


TRITON

avec façade à vitrer

1 ou 2 vantaux


avec serrure 3 points A2P 1 et 3 étoiles

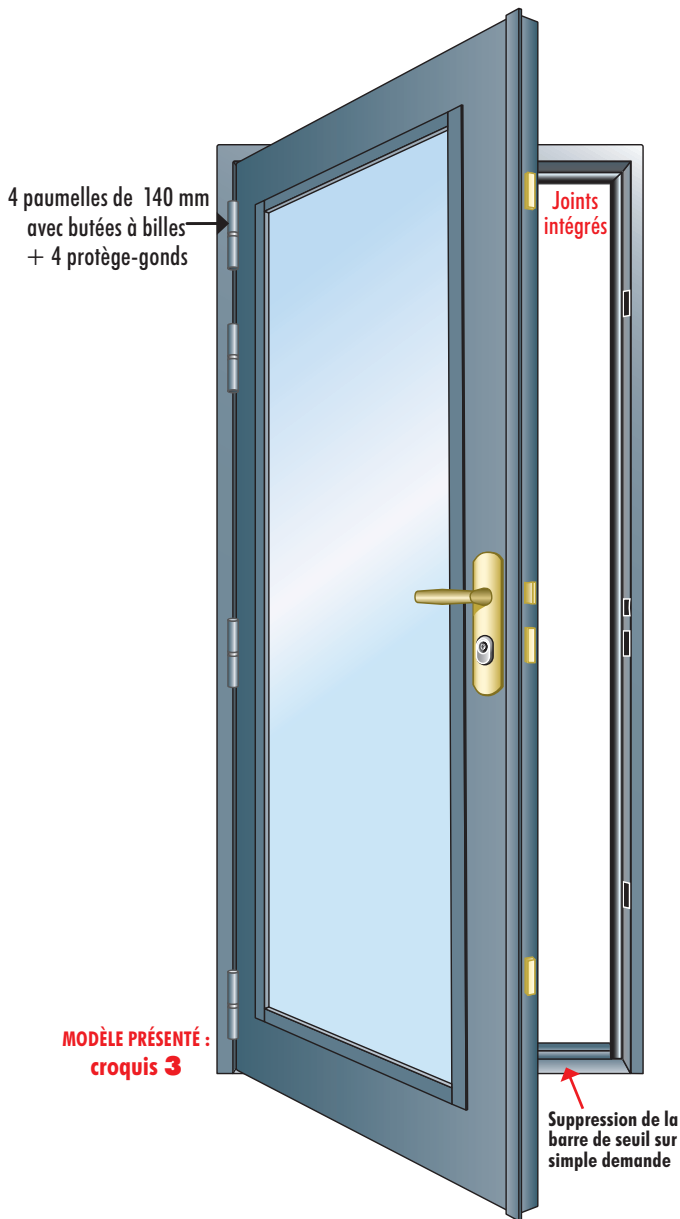

TRITON à vitrer
présentée avec serrure encastrée A2P 1, 2 ou 3 étoiles

- 3 pts latéraux
- poignées blindées + pastille anti-perçage

Votre façade autour d'une porte TRITON
Fabrication en 24h maxi

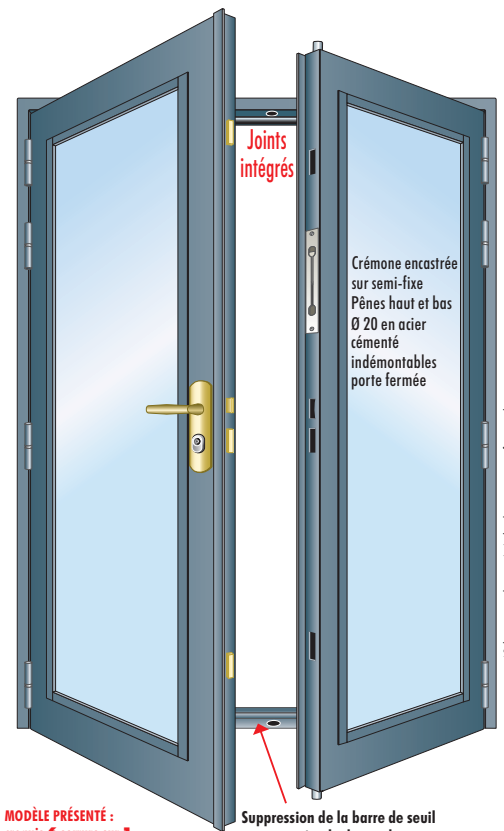

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

Résistance à l'effraction maximale certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

Avec serrure A2P 3 étoiles

Serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
Serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
Serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel


Ne connaissant pas la qualification de "l'éventuel" futur cambrioleur la certification A2P 3 étoiles s'impose

Toutes les restrictions de certification sur dans le catalogue professionnel

CHOIX DU CYLINDRE

cyindre TXR	A2P 1 étoile	
cyindre Raial NT+	A2P 2 et 3 étoiles	

CHOISISSEZ VOTRE KIT POIGNÉE

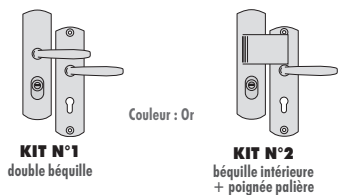

Fabrication en 24 heures sauf urgence
Nos portes blindées sont garanties 10 ans



France / Belgique / Luxembourg (sauf PACA et Rhône-Alpes)
BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris et toute la banlieue Sud
FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Toute la région Rhône-Alpes et la Suisse
ST-PIERRE (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Toute la région PACA (Provence, Alpes et Côte d'Azur)
PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

TORDJMAN GROUP

Nos gâches électriques :

uniquement possible en 2 vantaux 1 vantail voir NEWPORTE entre maçonnerie avec oculus

Accessoires 100% compatibles :

Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

Uniquement avec gâche électrique à rupture

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.

Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure

à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans

spécialement prévue pour nos

ventouses. Autonomie testée

chez TORDJMAN Métal:

7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique

Coffret électrique

couleur blanche

(300 x 300 x 155 de profondeur

pour loger alim., intelligence,

et notre batterie relais)



L'intelligence du clavier

Interrupteur Stop

neutralise la partie

électrique

Système incendie C E

Boîtier vert bris de glace

Réf. BBG

Voyants lumineux à leds

(ouverture de secours)



Alimentation 12 Volt

(secourue)

Version spécifique pour la




puissance de nos ventouses

et de nos batteries relais

Pose en scellement ou entre maçonnerie


Bâti tube à ailettes 50 x 30 - joints intégrés

Pour des portes s'ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur

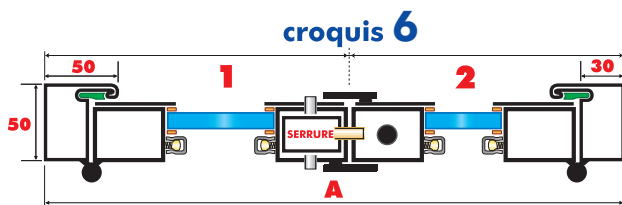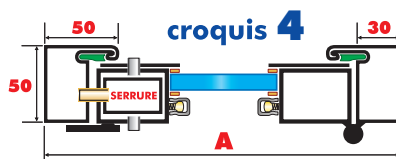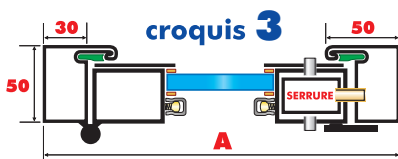


- CRÉMONE ENCASTRÉE (semi-fixe) sur 1 ou 2
- si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant 1 ou 2
- pour obtenir la largeur 1 ou 2 d'un vantail, ajouter 38 mm à la cote finale souhaitée

sans imposte

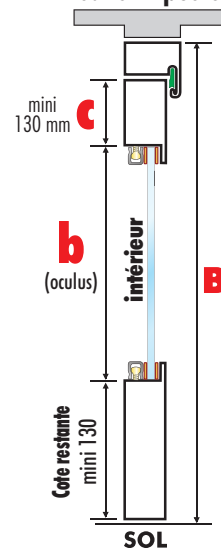

avec imposte soudée

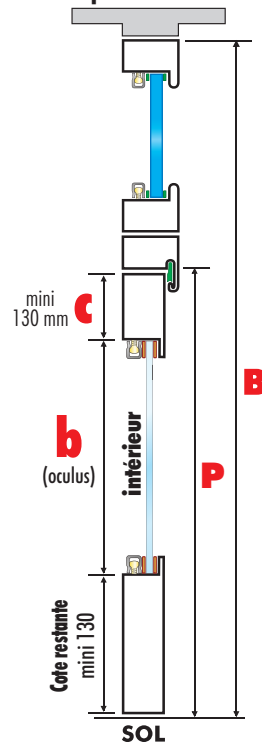

OCULUS À VITRER A partir de 2 oculus par vantail, joindre un plan

Joint ou silicone :
à poser par vos soins avec votre vitrage

Vide de vitrage
= vitrage + 5, 6 ou 7 mm

Parcloles : posées par nos soins et démontables pour la pose de votre vitrage



1/ Pour connaître la cote de votre vitrage futur (non fourni) : enlever 10 mm à vos cotes a et b (il restera de 3,5 à 5 mm de jeux autour du vitrage)

2/ Pour obtenir en toute sécurité votre cote de claire de vue : ajouter 40 mm à la cote a souhaitée et 40 mm à la cote b (vous aurez 3 à 4 mm de tolérance)

Attention : après la pose par nos soins des Parcloles, le vide que vous nous demandez peut varier de 1 ou 2 mm ±

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____
 Enlèvement Livraison

Porte blindée TRITON À VITRER avec serrure 3 points

 Bloc-porte TRITON à vitrer Bloc-porte TRITON à vitrer avec façade modulable

Si aucune des 2 cases ci-dessus n'est cochée, la version "sans façade modulable" sera prise en compte

 Sans imposte Avec imposte à vitrer Avec imposte tôle à vitrer ou tôle cote P _____ si aucune des 2 cases n'est cochée, la version sans imposte sera prise en compte
DOUBLE FACE : Croquis 3 (1 vantail) Croquis 4 (1 vantail) Croquis 6 (2 vantaux)

POSE ENTRE MAÇONNERIE / pose en tunnel ou en scellement (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement) A _____ B _____

2 VANTAUX si les battants sont inégaux, cote du plus large : _____ sur : 1 2 / Crémone sur : 1 2 Sans crémone : **mais attention cochez ci-dessus crémone sur 1 ou 2**Finition : 84 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ Apprêt gris / Sablage Polyzinc® contre la corrosion
 Avec serrure A2P 1 étoile (Cylindre avec 3 clés TXR) Kit poignées N°1 ou Kit poignées N°2

 Avec serrure A2P 2 étoiles (Cylindre avec 3 clés Radial NT+) Kit poignées N°1 ou Kit poignées N°2

 Avec serrure A2P 3 étoiles (Cylindre avec 3 clés Radial NT+) Kit poignées N°1 ou Kit poignées N°2
 Version Liberté, ni poignée ni cylindre (perçage du cylindre européen et du trou de béquille)CLÉS : cylindres s'entrouvrants (mêmes clés pour plusieurs portes ou cylindres européens supplémentaires) Clés supplémentaires : _____

Autres cylindres à panneton s'entrouvrants avec la serrure : _____ X _____ (exemple 30 X 35) quantité : _____ / Demi-cylindre 30 x 10, quantité : _____

Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre : 4 5 6 / Seuil en fer plat Pas de seuil Plat de recouvrement anti-pince  / Pattes de scellement : 6 7 (1 en haut) 8 (2 en haut)
 Ferme-porte RX 3000  Couleur Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016 Ferme-porte RX 1000 
 1 OCULUS par vantail (à vitrer) Parecloses coté paumelles Parecloses à l'opposé / Vide de vitrage vitrage + joints _____ prévoir 5 à 7 mm pour vos joints 2 OCULUS ou plus par vantail (à vitrer) : **cochez et joignez le plan**
1 vantail a _____ b _____ c _____ **2 vantaux** 1 oculus sur 1 a _____ b _____ c _____ 1 oculus sur 2 a _____ b _____ c _____
Gâche électrique : **uniquement possible en 2 vantaux ...** 1 vantail voir NEWPORTE avec oculus pose entre maçonnerie
 1 temps 2 temps à rupture / Gâche électriques, nos accessoires 100% adaptés Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils Ø5

 Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)  Coffret électrique (300x300 Profond. 155) interrupteur Stop  Batterie relais  rentre dans le coffret Système incendie 
 JET D'EAU 100% alu extrudé⁽²⁾Couleur (uniquement époxy) :
Ton bois : choisissez la peinture la plus proche

(2) Version extrudé à partir de mai 2016

Joint silicone au-dessus du jet d'eau obligatoire  SOL**Cochez obligatoirement** Commande Devis**Par fax : cachet ou signature**J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. **Besoin d'aide technique pour la pose.**

Commandes en doublet à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2^{ème} envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

TORDJMAN Metal GROUP

TRITON avec façade modulable
continuez page suivante

*Alertez votre client que le niveau de résistance des BPS devient BPI. (2) Partie de la certification A2P Bp2 et Bp3 seul le Bp1 conserve sa certification. (3) Avec sablage polyzinc serrure non montée


Façade modulable ... autour d'une TRITON = Façade complète

(structure porte et modules, tube à ailette 50 x 30)


Modules empilables pour le transport, à assembler sur place en quelques minutes à l'aide de pinces-bloc ou serre-joints et des vis auto-taraudeuses **ou fini prêt à poser** avec l'option assemblage par soudure. **Les parecloses des 3 modules sont du même côté que celles de la porte et les vides parecloses (vitrage + jeu) sont identiques**




Temps de pose divisé par 4

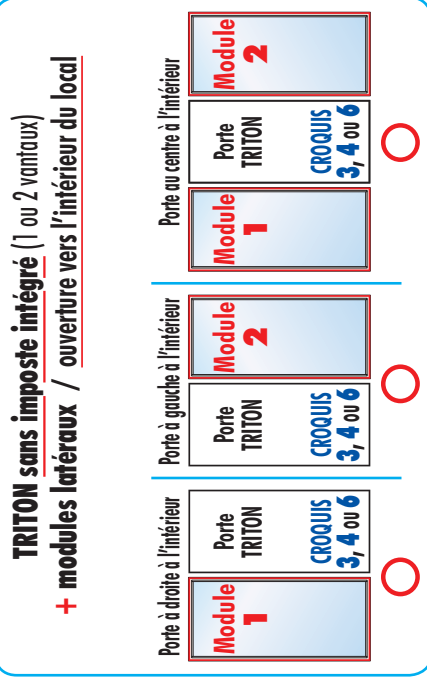

Faces vue de l'intérieur du local / paumelles et parecloses de ce côté

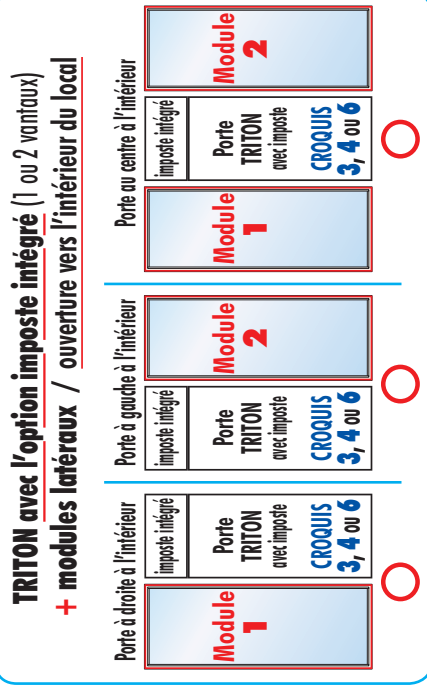

Faces vue de l'intérieur du local / paumelles et parecloses de ce côté

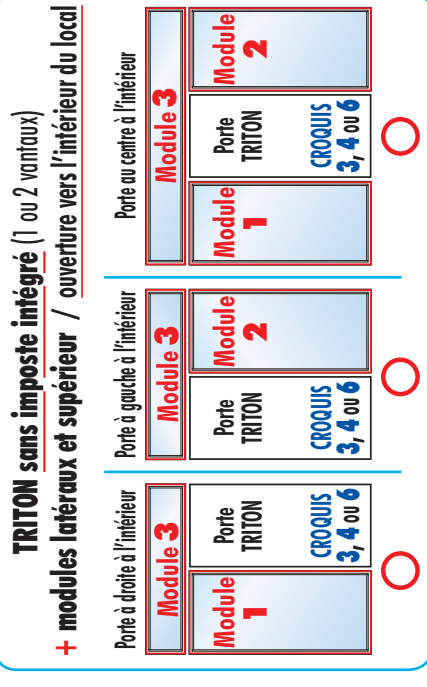

Faces vue de l'intérieur du local / paumelles et parecloses de ce côté

Choisissez vos modules

Module 1 / Choisissez la version : A B C D

Hauteur = Cote **B** de la TRITON / Largeur finie :

Version **C** ou **D** cote **S** : partie haute à vitrer

Version **B** ou **D** cote **T** : à vitrer tôlé tôlé démontable

Module 2 / Choisissez la version : A B C D

Hauteur = Cote **B** de la TRITON / Largeur finie :

Version **C** ou **D** cote **S** : partie haute à vitrer

Version **B** ou **D** cote **T** : à vitrer tôlé tôlé démontable

Module 3 / Choisissez la version : F G H

Largeur finie : = largeur finie de la façade

Hauteur :

La hauteur du Module 3 + la cote **B** de la TRITON = hauteur façade

Option

Assemblage par soudure de la façade complète (uniquement Ile de France et Rhône-Alpes)

Option impossible pour les autres régions et pour les entreprises équipées de petits véhicules


Option poteau technique (façade dévissable côté parecloses)



Cote **X** :

Entre porte et module Entre mur et module

Option poteau technique (façade dévissable côté parecloses)



Cote **X** :

Entre porte et module Entre mur et module

Choisissez la version des Modules 1 et 2



Traverse centrale, toujours à l'axe

Traverse verticales toujours alignées aux montants des modules **1** et **2**