

COMMANDE **DEVIS**

Collectivités : _____ **Nom :** _____ **Tél. :** _____
Adresse : _____ **Mobile :** _____
Code postal : _____ **Ville :** _____ **Fax :** _____

Bloc-porte ORION avec serrure 1 point (avec 3 clés)

Notes

15/10^e 20/10^e
 Sans imposte Avec imposte, cote **P** : _____

Double face **croquis 3** (1 vantail) **croquis 4** (1 vantail) **croquis 6** (2 vantaux)

Simple face **croquis 1** (1 vantail) **croquis 2** (1 vantail) **croquis 5** (2 vantaux)

N° bis = paumelles (gonds) à l'intérieur du local **croquis 1bis** (1 vantail) **croquis 2 bis** (1 vantail) **croquis 5 bis** (2 vantaux)

Pose entre maçonnerie (pose en tunnel ou en scellement) *n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement*

A : _____ **B :** _____

Pour les portes 2 VANTAUX si les battants inégaux, cote du plus large : _____ sur 1 ou 2

Crémone encadrée sur 1 ou 2 Sans serrure, avec crémone Avec serrure 1 point sans crémone

Remplacement par une crémone pompier (hauteur maxi 2700 mm) **à l'opposé des paumelles** sur 1 ou 2

Moules Version 1  ou Version 2  coté paumelles à l'opposé Si autre couleur : _____



Ventilations 1 VANTAIL : Ventilation basse Ventilation haute

Ventilations 2 VANTAUX : Ventilation basse : sur 1 sur 2 Ventilation haute : sur 1 sur 2


Finitions : Apprêt gris **OU** Epoxy : couleur _____ Sablage + polyzinc *contre la corrosion*

Option tôle décor ou époxy autre couleur à l'opposé des paumelles : couleur _____ 1 vantail uniquement

Kit poignées  Kit N° 1  Kit N° 2

Ferme-portes* **RX3000** (Bras à glissière)  **RX1000** (Bras standard) 
100% adaptés à nos portes Gris Blanc Noir Gris Blanc Noir

Laine de verre Jeu bas spécial ou d'encastrement _____ **maxi 31 mm et option seuil impossible** (le jeu bas standard est de 7 mm)

Plat de battement sur 1 VANTAIL (2 plats compris sur les 2 vantaux) 1 plat de recouvrement anti-pince **sauf** croquis 1bis, 2bis et 5bis 

Barre de seuil : classique pliée  simple fer plat épaisseur 5 mm une 4^{ème} traverse en partie basse

4 protège-gonds (par vantail) **Pattes de scellement :** 6 7 (dont 1 en haut) 8 (dont 2 en haut)

Nombre de clés supp. : _____ Cylindres s'entrouvrants (mêmes clés) Perçage fraisage de l'hubriserie en feuillure

Oculus à vitrer (double faces uniquement)

Portes à 1 VANTAIL 1 oculus 2 oculus
 Portes à 2 VANTAUX 1 oculus 2 oculus 4 oculus 

Impossible si option tôle décor ou époxy autre couleur à l'opposé des paumelles

Demande de prix par fax :
BOBIGNY 01 48 31 95 99
FRESNES 01 49 84 00 06
ST-PIEST 04 72 89 10 31
PEGOMAS 04 93 42 66 24
 Notre réponse par fax dès demain matin...

*Non posé

avec serrure encastrée 1 point

ORION

Porte avec serrure encastrée 1 point

Pose en scellement ou entre maçonnerie



Moules
- intérieures
- extérieures
3 éléments

Jouez avec les couleurs ...

Autre couleur que la porte, sans supplément


En option sur 2 vantaux crémone pompier préposée à l'opposé des paumelles sur l'autre face de la porte




MODÈLE PRÉSENTÉ : croquis 1 ou 3

MODÈLE PRÉSENTÉ : croquis 5 ou 6 serrure sur 1 crémone sur 2 (semi-fixe) Trou de crémone dans la traverse et le seuil sur place par vos soins

Choisissez votre kit

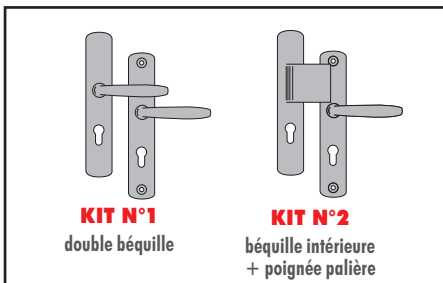

compris dans le prix de la porte



Pose en scellement ou entre maçonnerie

Bâti tube à ailettes 50 x 30 Forster joints intégrés


Pour des portes s'ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur

Simple face


croquis 1




croquis 2




croquis 1 bis





croquis 2 bis



croquis 5



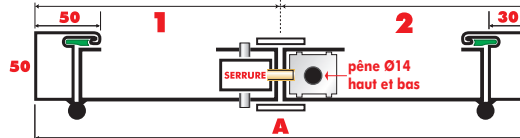


croquis 5 bis

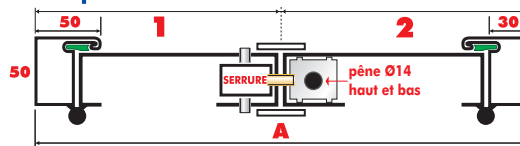

- CRÉMONE ENCASTRÉE (semi-fixe) sur 1 ou 2
- si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant 1 ou 2
- pour obtenir la largeur 1 ou 2 d'un vantail, ajouter 38 mm à la cote finale souhaitée

Double face

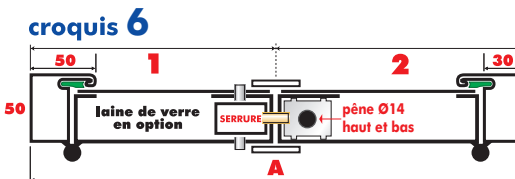

- CRÉMONE ENCASTRÉE (semi-fixe) sur 1 ou 2
- si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant 1 ou 2
- pour obtenir la largeur 1 ou 2 d'un vantail, ajouter 38 mm à la cote finale souhaitée

Pose en rénovation sur bâti existant, voir PLUTON : [cliquez ici](#)

OCCULUS À VITRER pour portes double face

N'utiliser ce document que si votre porte n'a qu'un seul oculus par vantail

si vous avez 2 oculus ou plus sur 1 vantail, nous joindre un plan

OCCULUS POSSIBLE ?

Bloc-porte simple face **NON**


OCCULUS pour porte à 1 vantail

Parecloses : coté paumelles

Parecloses : à l'opposé des paumelles

Vide de vitrage (vitrage + joints) : _____ (vitrage + 5 à 7 mm pour votre joint)

Cote **a** : _____ Cote **b** : _____ Cote **c** : _____



OCCULUS pour porte à 2 vantaux

Parecloses : coté paumelles

Parecloses : à l'opposé des paumelles


Vide de vitrage (vitrage + joints) : _____ (vitrage + 5 à 7 mm pour votre joint)

Je veux 1 oculus sur Vantail **1** : Cote **a** : _____ Cote **b** : _____ Cote **c** : _____

Je veux 1 oculus sur Vantail **2** : Cote **a** : _____ Cote **b** : _____ Cote **c** : _____




Vantail vu du dessus

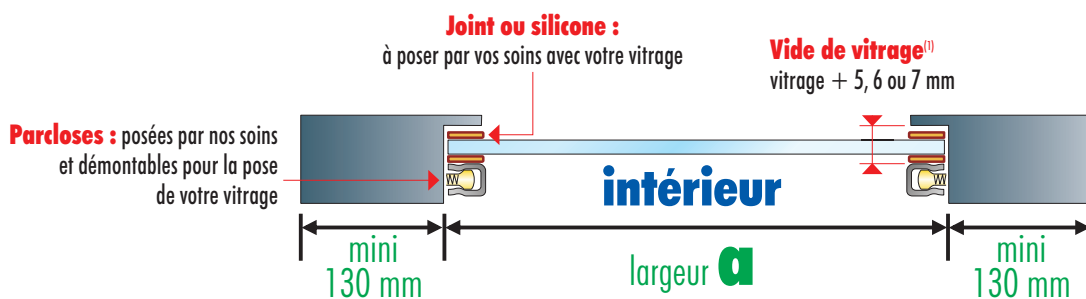

⁽¹⁾ Attention : après la pose par nos soins des Parcloses, le vide que vous nous demandez peut varier de 1 ou 2 mm ±

Vantail vu de chant

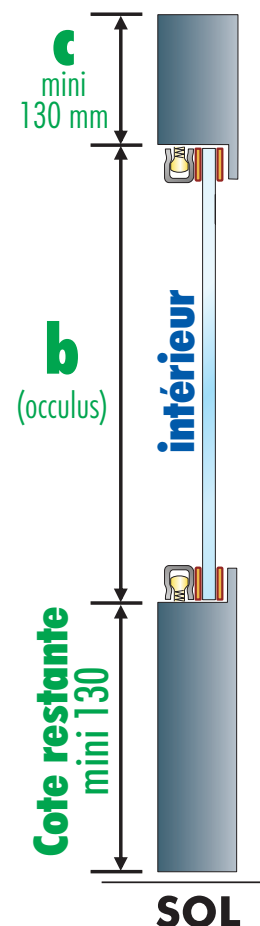

1/ Pour connaître la cote de votre vitrage futur (non fourni) :

enlever 10 mm à vos cotes **a** et **b**

(il restera de 3,5 à 5 mm de jeux autour du vitrage)

2/ Pour obtenir en toute sécurité votre cote de claire de vue :

ajouter 40 mm à la cote **a** souhaitée et 40 mm à la cote **b**

(vous aurez 3 à 4 mm de tolérance)