

COMMANDE  DEVIS Date : \_\_\_\_\_

Collectivités : \_\_\_\_\_ Nom : \_\_\_\_\_ Tél. : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_ Mobile : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_

# Bloc-porte **PLUTON** avec serrure 1 point (avec 3 clés)

Notes

15/10<sup>e</sup>  20/10<sup>e</sup>

Sans imposte  Avec imposte, cote **P** : \_\_\_\_\_

**Double face**  **croquis 3** (1 vantail)  **croquis 4** (1 vantail)  **croquis 6** (2 vantaux)

**Simple face**  **croquis 1** (1 vantail)  **croquis 2** (1 vantail)  **croquis 5** (2 vantaux)

N° bis = paumelles (gonds) à l'intérieur du local  **croquis 1bis** (1 vantail)  **croquis 2 bis** (1 vantail)  **croquis 5 bis** (2 vantaux)

## Pose en rénovation (sur bâti bois ou métal existant)

**A** : \_\_\_\_\_ **B** : \_\_\_\_\_ **E** : \_\_\_\_\_ **D** : \_\_\_\_\_ **C** : \_\_\_\_\_ **G** : \_\_\_\_\_

**Pour les portes 2 VANTAUX** si les battants inégaux, cote du plus large : \_\_\_\_\_ sur 1  ou 2

Crémone encastrée sur 1  ou 2   Sans serrure, avec crémone  Avec serrure 1 point sans crémone

Remplacement par une crémone pompier (hauteur maxi 2700 mm) à l'opposé des paumelles sur 1  ou 2

**Moules**  Version 1  ou  Version 2   coté paumelles  à l'opposé  Si autre couleur : \_\_\_\_\_

**Ventilations 1 VANTAIL :** Ventilation basse  Ventilation haute

**Ventilations 2 VANTAUX :** Ventilation basse : sur 1  sur 2  Ventilation haute : sur 1  sur 2

**Finitions :**  Apprêt gris **OU**  Epoxy : couleur \_\_\_\_\_  Sablage + polyzinc contre la corrosion


Option tôle décor ou époxy autre couleur à l'opposé des paumelles : couleur \_\_\_\_\_ 1 vantail uniquement

**Kit poignées**   Kit N° 1   Kit N° 2

**Ferme-portes\***  **RX3000** (Bras à glissière)   **RX1000** (Bras standard)   
**100% adaptés à nos portes**  Gris  Blanc  Noir  Gris  Blanc  Noir

Laine de verre  Jeu bas spécial ou d'encastrement \_\_\_\_\_ maxi 31 mm et option seuil impossible (le jeu bas standard est de 7 mm)

Plat de battement sur 1 VANTAIL (2 plats compris sur les 2 vantaux)  1 plat de recouvrement anti-pince **sauf** croquis 1bis, 2bis et 5bis 

**Option barre de seuil :**  classique pliée  **OU**  simple fer plat épaisseur 5 mm

4 protège-gonds (par vantail) Pattes de scellement : 6  7 (dont 1 en haut)  8 (dont 2 en haut)

**Nombre de clés supp. :** \_\_\_\_\_  Cylindres s'ouvrants (mêmes clés)  Perçage fraisage de l'huissierie en feuillure

## Oculus à vitrer (double faces uniquement)

Portes à 1 VANTAIL  1 oculus  2 oculus  
Portes à 2 VANTAUX  1 oculus  2 oculus  4 oculus

**Impossible** si option tôle décor ou époxy autre couleur à l'opposé des paumelles



**Demande de prix par fax :**  
**BOBIGNY 01 48 31 95 99**  
**FRESNES 01 49 84 00 06**  
**ST-PRIEST 04 72 89 10 31**  
**PEGOMAS 04 93 42 66 24**  
Notre réponse par fax dès demain matin...

avec serrure encastrée 1 point

# PLUTON

Porte avec serrure encastrée 1 point

Pose en rénovation sur bâti existant (bois ou métal)

4 paumelles de 140 mm avec butées à billes



## PLUTON

- avec serrure Vachette D 45
- encastrée 1 point latéral
  - ensemble poignées
  - cylindre 5 goupilles

en option EPOXY 84 COULEURS


MODÈLE PRÉSENTÉ : croquis 1 ou 3

**Mouleurs**  
- intérieures  
- extérieures  
3 éléments

Jouez avec les couleurs ...

Autre couleur que la porte, sans supplément

En option sur 2 vantaux crémone pompier préposée à l'opposé des paumelles sur l'autre face de la porte

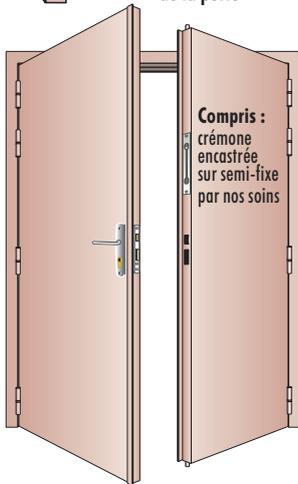


Compris : crémone encastrée sur semi-fixe par nos soins

MODÈLE PRÉSENTÉ : croquis 5 ou 6 serrure sur 1 crémone sur 2 (semi-fixe)

Trou de crémone dans la traverse et le seuil sur place par vos soins

## Choisissez votre kit

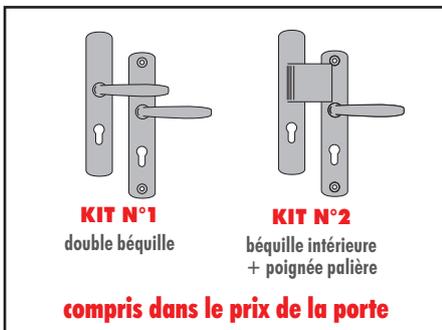


**KIT N°1**  
double béquille

**KIT N°2**  
béquille intérieure + poignée palière

compris dans le prix de la porte

en option :

ventilation haute ou basse  
33 trous en forme de trèfle (200 x 400)



même livraison Blanc - Noir - Gris





100% prévus pour nos portes


## Pose en rénovation sur bâti existant

Pour des portes s'ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur



### Simple face

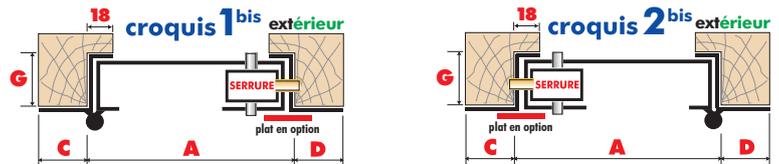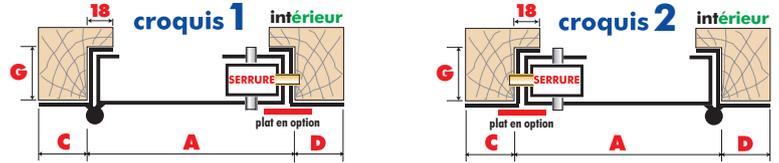

### croquis 5

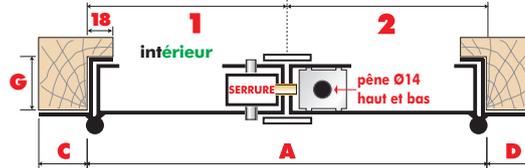


### croquis 5bis


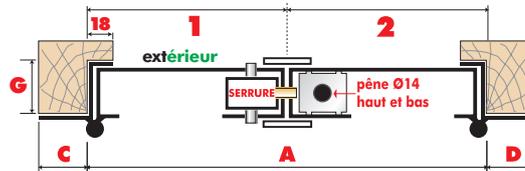


- CRÉMONE ENCASTRÉE (semi-fixe) sur 1 ou 2
- si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant 1 ou 2
- pour obtenir la largeur 1 ou 2 d'un vantail, ajouter 12 mm à la cote finale souhaitée

### Double face

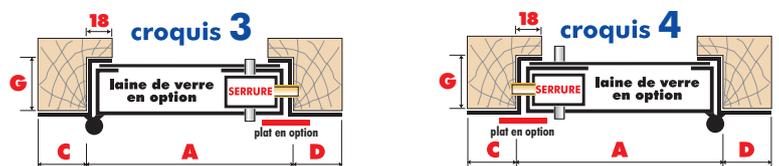

### croquis 6

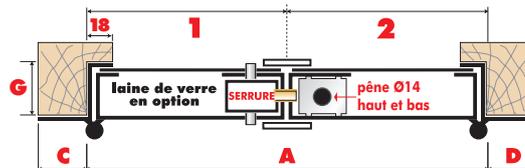

- CRÉMONE ENCASTRÉE (semi-fixe) sur 1 ou 2
- si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant 1 ou 2
- pour obtenir la largeur 1 ou 2 d'un vantail, ajouter 12 mm à la cote finale souhaitée

Pose en scellement ou entre maçonnerie, voir ORION : [cliquez ici](#)

# OCCULUS À VITRER pour portes double face

**N'utiliser ce document que si votre porte n'a qu'un seul oculus par vantail**

si vous avez 2 oculus ou plus sur 1 vantail, nous joindre un plan

**OCCULUS POSSIBLE ?**

Bloc-porte simple face **NON**

## OCCULUS pour porte à 1 vantail

Parecloses : coté paumelles

Parecloses : à l'opposé des paumelles

Vide de vitrage (vitrage + joints) : \_\_\_\_\_ (vitrage + 5 à 7 mm pour votre joint)

Cote **a** : \_\_\_\_\_ Cote **b** : \_\_\_\_\_ Cote **c** : \_\_\_\_\_



## OCCULUS pour porte à 2 vantaux

Parecloses : coté paumelles

Parecloses : à l'opposé des paumelles


Vide de vitrage (vitrage + joints) : \_\_\_\_\_ (vitrage + 5 à 7 mm pour votre joint)

Je veux 1 oculus sur Vantail **1** : Cote **a** : \_\_\_\_\_ Cote **b** : \_\_\_\_\_ Cote **c** : \_\_\_\_\_

Je veux 1 oculus sur Vantail **2** : Cote **a** : \_\_\_\_\_ Cote **b** : \_\_\_\_\_ Cote **c** : \_\_\_\_\_




### Vantail vu du dessus

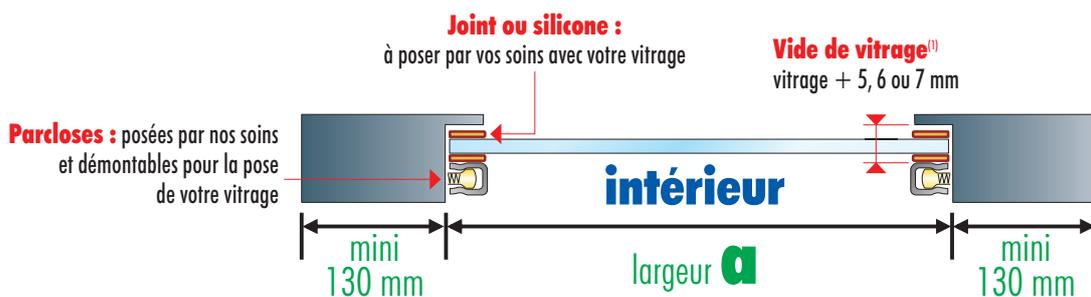

<sup>(1)</sup> Attention : après la pose par nos soins des Parcloses, le vide que vous nous demandez peut varier de 1 ou 2 mm ±

### Vantail vu de chant

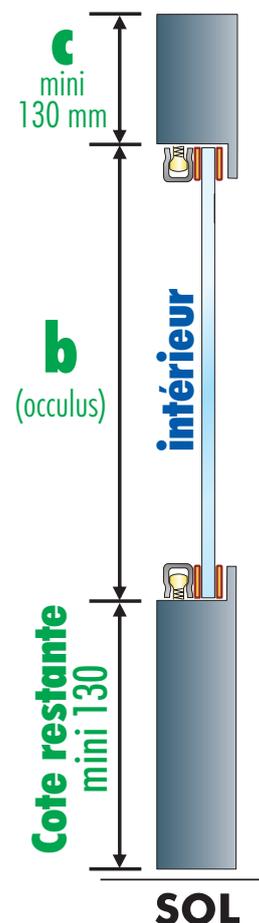

**1/ Pour connaître la cote de votre vitrage futur (non fourni) :**

enlever 10 mm à vos cotes **a** et **b**

(il restera de 3,5 à 5 mm de jeux autour du vitrage)

**2/ Pour obtenir en toute sécurité votre cote de claire de vue :**

ajouter 40 mm à la cote **a** souhaitée et 40 mm à la cote **b**

(vous aurez 3 à 4 mm de tolérance)