

## Bâti

L'hubriserie : 3 éléments acier 20/10° plié + barre de seuil

## Ouvrant

Porte simple face acier 20 ou 25/10°, omégas de rigidité  
Plat de battement soudé, plat de recouvrement en option  
3 paumelles de 140 mm et 3 protégé-gonds

## Serrure

REELAX Foxer encastrée 3 points haut et bas sans pêne demi-tour  
Gâche latérale, haute et basse découpées au laser

## Finition

Une couche d'apprêt gris ou en option époxy 90 couleurs



Présenté en croquis 1

### KAWECO Certifié AZP BPI

- Bâti 20/10°
- Porte 25/10°
- 3 points REELAX - 3 clés avec protecteur extérieur + pastille anti-perçage cylindre TXR ou 8000 S Ω en option

Reproduction protégée





### KAWECO

#### Sans certification

- Bâti 20/10°
- Porte 20/10°
- 3 points REELAX cylindre 5 goupilles - 3 clés avec rosace sans protecteur



Suppression barre de seuil sur demande

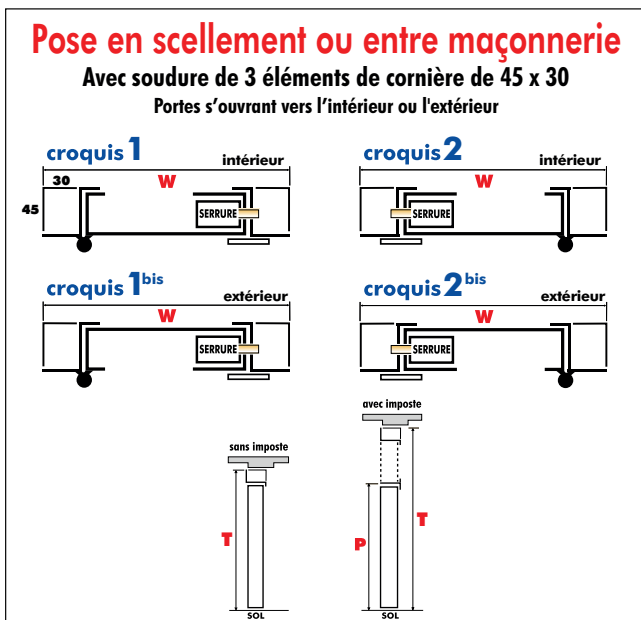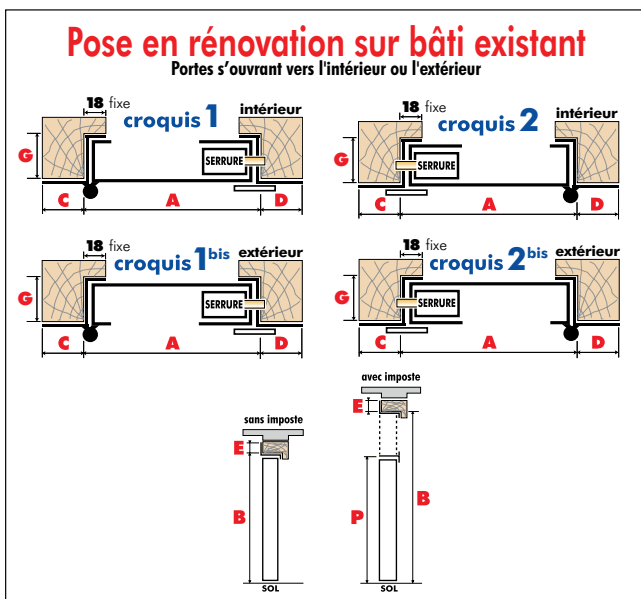

Fabrication en 4 heures **sauf urgence**

**NUANCIER**  
90 couleurs réelles et 5 tons bois

Fabrication en **4 heures** **sauf urgence**

Made in France

GARANTIE 10 ans



**fermeture de chantier temporaire**  
Résistance certifiée AZP BPI  
**Voir Anti-Squatt**