

Atakk 1 et 2⁽¹⁾

Atakk 1

Pose en rénovation sur bâti existant

Le bâti : 3 éléments en acier 20/10° plié en Z
+ barre de seuil, l'ensemble soudé.
4 paumelles de 140 mm à billes
Joints d'huissierie adhésifs 4 côtés

Atakk 2

Pose en scellement ou entre maçonnerie

Le bâti : 3 éléments de tube à ailettes 50 x 30
+ barre de seuil, l'ensemble soudé.
4 paumelles de 140 mm à billes
Joints d'huissierie adhésifs 4 côtés

Ouvrant

Double face 15/10° (20/10° en option)
avec omégas de rigidité, remplissage laine de verre

Préperçages serrure

Perçage au laser haute précision du passage
du protège cylindre et des fixations de la serrure

Serrure


Classique ou carénée de 3 points
Gâches soudées en usine
Entrebaillleur en option si Muel ou Reelax

Finition

Une couche d'apprêt gris ou époxy 90 couleurs
Bi-Color pour l'extérieur, voir RMETIC Métal

Laine de verre comprise

Option moulures déco
1 ou 2 faces
2^{ème} couleur possible
système breveté



serrure 3 points brevetée
avec 3 clés reproduction protégée


Sous le capot...
une mécanique
aux performances
exceptionnelles



AVEC OPTION ÉLECTRONIQUE
Voir RMETIC Métal

Présenté : **croquis 4**
3 points MUEL Réf. Club STR 3
détail serrure A2P 3 étoiles

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = **cambricoleur professionnel**
A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = **cambricoleur occasionnel**
La Résistance Maximale Certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP : A2P BP3



5 cylindres au choix
chacun avec 3 clés en
reproduction protégée

Les serrures MUEL et de
nombreuses serrures REELAX
sont équipées de la nouvelle
roue dentée ovale 12 dents
d'entraînement (2 brevets, 2033)

MUEL et REELAX sont des marques de serrures de TORDJMAN Métal

*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

(1) Bloc-porte non prévu pour pose abrité ou non à l'extérieur donc sans aucune garantie en cas de dégradation par l'humidité ni pour les passages d'air, ni avec l'option sablage/polyzinc

Fabrication en 4 heures **sauf urgence**

NUANCIER

90 couleurs
réelles et 5 tons bois

Fabrication en
4 heures sauf urgence

Made
in
France

GARANTIE
10
ans

TORDJMAN
GROUP

Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques

Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN
L'intelligence est à l'intérieur du local

Uniquement avec gâche électrique à rupture

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Bouton poussoir encastré
bouton lumineux

Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.

Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure

à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans spécialement prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez TORDJMAN Métal: 7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique

Coffret électrique

couleur blanche (300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)

Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique



L'intelligence du clavier

Ouverture de secours C €

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds (ouverture de secours)



Alimentation 12 Volt (secourue)

Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais




Ferme-porte RX 1000




Bras anti-vandale Ferme-porte RX 3000

OCULUS À VITRER A partir de 2 oculus par vantail, joindre un plan

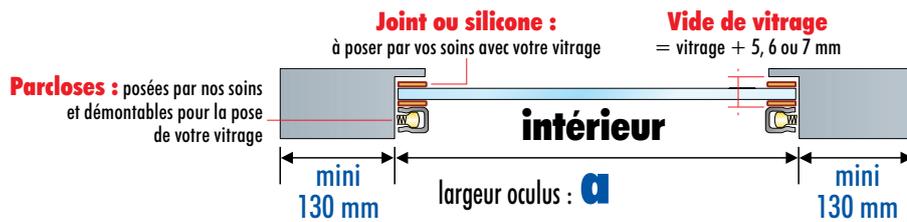

Oculus POSSIBLE ?	
Version Bi-Color	NON
Avec moulures	NON
Avec certification A2P BP	NON
Vitrage	NON FOURNI

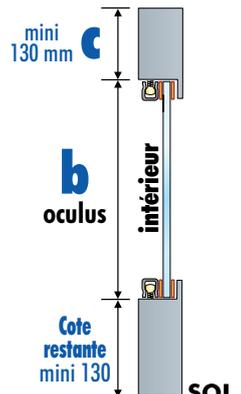

• Pour connaître la cote de votre vitrage futur : enlever 10 mm à vos cotes **a** et **b** (il restera de 3,5 à 5 mm de jeux autour du vitrage)

• Pour obtenir en toute sécurité votre cote de claire de vue : enlever 40 mm à la cote **a** souhaitée et 40 mm à la cote **b** (vous aurez 3 à 4 mm de tolérance)

Attention : après la pose par nos soins des Parcloses, le vide que vous nous demandez peut varier de 1 ou 2 mm ±



Pose en rénovation sur bâti existant

Porte s'ouvrant vers l'intérieur



Pose en scellement ou entre maçonnerie

Bâti tube à ailettes 50 x 30
Porte s'ouvrant vers l'intérieur

ATAKK 1

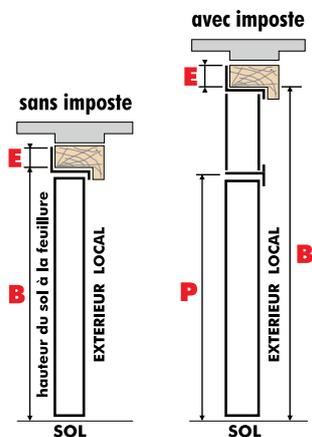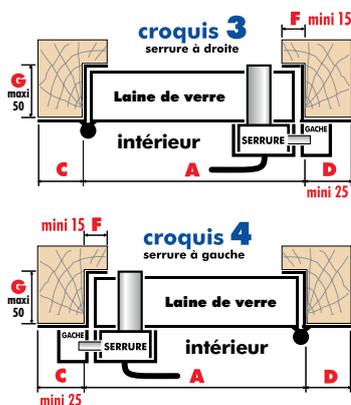

ATAKK 2

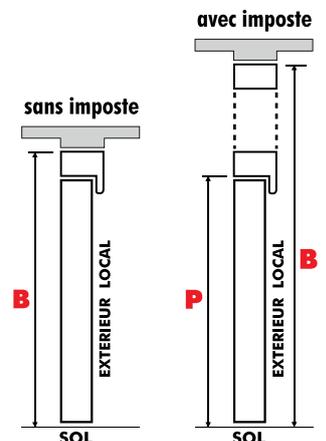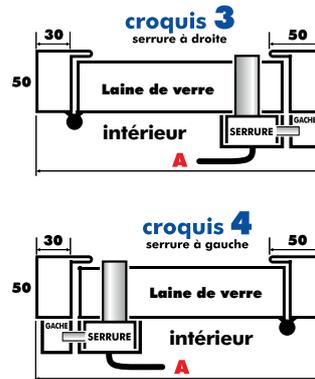

Fabrication en 4 heures sauf urgence

Made in France

GARANTIE 10 ans

TORDJMAN Metal GROUP

DATEZ

CODE CLIENT

 C
TORDJMAN
Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
 Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
 Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PIREST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
 Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
 Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 37 V2018

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ Enlèvement Livraison

Porte blindée ATAKK 1 et 2⁽¹⁾ avec serrure MUEL 3 points

 Sans imposte Avec imposte, cote P _____ si aucune des 2 cases n'est cochée, la version sans imposte sera prise en compte

 Croquis 3 Croquis 4 option porte 20/10°

Indications particulières

ATAKK 1 POSE EN RÉNOVATION / sur bâti bois ou métal existant

A _____ **B** _____ **E** _____ **C** _____ **D** _____ **G** (maxi 50) _____ **F** _____

ATAKK 2 POSE ENTRE MAÇONNERIE / pose en tunnel ou en scellement (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement)

A _____ **B** _____

Finition : 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ Apprêt gris Sablage Polyzinc (contre la corrosion)

 2^{ème} couleur pour l'extérieur ou décor bois (impossible avec oculus) _____ (uniquement le vantail, Bi-Color porte et bâti voir RMETIC)

Moules : Version 1 ou Version 2 option microviseur votre hauteur sera ajustée en fonction de la version 2 Coté paumelles A l'opposé Autre couleur que la porte : _____

Ventilations haute et/ou basse (impossible avec les moules) : Ventilation basse Ventilation haute

A2P BP1 avec serrure **A2P*** STR 3 STR 3+entrebailleur⁽¹⁾
A2P BP1 avec serrure **A2P***** STR 3 STR 3+entrebailleur⁽¹⁾
CLÉS : Xtra 1 et 3 étoiles New 8000 Ω2 1 et 3 étoiles février 2019 Expert 1 et 3 étoiles Radial IS ou NT+ Jusqu'à épuisement TXR sauf Medium uniquement 1 étoile

 Cylindre débrayable impossible sur TXR, IS et NT+ Cylindres s'entrouvrants Cylindre à bouton, impossible sur Radial IS et NT+ et TXR **Clés supplémentaires** _____

 Protège-cylindre extérieur OR cache-cylindre intérieur + béquille OR protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) **indispensable pour l'extérieur**
 Double béquille (2^{ème} béquille) / et si autre couleur que la porte : _____

 à cocher également pour les garnitures ci contre : avec fouillot / bouton tournant / béquille extérieure →

Palières Luxe / Pensez au protège-cylindre OR ←
Couleur ALU Bouton fixe Bouton tournant
Couleur OR Bouton fixe Bouton tournant
Plaques extérieures ordinaires (bronze) Tirage fixe Autre couleur : _____
 A fouillot _____

 4 protège-gonds soudés / Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre : 4 mm 5 mm 6 mm / Seuil en fer plat Pas de seuil

 6 pattes de scellement 7 pattes de scellement (1 en haut) / Microviseur 200° Chromé hauteur : _____

 Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 (bras anti-vandaler) ▶ Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

 1 OCULUS par vantail (à vitrer) Parecloses coté paumelles Parecloses à l'opposé / Vide de vitrage vitrage + joints prévoir 5 à 7 mm pour vos joints

 2 OCULUS ou plus **cochez et joignez le plan**
1 vantail **a** _____ **b** _____ **c** _____ ▶ **oculus impossible en Bi-Color ou avec moules** ◀

Gâche électrique⁽²⁾ 1 temps 2 temps à rupture / ... et nos accessoires 100% adaptés : Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils 05

 Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie C E

 Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)

Couleur époxy : _____

Si ten bois : choisissez la couleur époxy la plus proche



Joues à la couleur (masque la coupe)

(1) Bloc-porte non prévu pour pose abrité ou non à l'extérieur donc sans aucune garantie en cas de dégradation par l'humidité ni pour les passages d'air, ni avec l'option sablage/polyzinc

(2) gâche non soudée

Cochez obligatoirement
 Commande
 Devis
Par FAX ou scanné et par MAIL
cachet ou signature

 J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et j'accepte les conditions générales de vente. **Besoin d'une assistance technique pour la pose.**

Commandes en double ou à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2^{ème} envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

TORDJMAN
 GROUP

DATEZ

CODE CLIENT

 C

TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____
 Enlèvement Livraison

Porte blindée **ATAKK 1 et 2**⁽¹⁾ avec serrure **REELAX 3 points** + **Iseo et Mottura**

 Sans imposte Avec imposte, cote P _____ si aucune des 2 cases n'est cochée, la version sans imposte sera prise en compte

 Croquis 3 Croquis 4 option porte 20/10°


Indications particulières

IMP 37 V2018

ATAKK 1 POSE EN RÉNOVATION / sur bâti bois ou métal existant

A _____ **B** _____ **E** _____ **C** _____ **D** _____ **G** (maxi 50) _____ **F** _____

ATAKK 2 POSE ENTRE MAÇONNERIE / pose en tunnel ou en scellement (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement)

A _____ **B** _____

Finition : 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ Apprêt gris Sablage Polyzinc (contre la corrosion)

 2^{ème} couleur pour l'extérieur ou décor bois (impossible avec oculus) _____ (uniquement le vantail, Bi-Color porte et bâti voir RMETIC)

Moules : Version 1 ou Version 2 option microviseur votre hauteur sera ajustée en fonction de la version 2 Coté paumelles A l'opposé Autre couleur que la porte : _____

Ventilations haute et/ou basse (impossible avec les moules) : Ventilation basse Ventilation haute

A2P BP1 avec serrure **A2P** • Syster 3 Syster 3+entrebailleur⁽¹⁾ Iseo3 (marron) Mottura 630 (marron) Mottura 448 (blanc 9010)

A2P BP1 avec serrure **A2P** *** Syster 3 Syster 3+entrebailleur⁽¹⁾
Clés et options uniquement pour REELAX Syster 3 : Xtra 1 et 3 étoiles New 8000 Ω² 1 et 3 étoiles février 2019 Expert 1 et 3 étoiles Radial IS ou NT+ Jusqu'à épaisseur TXR sauf Medium uniquement 1 étoile

 Cylindre débrayable impossible sur TXR, IS et NT+ Cylindres s'entrouvrants Cylindre à bouton, impossible sur Radial IS et NT+ et TXR **Clés supplémentaires** _____

 Protège-cylindre extérieur OR cache-cylindre intérieur + béquille OR protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) **indispensable pour l'extérieur**

Cette rubrique uniquement pour REELAX Syster 3

 Double béquille (2^{ème} béquille) / et si autre couleur que la porte : _____

 à cocher également pour les garnitures ci contre : avec fouillot / bouton tournant / béquille extérieure →

Paliers Luxe / Pensez au protège-cylindre OR ←

Couleur ALU
 Bouton fixe Bouton tournant

Couleur OR
 Bouton fixe Bouton tournant

Plaques extérieures ordinaires (bronze)
 Tirage fixe A fouillot

Autre couleur : _____

 4 protège-gonds soudés / Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre : 4 mm 5 mm 6 mm / Seuil en fer plat Pas de seuil

 6 pattes de scellement 7 pattes de scellement (1 en haut) / Microviseur 200° Chromé hauteur : _____

 Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 (bras anti-vandaler) ▶ Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

 1 OCULUS par vantail (à vitrer) Parecloses coté paumelles Parecloses à l'opposé / Vide de vitrage vitrage + joints prévoir 5 à 7 mm pour vos joints

 2 OCULUS ou plus cochez et joignez le plan

1 vantail **a** _____ **b** _____ **c** _____

▶ oculus impossible en Bi-Color ou avec moules ◀

Gâche électrique⁽²⁾ 1 temps 2 temps à rupture / ... et nos accessoires 100% adaptés : Alimentation 12V 10 m de câble avec 5 fils 05

 Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Coffret électrique (300x300 Profond. 155) interrupteur Stop Batterie relais centre dans le coffret Système incendie CE

 Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)


Couleur époxy : _____

Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche

Jouez à la couleur (masque la coupe)

(1) Bloc-porte non prévu pour pose abrité ou non à l'extérieur donc sans aucune garantie en cas de dégradation par l'humidité ni pour les passages d'air, ni avec l'option sablage/polyzinc

(2) gâche non soudée

Cochez obligatoirement
 Commande
 Devis
Par FAX ou scanné et par MAIL cachet ou signature

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'une assistance technique pour la pose.

Commandes en doublet à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2^{ème} envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

TORDJMAN GROUP