

Bâti

L'hubriserie : 3 éléments acier 20/10^e plié + barre de seuil

Ouvrant

Porte simple face acier 15, 20 ou 25/10^e, omégas de rigidité
 Plat de battement soudé, plat de recouvrement en option
 3 paumelles de 140 mm à billes et 3 protège-gonds

Serrure

Vachette encastrée 3 points latéraux sans pêne demi-tour
 Gâches latérales découpées au laser

Finition

Une couche d'apprêt gris ou en option époxy 90 couleurs



Présenté en croquis 1

KAV Certifié AZP BPI

- Bâti 20/10^e
- Porte 25/10^e
- 3 points latéraux - 3 clés delateur anti-effraction incorporé cylindre TXR avec Keso 8000 S Ω voir KAWECO

Reproduction protégée





KAV

Sans certification

- Bâti 20/10^e
- Porte 15 ou 20/10^e
- 3 points latéraux - 3 clés cylindre 5 goupilles avec rosace sans protecteur



Suppression barre de seuil sur demande

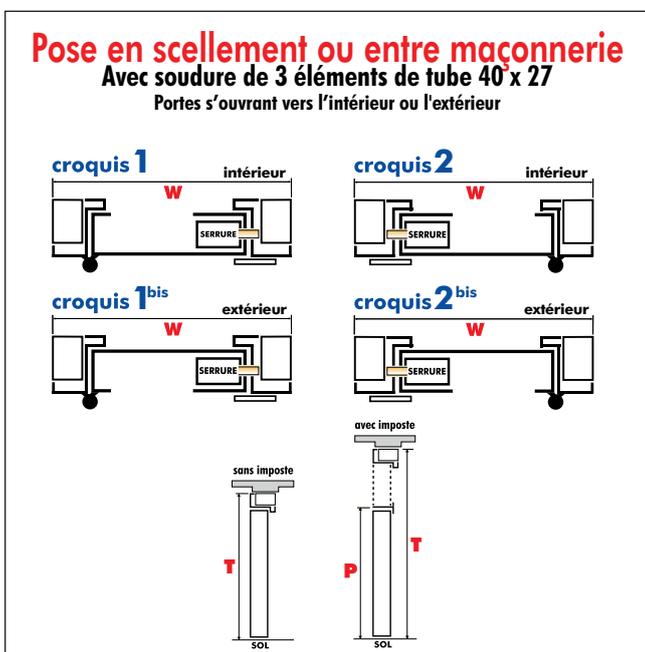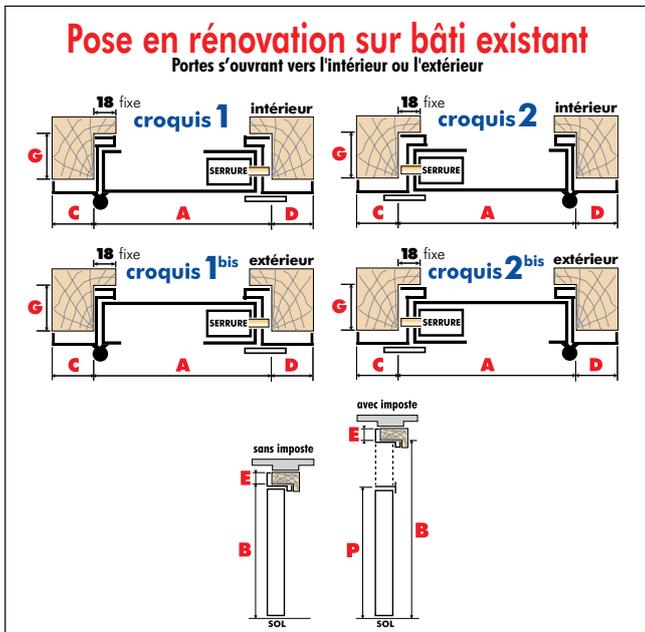

Fabrication en 4 heures **sauf urgence**

NUANCIER
 90 couleurs réelles et 5 tons bois

Fabrication en 4 heures **sauf urgence**

Made in France

GARANTIE 10 ANS

