

TORDJMAN

Metal.



* Garantie selon nos conditions générales de vente.

90
couleurs
ou apprêt gris

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



Version

AZP **BPI**

avec serrure **AZP***

Référence

KAV 2 & Plus

Type de produit

Porte blindée

Destination

Caves, etc.

KAV 2 & KAV Plus

Sur mesure

TORDJMAN
Metal

A2P BPI
avec serrure A2P*



- Protecteur extérieur en acier trempé
- Pastille anti-perçage




KAV 2

3 paumelles 140 mm sur butées à billes et protège-gonds


Blindage enrobant acier 2,5 mm côté extérieur

Omégas intérieurs acier 2,5 mm

Épaisseur porte
59 mm

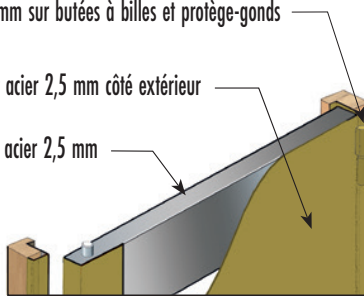

Bâti pour pose en rénovation
prévu pour s'emboîter et être vissé
parfaitement dans le bâti existant



Impression apprêt gris
(peinture 90 couleurs en option)

KAV Plus


3 paumelles 140 mm sur butées à billes et protège-gonds

Blindage enrobant acier 2,5 mm côté extérieur

Omégas intérieurs acier 2,5 mm

Joints intégrés


Épaisseur porte
59 mm

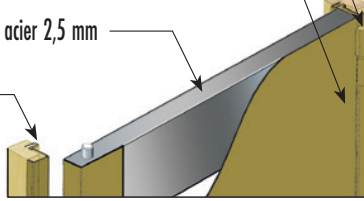

Bâti pour pose en rénovation
prévu pour s'emboîter et être vissé
parfaitement dans le bâti existant



Bâti pour pose entre maçonnerie
prévu pour être vissé entre murs ou scellé
avec l'option pattes de scellement



Impression apprêt gris
(peinture 90 couleurs en option)

Les options

90
couleurs

Peinture époxy cuite au four à 200° en option Nuancier TORDJMAN Métal ou toute autre couleur
Sablage polyzinc contre la corrosion en option pour portes exposées à l'extérieur⁽¹⁾

- **Ventilation haute et/ou basse**
33 trous (400 x 200)



- **Imposte haut**



- **Jet d'eau**



- **Ferme-portes adaptés**
Noir - Gris - Blanc



- **Barillet à bouton**
remplace la clé
côté intérieur de la porte



www.tordjmanmetal.fr

**Bâti avec joints intégrés
sur KAV Plus**



Toutes nos serrures sont équipées
de cylindres avec le nouveau pignon
d'entraînement codé, ovale et à 12 dents
(2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures
une douceur d'utilisation extrême

Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur

Clés, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies
dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

Votre installateur


Kav 2 et Kav Plus

Avec Certification **A2P BP1**

Serrure **A2P 1 étoile** et protecteur extérieur



Non réversible
Avec 3 clés
Reproduction
des clés protégée



Porte(s) simple face : 2,5 mm

Omégas de rigidité

1 vantail : plat de battement soudé

Serrure **MUEL** ou **REELAX** Série 1000

3 points haut et bas **sans** pêne demi-tour

Kav 2 : pose en rénovation

Le bâti : 3 éléments en acier 2,5 mm plié en Z + seuil

3 paumelles de 140 mm à billes + 3 protège-gonds

Kav Plus : pose en rénovation

Bâti 3 éléments en **acier 2 mm** avec cochonnet + seuil

3 paumelles de 140 mm à billes + 3 protège-gonds

Bâti et seuil avec joints intégrés sur les 4 côtés

Kav Plus : pose entre maçonnerie

Le bâti : 3 éléments de **tube à ailettes 70 x 30** + seuil

3 paumelles de 140 mm à billes + 3 protège-gonds

Bâti et seuil avec joints intégrés sur les 4 côtés

Kav 2 et Kav Plus

Sans certification A2P BP

Serrure sans label ni protecteur
et 3 clés basics



Finition

Apprêt gris ou

Epoxy en option

NUANCIER

90 couleurs réelles et 5 tons bois

Hors nuancier + 24h




Présenté
croquis 1

Ventilation haute ou basse
33 trous en forme de trèfle (200 x 400 mm)
en option



Ferme-porte RX 1000



Bras anti-vandale
Ferme-porte RX 3000



**fermeture de chantier
temporaire**

Résistance certifiée **A2P BP1**
Voir Anti-Squatt

90
couleurs
ou apprêt gris

Fabrication en
24
heures


GARANTIE
10
ans

FABRICATION
FRANÇAISE


Ce produit sur
PRODEVIS

Pose en rénovation sur bâti existant

Kav 2

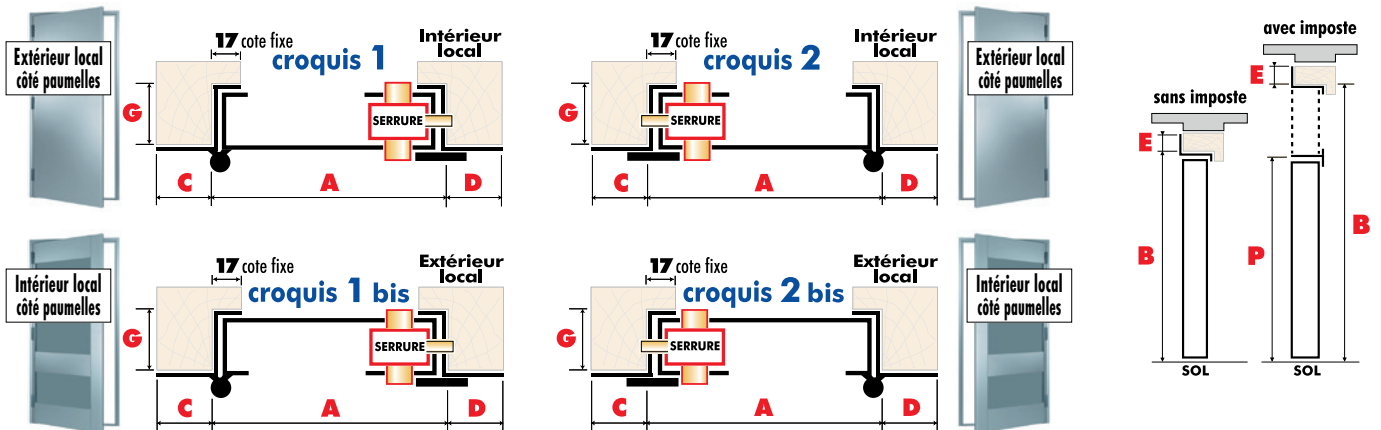


Kav Plus




Option : 3 renforts de fixation du bâti

3 bandes en acier de 50 mm et épaisseur 3 à fixer sur le bâti bois et ensuite fixation de notre bâti à l'aide de vis tête sur ces bandes

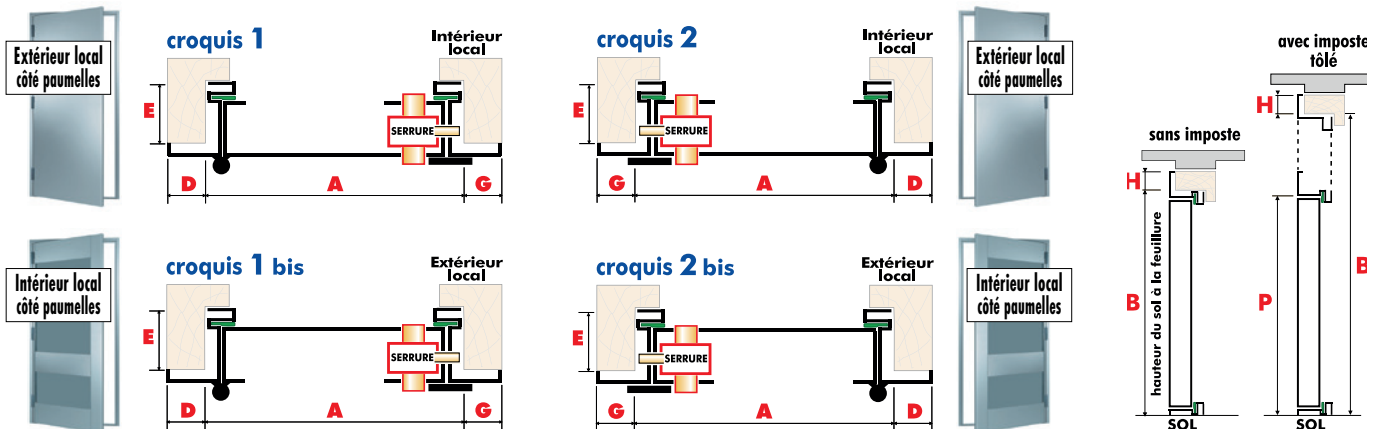

Pose entre maçonnerie ou en scellement

Kav Plus

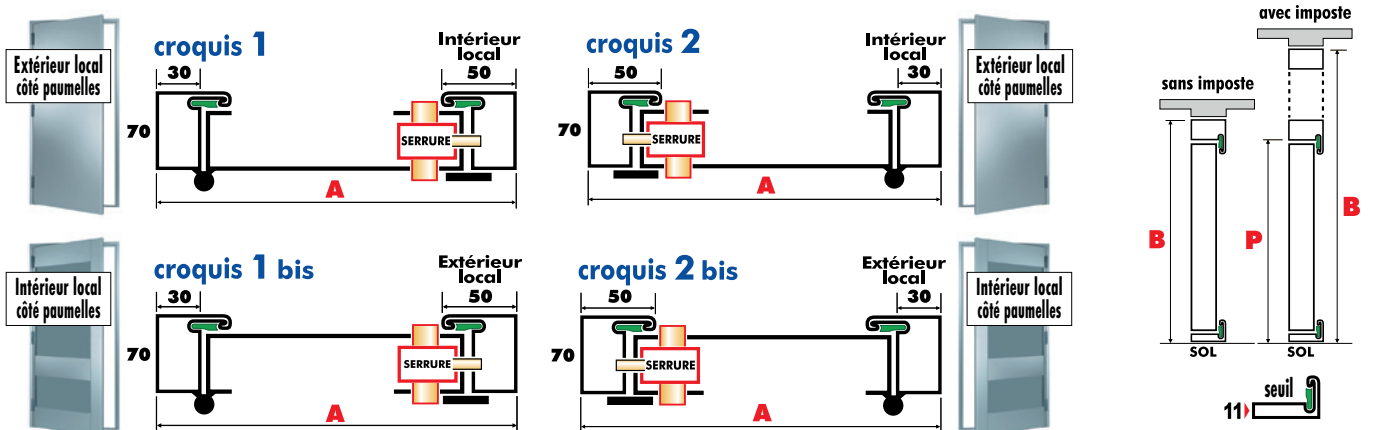

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Métal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et La Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ Enlèvement Livraison

Porte de cave KAV 2 avec serrure 3 points haut et bas **MUEL** ou **REELAX** (KAV Plus Pose en rénovation ou en scellement ou entre maçonnerie voir page suivante)

Portes de caves simple face 1 vantail (25/10^e) sans pêne demi-tour :

Pose en rénovation avec bâti en Z (serrure 3 points haut et bas avec 3 clés)

 KAV 2 **A2P BP1** avec serrure **MUEL** et cylindre TXR KAV 2 **A2P BP1** avec serrure **REELAX** et cylindre TXR

 Option cylindres s'entrouvrants (avec un autre produit, serrure ou cylindre) Clés supplémentaires

 KAV 2 Sans certification A2P avec serrure 3 points haut et bas Cylindre basic et 3 clés 5 goupilles sans protecteur extérieur
Clés supplémentaires en clés minute

 Sans imposte Avec imposte, cote P si aucune des 2 cases n'est cochée, la version sans imposte sera prise en compte

Avec paumelles (gonds) à l'extérieur du local

 Croquis 1 Croquis 2

Avec paumelles (gonds) à l'intérieur du local

 Croquis 1 bis Croquis 2 bis

POSE EN RÉNOVATION

sur bâti bois ou métal existant

 A B E D C G

POSE ENTRE MAÇONNERIE / pose en tunnel ou en scellement Voir KAV Plus page suivante

Finition :

 90 couleurs (nuancier) Hors nuancier Apprêt gris / Sablage Polyzinc ◀ contre la corrosion⁽¹⁾

VENTILATIONS :

 basse et/ou haute

Perçage fraisage bâti en feuillure

 Ø4 Ø5 Ø6 / Pattes de scellement : 6 7 (1 en haut) 8 (2 en haut)

Sans indication, seuil standard

 Jeu bas 5 mm **OU** Seuil en plat de 5 mm Jeu bas 5 mm Sans seuil Jeu bas 7,5 mm Sans seuil Jeu bas 30 mm / bâti recoupable en bas

 Plat de recouvrement anti-pinces côté paumelles SAUF CROQUIS BIS

 Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

 Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)
Couleur époxy :

Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche



Cochez, obligatoire

 COMMANDE
 DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose métallique et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai lu et compris tous les éléments techniques et j'ai bien lu toutes les conditions techniques. J'accepte mes conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline toute responsabilité en matière de dommages. Je déclare l'indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

(1) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensables, dans ce cas nous commandons la porte brut sans peinture et faisons la traiter chez votre applicateur métallisation

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et La Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ Enlèvement Livraison

Porte de cave KAV Plus avec serrure 3 points haut et bas **MUEL** ou **REELAX** Bâti avec des joints intégrés

Portes de caves simple face 1 vantail (25/10^e) sans pêne demi-tour :
 Sans imposte Avec imposte, cote P si aucune des 2 cases n'est cochée, la version sans imposte sera prise en compte


Avec paumelles (gonds) à l'extérieur du local

 Croquis 1 Croquis 2

Avec paumelles (gonds) à l'intérieur du local


 Croquis 1 bis Croquis 2 bis

Pose en rénovation avec bâti à cochonnet et joint (serrure 3 points haut et bas avec 3 clés)


 KAV Plus **A2P BP1** avec serrure **MUEL** et cylindre TXR KAV Plus **A2P BP1** avec serrure **REELAX** et cylindre TXR

 Option cylindres s'entrouvrants (avec un autre produit, serrure ou cylindre) Clés supplémentaires
 KAV Plus sans certification avec cylindre 5 goupilles et clés basic Clés supplémentaires en clés minute


POSE EN RÉNOVATION SUR BÂTI BOIS OU MÉTAL EXISTANT

 3 renforts de fixation du bâti de 50 mm (voir page précédente)
Nous nous chargerons de réduire vos cotes et d'augmenter les retours façade pour compenser ces épaisseurs

A **B** **H** **D** **G** **E**

Pose entre maçonnerie ou en scellement bâti tube à ailettes 70 x 30 et joint (serrure 3 points haut et bas avec 3 clés)


 KAV Plus **A2P BP1** avec serrure **MUEL** et cylindre TXR KAV Plus **A2P BP1** avec serrure **REELAX** et cylindre TXR

 Option cylindres s'entrouvrants (avec un autre produit, serrure ou cylindre) Clés supplémentaires
 KAV Plus sans certification avec cylindre 5 goupilles et clés basic Clés supplémentaires en clés minute
POSE ENTRE MAÇONNERIE / pose en tunnel ou en scellement **A** **B** (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement)Finition : 90 couleurs (nuancier) Hors nuancier Apprêt gris / Sablage Polyzinc ◀ contre la corrosion⁽¹⁾VENTILATIONS : basse et/ou hautePerçage fraisage bâti en feuillure Ø4 Ø5 Ø6 / Pattes de scellement : 6 7 (1 en haut) 8 (2 en haut)Sans indication, seuil standard Jeu bas 5 mm **OU** Seuil en plat de 5 mm Jeu bas 5 mm Sans seuil Jeu bas 7,5 mm Sans seuil Jeu bas 30 mm / bâti recoupable en bas
 Plat de recouvrement anti-pinces côté paumelles SAUF CROQUIS BIS

 Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

 Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)
Couleur époxy :

Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche



Jouez à la couleur (masque la coupe)

Cochez, obligatoire

 COMMANDE

 DEVIS

Indications particulières



Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose onic et j'accepte que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et si au besoin d'une assistance technique, j'accepte vos conditions générales de vente. Tout port effectué sans ma responsabilité, je rétablirai ce produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur inacceptable. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en doublet à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

(1) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensable, dans ce cas nous commander la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation