

Bâti

L'hubriserie : 3 éléments acier 20/10° plié + barre de seuil

Ouvrant

Porte simple face acier 20 ou 25/10°, omégas de rigidité
Plat de battement soudé, plat de recouvrement en option
3 paumelles de 140 mm et 3 protégé-gonds

Serrure

REELAX Foxer encastrée 3 points haut et bas sans pêne demi-tour
Gâche latérale, haute et basse découpées au laser

Finition

Une couche d'apprêt gris ou en option époxy 90 couleurs



Présenté en croquis 1

KAWECO Certifié AZP BPI

- Bâti 20/10°
- Porte 25/10°
- 3 points REELAX - 3 clés avec protecteur extérieur + pastille anti-perçage cylindre TXR ou 8000 S Ω en option

Reproduction protégée





KAWECO

Sans certification

- Bâti 20/10°
- Porte 20/10°
- 3 points REELAX cylindre 5 goupilles - 3 clés avec rosace sans protecteur



Suppression barre de seuil sur demande

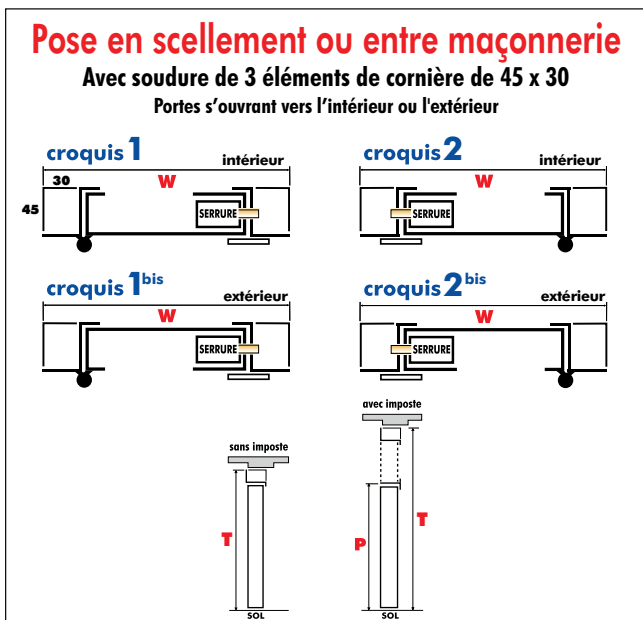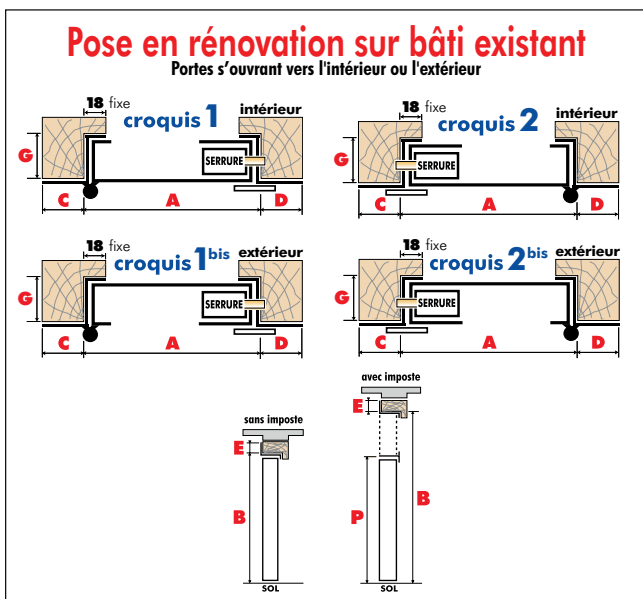

Fabrication en 4 heures **sauf urgence**

NUANCIER
90 couleurs réelles et 5 tons bois

Fabrication en **4 heures** **sauf urgence**

Made in France

GARANTIE 10 ans

