


KONTACT tôle



KONTACT à vitrer



Intégré dans une façade
voir KONTACT Façade

Référence

KONTACT

tout tôle ou à vitrer

Type de produit

Porte à ventouses

Type de ventouses

2 ventouses de 300 kg

90
couleurs
ou apprêt gris


Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



CE

N° 0679

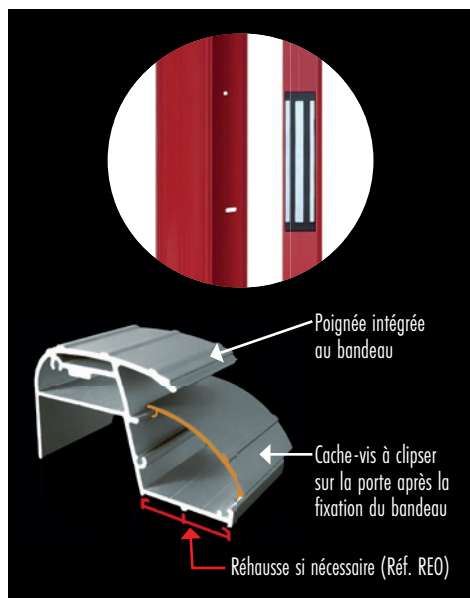

Poignée intégrée
au bandeau

Cache-vis à clipser
sur la porte après la
fixation du bandeau

Réhausse si nécessaire (Réf. REO)

KONTACT avec bandeau ventouses



www.tordjmanmetal.fr

Version tôle ou à vitrer - 1 et 2 vantaux sur mesure

Bâti


avec joints intégrés sur les 4 côtés
4 paumelles de 140 mm à billes + 4 protège-gonds

Pose en rénovation sur bâti existant

bâti avec cochonnet, 3 éléments en acier 20/10e + seuil

Pose entre maçonnerie ou en scellement

bâti 3 éléments de tube à ailettes 50 x 40 + barre de seuil



Ouvrant(s)

avec laine de verre


Porte(s) double face 20/10°. avec omégas de rigidité

1, 2 ou 3 oculi à vitrer par vantail


Anti-pince central à l'opposé des paumelles si 2 vantaux

Bandeau ventouses

Bandeau avec 2 ventouses de 300 g
avec signal NONF sur chaque ventouse



Finition apprêt gris

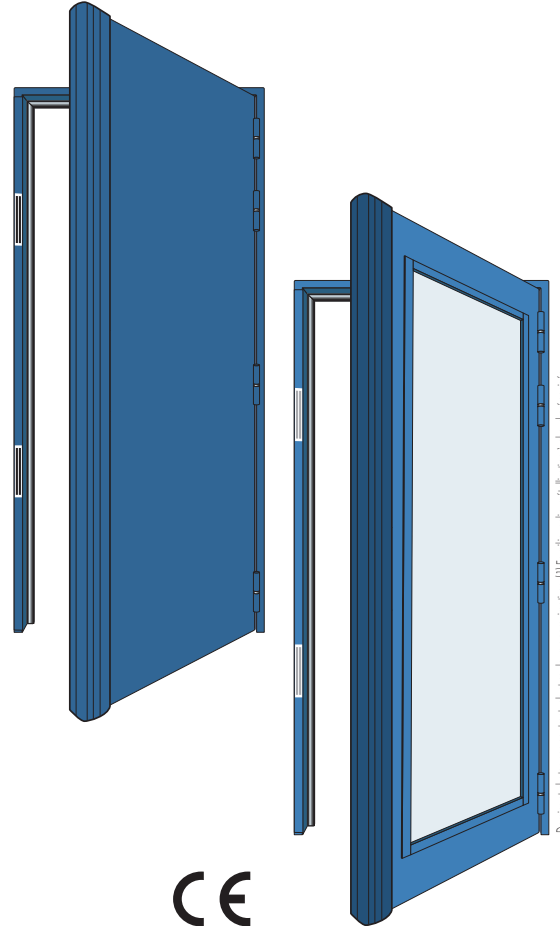

Dessins et photos non contractuels et couleurs approximatives. ||| En milieu urbain, métal peint en blanc à chaud pré-conseillé.

CE
N° 0679

Les options

90 couleurs Peinture époxy cuite au four à 200° en option Nuancier TORDJMAN Métal ou toute autre couleur
Sablage polyzinc contre la corrosion en option pour portes exposées à l'extérieur⁽¹⁾

<p>• Moules déco - Système breveté 14 versions pour chacune des faces</p> <p>2 profils au choix par côté Profil Tradi Profil Classic Profil Design</p> <p><small>Silb-Color ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche</small></p>	<p>• Ventilation haute et/ou basse 33 trous</p>	<p>• Imposte haut tôle ou à vitrer</p>	<p>• Jet d'eau côté extérieur bas de la porte</p>	<p>• Oculus à vitrer</p>
--	--	---	--	---------------------------------

<p>• Ferme-portes adaptés Noir - Gris - Blanc</p>	<p>• Microviseur grand angle</p>
--	---

• **Accessoires 100% compatibles avec nos ventouses**

Clavier lumineux
avec intelligence déportée
L'intelligence est à l'intérieur du local
Sauvegarde mémoire permanente,
résistance au vandalisme et étanchéité totale
100 codes programmables avec 248 000 combinaisons
La programmation du code maître détruit définitivement
le code usine. L'utilisateur avec son code maître programme seul
chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.

Bouton Poussoir lumineux
encasté

Alimentation 12 Volt (secourue)
Spécifique pour la puissance de nos ventouses et batteries relais

Coffret électrique
couleur blanche
(300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)


Interrupteur Stop
neutralise l'électricité

Batterie relais
à changer tous les 3/4 ans spécialement prévue pour nos ventouses.
Autonomie testée chez TORDJMAN Métal: 7 heures (ventouses et clavier actif)


La batterie à sa place dans notre coffret électrique

Ouverture de secours CE
Boîtier vert bris de glace Réf. BBG
Voyants lumineux à leds


Câble 10 mètres avec 5 fils Ø 0,5 (2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)
La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

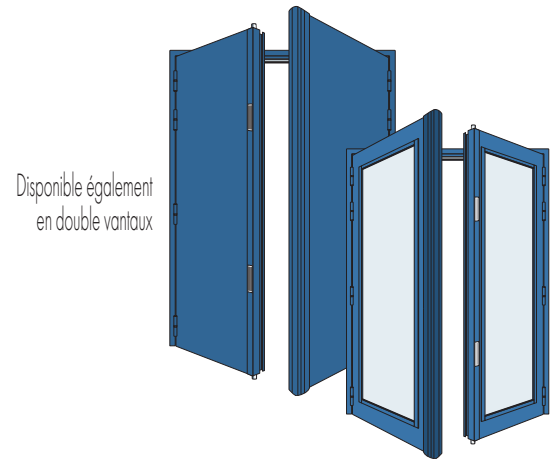

Une façade autour de cette porte... c'est possible

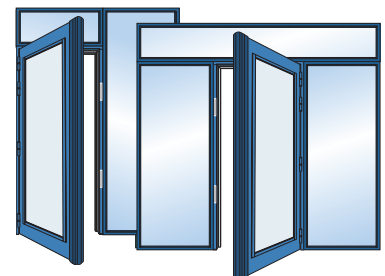

Pose entre maçonnerie ou en scellement

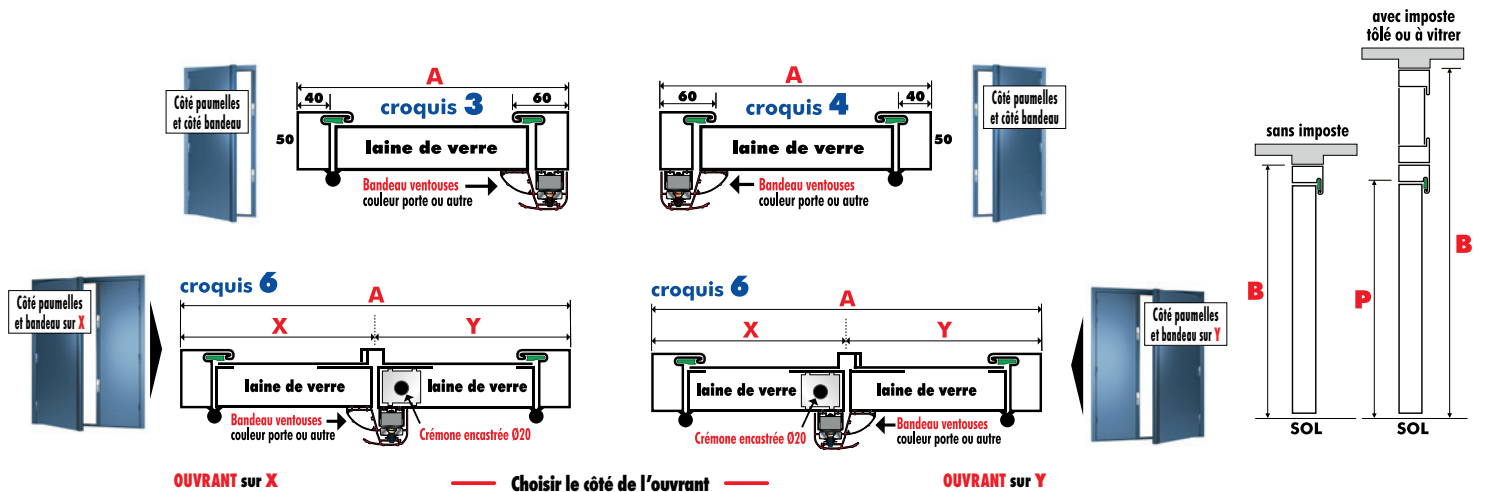

OUVRANT sur X

Choisir le côté de l'ouvrant


OUVRANT sur Y

Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant X ou Y

Pour obtenir la largeur X ou Y d'un vantail, ajouter 48 mm à la cote finale souhaitée

Trou de crémone Ø20 dans la traverse et la barre de seuil à réaliser sur place par vos soins

Pose en rénovation sur bâti existant

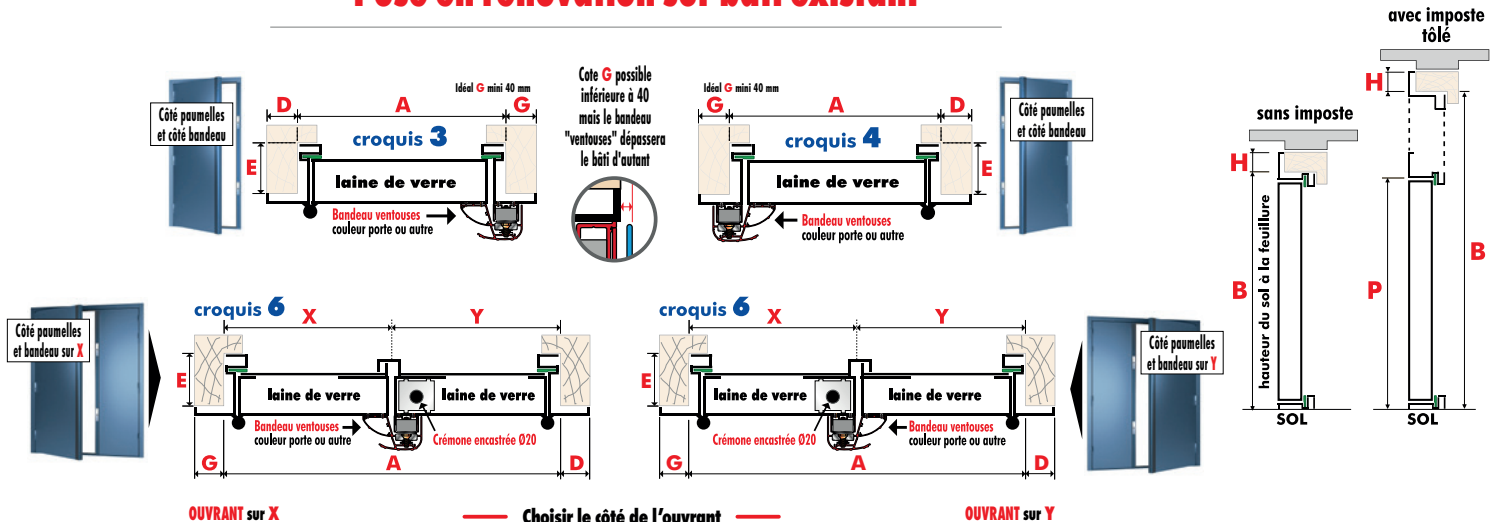

OUVRANT sur X

Choisir le côté de l'ouvrant


OUVRANT sur Y

Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant X ou Y

Pour obtenir la largeur X ou Y d'un vantail, ajouter 22 mm à la cote finale souhaitée

Option renforts de fixation pour 1 ou 2 vantaux

avec 3 bandes acier de 40 mm épaisseur 3 mm

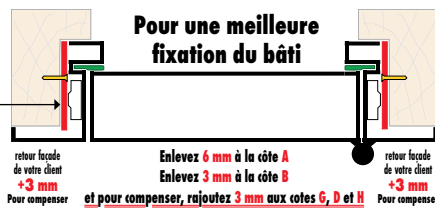

Pour une meilleure fixation du bâti

Oculus à vitrer

voir pages suivantes

Accessoires 100% compatibles avec nos ventouses

Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

Uniquement avec gâche électrique à rupture

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale

Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.

Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure

à 10 m entre l'intelligence et le clavier



Bouton poussoir encastré
bouton lumineux

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans spécialement prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez TORDJMAN Métal: 7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique

Coffret électrique

couleur blanche (300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)

Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique


Ouverture de secours C€

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG Voyants lumineux à leds (ouverture de secours)



Alimentation 12 Volt (secourue)

Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais

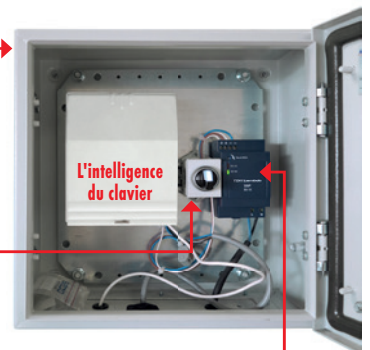

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et La Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Ref. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ Enlèvement Livraison**KONTACT tout tôle ou à vitrer****Intégré dans une façade voir KONTACT Façade**

avec bandeau 2 ventouses de 300 kg et bâti de porte avec joint intégré 3 cotés

 Sans imposte Si imposte, cote P _____ Imposte tôle Imposte tôle avec 1 face démontable côté des paumelles (gonds) Imposte à vitrer Pareloses côté des paumelles (gonds) Vide de vitrage : _____ Croquis 3 (1 vantail) Croquis 4 (1 vantail) Croquis 6 (2 vantaux)POSE EN RÉNOVATION / sur bâti bois ou métal existant / 3 renforts de fixation du bâti de 40 mm (explication page Technique) Cotes à renseigner = cotes d'origine : A -6 mm / B -3 mm / G, D et H +3 mm

A _____ B _____ H _____ D _____ G _____ E _____



Si G inférieur à 40 mm, le bandeau "ventouses" dépassera le bâti de la différence

POSE ENTRE MAÇONNERIE ou EN TUNNEL ou EN SCÈLEMENT ou INTÉGRÉ DANS NOS FAÇADES A _____ B _____

2 VANTAUX⁽¹⁾ Ouvrant sur X ou Ouvrant sur Y / Si les battants sont inégaux, cote du plus large : _____ sur : X Y 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ Apprêt gris / Sablage Poly zinc contre la corrosion⁽¹⁾Je veux des moulures pour cette porte
Cocher ici Non coché = pas de moulures

Je joins la page moulures de ce document remplie voir pages suivantes

VENTILATIONS (sauf moulures et oculus) : 1 vantail basse et/ou haute / 2 vantaux basse sur X Y et/ou haute sur X Y **Bandeau avec 2 ventouses de 300 kg, fourni à la hauteur de la porte**

Type de ventouses : 2 ventouses "Signal" avec 1 relais par ventouse

Couleur du bandeau : Couleur de la porte Autre couleur _____ Alu anodiséPerçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre : 4 5 6 / Pattes de scellement : 6 7 (1 en haut) 8 (2 en haut)En standard sans seuil OU Option seuil avec joint si pose entre maçonnerie Option seuil avec joint si pose en rénovation Microviseur 200° Chromé hauteur : _____ / Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016J'ai besoin d'oculus pour cette porte
Cocher ici Non coché = pas d'oculus

Je joins la page d'oculus du formulaire remplie voir pages suivantes

ACCESSOIRES 100% COMPATIBLES AVEC NOS BANDEAUX VENTOUSES :
 Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils Ø5 Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Bouton poussoir intérieur
 Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie C E
 Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)

Couleur époxy : _____

Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche

**Cochez, obligatoire**
 COMMANDE
 DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose onisé et j'atteste que c'est mon activité principale (j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et j'ai besoin d'un accès technique technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline en principe la présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporter impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en doublet à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-entrevu, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

(1) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensables, dans ce cas nous commander la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

Moulures déco si version tôle

Pour l'intérieur:

choisissez une des 14 références ou pas de moulures

Pour l'extérieur:

choisissez une des 14 références ou pas de moulures

2 vantaux : une seule version possible par face



Profil Tradi

**2 choix
par face
pour les
cadres**



Profil Classic

Formulaire M-12-19

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

150
230
150
570
155

Réf. **1-A** Réf. **1-B** Réf. **1-C**

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

1-A 1-B 1-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

1-A 1-B 1-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

680

Réf. **3-A** Réf. **3-B**

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

3-A 3-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

3-A 3-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

Réf. **2-A** Réf. **2-B** Réf. **2-C**

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

2-A 2-B 2-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

2-A 2-B 2-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

Réf. **4-A** Réf. **4-B**

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

4-A 4-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

4-A 4-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

230 230

Réf. **5-A** Réf. **5-B** Réf. **5-C**

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

5-A 5-B 5-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

5-A 5-B 5-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

19 mm

Réf. **9-A**

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

9-A

Sans moulure sur semi-fixe


Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

9-A

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte




Profil Design
uniquement pour
cette référence


Renseigner et joindre la page

Oculus à vitrer avec cadres de finition pour portes 1 et 2 vantaux

Fixations des parecloses, indémontables et invisibles sous les moulures extérieures

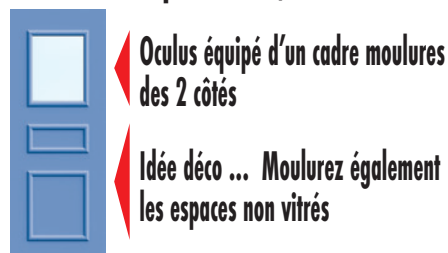

2 choix par côté



Nos parecloses sont conçues pour recevoir sur chaque face de vitrage du joint Réf. KISO EPDM - 3 x 12 mm Compressé = 2 mm

Profilé en caoutchouc oléofluore EPDM, extrudé, adhésif tramé, évitant tout allongement du joint pendant la pose. Assure l'étanchéité, à l'air et à l'eau, de vitrage à sec. Tenue à la température : -50° C à +90° C.

Vitrages et joints non fournis

Double-vitrage idéal chez votre fournisseur : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) + vide 8 mm + verre 6 mm = 24,5 mm et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 28,5 mm**

Isolation sans importance : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 14,5 mm**

Dimensions du vitrage ou de la fermeture temporaire en aggloméré : déduire à la hauteur et à la largeur 3 à 4 mm du vide total de l'emplacement du vitrage. Prévoir des cales de 1,5 à 2 mm à poser sous le carreau et latéralement pour éviter la casse

Initial

120 mini A 120 mini 167 si entrebailleur

Clair de vue

150

230

150

570

155

Réf. **OC-R1** Réf. **OC-S1** Réf. **OC-T1** Réf. **OC-V1**

Choisir une de ces 2 références par côté

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R1 OC-S1 OC-T1 OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R1 OC-S1 OC-T1 OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

A autre que 230, perte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent voir être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C
1870 à 1909	480	400	135 à 174
1910 à 1959	520	440	135 à 184
1960 à 2009	570	490	135 à 184
2010 à 2059	620	540	135 à 184
2060 à 2119	680	600	125 à 184
2120 à 2249	740	660	125 à 254
2250 à 2449	890	810	105 à 304
2450 à 2649	1040	960	155 à 354
à partir de 2650	1270	1190	125 à ?

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Trio

120 mini A 120 mini 167 si entrebailleur

Clair de vue

Réf. **OC-R2** Réf. **OC-S2** Réf. **OC-T2** Réf. **OC-V2** Réf. **OC-W2**

Choisir une de ces 2 références par côté

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R2 OC-S2 OC-T2 OC-V2 OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R2 OC-S2 OC-T2 OC-V2 OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent voir être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1870 à 1999	480	400	107	140
2000 à 2139	480	400	140	175
2140 à 2269	520	440	145	177
2270 à 2419	570	490	140	177
2420 à 2560	620	540	140	175


Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

A autre que 230, perte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Décalé

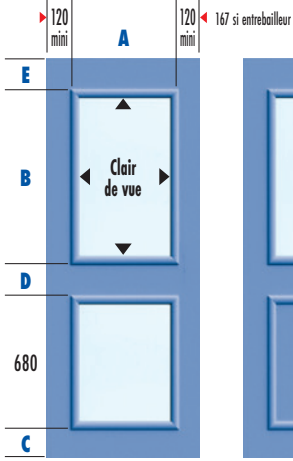

Réf. **OC-R3**



Réf. **OC-S3** Réf. **OC-T3**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R3 OC-S3 OC-T3

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R3 OC-S3 OC-T3

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Paredose (intérieur local) Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressés=2mm

Paredoses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si A=230 et si certification A2P BPI ou BPS conserve une certification **A2P BPI**
 A autre que 230, perte de certification A2P BP
 Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc


Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C	D	E
1870 à 1889	740	660	155	150	145 à 164
1890 à 1914	740	660	160	160	150 à 174
1915 à 1944	740	660	170	170	155 à 184
1945 à 1994	740	660	185	185	155 à 204
1995 à 2034	890	810	155	150	120 à 159
2035 à 2064	890	810	160	160	145 à 174
2065 à 2094	890	810	170	170	155 à 184
2095 à 2144	890	810	185	185	155 à 204
2145 à 2184	1040	960	155	150	120 à 159
2185 à 2214	1040	960	160	160	145 à 174
2215 à 2244	1040	960	170	170	155 à 184
2245 à 2374	1040	960	185	185	155 à 284
2375 à 2414	1270	1190	155	150	120 à 159
2415 à 2444	1270	1190	160	160	145 à 174
2445 à 2474	1270	1190	170	170	155 à 184
à partir de 2475	1270	1190	185	185	155 à plus

Tableaux estimatifs
 Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Duo



Réf. **OC-R4**

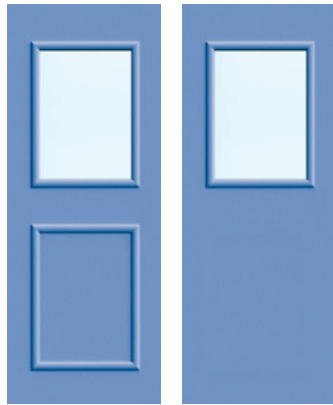

Réf. **OC-S4** Réf. **OC-T4**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R4 OC-S4 OC-T4

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R4 OC-S4 OC-T4

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Paredose (intérieur local) Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressés=2mm

Paredoses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1800 à 1897	680	600	147	179
1898 à 2167	740	660	140	229
2168 à 2497	890	810	130	239
à partir de 2498	1040	960	140	selon maxi

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification A2P BPI ou BPS conserve une certification **A2P BPI**
 A autre que 230, perte de certification A2P BP
 Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Intégral

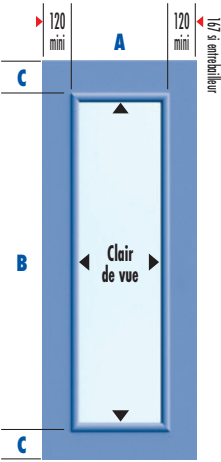

Réf. **OC-R5**

• Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage fini : = Vitrage + 4 mm Paredose (intérieur local) Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm car posé et compressé=2mm

Paredoses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/ 1 oculus sur chaque vantail

2/ 1 oculus sur l'ouvrant ou 3/ 1 oculus sur le semi-fixe

Pour le vantail sans oculus	Côté paumelles	Côté opposé
Moulures identiques sans l'oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, Ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification A2P BPI ou BPS conserve une certification **A2P BPI**
 A autre que 230, perte de certification A2P BP
 Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Partiel

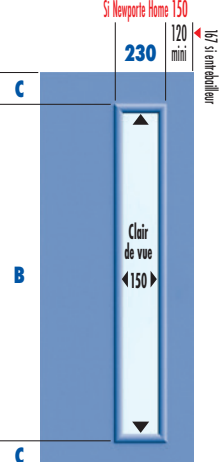

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Réf. **OC-R6** Réf. **OC-S6**

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

• Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Paredose (intérieur local) Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressés=2mm

Paredoses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/ 1 oculus sur chaque vantail

2/ 1 oculus sur l'ouvrant ou 3/ 1 oculus sur le semi-fixe

Pour le vantail sans oculus	Côté paumelles	Côté opposé
Moulures identiques sans l'oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, Ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si certification A2P BPI ou BPS conserve une certification **A2P BPI**
 Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc