


# MAGNETO tôle



# MAGNETO à vitrer



Intégré dans une façade  
voir MAGNETO Façade

Référence

**MAGNETO**  
tout tôle ou à vitrer

Type de produit

**Porte à ventouses**

Type de ventouses

**Encastrées**

**90**  
couleurs  
ou apprêt gris

Fabrication en  
**24**  
heures

GARANTIE  
**10**  
ans



**CE**  
N° 0679



**2 ventouses  
encastrées  
de 800 kg**  
avec signal NONF  
sur chaque ventouse

encastrées  
et raccordées  
côté bâti

encastrées  
côté porte

**TORDJMAN**  
*Métal*

# MAGNETO avec 2 ventouses encastrées

Version tôlée ou à vitrer - 1 et 2 vantaux sur mesure



www.tordjmanmetal.fr

## Bâti


### Bâti avec joints intégrés sur les 3 côtés

seuil avec joint intégré en option

3 éléments de tube à ailettes 50 x 30

4 paumelles de 140 mm à billes

Prévu pour être vissé  
entre murs, entre tubes ou scellé  
avec pattes de scellement



## Ouvrant(s) avec laine de verre

Porte(s) double face 20/10°. avec omégas de rigidité

### 1, 2 ou 3 oculus à vitrer sur mesure par vantail

1 vantail : plat de battement plié spécifique

2 vantaux : 1 plat de battement soudé et un anti-pince central à l'opposé des paumelles

+ crémone encastrée sur le semi-fixe

## Ventouses encastrées

2 ventouses de 800 kg avec signal NONF sur chaque ventouse

## Serrure de secours

En option : 1 point de condamnation avec pêne dormant (ne débloque pas les ventouses)

2 rosaces et cylindre européen 5 goupilles


## Poignées

En option : 1 ou 2 poignées Maréchal en inox, Hauteur 450 ou 1700 mm

Les préperçages faits autorisent indifféremment

la pose d'une ou de 2 poignées (sur la face de votre choix)

## Finition apprêt gris

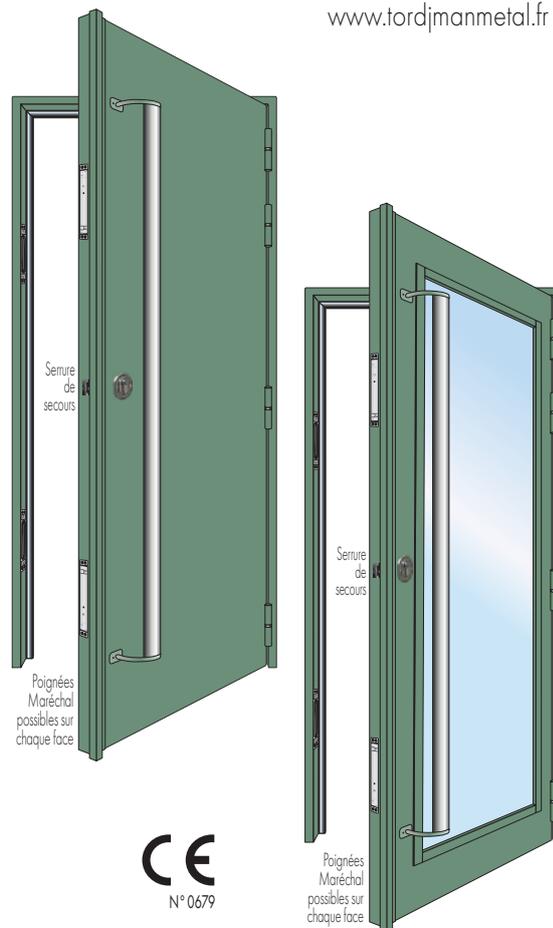


## Les options

90  
couleurs

Peinture époxy cuite au four à 200° en option Nuancier TORDJMAN Métal ou toute autre couleur

Sablage polyzinc contre la corrosion en option pour portes exposées à l'extérieur<sup>(1)</sup>


- **Mouleurs déco** - Système breveté  
14 versions pour chacune des faces



- **Ventilation**  
haute et/ou basse  
33 trous



- **Imposte haut**  
tôlé ou à vitrer




- **Jet d'eau**  
côté extérieur  
bas de la porte



- **Oculus à vitrer**



Disponible également  
en double vantaux

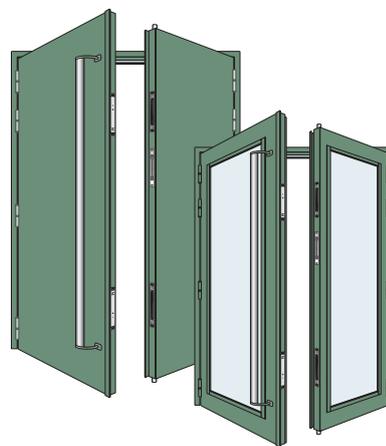

- **Ferme-portes adaptés** Noir - Gris - Blanc



- **Microviseur grand angle**



- **Accessoires 100% compatibles avec nos ventouses**

### Clavier lumineux

avec intelligence déportée

L'intelligence est à l'intérieur du local

Sauvegarde mémoire permanente,

résistance au vandalisme et étanchéité totale

100 codes programmables avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement

le code usine. L'utilisateur avec son code maître programme seul

chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.



**Bouton Pousoir lumineux**  
encastré



### Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans

spécialement prévue pour nos ventouses.

Autonomie testée chez TORDJMAN Métal:

7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique

**Ouverture de secours CE**

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds

### Alimentation 12 Volt (secourue)

Spécifique pour la puissance de nos ventouses et batteries relais

**Coffret électrique**

couleur blanche

(300 x 300 x 155 de profondeur

pour loger alim., intelligence, et note

batterie relais)

**Interrupteur Stop**

neutralise l'électricité



**Câble 10 mètres** avec 5 fils Ø 0,5 (2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Une façade autour  
de cette porte... c'est possible



Dessins et photos non contractuels et couleurs approximatives. (1) En milieu salin, métallisation à chaud préconisée.

# Accessoires 100% compatibles avec nos ventouses

## Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

**Uniquement avec gâche électrique à rupture**

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



**Bouton poussoir encastré**

bouton lumineux

## Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.

## Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure

à 10 m entre l'intelligence et le clavier

## Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans

spécialement prévue pour nos

ventouses. Autonomie testée chez

TORDJMAN Métal:

7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique

## Coffret électrique

couleur blanche

(300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)

## Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique



## Ouverture de secours C €

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds


(ouverture de secours)



## Alimentation 12 Volt (secourue)

Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais

## Pose entre maçonnerie ou en scellement

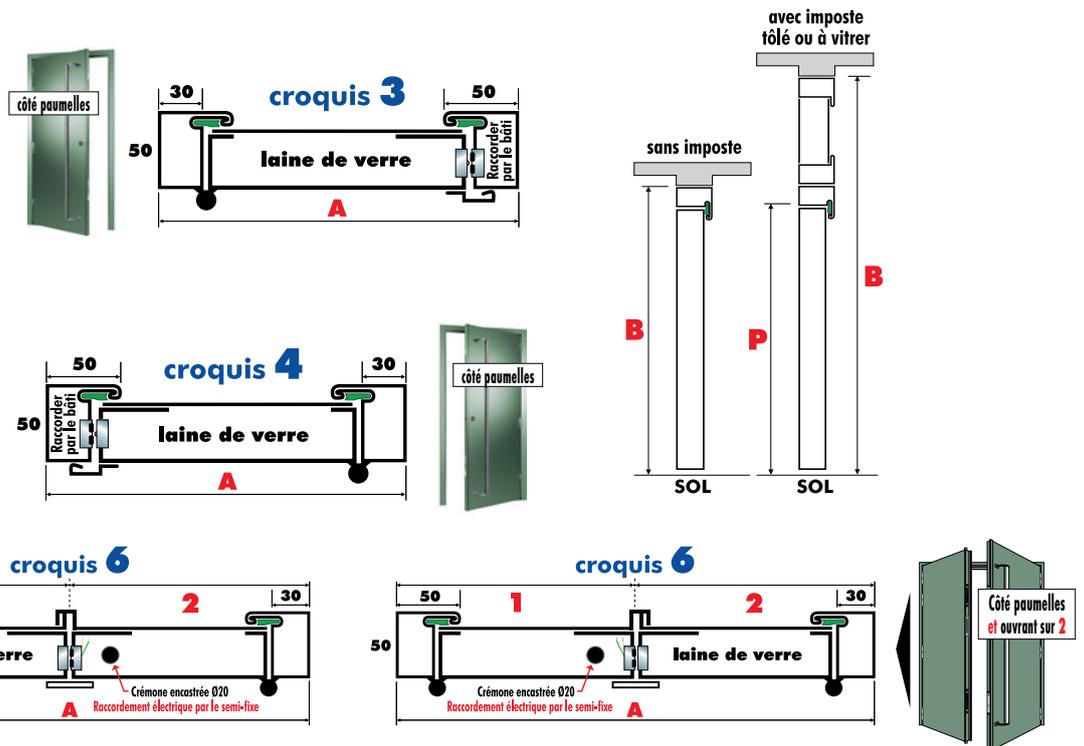

**OUVRANT sur 1**

— Choisir le côté de l'ouvrant —

**OUVRANT sur 2**

Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **1** ou **2**

Pour obtenir la largeur **1** ou **2** d'un vantail, ajouter **38 mm** à la cote finale souhaitée

Trou de crème 020 dans la traverse à réaliser sur place par vos soins

# Oculus à vitrer

# voir pages suivantes

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com  
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com  
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et La Suisse

 ST-PIREST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com  
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com  
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

Raison sociale \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ Ref. chantier \_\_\_\_\_

Autre lieu de livraison \_\_\_\_\_

Numéro de mobile pour le chauffeur \_\_\_\_\_ Tél. \_\_\_\_\_ Fax / E-mail \_\_\_\_\_

N° de SIRET **obligatoire** \_\_\_\_\_  Enlèvement  Livraison**MAGNETO tout tôle ou à vitrer****Intégré dans une façade voir MAGNETO Façade****avec 2 ventouses encastrées de 800 kg et bâti tube à ailettes 50 x 30 avec joint 3 cotés** Sans imposte **Si imposte, cote P**  Imposte tôle  Imposte tôle avec 1 face démontable  Démontable côté des paumelles (gonds)  Démontable côté opposé des paumelles Imposte à vitrer  Pareclosos côté des paumelles (gonds)  Pareclosos côté opposé des paumelles / Vide de vitrage :  Croquis 3 (1 vantail)  Croquis 4 (1 vantail)  Croquis 6 (2 vantaux)POSE ENTRE MAÇONNERIE ou EN TUNNEL ou EN SCÈLEMENT ou INTÉGRÉ DANS NOS FAÇADES **A**  **B** **2 VANTAUX** (1) **Ouvrant sur 1**  ou **Ouvrant sur 2**  / Si les battants sont inégaux, cote du plus large :  sur : **1**  **2** Finition :  90 couleurs (nuancier)  Hors nuancier   Apprêt gris /  Sablage Polyzinc **contre la corrosion** (1)

**Je veux des moulures pour cette porte**  
**Cocher ici**  Non coché = pas de moulures

**Je joins la page moulures de ce document remplie voir pages suivantes**
VENTILATIONS (sauf moulures) : **1 vantail**  basse et/ou  haute / **2 vantaux** basse sur **1**  **2**  et/ou haute sur **1**  **2** 

POIGNÉES MARÉCHAL en inox (uniquement sur l'ouvrant)

Hauteur 450 mm  1 poignée ou  2 poignées (1 de chaque côté de l'ouvrant)Hauteur 1700 mm  1 poignée ou  2 poignées (1 de chaque côté de l'ouvrant) Serrure de condamnation (3 clés) **ne débloque pas les ventouses** Clés supplémentaires :  4 protège-gonds (par vantail) / Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre :  4  5  6 / Pattes de scellement :  6  7 (1 en haut)  8 (2 en haut) Seuil avec joint intégré 11 /  Microviseur 200° hauteur :  Ferme-porte RX 1000 ou  RX 3000  Gris Ral 9006  Noir RAL 9005  Blanc Ral 9016

**J'ai besoin d'oculus pour cette porte**  
**Cocher ici**  Non coché = pas d'oculus

**Je joins la page d'oculus du formulaire remplie voir pages suivantes**

ACCESSOIRES 100% COMPATIBLES AVEC NOS VENTOUSES :

 Alimentation 12 V  10 m de câble avec 5 fils Ø5  Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)  Bouton poussoir intérieur  Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155)  interrupteur Stop  Batterie relais rentre dans le coffret  Système incendie 
 Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)   
 Couleur époxy :   
 Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche Joints à la couleur (masque la coupe)
**Cochez, obligatoire** **COMMANDE** **DEVIS**

Indications particulières

Cachet ou signature

**Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné**

Je suis un professionnel de la pose encastrée et j'atteste que c'est mon activité principale. J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et j'ai besoin d'une assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité. Je réaffirme en produisant ce document que j'ai lu et compris l'ensemble des conditions générales de vente. Les commandes sont traitées dans un délai de 2 semaines. Les commandes sont traitées dans un délai de 2 semaines. Les commandes sont traitées dans un délai de 2 semaines.

**Document modifié ou ré-évoqué, écrivez au marqueur 2<sup>ème</sup> envoi**

(1) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensables, dans ce cas nous recommandons la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

# Moulures déco si version tôle

**Pour l'intérieur :**

choisissez une des 14 références ou pas de moulures

**Pour l'extérieur :**

choisissez une des 14 références ou pas de moulures

2 vantaux : une seule version possible par face



Profil Tradi

**2 choix  
par face  
pour les  
cadres**



Profil Classic

Formulaire M-12-19

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

150  
230  
150  
570  
155

**1 ou 2 vantaux**

**Côté Paumelles (gonds)**

Profil Tradi  Profil Classic

1-A  1-B  1-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

**Côté opposé aux Paumelles**

Profil Tradi  Profil Classic

1-A  1-B  1-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 1-A    Réf. 1-B    Réf. 1-C

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

680

**1 ou 2 vantaux**

**Côté Paumelles (gonds)**

Profil Tradi  Profil Classic

3-A  3-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

**Côté opposé aux Paumelles**

Profil Tradi  Profil Classic

3-A  3-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 3-A    Réf. 3-B

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

**1 ou 2 vantaux**

**Côté Paumelles (gonds)**

Profil Tradi  Profil Classic

2-A  2-B  2-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

**Côté opposé aux Paumelles**

Profil Tradi  Profil Classic

2-A  2-B  2-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 2-A    Réf. 2-B    Réf. 2-C

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

**1 ou 2 vantaux**

**Côté Paumelles (gonds)**

Profil Tradi  Profil Classic

4-A  4-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

**Côté opposé aux Paumelles**

Profil Tradi  Profil Classic

4-A  4-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 4-A    Réf. 4-B

167 si entrebailleur | 120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

230    230

**1 ou 2 vantaux**

**Côté Paumelles (gonds)**

Profil Tradi  Profil Classic

5-A  5-B  5-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

**Côté opposé aux Paumelles**

Profil Tradi  Profil Classic

5-A  5-B  5-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 5-A    Réf. 5-B    Réf. 5-C

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

19 mm

**1 ou 2 vantaux**

**Côté Paumelles (gonds)**

9-A

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

**Côté opposé aux Paumelles**

9-A

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte


Réf. 9-A

**Profil Design**  
uniquement pour cette référence


Renseigner et joindre la page

# Oculus à vitrer avec cadres de finition pour portes 1 et 2 vantaux

Fixations des parecloses, indémontables et invisibles sous les moulures extérieures

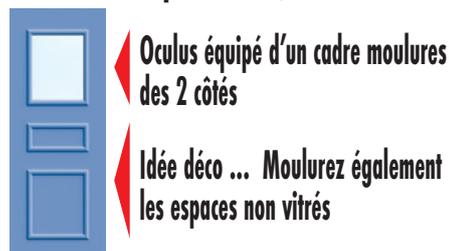

2 choix par côté



Nos parecloses sont conçues pour recevoir sur chaque face de vitrage du joint Réf. KISO EPDM - 3 x 12 mm Compressé = 2 mm

Profilé en caoutchouc oléofluore EPDM, entravé, adhésif tramé, évitant tout allongement du joint pendant la pose. Assure l'étanchéité, à l'air et à l'eau, de vitrage à sec. Tenue à la température : -50° C à +90° C.

**Vitrages et joints non fournis**

Double-vitrage idéal chez votre fournisseur : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) + vide 8 mm + verre 6 mm = 24,5 mm et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 28,5 mm**

Isolation sans importance : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 14,5 mm**

Dimensions du vitrage ou de la fermeture temporaire en aggloméré : déduire à la hauteur et à la largeur 3 à 4 mm du vide total de l'emplacement du vitrage. Prévoir des cales de 1,5 à 2 mm à poser sous le carreau et latéralement pour éviter la casse

## Initial

120 mini A 120 mini 167 si entrebailleur

C

B

Clair de vue

150

230

150

570

155

Réf. **OC-R1** Réf. **OC-S1** Réf. **OC-T1** Réf. **OC-V1**

Choisir une de ces 2 références par côté

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

OC-R1  OC-S1  OC-T1  OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

OC-R1  OC-S1  OC-T1  OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage :  vide de vitrage Pareclose (intérieur local) épaisseur vitrage 2+2 mm (joint compressé) Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) :  côté paumelles  côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent varier être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C
1870 à 1909	480	400	135 à 174
1910 à 1959	520	440	135 à 184
1960 à 2009	570	490	135 à 184
2010 à 2059	620	540	135 à 184
2060 à 2119	680	600	125 à 184
2120 à 2249	740	660	125 à 254
2250 à 2449	890	810	105 à 304
2450 à 2649	1040	960	155 à 354
à partir de 2650	1270	1190	125 à ?

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification AZP BP1 ou BP3 conserve une certification **AZP BP1**

A autre que 230, perte de certification AZP BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

## Trio

120 mini A 120 mini 167 si entrebailleur

C

B

Clair de vue

C

B

C

B

C

Réf. **OC-R2** Réf. **OC-S2** Réf. **OC-T2** Réf. **OC-V2** Réf. **OC-W2**

Choisir une de ces 2 références par côté

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

OC-R2  OC-S2  OC-T2  OC-V2  OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

OC-R2  OC-S2  OC-T2  OC-V2  OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage :  vide de vitrage Pareclose (intérieur local) épaisseur vitrage 2+2 mm (joint compressé) Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) :  côté paumelles  côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent varier être communiquées dès le lancement de la fabrication


Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1870 à 1999	480	400	107	140
2000 à 2139	480	400	140	175
2140 à 2269	520	440	145	177
2270 à 2419	570	490	140	177
2420 à 2560	620	540	140	175

Si A=230 et si certification AZP BP1 ou BP3 conserve une certification **AZP BP1**

A autre que 230, perte de certification AZP BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

# Décalé

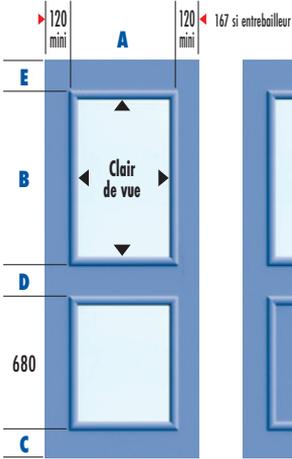

Réf. **OC-R3**



Réf. **OC-S3** Réf. **OC-T3**

Choisir une de ces 2 références par côté

## • 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

OC-R3  OC-S3  OC-T3

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

OC-R3  OC-S3  OC-T3

Autre couleur que celle de la porte :



Pare-doses (intérieur local) :  côté paumelles  côté opposé

## • 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

A autre que 230, perte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C	D	E
1870 à 1889	740	660	155	150	145 à 164
1890 à 1914	740	660	160	160	150 à 174
1915 à 1944	740	660	170	170	155 à 184
1945 à 1994	740	660	185	185	155 à 204
1995 à 2034	890	810	155	150	120 à 159
2035 à 2064	890	810	160	160	145 à 174
2065 à 2094	890	810	170	170	155 à 184
2095 à 2144	890	810	185	185	155 à 204
2145 à 2184	1040	960	155	150	120 à 159
2185 à 2214	1040	960	160	160	145 à 174
2215 à 2244	1040	960	170	170	155 à 184
2245 à 2374	1040	960	185	185	155 à 284
2375 à 2414	1270	1190	155	150	120 à 159
2415 à 2444	1270	1190	160	160	145 à 174
2445 à 2474	1270	1190	170	170	155 à 184
à partir de 2475	1270	1190	185	185	155 à plus

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

**Tableaux estimatifs**  
Les cotés précises de vitrage peuvent vous être communiqués dès le lancement de la fabrication

# Duo



Réf. **OC-R4**



Réf. **OC-S4** Réf. **OC-T4**

Choisir une de ces 2 références par côté

## • 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

OC-R4  OC-S4  OC-T4

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

OC-R4  OC-S4  OC-T4

Autre couleur que celle de la porte :



Pare-doses (intérieur local) :  côté paumelles  côté opposé

## • 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Tableaux estimatifs** Les cotés précis de vitrage peuvent vous être communiqués dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1800 à 1897	680	600	147	179
1898 à 2167	740	660	140	229
2168 à 2497	890	810	130	239
à partir de 2498	1040	960	140	selon maxi


Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

A autre que 230, perte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

# Intégral

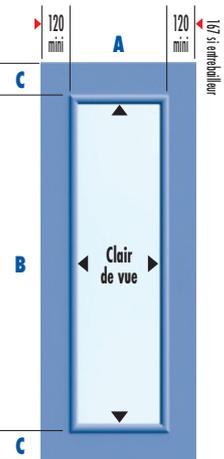

Réf. **OC-R5**

## • Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage fini :  = Vitrage + 4 mm  Conçu pour 2 joints : KISO EPDM 3 x 12 mm car posé et compressé = 2 mm

Pare-doses (intérieur local) :  côté paumelles  côté opposé

## • Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/  1 oculus sur chaque vantail

2/  1 oculus sur l'ouvrant ou 3/  1 oculus sur le semi-fixe

Pour le vantail sans oculus	Côté paumelles	Côté opposé
Moulures identiques sans l'oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, Ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Tableaux estimatifs** Les cotés précis de vitrage peuvent vous être communiqués dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

A autre que 230, perte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

# Partiel



**Tableaux estimatifs** Les cotés précis de vitrage peuvent vous être communiqués dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Réf. **OC-R6**

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

Réf. **OC-S6**

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

## • Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :



Pare-doses (intérieur local) :  côté paumelles  côté opposé

## • Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/  1 oculus sur chaque vantail

2/  1 oculus sur l'ouvrant ou 3/  1 oculus sur le semi-fixe

Pour le vantail sans oculus	Côté paumelles	Côté opposé
Moulures identiques sans l'oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, Ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

**Cocher et joindre la page concernée**

Formulaire N°OC-12-19