

TORDJMAN
Metal

* Garantie selon les conditions générales de vente - (Ud=1,30 W/m² K



90
couleurs
et 5 tons bois

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



CE
N° 0679

Version

A2P BP3
avec serrure **A2P*****

Cambricoleur chevonné

Résistance maximale à l'effraction certifiée

Version

A2P BP1
avec serrure **A2P***

Cambricoleur occasionnel

Référence

Newporte Home

Type de produit

Porte blindée

Destination

Maisons

Appartements, commerces, etc

Isolation thermique

Ud=1,40 W/m² K⁽¹⁾

Isolation phonique


40 dB (RW)

Résistance Air / Eau / Vent

AEV : A*4 / E*3B / V*C3

Serrures connectées avec
certification **A2P** @ en option

Newporte Home



CE
N° 0679

200
couleurs
et 3 tons bois

Fabrication
24 heures
sans urgence

GARANTIE
10
ans



CE
N° 0679



A2P BP1
avec serrure A2P*
BP1 = cambrioleur occasionnel



A2P BP3
avec serrure A2P***
BP3 = cambrioleur chevronné
Résistance maximale à l'effraction certifiée

Serrure encastrée dans la porte

Blocage anti-effraction du cœur de la serrure intégré en cas d'attaque massive

- Protecteur acier trempé
- Pastille anti-perçage
- et sur les 3 étoiles, inserts en carbure de tungstène

Exterieur
Garniture mixte double fonction tirage ou béquille

Alu ou Or
Possible Alu sur une face et Or sur l'autre

Intérieur
Garniture avec béquille

Isolation thermique
Ud=1,40 W/m²K⁽¹⁾

Isolation phonique
40 dB (RW)

AEV Résistance Air / Eau / Vent
AEV: A*4 / E*3B / V*C3


L'enveloppe du vantail est en acier, revêtu à l'extérieur d'aluminium. Il contient un panneau isolant spécifique. L'association des classements froid / bruit / vol, contribuent à l'aboutissement d'un produit avec une isolation spectaculaire.

Isolation exceptionnelle quand on sait que 40 dB (RW) réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale.


Perméabilité à l'air : **Classe A*4** - Etanchéité à l'eau : **Classe E*3B**
Résistance au vent : **Classe V*C3**

- 4 paumelles 140 mm sur butées à billes et 4 protège-gonds
- Acier enrobant de 2 mm
- Acier de 2 mm (si BP3, 3 mm)
- Surtôle alu de 1 mm
- Isolation thermique et acoustique
- Joints intégrés 4 côtés
- Epaisseur porte 59 mm

Bâti pour pose en rénovation
prévu pour s'emboîter et être vissé parfaitement dans le bâti existant



Bâti pour pose entre maçonnerie
prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec l'option pattes de scellement



Etanchéité renforcée

car cette partie de la porte s'emboîte à l'extérieur dans les 4 côtés du bâti

Modèle déposé

Vu de l'extérieur


90
couleurs

Peinture époxy cuite au four à 200° - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande
Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option⁽²⁾ - y compris en version Bi-Color


Les options

Version Bi-Color porte et bâti - finition différente pour l'extérieur de la porte blindée

- Habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, **90 couleurs de notre nuancier**
- Habillage aluminium plastifié avec l'un de nos 5 tons bois ci-dessous, possible uniquement pour l'extérieur



Chêne clair



Noyer



Sapelé



Acajou



Chêne foncé

• **Moulures déco** - Système breveté 14 versions possibles pour chaque face



2 choix par face
Profil Tradi / Profil Classic

Si Bi-Color ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

• **Imposte haut** tôle ou à vitrer



• **Jet d'eau** côté extérieur de la porte



• **Oculus à vitrer**⁽³⁾ 17 configurations Page 82



• **Microviser** grand angle

• **Barillet débrayable** ouverture de l'extérieur avec une clé introduite côté intérieur

• **Barillet à bouton** remplace la clé à l'intérieur


• **Gâche électrique**, 1 temps, 2 temps et à rupture



Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême

Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur



Reproduction des clés protégée

(1) Ambiance extérieure / Ud=1,80 W/m²K. Avec oculus ou pose entre maçonnerie, procès verbal de performance thermique et phonique codé et carte de certification A2P BP

Peinture époxy cuite au four à 200° comprise - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande
 Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option⁽²⁾ - y compris en version Bi-Color

Pour l'extérieur du logement, option Bi-Color - finition différente

- Soit habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, **90 couleurs de notre nuancier ou plus**
- Soit habillage aluminium plastifié avec l'un de nos **5 tons bois ci-dessous**, possible uniquement pour l'extérieur




- **Microvisseur**
grand angle (200°)
- **Barillet débrayable**
ouverture de l'extérieur si une clé est introduite à l'intérieur du logement
- **Barillet à bouton**
remplace la clé côté intérieur de la porte
- **Serrure avec double barillet**, clés personnel de service et clés propriétaire (blocage clés service)
- **Electronique ou connectée pour la serrure**
- **Gâche électrique, etc.**

Mouleurs déco
14 versions possibles par face - Système breveté


2 choix par face

Si **Bi-Color** ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

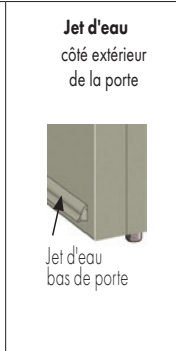

(3) Porte de la certification A2P BP

Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles*

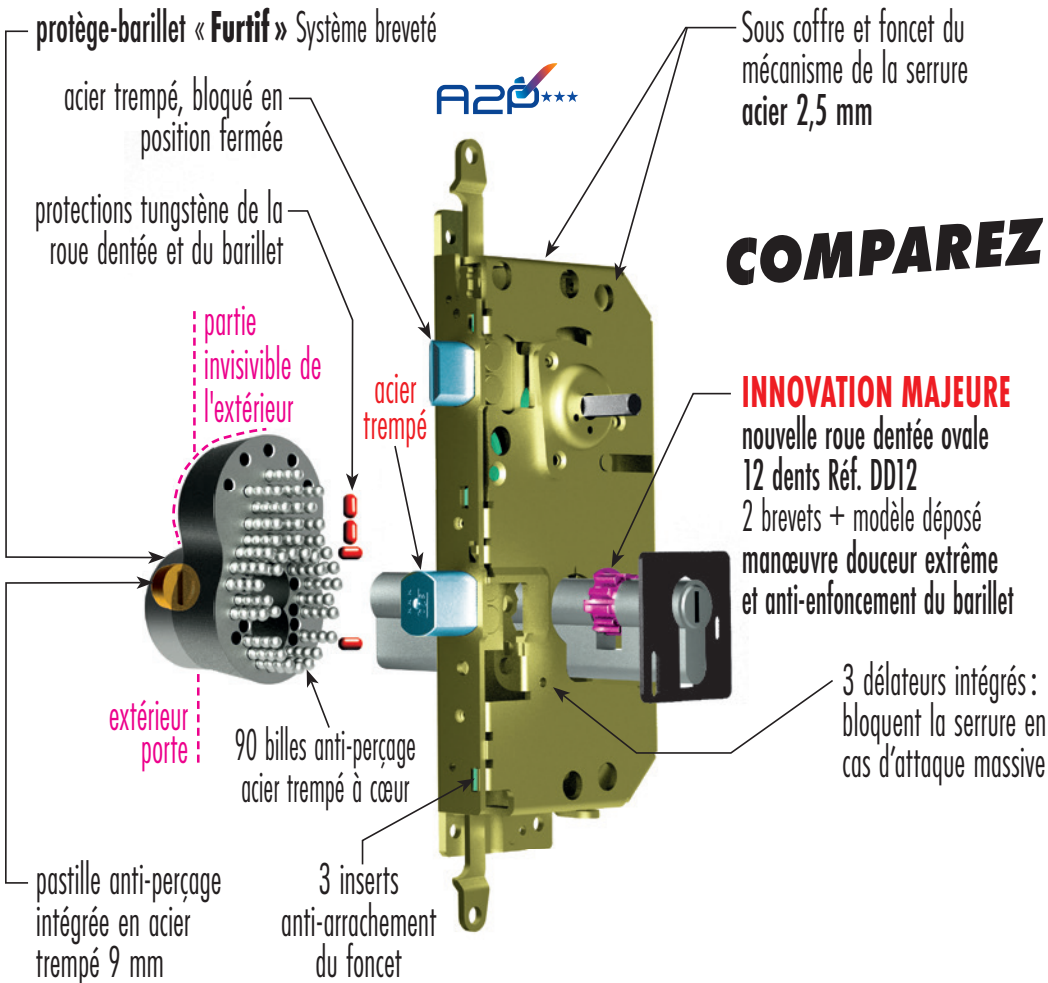

COMPAREZ !



Pour votre serrure, Y'a pas plus sûr !

Notre BEST

A2P BP3

avec serrure A2P***

Résistance maximale à l'effraction certifiée

L'électronique en plus

L'électromagnétique

... avec des passages fréquents en journée

Pour entrer : Code ou badge
Pour sortir : bouton poussoir

A chaque passage :
verrouillage automatique par
2 ventouses de 800 kg (aimants)

La mécanique de précision

... utilisateurs absents ou local inoccupé

Un simple tour de clé
pour obtenir la Résistance
Certifiée A2P 3 étoiles...
et pour neutraliser l'usage de la clé

L'électronique

Code, badge ou smartphone



De l'extérieur :
déverrouillage des ventouses
par le code ou le badge
pour réactiver la clé
De l'intérieur : bouton poussoir

Intérieur



PUISSANTES VENTOUSES

2 fois 800 Kg

Bouton poussoir pour sortir

Extérieur



Clavier, badge et smartphone

Interrupteur Stop

Ce mode spécial permet de suspendre la partie électrique tout en conservant la résistance maximale certifiée de la serrure.



En mode Stop : juste la clé

avec serrures
5 ou 7 points A2P
1 et 3 étoiles
pour portes 1 vantail

Particuliers, Professions Libérales, Banques, Sites sensibles, Pme...

Pose en rénovation sur bâti existant

DOUBLE FACE

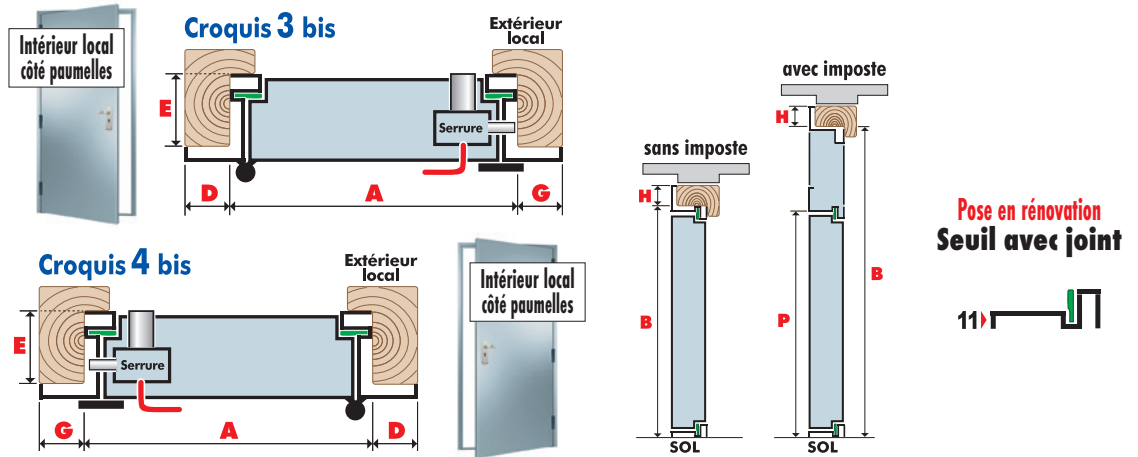

Vivement recommandé

Option : 3 renforts de fixation du bâti


Ce sont 3 bandes en acier de 50 mm épaisseur 3 mm que vous fixez solidement sur le bâti bois et ensuite fixation de notre bâti à l'aide de vis tôle sur ces bandes.

A cocher sur notre feuille de commande anti-erreur sur www.tordjmanmetal.fr coté Pro

Nous nous chargerons de réduire vos cotes et d'augmenter les retours façade pour compenser ces épaisseurs

Pose entre maçonnerie ou en scellement*

DOUBLE FACE

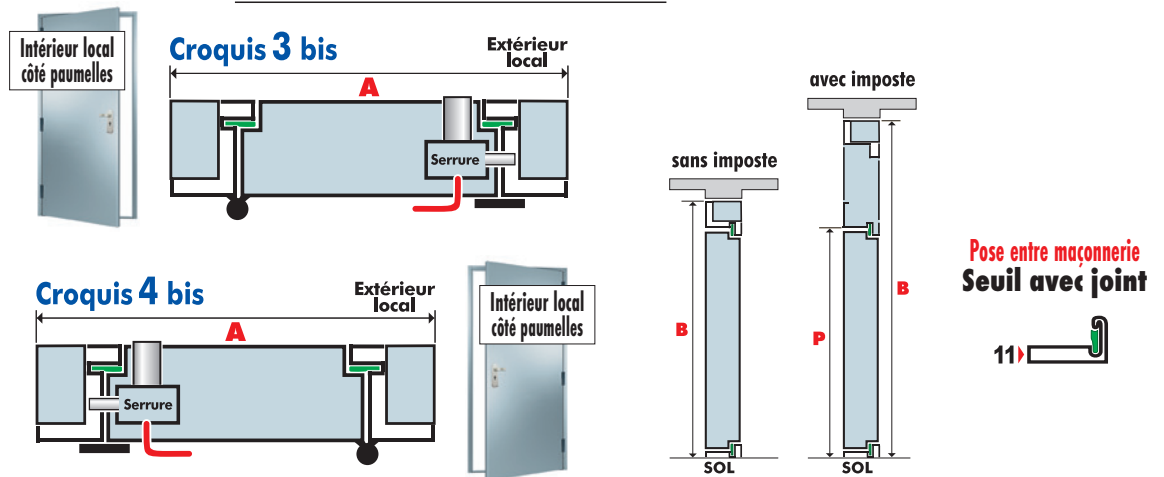

*Pose entre maçonnerie ou en scellement : le bâti n'est pas isolé donc pour éviter une perte de performance il est de votre responsabilité de procéder à son isolation et à en informer votre client.



Ferme-porte RX 1000



**Bras anti-vandale
Ferme-porte RX 3000**

90
couleurs
et 5 tons bois

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



Ce produit sur
PRODEVIS

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ Enlèvement Livraison

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 66

Tout Rhône-Alpes et La Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24
(1) Ambiance intérieure - Ambiance extérieure / Ud=1,80 W/m² K

IMP 38 V2019

Porte blindée 1 vantail NEWPORTE Home


avec serrure MUEL 3, 5 ou 7 points. protégé-cylindre axe à 65 mm

 Sans imposte Avec imposte donc cote P _____ aucune des 2 cases cochée, ou pas de cote P la version sans imposte sera prise en compte
DOUBLE FACE avec paumelles à l'intérieur du local : Croquis 3 bis Croquis 4 bis

POSE EN RÉNOVATION SUR BÂTI BOIS OU MÉTAL EXISTANT

 3 renforts de fixation du bâti de 50 mm (voir page précédente)

Nous nous chargerons de réduire vos cotes et d'augmenter les retours façade pour compenser ces épaisseurs

A B H D G E POSE EN SCELLEMENT OU ENTRE MAÇONNERIE A B (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement)Finition : 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ Apprêt gris / Sablage Polyzinc ◀ contre la corrosion⁽¹⁾ 2^{ème} couleur ou ton bois à l'opposé des paumelles (possible uniquement en pose en rénovation) _____

Je veux des moulures pour cette porte **Cocher ici** Non coché = pas de moulures

Je joins la page moulures de ce document remplie voir pages suivantes

 A2P BP1 et serrure 3 points latéraux A2P 1 étoile Cylindre : Winkhaus Xtra TXR Keso 8000 Ω2 Kaba ExpertT

 A2P BP1 et serrure 5 points haut et bas A2P 1 étoile Cylindre : Winkhaus Xtra TXR Keso 8000 Ω2 Kaba ExpertT

 A2P BP3 et serrure 5 points haut et bas A2P 3 étoiles Cylindre : Winkhaus Xtra Keso 8000 Ω2 Kaba ExpertT

 A2P BP3 et serrure 7 points haut et bas A2P 3 étoiles Cylindre : Winkhaus Xtra Keso 8000 Ω2 Kaba ExpertT

 Cylindre débrayable impossible avec TXR Cylindres s'entrouvrants (avec un autre produit, serrure ou cylindre) Cylindre à bouton impossible avec TXR (la résistance BP3 devient BP1) Clés supplémentaires _____

OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper A2P 1* @

Uniquement cylindre 8000 Ω2 A2P BP3 devient BP1

 Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnétique

Badges supp. _____

Intérieur local : choix obligatoire

 Avec serrure NON CONNECTÉE Garniture avec béquille
OU Avec serrure CONNECTÉE

Plaque intér. + béquille +Door Keeper, couleur :

 Blanc 9016 Sat Gris 7016 Sat Couleur de porte

Extérieur local : choix obligatoire

Avec ou sans serrure CONNECTÉE

Garniture mixte 2 fonctions : tirage ou béquille

Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre : 4 5 6 / Pattes de scellement : 6 7 (1 en haut)
 Microviseur 200° Chromé hauteur : _____ / Modification seuil Reno ou scellement +1 à 25 mm -1 à 14 mm - OU +

 Ferme-porte RX 1000 ou Ferme-porte RX 3000 **Cochez la couleur** Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

J'ai besoin d'oculus pour cette porte **Cocher ici** Non coché = pas d'oculus

Je joins la page d'oculus du formulaire remplie voir pages suivantes

Gâche électrique possible : Pose en rénovation : 1 et 2 vantaux / Pose entre maçonnerie : 2 vantaux uniquement (1 vantail voir Newporte Home)

 1 temps 2 temps à rupture / Gâche électrique, nos accessoires 100% adaptés Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils Ø5 interrupteur Stop
 Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155)
 Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie CE
 Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)

Couleur époxy : _____

Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche

**Cochez, obligatoire** COMMANDE DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose ou de l'entretien que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et si le besoin d'occure assistance technique, j'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sans ma responsabilité je débiterai en produit en présence du chauffeur. A défaut, indemnisation transport impossible. J'accepte que cette commande soit basée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou lieu 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

(1) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensable, dans ce cas nous commander la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et La Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24
(1) Ambiance intérieure / Ambiance extérieure / Ud=1,80 W/m² K

IMP 38 V2019

Affaiblissement thermique : Ud=1,40 W/m² K⁽¹⁾

Ses 3 classements fusionnés : froid / bruit / vol, contribuent à l'aboutissement d'un produit avec une isolation spectaculaire.

Affaiblissement acoustique : 38 dB (RW)

Pour information, 40 dB (RW) réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET obligatoire _____ Enlèvement Livraison

Porte blindée 1 vantail NEWPORTE Home

avec serrure REELAX 3, 5 ou 7 points. Protège-cylindre axe à 65 mm


 Sans imposte Avec imposte donc cote P _____ aucune des 2 cases cochée, ou pas de cote P la version sans imposte sera prise en compte
DOUBLE FACE avec paumelles à l'intérieur du local : Croquis 3 bis Croquis 4 bis

POSE EN RÉNOVATION SUR BÂTI BOIS OU MÉTAL EXISTANT

 3 renforts de fixation du bâti de 50 mm (voir page précédente)

Nous nous chargerons de réduire vos cotes et d'augmenter les retours façade pour compenser ces épaisseurs

A _____ B _____ H _____ D _____ G _____ E _____



POSE EN SCELLEMENT OU ENTRE MAÇONNERIE A _____ B _____ (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement)

Finition : 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ Apprêt gris / Sablage Polyzinc ◀ contre la corrosion⁽¹⁾ 2^{ème} couleur ou ton bois à l'opposé des paumelles (possible uniquement en pose en rénovation) _____

Je veux des moulures pour cette porte
Cocher ici Non coché = pas de moulures

Je joins la page moulures de ce document remplie
 voir pages suivantes

 A2P BP1 et serrure 3 points latéraux A2P 1 étoile **Cylindre:** Winkhaus Xtra TXR Keso 8000 Ω2 Kaba Expert

 A2P BP1 et serrure 5 points haut et bas A2P 1 étoile **Cylindre:** Winkhaus Xtra TXR Keso 8000 Ω2 Kaba Expert

 A2P BP3 et serrure 5 points haut et bas A2P 3 étoiles **Cylindre:** Winkhaus Xtra Keso 8000 Ω2 Kaba Expert

 A2P BP3 et serrure 7 points haut et bas A2P 3 étoiles **Cylindre:** Winkhaus Xtra Keso 8000 Ω2 Kaba Expert

 Cylindre débrayable impossible avec TXR Cylindres s'entrouvrants (avec un autre produit, serrure ou cylindre) Cylindre à bouton impossible avec TXR (la résistance BP3 devient BP1) Clés supplémentaires _____

 OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper A2P 1* @

Uniquement cylindre 8000 Ω2 A2P BP3 devient BP1

 Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnétique Badges supp.

Intérieur local : choix obligatoire

 Avec serrure NON CONNECTÉE Garniture avec béquille
OU Avec serrure CONNECTÉE
 Plaque intér. + béquille +Door Keeper, couleur :
 Blanc 9016 Sat
 Gris 7016 Sat
 Couleur de porte


Extérieur local : choix obligatoire

Avec ou sans serrure CONNECTÉE

Garniture mixte 2 fonctions : tirage ou béquille

Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre : 4 5 6 / Pattes de scellement : 6 7 (1 en haut)
 Microviseur 200° Chromé hauteur : _____ / Modification seuil Réno ou scellement -1 à 14 mm +1 à 25 mm _____ OU _____

 Ferme-porte RX 1000 Ferme-porte RX 3000 **Cocher la couleur** Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

J'ai besoin d'oculus pour cette porte
Cocher ici Non coché = pas d'oculus

Je joins la page d'oculus du formulaire remplie
 voir pages suivantes


Gâche électrique possible : Pose en rénovation : 1 et 2 vantaux / Pose entre maçonnerie : 2 vantaux uniquement (1 vantail voir Newporte Home)

 1 temps 2 temps à rupture / Gâche électrique, nos accessoires 100% adaptés Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils Ø5 interrupteur Stop

 Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)

 Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155)

 Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie CE

 Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)

Couleur époxy : _____ Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche Joints à la couleur (masque la coupe)

Cocher, obligatoire

 COMMANDE DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose ainsi qu'il est mon activité principale, j'ai choisi et installé les éléments techniques et si besoin d'une assistance technique, j'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sans aucune responsabilité, je décline en outre la responsabilité de la mise en œuvre de la pose et de son éventuelle défectuosité. Produits et équipements Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

(1) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensables, dans ce cas nous commandons la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

Mouleurs déco

Pour l'intérieur :
choisissez une des 14 références ou pas de moulures

Pour l'extérieur :
choisissez une des 14 références ou pas de moulures

2 vantaux : une seule version possible par face



Profil Tradi

**2 choix
par face
pour les
cadres**



Profil Classic

Formulaire M-12-19

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 1-A 1-B 1-C
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 1-A 1-B 1-C
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Réf. **1-A** Réf. **1-B** Réf. **1-C**

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 3-A 3-B
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 3-A 3-B
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Réf. **3-A** Réf. **3-B**

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 2-A 2-B 2-C
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 2-A 2-B 2-C
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Réf. **2-A** Réf. **2-B** Réf. **2-C**

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 4-A 4-B
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 4-A 4-B
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Réf. **4-A** Réf. **4-B**

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 5-A 5-B 5-C
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 5-A 5-B 5-C
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Réf. **5-A** Réf. **5-B** Réf. **5-C**

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 9-A
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 9-A
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Réf. **9-A**

Profil Design
uniquement pour cette référence


Renseigner et joindre la page

Oculus à vitrer avec cadres de finition pour portes 1 et 2 vantaux

Fixations des parecloses, indémontables et invisibles sous les moulures extérieures



2 choix par côté



Nos parecloses sont conçues pour recevoir sur chaque face de vitrage du joint Réf. KISO EPDM - 3 x 12 mm Compressé = 2 mm

Profilé en caoutchouc oléofluore EPDM, entravé, adhésif tramé, évitant tout allongement du joint pendant la pose. Assure l'étanchéité, à l'air et à l'eau, de vitrage à sec. Tenue à la température : -50° C à +90° C.

Vitrages et joints non fournis

Double-vitrage idéal chez votre fournisseur : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) + vide 8 mm + verre 6 mm = 24,5 mm et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 28,5 mm**

Isolation sans importance : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 14,5 mm**

Dimensions du vitrage ou de la fermeture temporaire en aggloméré : déduire à la hauteur et à la largeur 3 à 4 mm du vide total de l'emplacement du vitrage. Prévoir des cales de 1,5 à 2 mm à poser sous le carreau et latéralement pour éviter la casse

Initial

120 mini A 120 mini 167 si entrebailleur

C B 150 230 150 570 155

Clair de vue

Réf. **OC-R1** Réf. **OC-S1** Réf. **OC-T1** Réf. **OC-V1**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R1 OC-S1 OC-T1 OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R1 OC-S1 OC-T1 OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

A autre que 230, porte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent varier être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C
1870 à 1909	480	400	135 à 174
1910 à 1959	520	440	135 à 184
1960 à 2009	570	490	135 à 184
2010 à 2059	620	540	135 à 184
2060 à 2119	680	600	125 à 184
2120 à 2249	740	660	125 à 254
2250 à 2449	890	810	105 à 304
2450 à 2649	1040	960	155 à 354
à partir de 2650	1270	1190	125 à ?

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Trio

120 mini A 120 mini 167 si entrebailleur

C B C B C B C

Clair de vue

Réf. **OC-R2** Réf. **OC-S2** Réf. **OC-T2** Réf. **OC-V2** Réf. **OC-W2**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R2 OC-S2 OC-T2 OC-V2 OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R2 OC-S2 OC-T2 OC-V2 OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent varier être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1870 à 1999	480	400	107	140
2000 à 2139	480	400	140	175
2140 à 2269	520	440	145	177
2270 à 2419	570	490	140	177
2420 à 2560	620	540	140	175

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**


A autre que 230, porte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Cocher et joindre la page concernée

Formulaire N°OC-12-19

Décalé

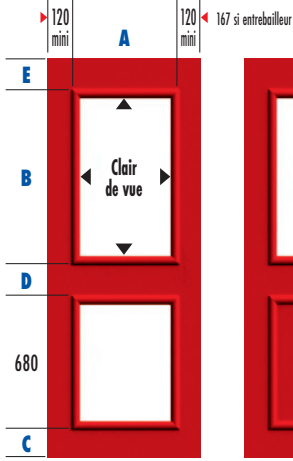

Réf. **OC-R3**



Réf. **OC-S3** Réf. **OC-T3**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R3 OC-S3 OC-T3

Autre couleur que celle de la porte : _____

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R3 OC-S3 OC-T3

Autre couleur que celle de la porte : _____

Vide de vitrage :

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**
 A autre que 230, porte de certification A2P BP
 Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C	D	E
1870 à 1889	740	660	155	150	145 à 164
1890 à 1914	740	660	160	160	150 à 174
1915 à 1944	740	660	170	170	155 à 184
1945 à 1994	740	660	185	185	155 à 204
1995 à 2034	890	810	155	150	120 à 159
2035 à 2064	890	810	160	160	145 à 174
2065 à 2094	890	810	170	170	155 à 184
2095 à 2144	890	810	185	185	155 à 204
2145 à 2184	1040	960	155	150	120 à 159
2185 à 2214	1040	960	160	160	145 à 174
2215 à 2244	1040	960	170	170	155 à 184
2245 à 2374	1040	960	185	185	155 à 284
2375 à 2414	1270	1190	155	150	120 à 159
2415 à 2444	1270	1190	160	160	145 à 174
2445 à 2474	1270	1190	170	170	155 à 184
à partir de 2475	1270	1190	185	185	155 à plus

Tableaux estimatifs
Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Duo

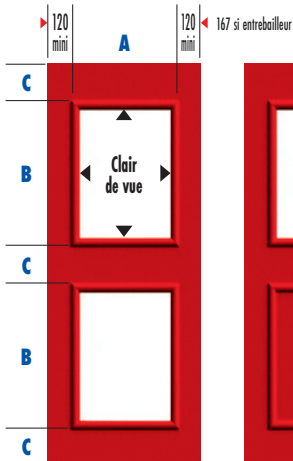

Réf. **OC-R4**



Réf. **OC-S4** Réf. **OC-T4**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R4 OC-S4 OC-T4

Autre couleur que celle de la porte : _____

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R4 OC-S4 OC-T4

Autre couleur que celle de la porte : _____

Vide de vitrage :

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1800 à 1897	680	600	147	179
1898 à 2167	740	660	140	229
2168 à 2497	890	810	130	239
à partir de 2498	1040	960	140	selon maxi

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**
 A autre que 230, porte de certification A2P BP
 Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Intégral

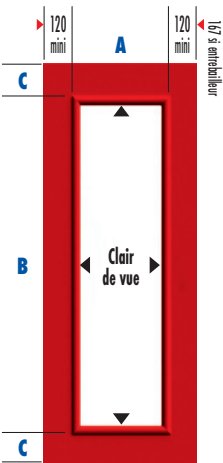

Réf. **OC-R5**

• Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte : _____

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte : _____

Vide de vitrage fini : = Vitrage +4 mm Conçu pour 2 joints : NISO EPDM 3 x 12 mm car posé et compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/ 1 oculus sur chaque vantail

	Côté paumelles	Côté opposé
2/ <input type="checkbox"/> 1 oculus sur l'ouvrant ou 3/ <input type="checkbox"/> 1 oculus sur le semi-fixe		
Pour le vantail sans oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moulures identiques sans l'oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, Ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**
 A autre que 230, porte de certification A2P BP
 Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Partiel



Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Cocher et joindre la page concernée

Réf. **OC-R6**

1 ou 2 vantaux, cadres départés côté serrure

Réf. **OC-S6**

1 ou 2 vantaux, cadres départés côté paumelles

• Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte : _____

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte : _____

Vide de vitrage :

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/ 1 oculus sur chaque vantail

	Côté paumelles	Côté opposé
2/ <input type="checkbox"/> 1 oculus sur l'ouvrant ou 3/ <input type="checkbox"/> 1 oculus sur le semi-fixe		
Pour le vantail sans oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moulures identiques sans l'oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, Ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**
 Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Formulaire N°OC-12-19