

TORDJMAN
Metal.



90
couleurs
et 5 tons bois

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



Version

A2P BP3
avec serrure **A2P*****

Cambricoleur chevonné

Résistance maximale à l'effraction certifiée

Version

A2P BP1
avec serrure **A2P***

Cambricoleur occasionnel

Référence

Newporte-Two

Type de produit

Porte blindée

Destination


Maisons

Appartements, commerces, etc


Avec isolation phonique ou thermique renforcée voir
Newporte-TwoPlus & Newporte-Home

Serrures connectées avec
certification **A2P @** en option

Newporte-Two



& PLUS

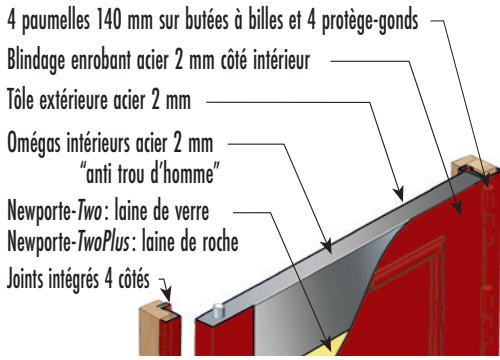

• **Bâti pour une pose en rénovation**
prévu pour s'emboîter et être vissé parfaitement dans bâti et mur




Plus facile et plus robuste

Option : 3 renforts de fixation du bâti

3 bandes en acier de 50 mm et épaisseur 3 à fixer sur le bâti bois et ensuite fixation de notre bâti à l'aide de vis tôle sur ces bandes

• **Bâti pour pose entre maçonnerie**
prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec l'option pattes de scellement

Injection isolante dans le bâti par l'installateur




& Newporte-Two PLUS
1 vantail
Isolation phonique renforcée
42 dB (RW)



Isolation exceptionnelle quand on sait que **40 dB (RW)** qui est une bonne performance, réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres de celui d'une conversation normale.

Newporte-Two 2 vantaux également **A2P BP1** et **BP3**

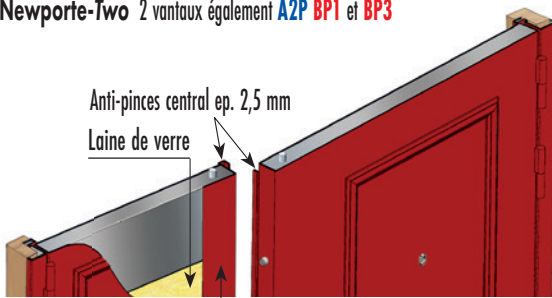

Semi-fixe : le 2ème vantail se manœuvre avec la clé de la serrure



(1) Le environnement est, un point déterminant pour l'isolation, l'absorption et l'absorption de l'air. (2) Pour les détails techniques et les plans de construction, voir le site internet A2P BP3.



• **Serrures connectées**
avec certification **A2P @**
en option sur toutes nos portes et serrures

Particuliers, Professions Libérales, Sites sensibles, Pme...

• **Serrure A2P*** avec sur-condamnation électronique**


Serrure équipée de 2 puissantes ventouses de 800 kg, leur décondamnation électronique autorise l'usage de la clé.



A2P BP3
avec serrure **A2P*****
BP3 = cambrioleur chevronné
Résistance maximale à l'effraction certifiée



A2P BP1
avec serrure **A2P***
BP1 = cambrioleur occasionnel



Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême

Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur

Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

200
couleurs

Fabrication
24 heures
sauf urgence

GARANTIE
10
ans



Peinture époxy cuite au four à 200° comprise - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande
 Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option⁽¹⁾ - y compris en version Bi-Color

Pour l'extérieur du logement, option Bi-Color - finition différente

- Soit habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, **90 couleurs de notre nuancier ou plus**
- Soit habillage aluminium plastifié avec l'un de nos **5 tons bois ci-dessous**, possible uniquement pour l'extérieur



- **Microviseur**
grand angle (200°)
- **Barillet débrayable**
ouverture de l'extérieur si une clé est introduite à l'intérieur du logement
- **Barillet à bouton**
remplace la clé côté intérieur de la porte
- **Serrure avec double barillet**, clés personnel de service et clés propriétaire (blocage clés service)
- **Gâche électrique**, etc.

Mouleurs déco

14 versions possibles par face - Système breveté



Si **Bi-Color** ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

Imposte haut
tôle ou à vitrer⁽²⁾




Jet d'eau
côté extérieur de la porte



Oculus à vitrer⁽²⁾
17 configurations



Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles*

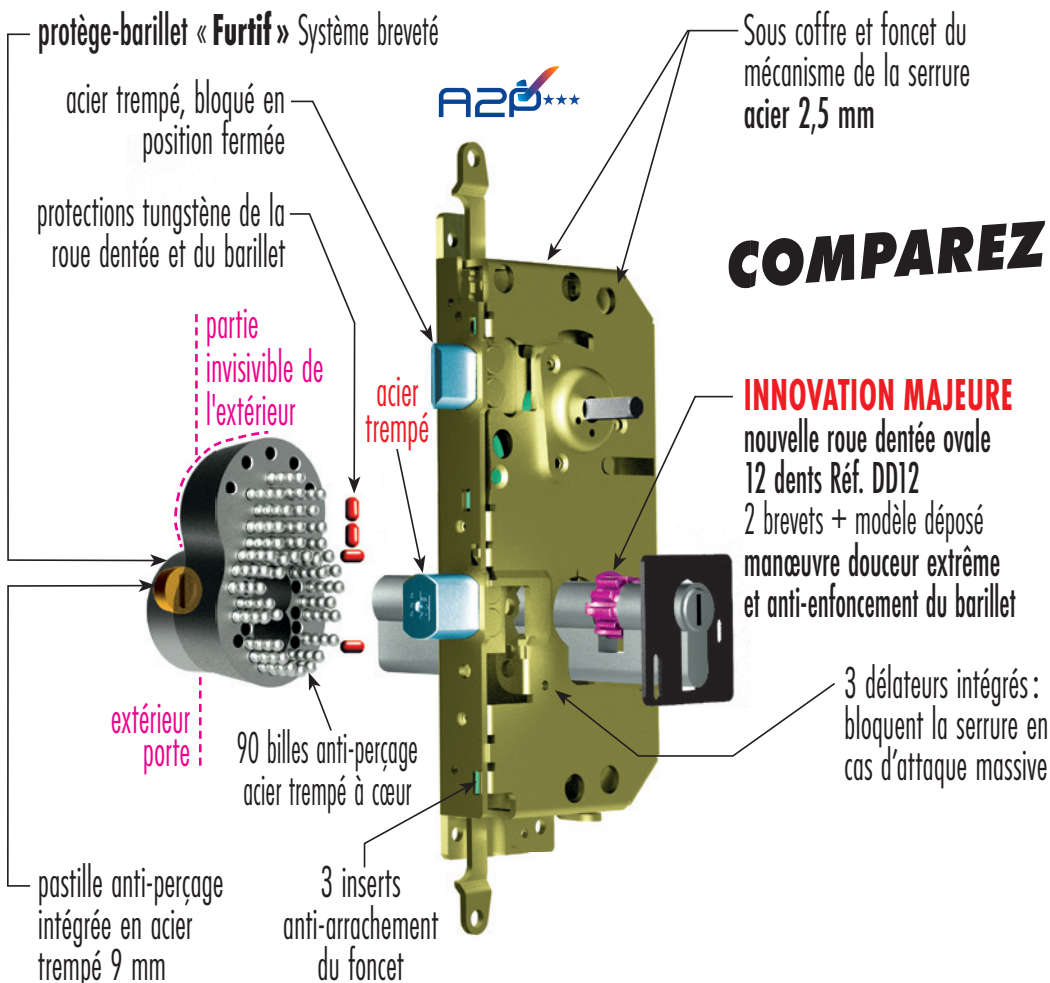

COMPAREZ !



Pour votre serrure, Y'a pas plus sûr !

Notre BEST

A2P BP3

avec serrure A2P***

Résistance maximale à l'effraction certifiée

l'électronique en plus

L'électromagnétique

... avec des passages fréquents en journée

Pour entrer : Code ou badge
Pour sortir : bouton poussoir

A chaque passage :
verrouillage automatique par
2 ventouses de 800 kg (aimants)

La mécanique de précision

... utilisateurs absents ou local inoccupé

Un simple tour de clé
pour obtenir la Résistance
Certifiée A2P 3 étoiles...
et pour neutraliser l'usage de la clé

L'électronique

Code, badge ou smartphone



De l'extérieur :
déverrouillage des ventouses
par le code ou le badge
pour réactiver la clé
De l'intérieur : bouton poussoir

Intérieur



PUISSANTES VENTOUSES

2 fois 800 Kg

Bouton poussoir pour sortir

Extérieur



Clavier, badge et smartphone

Interrupteur Stop

Ce mode spécial permet de suspendre la partie électrique tout en conservant la résistance maximale certifiée de la serrure.

En mode Stop : juste la clé


avec serrures
5 ou 7 points A2P
1 et 3 étoiles
pour portes 1 et 2 vantaux

Particuliers, Professions Libérales, Banques, Sites sensibles, Pme...


Pose en rénovation sur bâti existant

Pose entre maçonnerie ou en scellement
page suivante


SIMPLE FACE

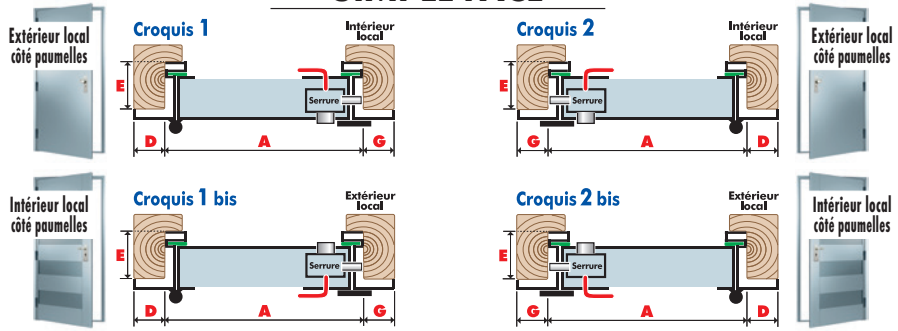

DOUBLE FACE

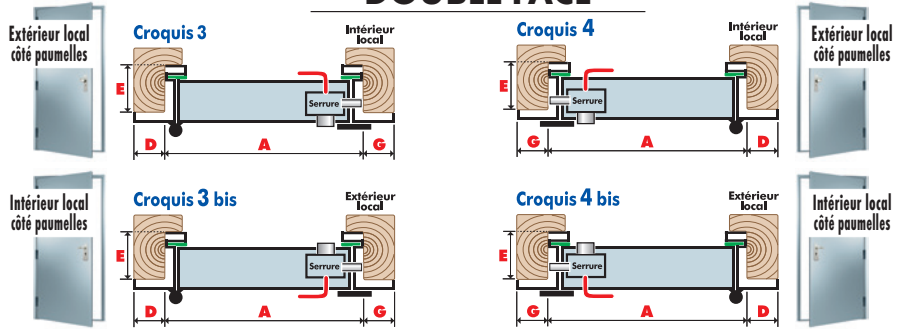


Pose en rénovation
Seuil avec joint




Garnitures comprises

Pour l'intérieur
Garniture avec
béquille


Pour l'extérieur
Garniture mixte
double fonction
tirage ou béquille



SIMPLE FACE

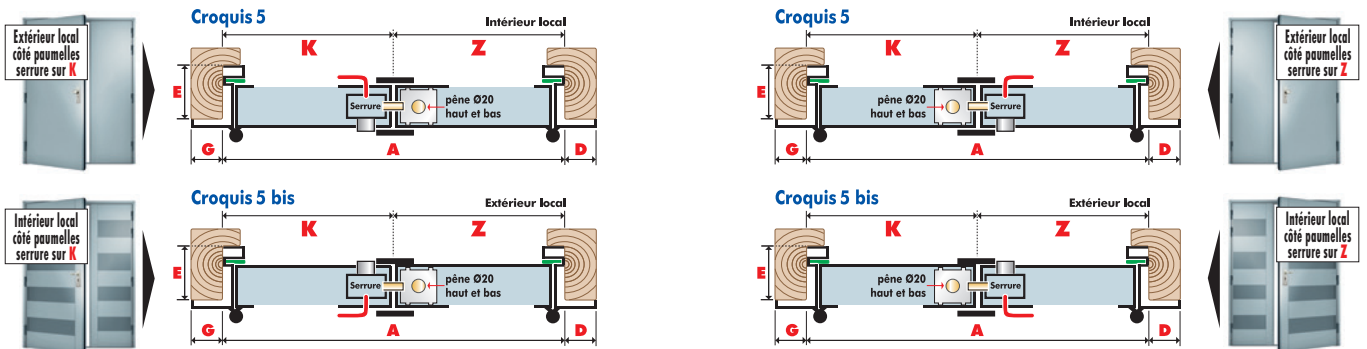

DOUBLE FACE

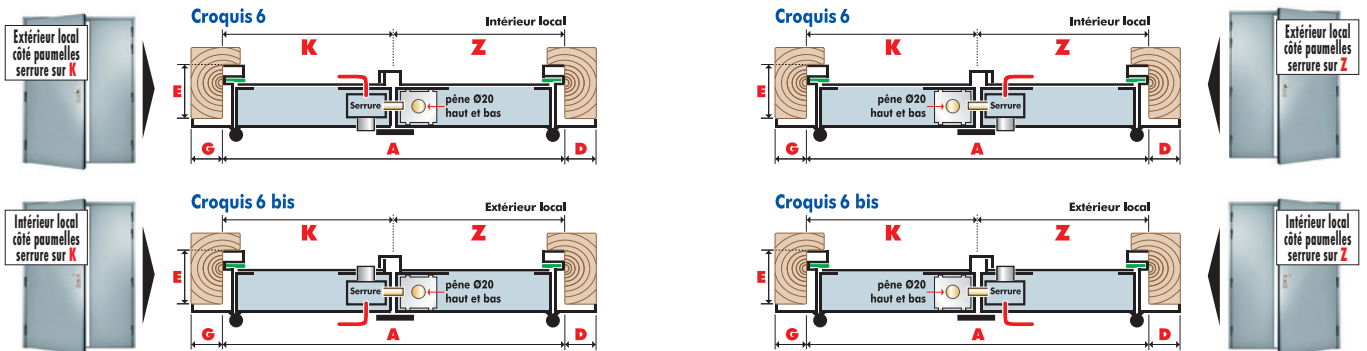

SERRURE sur K

— Choisir le côté de la serrure —


SERRURE sur Z

Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant K ou Z
Pour obtenir la largeur K ou Z d'un vantail, ajouter 22 mm à la cote finale souhaitée


Pose entre maçonnerie ou en scellement

Pose en rénovation
sur bâti existant
page précédente


SIMPLE FACE

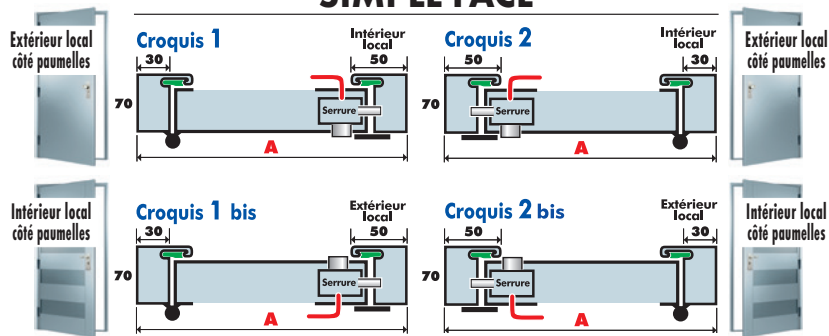

DOUBLE FACE

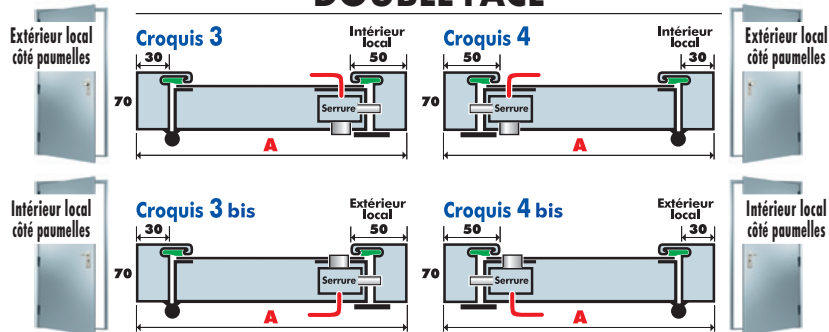

Pose entre maçonnerie Seuil avec joint



Garnitures comprises


Pour l'intérieur
Garniture avec
béquille

Pour l'extérieur
Garniture mixte
double fonction
tirage ou béquille


Alu ou Or
choix différent
possible pour
chaque face

5 barillettes au choix
chacun
avec 3 clés

SIMPLE FACE

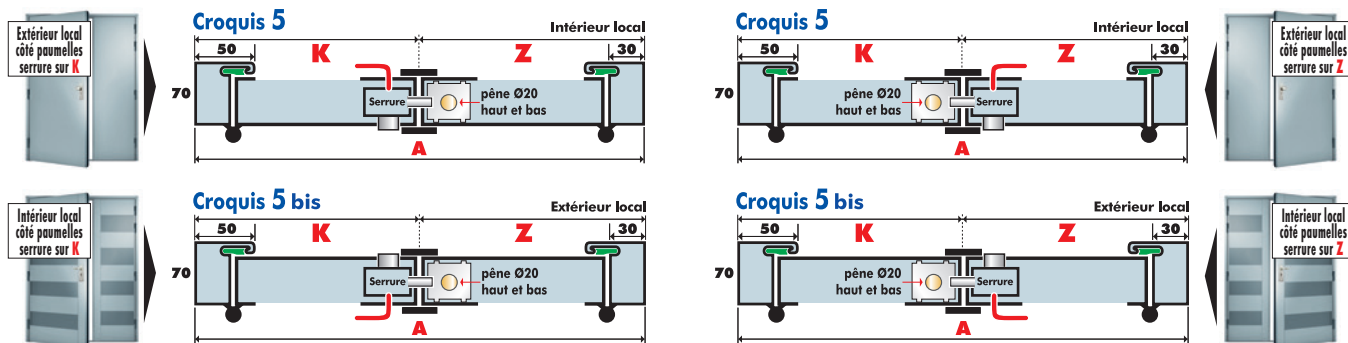

DOUBLE FACE

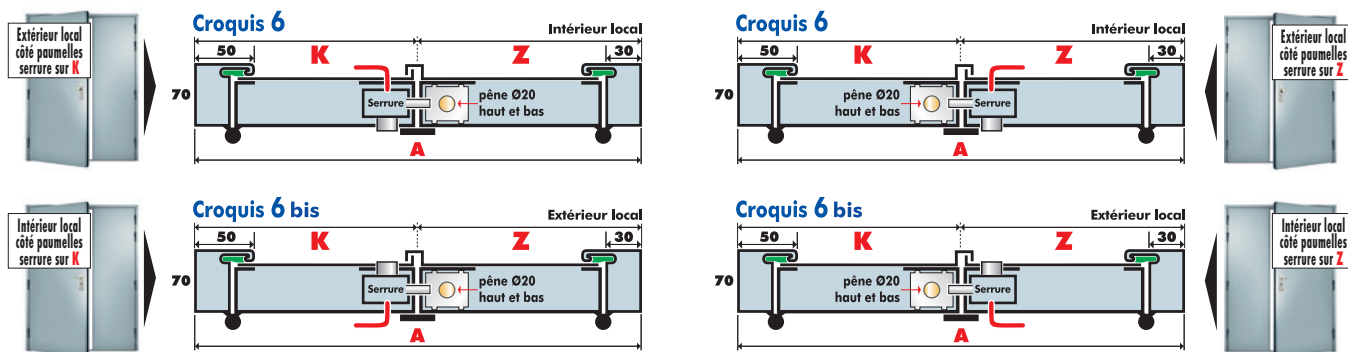

SERRURE sur **K**

— Choisir le côté de la serrure —

SERRURE sur **Z**

Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **K** ou **Z**
Pour obtenir la largeur **K** ou **Z** d'un vantail, ajouter **38 mm** à la cote finale souhaitée

Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques

Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

Uniquement avec gâche électrique à rupture

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Bouton poussoir encastré

bouton lumineux

Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.


Coffret électrique

couleur blanche

(300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)

Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique

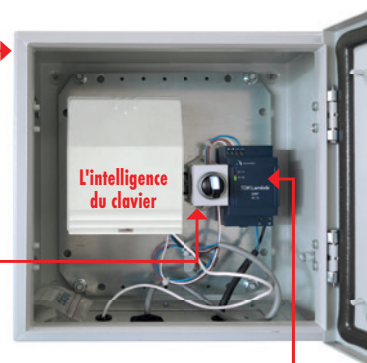

L'intelligence du clavier

Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure

à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans

spécialement prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez TORDJMAN Métal:

7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique

Ouverture de secours C €

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds

(ouverture de secours)




Alimentation 12 Volt (secourue)

Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais

3 renforts de fixation du bâti de 50 mm

Nous nous chargerons de réduire vos cotes et d'augmenter les retours façade pour compenser ces épaisseurs



Oculus à vitrer

17 configurations avec compléments de moulures



Mouleurs déco 1 ou 2 faces - 1 choix par côté




2 profils au choix par côté



Si Bi-Color ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche



Ferme-porte RX 1000



Bras anti-vandale
Ferme-porte RX 3000

90
couleurs
et 5 tons bois

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



Ce produit sur
PRODEVIS

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ **Enlèvement** **Livraison**

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

NEWPORTE-Two avec serrure **MUEL 3, 5 ou 7 points** avec protégé-cylindre **axe à 55 mm**

Remplacement de la crémonne encastrée IMP 38 V2019
 par une **crémonne pompier uniquement avec : 3 pts**
latéraux et en croquis 5 ou 6 (Perte label AZP BP)

 Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

SI IMPOSTE TÔLÉE ou À VITRER : cote P **IMPOSTE TÔLÉE** fixe et soudé **ou** démontable / **IMPOSTE À VITRER** vide vitrage + joints

Avec imposte à vitrer : perte de certification AZP BP et pare-crois à l'intérieur sous croquis BS

SIMPLE FACE avec paumelles à l'extérieur du local : Croquis 1 Croquis 2 Croquis 5 Croquis 5 bis
avec paumelles à l'intérieur du local : Croquis 1 bis Croquis 2 bis Croquis 5 bis Croquis 5 bis

AZP BP1 avec 3 points latéraux **AZP 1 étoile** Cylindre : TXR Keso 8000 Ω2 Kaba Expert Vachette Radial IS

DOUBLE FACE avec paumelles à l'extérieur du local : Croquis 3 Croquis 4 Croquis 6 Croquis 6 bis
avec paumelles à l'intérieur du local : Croquis 3 bis Croquis 4 bis Croquis 6 bis Croquis 6 bis

 AZP BP1 avec 3 points latéraux **AZP 1 étoile** Cylindre : Winkhaus Xtra TXR Keso 8000 Ω2 Kaba Expert Vachette Radial IS impossible si Bi-Color

 AZP BP1 avec 5 points haut et bas **AZP 1 étoile** Cylindre : Winkhaus Xtra TXR Keso 8000 Ω2 Kaba Expert Vachette Radial IS impossible si Bi-Color

 AZP BP3 avec 5 points haut et bas **AZP 3 étoiles** Cylindre : Winkhaus Xtra Keso 8000 Ω2 Kaba Expert Vachette Radial IS impossible si Bi-Color

 AZP BP3 avec 7 points haut et bas **AZP 3 étoiles** Cylindre : Winkhaus Xtra Keso 8000 Ω2 Kaba Expert Vachette Radial IS impossible si Bi-Color

 Cylindre débrayable impossible avec TXR et Radial IS Cylindres s'entrouvrants (avec un autre produit, serrure ou cylindre) Cylindre à bouton impossible avec TXR et Radial IS (la résistance BP3 devient BP1) Clés supplémentaires

• POSE EN RÉNOVATION SUR BÂTI BOIS OU MÉTAL EXISTANT

 3 renforts de fixation du bâti de 50 mm (voir page précédente)

Nous nous chargeons de réduire vos cotes et d'augmenter les retours façade pour compenser ces épaisseurs
A **B** **H** **D** **G** **E**
• POSE EN SCÈLEMENT OU ENTRE MAÇONNERIE (Bi-Color impossible) **A** **B** (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement)

2 VANTAUX⁽¹⁾ Serrure sur **K** **ou** Serrure sur **Z** / Si les battants sont inégaux, cote du plus large : sur : **K** **Z**
Finition : 90 couleurs (nuancier) Hors nuancier Apprêt gris / Sablage Polyzinc contre la corrosion⁽¹⁾
2^{ème} couleur ou ton bois à l'opposé des paumelles (possible uniquement en pose en rénovation)

Je veux des moulures pour cette porte

Cocher ici Non coché = pas de moulures

Je joins la page moulures de ce document remplie voir pages suivantes

VENTILATIONS (sauf si moulures ou Bi-Color) : 1 vantail basse et/ou haute / 2 vantaux basse sur **K** **Z** et/ou haute sur **K** **Z**

OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper AZP 1*@

Uniquement cylindre 8000 Ω2 AZP BP3 devient BP1

Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnétique Badges supp.

Intérieur local : choix obligatoire

• Avec serrure **NON CONNECTÉE** Garniture avec béquille

• Avec serrure **CONNECTÉE**

Plaque intér. + béquille Blanc 9016 Sat Gris 7016 Sat Couleur de porte

+Door Keeper, couleur :

Extérieur local : choix obligatoire

Avec ou sans serrure **CONNECTÉE**

Garniture mixte 2 fonctions : tirage ou béquille

Alu Or

Perçage fraisage bâti en feuillure Ø4 Ø5 Ø6 / **Pattes de scellement :** 6 7 (1 en haut) 8 (2 en haut) / Plat de recouvrement anti-pinces face paumelles SAUF CROQUIS BS

 Seuil plat de 5 Jeu bas 5 mm Sans seuil Jeu bas 7,5 Sans seuil **bâti recoupable par vos soins en partie basse** / **Modification seuil si pose en rénovation** -1 à 14 mm +1 à 25 mm OU +

 Microviseur 200° hauteur : / Ferme-porte RX 1000 **ou** RX 3000 (idéal BP3) Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

J'ai besoin d'oculus pour cette porte

Cocher ici Non coché = pas d'oculus

Je joins la page d'oculus du formulaire remplie voir pages suivantes

Gâche électrique possible : Pose en rénovation : 1 et 2 vantaux / Pose entre maçonnerie : 2 vantaux uniquement (1 vantail voir Newporte Home)

 1 temps 2 temps à rupture / **Gâche électrique, nos accessoires 100% adaptés** Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils Ø5 interrupteur Stop
 Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie
 Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté) Couleur époxy : Joints à la couleur (masque la coupe)

 Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche

Cochez, obligatoire
 COMMANDE
 DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature
Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose enie et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et installé tous les éléments techniques et j'ai besoin d'une assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sans aucune responsabilité, je décline en outre la responsabilité du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que votre commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou lieu 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

(1) En milieu pollué ou en milieu marin, sablage et métallisation à chaud indispensables, dans ce cas nous commandons la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ **Enlèvement** **Livraison**

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PIRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24
Remplacement de la crémonne encastrée IMP 38 V2019

par une crémonne pompier uniquement avec : 3 pts latéraux et en croquis 5 ou 6 (Perte label A2P BP)

 Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

 IMPOSTE À VITRER vide vitrage + joints
Avec imposte à vitrer : partie de certification A2P BP et posez dans l'intérieur sans croquis BS

NEWPORTE-Two avec serrure REELAX 3, 5 ou 7 points avec protège-cylindre axe à 55 mm

SI IMPOSTE TÔLÉE ou À VITRER : cote P **IMPOSTE TÔLÉE** fixe et soudé **ou** démontable / **IMPOSTE À VITRER** vide vitrage + joints
SIMPLE FACE avec paumelles à l'extérieur du local : Croquis 1 Croquis 2 Croquis 5 Croquis 5 bis
avec paumelles à l'intérieur du local : Croquis 1 bis Croquis 2 bis Croquis 5 bis Croquis 5 bis

A2P BPI avec 3 points latéraux **A2P 1 étoile** Cylindre : TXR Keso 8000 Ω2 Kaba Expert Vachette Radial IS

DOUBLE FACE avec paumelles à l'extérieur du local : Croquis 3 Croquis 4 Croquis 6 Croquis 6 bis
avec paumelles à l'intérieur du local : Croquis 3 bis Croquis 4 bis Croquis 6 bis Croquis 6 bis

 A2P BPI avec 3 points latéraux **A2P 1 étoile** Cylindre : Winkhaus Xtra TXR Keso 8000 Ω2 Kaba Expert Vachette Radial IS impossible si Bi-Color

 A2P BPI avec 5 points haut et bas **A2P 1 étoile** Cylindre : Winkhaus Xtra TXR Keso 8000 Ω2 Kaba Expert Vachette Radial IS impossible si Bi-Color

 A2P BP3 avec 5 points haut et bas **A2P 3 étoiles** Cylindre : Winkhaus Xtra Keso 8000 Ω2 Kaba Expert Vachette Radial IS impossible si Bi-Color

 A2P BP3 avec 7 points haut et bas **A2P 3 étoiles** Cylindre : Winkhaus Xtra Keso 8000 Ω2 Kaba Expert Vachette Radial IS impossible si Bi-Color

 Cylindre débrayable impossible avec TXR et Radial IS Cylindres s'entrouvrants (avec un autre produit, serrure ou cylindre) Cylindre à bouton impossible avec TXR et Radial IS (la résistance BP3 devient BPI) Clés supplémentaires

• POSE EN RÉNOVATION SUR BÂTI BOIS OU MÉTAL EXISTANT

 3 renforts de fixation du bâti de 50 mm (voir page précédente)

Nous nous chargeons de réduire vos cotes et d'augmenter les retours façade pour compenser ces épaisseurs
A **B** **H** **D** **G** **E**


• POSE EN SCÈLEMENT OU ENTRE MAÇONNERIE (Bi-Color impossible)

A **B** (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement)

2 VANTAUX (1) Serrure sur **K** **ou** Serrure sur **Z** / Si les battants sont inégaux, cote du plus large : sur : **K** **Z**
Finition : 90 couleurs (nuancier) Hors nuancier Apprêt gris / Sablage Polyzinc contre la corrosion (1)

 2^{ème} couleur ou ton bois à l'opposé des paumelles (possible uniquement en pose en rénovation)

Je veux des moulures pour cette porte
Cocher ici Non coché = pas de moulures

Je joins la page moulures de ce document remplie voir pages suivantes

VENTILATIONS (sauf si moulures ou Bi-Color) : 1 vantail basse et/ou haute / 2 vantaux basse sur **K** **Z** et/ou haute sur **K** **Z**

OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper A2P 1* @
Uniquement cylindre 8000 Ω2 A2P BP3 devient BP1

Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnétique Badges supp.

Intérieur local : choix obligatoire

• Avec serrure **NON CONNECTÉE** Garniture avec béquille

• Avec serrure **CONNECTÉE** Plaque intér. + béquille + Door Keeper, couleur : Blanc 9016 Sat Gris 7016 Sat Couleur de porte

Extérieur local : choix obligatoire

Avec ou sans serrure **CONNECTÉE**

Garniture mixte 2 fonctions : tirage ou béquille

Alu Or

Perçage fraisage bâti en feuillure Ø4 Ø5 Ø6 / **Pattes de scellement :** 6 7 (1 en haut) 8 (2 en haut) / Plaf de recouvrement anti-pines face paumelles SAUF CROQUIS BS

 Seuil plat de 5 Jeu bas 5 mm Sans seuil Jeu bas 7,5 Sans seuil Seuil recoupable par vos soins en partie basse / **Modification seuil si pose en rénovation** +1 à 25 mm -1 à 14 mm OU +

 Microviseur 200° Chromé hauteur : / Ferme-porte RX 1000 **ou** RX 3000 (idéal BP3) Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

J'ai besoin d'oculus pour cette porte
Cocher ici Non coché = pas d'oculus

Je joins la page d'oculus du formulaire remplie voir pages suivantes

Gâche électrique possible : Pose en rénovation : 1 et 2 vantaux / Pose entre maçonnerie : 2 vantaux uniquement (1 vantail voir Newporte Home)

 1 temps 2 temps à rupture / **Gâche électrique, nos accessoires 100% adaptés** Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils Ø5 interrupteur Stop
 Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)
 Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155)

 Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie CE
 Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)

Couleur époxy : Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche Jouez à la couleur (masque la coupe)

Cochez, obligatoire
 COMMANDE
 DEVIS

 Indications particulières

 Cachet ou signature
Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné
Je suis un professionnel de la pose et je garantis que c'est mon activité principale. Je dois et je tiens tous les documents techniques et si besoin d'une assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sans ma responsabilité, je décline en particulier la présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transport impossible. J'accepte que votre commande soit l'unique de votre site et soit non modifiable. / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou lieu 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements
Document modifié ou ré- envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

(1) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensables, dans ce cas nous commandons la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

Moulures déco

Pour l'intérieur :

choisissez une des 14 références ou pas de moulures

Pour l'extérieur :

choisissez une des 14 références ou pas de moulures

2 vantaux : une seule version possible par face



Profil Tradi

**2 choix
par face
pour les
cadres**



Profil Classic

Formulaire M-12-19

120 mini | 120 mini | 167 si entrebaillleur

150
230
150
570
155

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

1-A 1-B 1-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

1-A 1-B 1-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 1-A Réf. 1-B Réf. 1-C

120 mini | 120 mini | 167 si entrebaillleur

680

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

3-A 3-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

3-A 3-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 3-A Réf. 3-B

120 mini | 120 mini | 167 si entrebaillleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

2-A 2-B 2-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

2-A 2-B 2-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 2-A Réf. 2-B Réf. 2-C

120 mini | 120 mini | 167 si entrebaillleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

4-A 4-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

4-A 4-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 4-A Réf. 4-B

167 si entrebaillleur | 120 mini | 120 mini | 167 si entrebaillleur

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

230 230

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

5-A 5-B 5-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

5-A 5-B 5-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 5-A Réf. 5-B Réf. 5-C

120 mini | 120 mini | 167 si entrebaillleur

19 mm

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

9-A

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

9-A

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte


Réf. 9-A

Profil Design
uniquement pour cette référence


Renseigner et joindre la page

Oculus à vitrer avec cadres de finition pour portes 1 et 2 vantaux

Fixations des parecloses, indémontables et invisibles sous les moulures extérieures

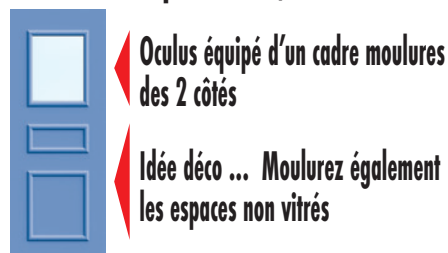

2 choix par côté



Nos parecloses sont conçues pour recevoir sur chaque face de vitrage du joint Réf. KISO EPDM - 3 x 12 mm Compressé = 2 mm

Profilé en caoutchouc oléofluore EPDM, extrudé, adhésif tramé, évitant tout allongement du joint pendant la pose. Assure l'étanchéité, à l'air et à l'eau, de vitrage à sec. Tenue à la température : -50° C à +90° C.

Vitrages et joints non fournis

Double-vitrage idéal chez votre fournisseur : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) + vide 8 mm + verre 6 mm = 24,5 mm et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 28,5 mm**

Isolation sans importance : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 14,5 mm**

Dimensions du vitrage ou de la fermeture temporaire en aggloméré : déduire à la hauteur et à la largeur 3 à 4 mm du vide total de l'emplacement du vitrage. Prévoir des cales de 1,5 à 2 mm à poser sous le carreau et latéralement pour éviter la casse

Initial

120 mini A 120 mini 167 si entrebailleur

Clair de vue

150

230

150

570

155

Réf. **OC-R1** Réf. **OC-S1** Réf. **OC-T1** Réf. **OC-V1**

Choisir une de ces 2 références par côté

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R1 OC-S1 OC-T1 OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R1 OC-S1 OC-T1 OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : vide de vitrage Pareclose (intérieur local) épaisseur vitrage 2+2 mm (joint compressé) Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent varier être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C
1870 à 1909	480	400	135 à 174
1910 à 1959	520	440	135 à 184
1960 à 2009	570	490	135 à 184
2010 à 2059	620	540	135 à 184
2060 à 2119	680	600	125 à 184
2120 à 2249	740	660	125 à 254
2250 à 2449	890	810	105 à 304
2450 à 2649	1040	960	155 à 354
à partir de 2650	1270	1190	125 à ?

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

A autre que 230, perte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Trio

120 mini A 120 mini 167 si entrebailleur

Clair de vue

Réf. **OC-R2** Réf. **OC-S2** Réf. **OC-T2** Réf. **OC-V2** Réf. **OC-W2**

Choisir une de ces 2 références par côté

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R2 OC-S2 OC-T2 OC-V2 OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R2 OC-S2 OC-T2 OC-V2 OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : vide de vitrage Pareclose (intérieur local) épaisseur vitrage 2+2 mm (joint compressé) Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent varier être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1870 à 1999	480	400	107	140
2000 à 2139	480	400	140	175
2140 à 2269	520	440	145	177
2270 à 2419	570	490	140	177
2420 à 2560	620	540	140	175


Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

A autre que 230, perte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Décalé

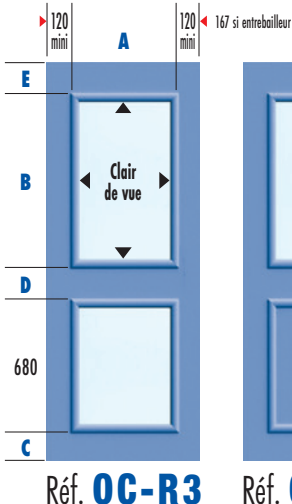

Réf. **OC-R3** Réf. **OC-S3** Réf. **OC-T3**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : **l'ouvrant**

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R3 OC-S3 OC-T3

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R3 OC-S3 OC-T3

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Paredose (intérieur local) côté paumelles côté opposé **Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressés=2 mm**

• 2 vantaux : **le semi-fixe**



	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si A=230 et si certification A2P BPI ou BPS conserve une certification **A2P BPI**
 A autre que 230, perte de certification A2P BP
 Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C	D	E
1870 à 1889	740	660	155	150	145 à 164
1890 à 1914	740	660	160	160	150 à 174
1915 à 1944	740	660	170	170	155 à 184
1945 à 1994	740	660	185	185	155 à 204
1995 à 2034	890	810	155	150	120 à 159
2035 à 2064	890	810	160	160	145 à 174
2065 à 2094	890	810	170	170	155 à 184
2095 à 2144	890	810	185	185	155 à 204
2145 à 2184	1040	960	155	150	120 à 159
2185 à 2214	1040	960	160	160	145 à 174
2215 à 2244	1040	960	170	170	155 à 184
2245 à 2374	1040	960	185	185	155 à 284
2375 à 2414	1270	1190	155	150	120 à 159
2415 à 2444	1270	1190	160	160	145 à 174
2445 à 2474	1270	1190	170	170	155 à 184
à partir de 2475	1270	1190	185	185	155 à plus

Tableaux estimatifs
 Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Duo

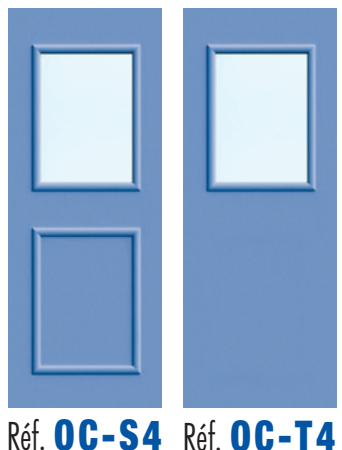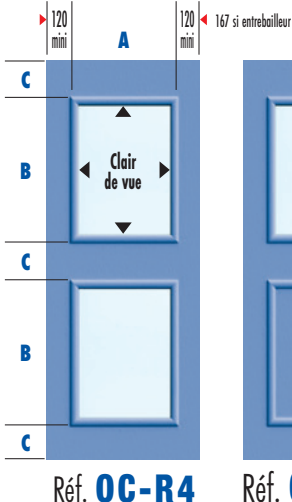

Réf. **OC-R4** Réf. **OC-S4** Réf. **OC-T4**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : **l'ouvrant**

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R4 OC-S4 OC-T4

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R4 OC-S4 OC-T4

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Paredose (intérieur local) côté paumelles côté opposé **Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressés=2 mm**

• 2 vantaux : **le semi-fixe**

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1800 à 1897	680	600	147	179
1898 à 2167	740	660	140	229
2168 à 2497	890	810	130	239
à partir de 2498	1040	960	140	selon maxi

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification A2P BPI ou BPS conserve une certification **A2P BPI**
 A autre que 230, perte de certification A2P BP
 Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Intégral

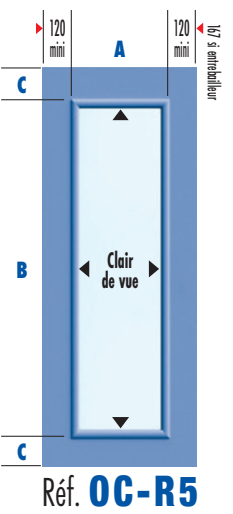

Réf. **OC-R5**

• Porte 1 vantail : **l'ouvrant**

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic
 Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic
 Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage fini : = Vitrage conçu pour 2 joints : KISO EPDM 3 x 12 mm car posé et compressé = 2 mm
 Paredoses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• Porte 2 vantaux : **3 possibilités**

1/ 1 oculus sur chaque vantail


2/ <input type="checkbox"/> 1 oculus sur l'ouvrant ou 3/ <input type="checkbox"/> 1 oculus sur le semi-fixe	Côté paumelles	Côté opposé
Moulures identiques sans l'oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, Ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
470 à 609	230	150		
610 à 719	370	290		
720 à 759	480	400		
760 à 809	520	440		
810 à 859	570	490		
860 à 919	620	540		
920 à 979	680	600		
980 à 1129	740	660		
1130 à 1279	890	810		
à partir de 1280	1040	960		

Si A=230 et si certification A2P BPI ou BPS conserve une certification **A2P BPI**
 A autre que 230, perte de certification A2P BP
 Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc


Partiel

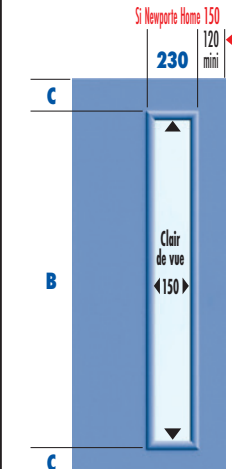

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Réf. **OC-R6** Réf. **OC-S6**



• Porte 1 vantail : **l'ouvrant**

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic
 Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic
 Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Paredose (intérieur local) côté paumelles côté opposé **Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressés=2 mm**

• Porte 2 vantaux : **3 possibilités**

1/ 1 oculus sur chaque vantail

2/ <input type="checkbox"/> 1 oculus sur l'ouvrant ou 3/ <input type="checkbox"/> 1 oculus sur le semi-fixe	Côté paumelles	Côté opposé
Moulures identiques sans l'oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, Ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si certification A2P BPI ou BPS conserve une certification **A2P BPI**
 Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc