

# Newporte

**A2P** **BP1, BP2 et BP3**

## Bâti avec cochonnets

**Pose en rénovation** / entre maçonnerie en option  
3 éléments + seuil acier 20/10<sup>e</sup> et joints intégrés 4 côtés

## Ouvrant(s)

Double face 20/10<sup>e</sup> avec omégas de rigidité  
et remplissage laine de verre  
4 paumelles de 140 mm à billes + 4 protège-gonds

## Préperçages serrure

Perçage au laser des poignées blindées et des fixations serrure

## Serrure

Serrure encastrée 3 points latéraux A2P 1, 2 ou 3 étoiles  
2<sup>ème</sup> vantail : crémone encastrée installée par nos soins  
Trous de gâches et pêne demi-tour dans l'huissierie  
ou sur le 2<sup>ème</sup> vantail compris

## Finition

Une couche d'apprêt gris ou en option époxy 90 couleurs

### Bi-Color en option :


ton bois ou 2<sup>ème</sup> couleur à l'opposé des paumelles.  
Seuil et éléments d'huissierie à coller par vos soins  
en quelques minutes

## Fabrication en 4 heures **sauf urgence**

## NUANCIER

90 couleurs réelles et 5 tons bois

- Blindage enrobant acier 2 mm côté intérieur
- Tôle extérieure acier 2 mm
- Omégas intérieurs acier 2 mm "anti trou d'homme"
- Remplissage laine de verre
- Joints d'étanchéité intégrés 4 côtés

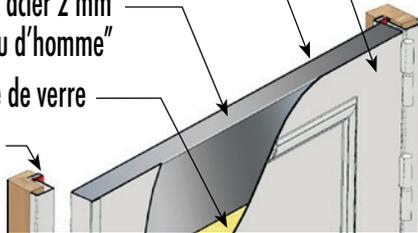

Présenté : **croquis 4**

Option moulures déco  
1 ou 2 faces  
2<sup>ème</sup> couleur possible



**A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles**  
**c'est la résistance à l'effraction maximale**  
**certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP**

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel  
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti  
A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel

## CHOIX DU CYLINDRE


avec 3 clés reproduction protégée

REELAX	TXR clés non réversibles	A2P 1 étoile	
REELAX	Vachette Radial IS	A2P 1 ou 3 étoiles	

Référentiel portes : **H64** consultable sur [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)

- Blindage enrobant acier 2 mm côté intérieur
- Tôle extérieure acier 2 mm
- Omégas intérieurs acier 2 mm "anti trou d'homme"
- Anti-pinces central
- Laine de verre

Joints d'étanchéité  
intégrés 4 côtés

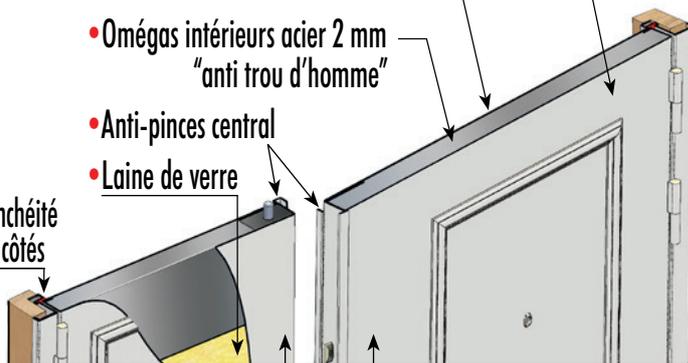

Crémone encastrée (semi-fixe)  
sur le vantail **X**

Présenté avec la serrure Vachette  
sur le vantail **Y** du **croquis 6**

**Fabrication en**  
**4 heures sauf urgence**

Made  
in  
France

GARANTIE  
**10**  
ANS

TORDJMAN  
GROUP *Metal*

# Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques

## Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN  
L'intelligence est à l'intérieur du local

**Uniquement avec gâche électrique à rupture**

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale

## Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.



**Bouton poussoir encastré**  
bouton lumineux

## Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

## Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans spécialement prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez TORDJMAN Métal: 7 heures (ventouses et clavier actif)




La batterie à sa place dans notre coffret électrique

## Coffret électrique

couleur blanche (300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)

## Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique

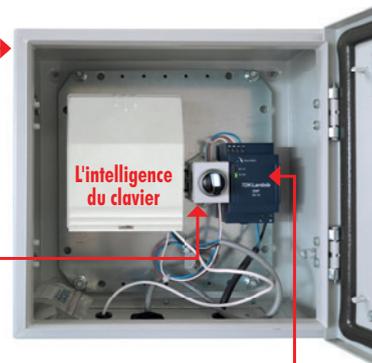

L'intelligence du clavier

## Ouverture de secours C €


Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds (ouverture de secours)




## Alimentation 12 Volt (secourue)

Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais

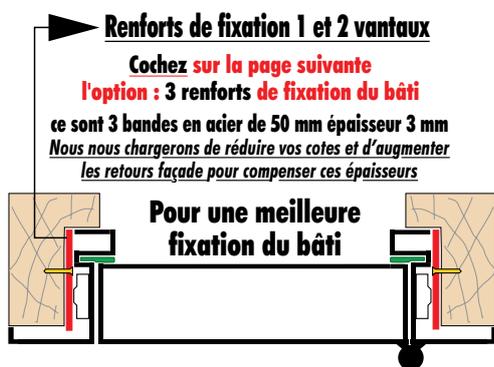


## Ferme-porte RX 1000



## Ferme-porte RX 3000 + bras anti-vandale




# OCULUS À VITRER A partir de 2 oculus par vantail, joindre un plan

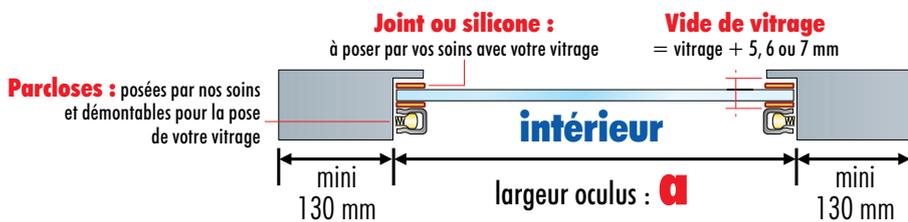

**Oculus POSSIBLE ?**

Version Bi-Color	NON
Avec moulures	NON
Avec certification A2P BP	NON
Vitrage	NON FOURNI

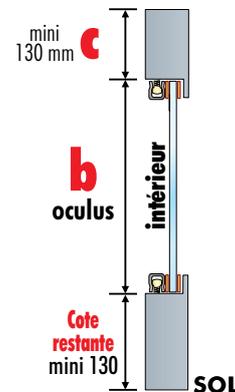


- Pour connaître la cote de votre vitrage futur : enlever 10 mm à vos cotes **a** et **b** (il restera de 3,5 à 5 mm de jeux autour du vitrage)
- Pour obtenir en toute sécurité votre cote de claire de vue : enlever 40 mm à la cote **a** souhaitée et 40 mm à la cote **b** (vous aurez 3 à 4 mm de tolérance)

Attention : après la pose par nos soins des Parcloses, le vide que vous nous demandez peut varier de 1 ou 2 mm ±

## Pose en rénovation sur bâti existant

Pour ouverture vers l'extérieur

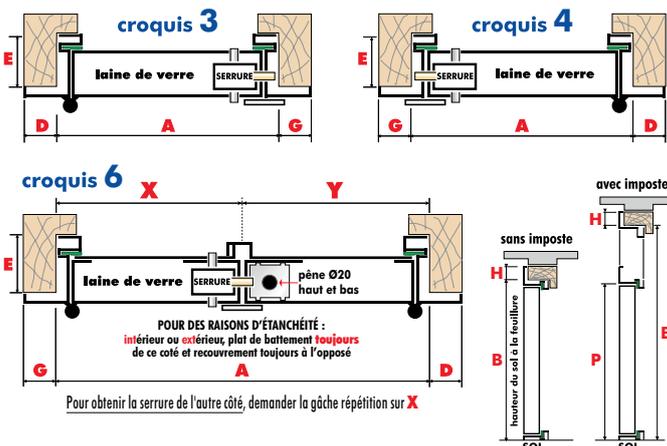


- **SERRURE** (ouvrant) : sur **X** ou **Y**
- si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **X** ou **Y**

Pour obtenir la largeur **X** ou **Y** d'un vantail, ajouter 22 mm à la cote finale souhaitée

## Pose en scellement ou entre maçonnerie

Pour ouverture vers l'extérieur Avec soudure de 3 éléments de tube 35 x 25

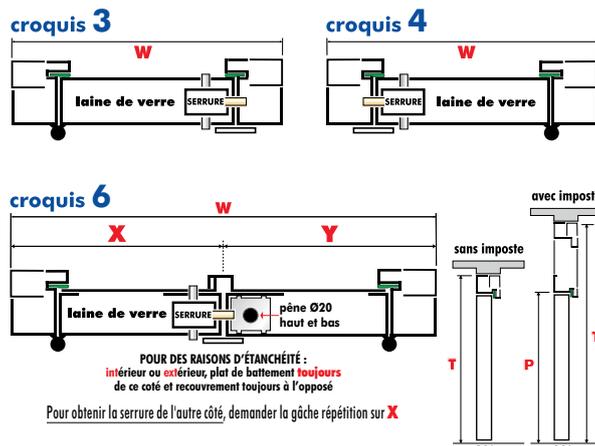

- **SERRURE** (ouvrant) : sur **X** ou **Y**
- si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **X** ou **Y**

Pour obtenir la largeur **X** ou **Y** d'un vantail, ajouter 57 mm à la cote finale souhaitée