

Newporte

A2P **BP1, BP2 et BP3**

Bâti avec cochonnets

Pose en rénovation / entre maçonnerie en option
3 éléments + seuil acier 20/10^e et joints intégrés 4 côtés

Ouvrant(s)

Double face 20/10^e avec omégas de rigidité
et remplissage laine de verre
4 paumelles de 140 mm à billes + 4 protège-gonds

Préperçages serrure

Perçage au laser des poignées blindées et des fixations serrure

Serrure

Serrure encastrée 3 points latéraux A2P 1, 2 ou 3 étoiles
2^{ème} vantail : crémone encastrée installée par nos soins
Trous de gâches et pêne demi-tour dans l'huissierie
ou sur le 2^{ème} vantail compris


Finition

Une couche d'apprêt gris ou en option époxy 90 couleurs

Bi-Color en option :

ton bois ou 2^{ème} couleur à l'opposé des paumelles.
Seuil et éléments d'huissierie à coller par vos soins
en quelques minutes

- Blindage enrobant acier 2 mm côté intérieur
- Tôle extérieure acier 2 mm
- Omégas intérieurs acier 2 mm "anti trou d'homme"
- Remplissage laine de verre
- Joints d'étanchéité intégrés 4 côtés

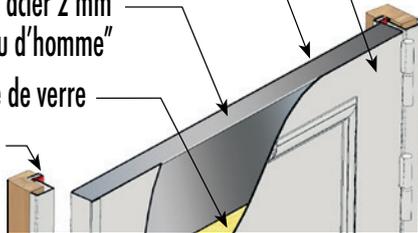

Présenté : **croquis 4**


Option moulures déco
1 ou 2 faces
2^{ème} couleur possible



Fabrication en 4 heures sauf urgence

NUANCIER

90 couleurs réelles et 5 tons bois



A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles
c'est la résistance à l'effraction maximale
certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel

CHOIX DU CYLINDRE


avec 3 clés reproduction protégée

REELAX	TXR clés non réversibles	A2P 1 étoile	
REELAX	Vachette Radial IS	A2P 1 ou 3 étoiles	

Référentiel portes : **H64** consultable sur www.cnpp.com

- Blindage enrobant acier 2 mm côté intérieur
- Tôle extérieure acier 2 mm
- Omégas intérieurs acier 2 mm "anti trou d'homme"
- Anti-pinces central
- Laine de verre

Joints d'étanchéité
intégrés 4 côtés

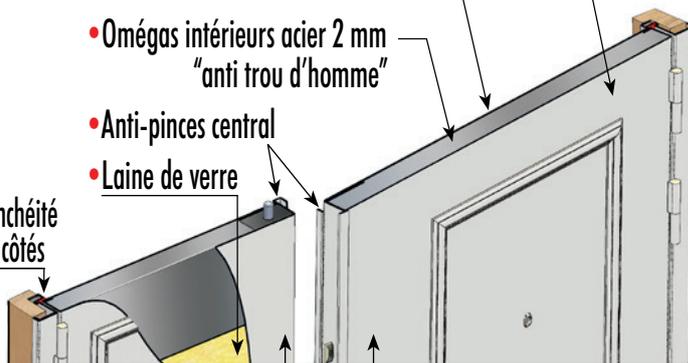

Crémone encastrée (semi-fixe)
sur le vantail **X**

Présenté avec la serrure Vachette
sur le vantail **Y** du **croquis 6**

Fabrication en
4 heures sauf urgence

Made
in
France

GARANTIE
10
ANS

TORDJMAN
GROUP *Metal*

Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques

Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN
L'intelligence est à l'intérieur du local

Uniquement avec gâche électrique à rupture

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.

Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans spécialement prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez TORDJMAN Métal: 7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique

Coffret électrique

couleur blanche (300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)



Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique

Ouverture de secours C €


Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds (ouverture de secours)




Alimentation 12 Volt (secourue)

Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais

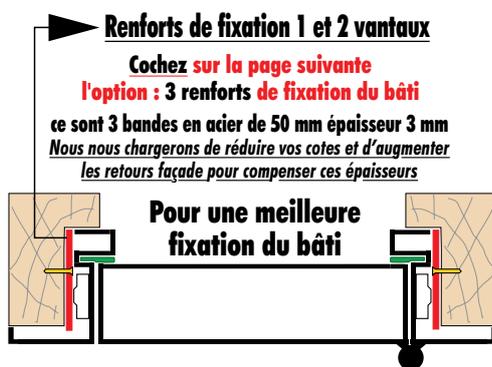


Ferme-porte RX 1000




Ferme-porte RX 3000 + bras anti-vandale



OCULUS À VITRER A partir de 2 oculus par vantail, joindre un plan

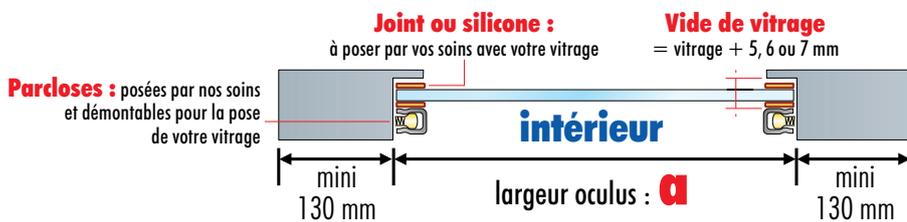

Oculus POSSIBLE ?
Version Bi-Color NON
Avec moulures NON
Avec certification A2P BP NON
Vitrage NON FOURNI

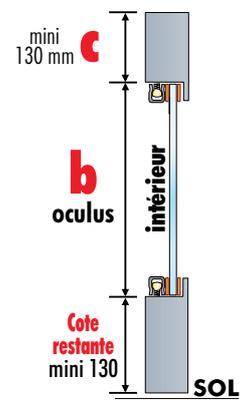


- Pour connaître la cote de votre vitrage futur : enlever 10 mm à vos cotes **a** et **b** (il restera de 3,5 à 5 mm de jeux autour du vitrage)
- Pour obtenir en toute sécurité votre cote de claire de vue : enlever 40 mm à la cote **a** souhaitée et 40 mm à la cote **b** (vous aurez 3 à 4 mm de tolérance)

Attention : après la pose par nos soins des Parcloses, le vide que vous nous demandez peut varier de 1 ou 2 mm ±

Pose en rénovation sur bâti existant

Pour ouverture vers l'extérieur

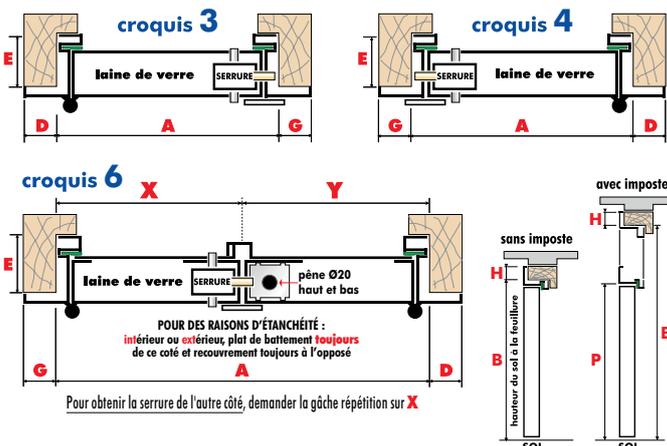


- CRÉMONE ENCASTRÉE (semi-fixe) : sur **X** ou **Y**
- si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **X** ou **Y**

Pour obtenir la largeur **X** ou **Y** d'un vantail, ajouter 22 mm à la cote finale souhaitée

Pose en scellement ou entre maçonnerie

Pour ouverture vers l'extérieur Avec soudure de 3 éléments de tube 35 x 25

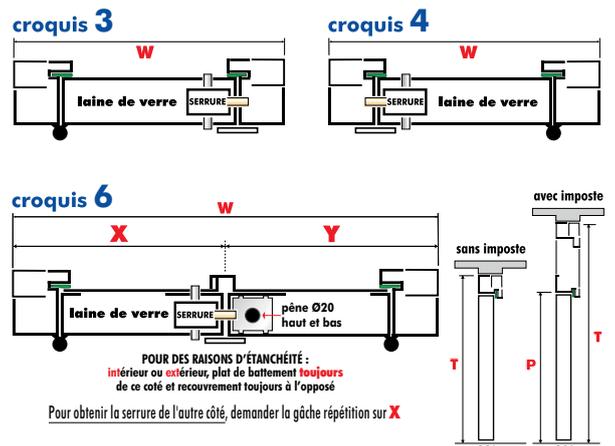

- CRÉMONE ENCASTRÉE (semi-fixe) : sur **X** ou **Y**
- si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **X** ou **Y**

Pour obtenir la largeur **X** ou **Y** d'un vantail, ajouter 57 mm à la cote finale souhaitée