

Newporte

A2P **BP1, BP2 et BP3**

Bâti avec cochonnets

Pose en rénovation / entre maçonnerie en option
3 éléments + seuil acier 20/10^e et joints intégrés 4 côtés

Ouvrant(s)

Double face 20/10^e avec omégas de rigidité
et remplissage laine de verre
4 paumelles de 140 mm à billes + 4 protège-gonds

Préperçages serrure

Perçage au laser des poignées blindées et des fixations serrure

Serrure

Serrure encastrée 3 points latéraux A2P 1, 2 ou 3 étoiles
2^{ème} vantail : crémone encastrée installée par nos soins
Trous de gâches et pêne demi-tour dans l'huissierie
ou sur le 2^{ème} vantail compris


Finition

Une couche d'apprêt gris ou en option époxy 90 couleurs

Bi-Color en option :

ton bois ou 2^{ème} couleur à l'opposé des paumelles.
Seuil et éléments d'huissierie à coller par vos soins
en quelques minutes

- Blindage enrobant acier 2 mm côté intérieur
- Tôle extérieure acier 2 mm
- Omégas intérieurs acier 2 mm "anti trou d'homme"
- Remplissage laine de verre
- Joints d'étanchéité intégrés 4 côtés

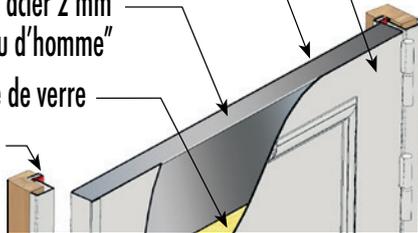

Option moulures déco
1 ou 2 faces
2^{ème} couleur possible



Présenté : **croquis 4**

Fabrication en 4 heures sauf urgence

NUANCIER

90 couleurs réelles et 5 tons bois



A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles
c'est la résistance à l'effraction maximale
certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel

CHOIX DU CYLINDRE


avec 3 clés reproduction protégée

REELAX	TXR clés non réversibles	A2P 1 étoile	
REELAX	Vachette Radial IS	A2P 1 ou 3 étoiles	

Référentiel portes : **H64** consultable sur www.cnpp.com

- Blindage enrobant acier 2 mm côté intérieur
- Tôle extérieure acier 2 mm
- Omégas intérieurs acier 2 mm "anti trou d'homme"
- Anti-pinces central
- Laine de verre

Joints d'étanchéité
intégrés 4 côtés

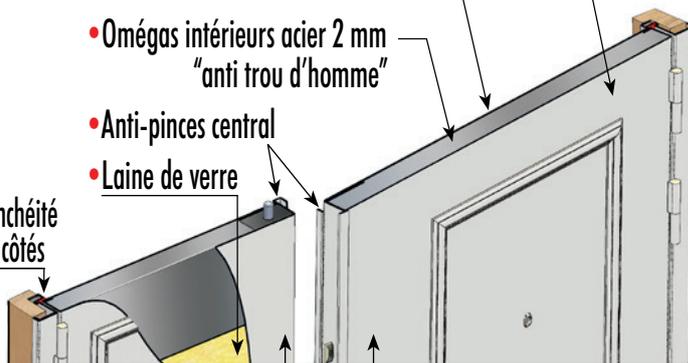

Crémone encastrée (semi-fixe)
sur le vantail **X**

Présenté avec la serrure Vachette
sur le vantail **Y** du **croquis 6**

Fabrication en
4 heures sauf urgence

Made
in
France

GARANTIE
10
ANS

TORDJMAN
GROUP *Metal*

Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques

Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN
L'intelligence est à l'intérieur du local

Uniquement avec gâche électrique à rupture

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale

Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.



Bouton poussoir encastré
bouton lumineux

Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans spécialement prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez TORDJMAN Métal: 7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique

Coffret électrique

couleur blanche (300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)

Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique



Ouverture de secours C €


Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds (ouverture de secours)




Alimentation 12 Volt (secourue)


Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais

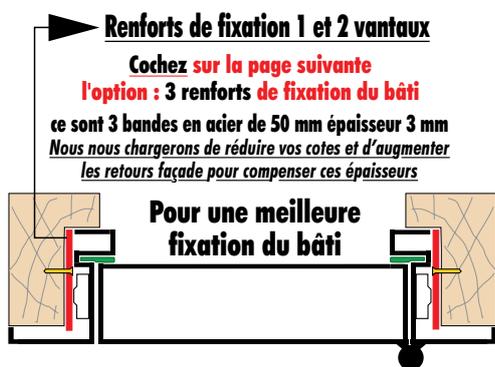


Ferme-porte RX 1000



Ferme-porte RX 3000 + bras anti-vandale




OCULUS À VITRER A partir de 2 oculus par vantail, joindre un plan

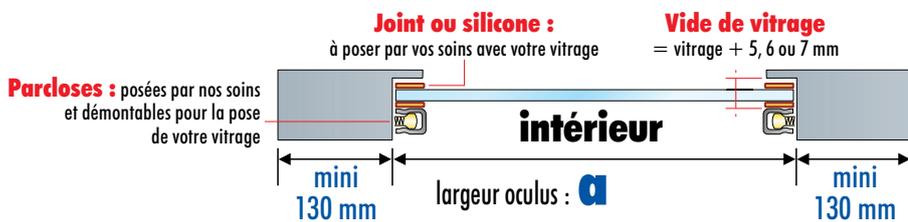

Oculus POSSIBLE ?

Version Bi-Color	NON
Avec moulures	NON
Avec certification A2P BP	NON
Vitrage	NON FOURNI

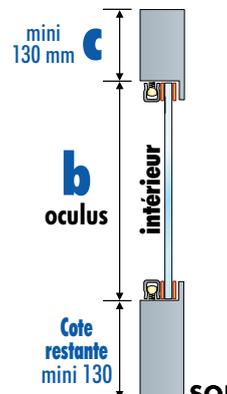


- Pour connaître la cote de votre vitrage futur : enlever 10 mm à vos cotes **a** et **b** (il restera de 3,5 à 5 mm de jeux autour du vitrage)
- Pour obtenir en toute sécurité votre cote de claire de vue : enlever 40 mm à la cote **a** souhaitée et 40 mm à la cote **b** (vous aurez 3 à 4 mm de tolérance)

Attention : après la pose par nos soins des Parcloses, le vide que vous nous demandez peut varier de 1 ou 2 mm ±

Pose en rénovation sur bâti existant

Pour ouverture vers l'extérieur

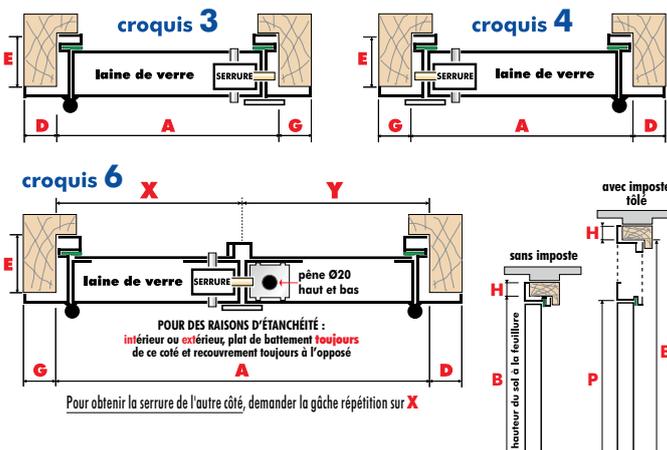


- **SERRURE** (ouvrant) : sur **X** ou **Y**
- si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **X** ou **Y**

Pour obtenir la largeur **X** ou **Y** d'un vantail, ajouter 22 mm à la cote finale souhaitée

Pose en scellement ou entre maçonnerie

Pour ouverture vers l'extérieur Avec soudure de 3 éléments de tube 35 x 25

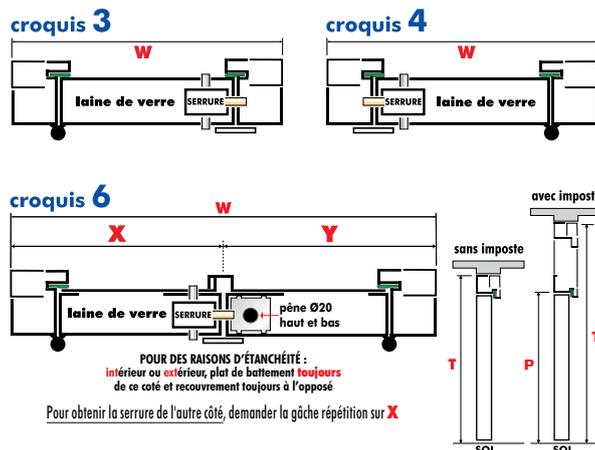

- **SERRURE** (ouvrant) : sur **X** ou **Y**
- si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **X** ou **Y**

Pour obtenir la largeur **X** ou **Y** d'un vantail, ajouter 57 mm à la cote finale souhaitée

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PIREST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 37 V2018

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____
 Enlèvement Livraison

Porte blindée NEWPORTE avec serrure 3 points

 Sans imposte Avec imposte donc cote P _____ aucune des 2 cases cochée, ou pas de cote P la version sans imposte sera prise en compte

 Croquis 3 (1 vantail) Croquis 4 (1 vantail) Croquis 6 (2 vantaux)

POSE EN RÉNOVATION SUR BÂTI BOIS OU MÉTAL EXISTANT

 3 renforts de fixation du bâti de 50 mm (voir page précédente)

Nous nous chargerons de réduire vos cotes et d'augmenter les retours façade pour compenser ces épaisseurs

A _____ **B** _____ **H** _____ **D** _____ **G** _____ **E** _____

POSE ENTRE MAÇONNERIE POSE EN TUNNEL OU EN SCELLEMENT

W _____ **T** _____ (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement)

2 VANTAUX (1) **Serrure sur X** ou **Serrure sur Y** / Si les battants sont inégaux, cote du plus large : _____ sur : **X** **Y**
 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ 2^{ème} couleur ou ton bois à l'opposé des paumelles (porte et bâti) _____


 Apprêt gris / Sablage Polyzinc® contre la corrosion

 oculus impossible en Bi-Color ou avec moulures

Moulures : Version 1 ou Version 2 option microviseur votre hauteur sera ajustée en fonction de la version 2 Coté paumelles A l'opposé Autre couleur que la porte : _____

VENTILATIONS (sauf si moulures et Bi-Color) : **1 vantail** basse et/ou haute / **2 vantaux** basse sur **1** **2** et/ou haute sur **1** **2**
 A2P BP1 avec serrure **A2P+** Cylindre avec 3 clés TXR

 A2P BP2 avec serrure **A2P**** Cylindre avec 3 clés Radial IS ou NT+ jusqu'à épuisement

 A2P BP3 avec serrure **A2P***** Cylindre avec 3 clés Radial IS ou NT+ jusqu'à épuisement

 Version Liberté, ni poignée ni cylindre uniquement perçage du cylindre européen et du trou de béquille

CLÉS : Cylindres s'ouvrants (mêmes clés pour plusieurs portes) Nombre de clés supplémentaires : _____

 Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre : 4 5 6 / Pattes de scellement : 6 7 (1 en haut) 8 (2 en haut)

 Modification pli extérieur +1 à 25 mm -1 à 14 mm mm OU mm / Seuil en fer plat Pas de seuil
 Microviseur 200° Chromé hauteur : _____ / Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 (idéal BP3) Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

 1 OCULUS par vantail (à vitrer) Parecloses coté paumelles Parecloses à l'opposé / Vide de vitrage vitrage + joints prévoir 5 à 7 mm pour vos joints

 2 OCULUS ou plus par vantail **cochez et joignez le plan**
1 vantail **a** _____ **b** _____ **c** _____ **2 vantaux** **1 oculus sur X** **a** _____ **b** _____ **c** _____ **1 oculus sur Y** **a** _____ **b** _____ **c** _____

 oculus impossible en Bi-Color ou avec moulures

Gâche électrique : **1 vantail :** possible uniquement en **A2P BP1** / **2 vantaux :** possible en **A2P BP1, BP2 et BP3**
 1 temps 2 temps à rupture / Gâche électriques, nos accessoires 100% adaptés Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils 05 interrupteur Stop

 Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie

 Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)

Couleur époxy : _____

Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche


Cochez obligatoirement
 Commande
 Devis
Par FAX ou scanné et par MAIL
cachet ou signature

 J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. **Besoin d'une assistance technique pour la pose.**

Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2^{ème} envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

TORDJMAN