

TORDJMAN

Metal.



* Garantie selon nos conditions générales de vente.

90
couleurs
et 5 tons bois

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



Version

A2P BP3
avec serrure **A2P*****

Cambricoleur chevronné

Résistance maximale à l'effraction certifiée

Version

A2P BP1
avec serrure **A2P***

Cambricoleur occasionnel

Référence

RMETIC

Type de produit

Porte blindée

Destination

Maisons

Appartements, commerces, etc

Avec isolation phonique ou thermique renforcée voir
RMETIC-Plus & RMETIC-Home


Version coupe-feu, 30 ou 60 minutes voir
RMETIC Absolu & RectoVerso Absolu

Serrures connectées avec
certification **A2P @** en option

RMETIC




& PLUS

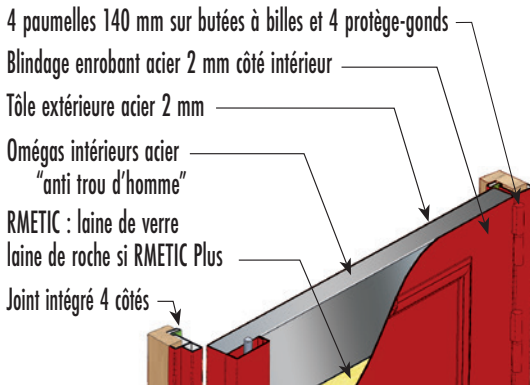

Si RMETIC PLUS 
1 vantail (4)
Isolation phonique renforcée
43 dB (RW)

Isolation exceptionnelle quand on sait que **40 dB (RW)** qui est une bonne performance, réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale.

Joints parfaitement intégrés

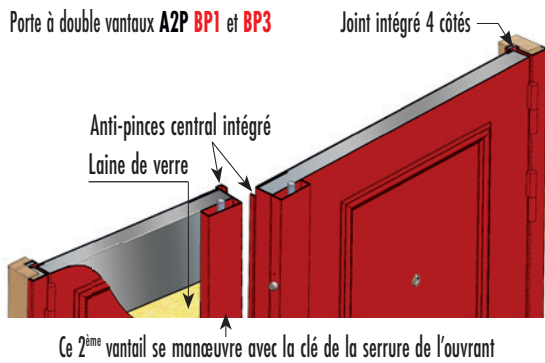

• **Serrures connectées**
avec certification **A2P @**
en option sur toutes nos portes et serrures

Particuliers, Professions Libérales, Sites sensibles, Pme...

• **Serrure A2P***** avec sur-condamnation électronique
Serrure équipée de 2 puissantes ventouses de 800 kg, leur décondamnation électronique autorise l'usage de la clé.



Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)
Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême

Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur

Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

• **Bâti pour une pose en rénovation**
prévu pour s'emboîter et être vissé parfaitement dans bâti et mur

Plus facile et plus robuste

Option : 3 renforts de fixation du bâti


3 bandes en acier de 50 mm et épaisseur 3 à fixer sur le bâti bois et ensuite fixation de notre bâti à l'aide de vis tôle sur ces bandes

• **Bâti pour pose entre maçonnerie**
prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec l'option pattes de scellement


Injection isolante dans le bâti par l'installateur



A2P BP3
avec serrure **A2P*****
BP3 = cambrioleur chevronné
Résistance maximale à l'effraction certifiée



A2P BP1
avec serrure **A2P***
BP1 = cambrioleur occasionnel

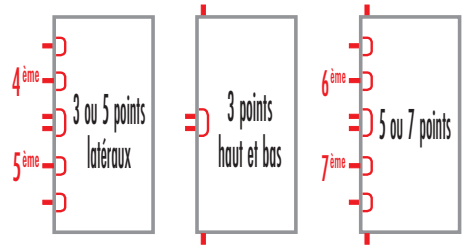

200
couleurs

Fabrication
24 heures
sauf urgence

GARANTIE
10
ans



(2) En milieu urbain, médiatisation & élevés précaution. (4) Performance phonique relative à la pose entre maçonnerie.

Peinture époxy cuite au four à 200° comprise - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande

Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option⁽²⁾ - y compris en version Bi-Color

Pour l'extérieur du logement, option Bi-Color - finition différente

- Soit habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, **90 couleurs de notre nuancier ou plus**
- Soit habillage aluminium plastifié avec l'un de nos **5 tons bois ci-dessous**, possible uniquement pour l'extérieur



Moultures déco

14 versions possibles face - Système breveté



Profil Tradi

2 choix par face

Profil Classic

Profil Design

Si **Bi-Color** ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

Imposte haut

tôlée ou à vitrer⁽³⁾



Jet d'eau

côté extérieur de la porte



Oculus à vitrer⁽³⁾

possible si **RMETIC**
17 configurations



Microviseur

grand angle (200°)

Barillet débrayable

ouverture de l'extérieur si une clé est introduite à l'intérieur du logement

Barillet à bouton

remplace la clé à l'intérieur de la porte

Serrure avec double barillet,

clés personnel de service et clés propriétaire (blocage clés service)


• Gâche électrique, etc.

En option pour l'extérieur

Garniture mixte double fonction tirage ou béquille



si béquille extérieure, la serrure doit être prévue avec un fouillot spécifique




Entrebaillleur en option

Simple vantail

Double vantaux

(3) Porte de la certification A2P BP

Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles*

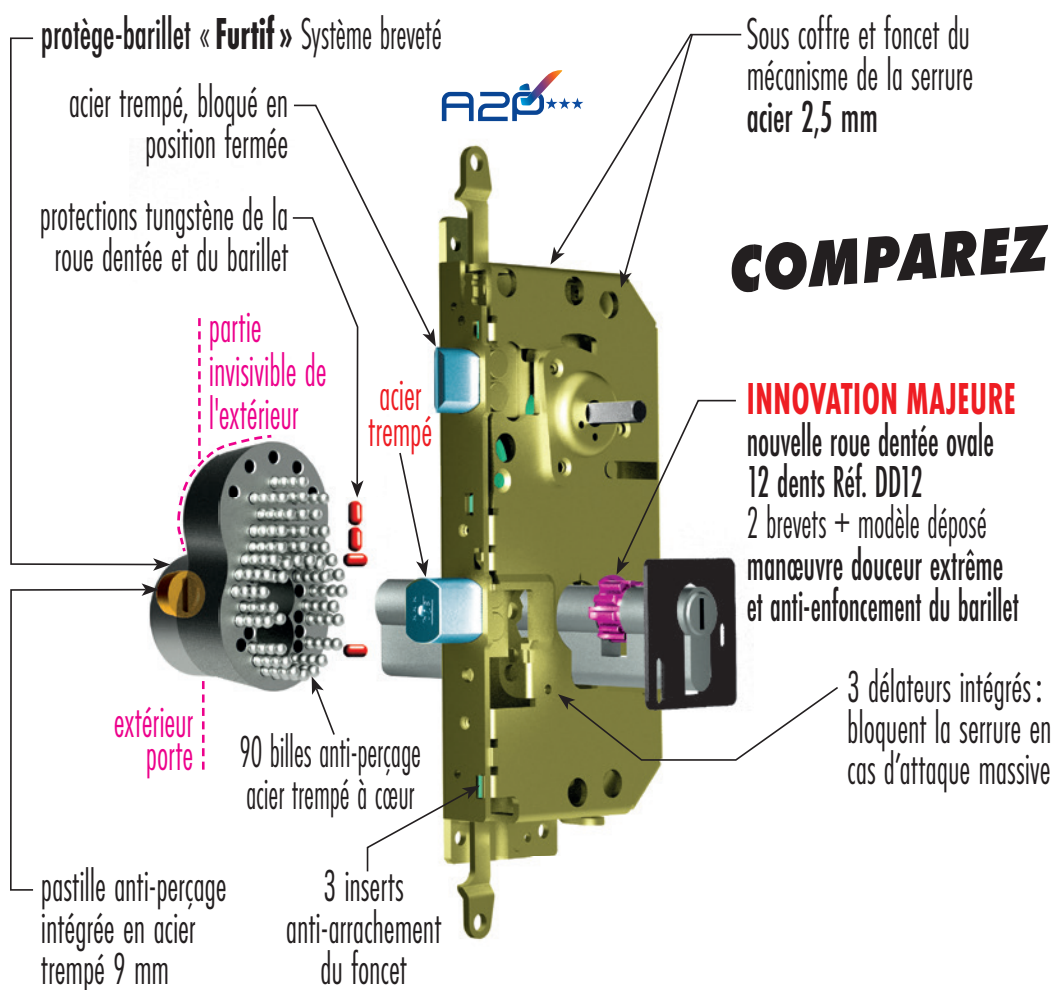

COMPAREZ !



Pour votre serrure, Y'a pas plus sûr !

Notre BEST

A2P BP3

avec serrure A2P***

Résistance maximale à l'effraction certifiée

l'électronique en plus

L'électromagnétique

... avec des passages fréquents en journée

Pour entrer : Code ou badge
Pour sortir : bouton poussoir

A chaque passage :
verrouillage automatique par
2 ventouses de 800 kg (aimants)

La mécanique de précision

... utilisateurs absents ou local inoccupé

Un simple tour de clé
pour obtenir la Résistance
Certifiée A2P 3 étoiles...
et pour neutraliser l'usage de la clé

L'électronique

Code, badge ou smartphone



De l'extérieur :
déverrouillage des ventouses
par le code ou le badge
pour réactiver la clé
De l'intérieur : bouton poussoir

Intérieur



PUISSANTES VENTOUSES

2 fois 800 Kg

Bouton poussoir pour sortir

Extérieur



Clavier, badge et smartphone

Interrupteur Stop

Ce mode spécial permet de suspendre la partie électrique tout en conservant la résistance maximale certifiée de la serrure.

En mode Stop : juste la clé

avec serrures
5 ou 7 points A2P
1 et 3 étoiles
pour portes 1 et 2 vantaux


Particuliers, Professions Libérales, Banques, Sites sensibles, Pme...

Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques ou l'option électronique

A Clavier lumineux
avec intelligence déportée Réf. TJN
L'intelligence est à l'intérieur du local
Uniquement avec gâche électrique à rupture
Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale
Simplicité et confidentialité totale :
100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons
La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.
L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.



B Coffret électrique
couleur blanche
(300 x 300 x 155 de profondeur
pour loger alim., intelligence,
et notre batterie relais)



C Interrupteur Stop
neutralise la partie
électrique

G Système incendie CC
Boîtier vert bris de glace Réf.
BBG
Voyants lumineux à leds
(ouverture de secours)



E Alimentation 12 Volt (secourue)
Version spécifique pour la
puissance de nos ventouses
et de nos batteries relais

D Câble 10 mètres
avec 5 fils Ø 0,5
(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)
La longueur du câble doit être inférieure
à 10 m entre l'intelligence et le clavier

F Batterie relais
à changer tous les 3/4 ans
spécialement prévue pour nos
ventouses. Autonomie testée
chez TORDJMAN Métal:
7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique

Serrure avec option électronique

Version grand public : Coffret câblé prêt à brancher

en plus des 2 ventouses et du bouton poussoir...

sont compris : **A B C D E**


et en option : **F G**

Version contrôle d'accès seul :

en plus des 2 ventouses et du bouton poussoir sont compris : **E D**

Options à cocher également sur la feuille de commande :

- pêne demi-tour remplacé par dormant
- ou/et contacteur de fond de pêne (sur le 4^{ème} point)



Avec serrures Muel : STR 3 / STR 4 / STR 5 / STR 7 / STR 575
Reelax : Syster 3 / Syster 4 / Syster 5 / Syster 7 / Syster 575

La répétition sert de gâche et de crémonne, elle est verrouillée par la même clé

CARÉNÉE POINTS LATÉRAUX

REELAX Syster 3, MUEL Club STR 3
3 points latéraux
REELAX Star 5 ou Syster 575
MUEL Club 505 ou STR 575
5 points latéraux

Modèle présenté
STR 3 ou Syster 3

CARÉNÉE HAUT ET BAS

REELAX R 24 ou Syster 4
MUEL Club 124 ou STR 4
3 points : 1 point latéral
+ points haut et bas
REELAX R 25, R 2005 ou Syster 5
MUEL Club 125 ou STR 5
5 points : 3 points latéraux
+ points haut et bas
REELAX R 27 ou Syster 7
MUEL Club 127 ou STR 7
7 points : 5 points latéraux
+ points haut et bas

Modèle présenté
R 25 ou Club 125

CARÉNÉE HAUT ET BAS + RÉPÉTITION (2 vantaux)

REELAX R 24 ou Syster 4
MUEL Club 124 ou STR 4
1 point latéral
+ points haut et bas
REELAX R 25 ou Syster 5
MUEL Club 125 ou STR 5
3 points latéraux
+ points haut et bas
REELAX R 27 ou Syster 7
MUEL Club 127 ou STR 7
5 points latéraux
+ points haut et bas

Modèle présenté
R 25 ou Club 125

CARÉNÉE HAUT ET BAS DOUBLE CYLINDRES + RÉPÉTITION (2 vantaux)


REELAX R 25 Medium
MUEL Club 125 Prestige
3 points latéraux + points
haut et bas
REELAX R 27 Medium
MUEL Club 127 Prestige
5 points latéraux + points
haut et bas

Modèles présentés
R 25 ou Club 125


Cochez sur la page suivante l'option : 3 renforts de fixation du bâti

3 renforts de fixation de bâti (1 et 2 vantaux)

3 bandes en acier de 50 mm épaisseur 3 mm
*Nous nous chargerons de réduire vos cotes de tableau et
d'augmenter les retours facade pour compenser ces épaisseurs*



Pour une meilleure
fixation du bâti



Oculus à vitrer avec cadres de finition pour portes 1 et 2 vantaux

Fixations des parecloses, indémontables et invisibles sous les moulures extérieures

- Oculus équipé d'un cadre moulures des 2 côtés
- Idee déco ... Moulurez également les espaces non vitrés




Moulures déco

Pour le côté paumelles : **choisissez une version**
Pour l'opposé : **une autre version ou la même**



Pose en rénovation sur bâti existant

Porte s'ouvrant vers l'intérieur




Pose entre maçonnerie ou en scellement

Porte s'ouvrant vers l'intérieur

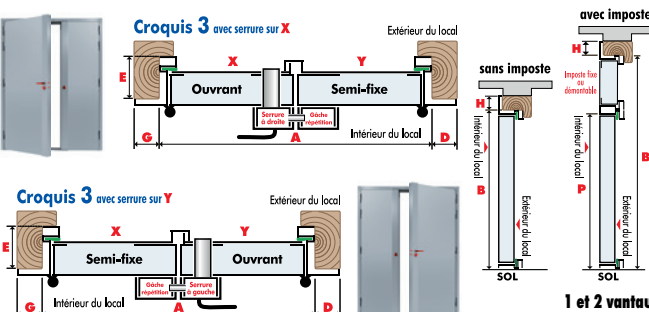

Vantaux inégaux ? Donner la cote du plus large en précisant vantail X ou Y

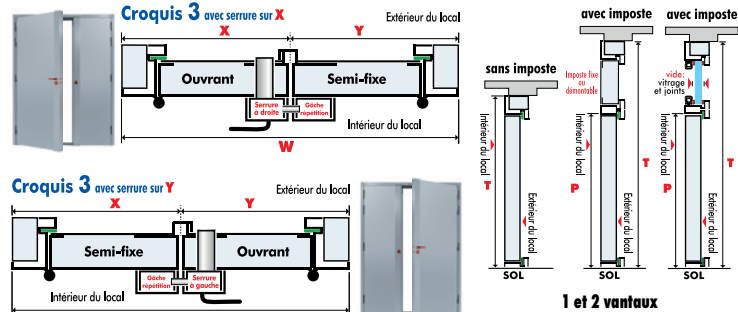

Vantaux inégaux ? Donner la cote du plus large en précisant vantail X ou Y

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et La Suisse

 ST-PIREST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ Enlèvement Livraison

Porte blindée RMETIC métal avec serrure **MUEL** 3 à 7 points

SI IMPOSTE TÔLÉE ou À VITRER : cote P **IMPOSTE TÔLÉE** fixe et soudé **ou** démontable / **IMPOSTE À VITRER** vide vitrage + joints

Avec imposte à vitrer : perte de certification A2P BP

 Croquis 1 (1 vantail) Croquis 2 (1 vantail) Croquis 3 (2 vantaux)

POSE EN RÉNOVATION / sur bâti bois ou métal existant /

 3 renforts de fixation du bâti de 50 mm (voir page précédente)

Nous nous chargerons de réduire vos cotes et d'augmenter les retours façade pour compenser ces épaisseurs

A **B** **H** **D** **G** **E**


POSE ENTRE MAÇONNERIE / pose en tunnel ou en scellement (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement)

W **T**
2 VANTAUX (1) Serrure sur **X** **ou** Serrure sur **Y** / Si les battants sont inégaux, cote du plus large : sur : **X** **Y**
Finition : 90 couleurs (nuancier) Hors nuancier 2^{ème} couleur ou ton bois pour l'extérieur
 Apprêt gris / Sablage Polyzinc contre la corrosion (2)

Je veux des moulures pour cette porte

Cocher ici Non coché = pas de moulures

Je joins la page moulures de ce document remplie voir pages suivantes

A2P BP1 1 vantail 3 ou 5 points latéraux	et serrure A2P <input type="checkbox"/> 1 étoile <input type="checkbox"/> 3 étoiles <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> STR 3 3 points	<input type="checkbox"/> STR 3 avec entrebailleur	<input type="checkbox"/> STR 575 5 points	<input type="checkbox"/> STR 575 avec entrebailleur	<input type="checkbox"/> Club 505 5 points
A2P BP1 1 et 2 vantaux 3 points haut et bas	et serrure A2P <input type="checkbox"/> 1 étoile <input type="checkbox"/> 3 étoiles <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Club 124 3 points	<input type="checkbox"/> STR 4 3 points	<input type="checkbox"/> STR 4 avec entrebailleur		
A2P BP1 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas	et serrure A2P <input type="checkbox"/> 1 étoile <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> STR 5 5 points	<input type="checkbox"/> STR 5 avec entrebailleur	<input type="checkbox"/> STR 7 7 points	<input type="checkbox"/> STR 7 avec entrebailleur	<input type="checkbox"/> Club 125 5 points <input type="checkbox"/> Club 125 Prestige <input type="checkbox"/> Club 127 7 points <input type="checkbox"/> Club 127 Prestige
A2P BP3 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas	et serrure A2P <input type="checkbox"/> 3 étoiles <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> STR 5 5 points	<input type="checkbox"/> STR 5 avec entrebailleur	<input type="checkbox"/> STR 7 7 points	<input type="checkbox"/> STR 7 avec entrebailleur	<input type="checkbox"/> Club 125 5 points <input type="checkbox"/> Club 125 Prestige <input type="checkbox"/> Club 127 7 points <input type="checkbox"/> Club 127 Prestige

Option ÉLECTRONIQUE **Kit grand public complet fourni avec :** 2 ventouses, Bouton poussoir, Coffret, Clavier, Alimentation, Interrupteur Stop et 10 m de câble (Coffret câblé)

Possible avec : Club 125 et Prestige Club 127 et Prestige / Club 505

 Version contrôle d'accès fourni avec : 2 ventouses, Bouton poussoir, Alimentation et 10 m de câble
 Pêne demi-tour remplacé par dormant Contacteur de fond de pêne (sur le 4^{ème} point)
 Tout autre accessoire électronique 100% adaptés (batterie relais, système incendie) à cocher ci-dessous

 OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper A2P 1* @ Que cylindre 8000 Ω2? BP3 devient BP1 impossible si Prestige Club 125 et 127

CLÉS : Winkhaus Xtra 1 et 3 étoiles 8000 Ω2 1 et 3 étoiles Obligatoire si Door Keeper Expert 1 et 3 étoiles Radial IS sauf Prestige 1 et 3 étoiles TXR sauf Prestige uniquement 1 étoile / Cylindre débrayable impossible sur TXR et Radial IS Cylindres s'ouvrants (avec un autre produit, serrure ou cylindre)

 Cylindre à bouton, la résistance BP3 devient BP1 impossible sur Radial IS et TXR Clés supplémentaires Clés supplémentaires pour Prestige : Propriétaire Service

Palières Luxe Adaptation + carré béquille extérieure inclus

ALU OR

◀ Poignée mixte tirage / béquille Carré rallongé fourni Double-cylindre = 2 trous

Kit double-béquille complet

Adaptation + sa béquille extérieure à la couleur de la béquille intérieure si Bi-Color, autre couleur pour cette béquille :

Plaque ordinaire couleur bronze avec kit double-béquille complet

Autre couleur pour plaque et béquille : _____

Si autre couleur : _____

Plaque ordinaire couleur bronze avec tirage fixe

 Percage fraisage bâti en feuillure Ø4 Ø5 Ø6 | Pattes de scellement : 6 7 (1 en haut) 8 (2 en haut) | Modification nez de seuil -1 à 14 mm +1 à 25 mm **OU** Seuil plat de 5 mm Pas de seuil

 Microviser 200° Chromé hauteur : _____ | Ferme-porte RX 1000 **ou** RX 3000 Gris 9006 Noir 9005 Blanc 9016

J'ai besoin d'oculus pour cette porte

Cocher ici Non coché = pas d'oculus

Je joins la page d'oculus du formulaire remplie voir pages suivantes

Gâche électrique (1) 1 temps 2 temps à rupture / **Electronique / Gâche électriques, nos accessoires 100% adaptés** Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils Ø5

Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie CE Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté) Couleur époxy : _____

Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche Jouez à la couleur (masque la coupe)

Cochez, obligatoire

COMMANDE

DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et si besoin d'occure assistance technique, j'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je réabonne ou produis en présence du chauffeur. Le délai, indemnisation transport impossible, j'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Annulez si repris ni échangé. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'attente ou bien 1 commande à fresnes et 1 à bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

(1) gâche non soudée et sur 2 vantaux serrure 97 mm répétition 132 mm. (2) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensable, dans ce cas nous commander la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

DATEZ

CODE CLIENT

C

□

□

□

□

□

□

TORDJMAN

Metal

Raison sociale

Code postal

Ville

Adresse

Réf. chantier

Autre lieu de livraison

Numéro de mobile pour le chauffeur

Tél.

Fax/E-mail

N° de SIRET **obligatoire**

Enlèvement



Livraison

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

Porte blindée **RMETIC métal** avec serrure **REELAX 3 à 7 points**SI IMPOSTE TÔLÉE ou À VITRER : cote P IMPOSTE TÔLÉE fixe et soudé ou démontable / IMPOSTE À VITRER vide vitrage + joints

Avec imposte à vitrer : porte de certification A2P BP

 Croquis 1 (1 vantail) Croquis 2 (1 vantail) Croquis 3 (2 vantaux)

POSE EN RÉNOVATION / sur bâti bois ou métal existant /

 3 renforts de fixation du bâti de 50 mm (voir page précédente)

Nous nous chargeons de réduire vos cotes et d'augmenter les retours façade pour compenser ces épaisseurs

A B H D G E 

POSE ENTRE MAÇONNERIE / pose en tunnel ou en scellement (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement)

W T 2 VANTAUX (1) Serrure sur X ou Serrure sur Y / Si les battants sont inégaux, cote du plus large : sur : X Y Finition : 90 couleurs (nuancier) Hors nuancier 2^{ème} couleur ou ton bois pour l'extérieur Apprêt gris / Sablage Polyzinc contre la corrosion (2)

Je veux des moulures pour cette porte **Cocher ici** Non coché = pas de moulures

Je joins la page moulures de ce document remplie voir pages suivantes

A2P BP1 1 vantail 3 ou 5 points latéraux	et serrure A2P <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1 étoile <input type="checkbox"/> 3 étoiles	<input type="checkbox"/> Syster 3 3 points	<input type="checkbox"/> Syster 3 avec entrebâilleur	<input type="checkbox"/> Syster 575 5 points	<input type="checkbox"/> Syster 575 avec entrebâilleur	<input type="checkbox"/> Star 5 5 points
A2P BP1 1 et 2 vantaux 3 points haut et bas	et serrure A2P <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1 étoile <input type="checkbox"/> 3 étoiles	<input type="checkbox"/> R 24 3 points	<input type="checkbox"/> Syster 4 3 points	<input type="checkbox"/> Syster 4 avec entrebâilleur		
A2P BP1 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas	et serrure A2P <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1 étoile	<input type="checkbox"/> Syster 5 5 points	<input type="checkbox"/> Syster 5 avec entrebâilleur	<input type="checkbox"/> Syster 7 7 points	<input type="checkbox"/> Syster 7 avec entrebâilleur	<input type="checkbox"/> R 25 5 points <input type="checkbox"/> R 25 Medium <input type="checkbox"/> R 27 7 points <input type="checkbox"/> R 27 Medium
A2P BP3 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas	et serrure A2P <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3 étoiles	<input type="checkbox"/> Syster 5 5 points	<input type="checkbox"/> Syster 5 avec entrebâilleur	<input type="checkbox"/> Syster 7 7 points	<input type="checkbox"/> Syster 7 avec entrebâilleur	<input type="checkbox"/> R 25 5 points <input type="checkbox"/> R 25 Medium <input type="checkbox"/> R 27 7 points <input type="checkbox"/> R 27 Medium

Option ÉLECTRONIQUE

Possible avec : R 25 et Medium
R 27 et Medium / Star 5 Kit grand public complet fourni avec :2 ventouses, Bouton poussoir, Coffret, Clavier, Alimentation,
Interrupteur Stop et 10 m de câble (Coffret câblé) Version contrôle d'accès fourni avec : 2 ventouses, Bouton poussoir, Alimentation et 10 m de câble Pêne demi-tour remplacé par dormant Contacteur de fond de pêne (sur le 4^{ème} point)
Tout autre accessoire électronique 100% adaptés (batterie relais, système incendie) à cocher ci-dessous

OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper A2P 1* @ Que cylindre 8000 S2 BP3 devient BP1 impossible si Medium R 25 et R 27 Plaque intér. + béquille +Door Keeper, couleur : Blanc 9016 Sat Gris 7016 Sat Couleur de la serrure Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnétique Badges supp.

CLÉS : Winkhaus Xtra 1 et 3 étoiles 8000 S2 1 et 3 étoiles Obligatoire si Door Keeper Expert 1 et 3 étoiles Radial IS sauf Medium 1 et 3 étoiles TXR sauf Medium uniquement 1 étoile / Cylindre débrayable impossible sur TXR et Radial IS Cylindres s'ouvrant (avec un autre produit, serrure ou cylindre)

Cylindre à bouton, la résistance BP3 devient BP1 impossible sur Radial IS et TXR Clés supplémentaires Clés supplémentaires pour Medium : Propriétaire Service

Protège-cylindre extérieur OR cache-cylindre intérieur+béquille OR protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) indispensable pour l'extérieur

Palières Luxe Adaptation + carré béquille extérieure inclus

ALU OR Poignée mixte tirage / béquille Carré rallongé fourni Double-cylindre = 2 trous

Kit double-béquille complet Adaptation + sa béquille extérieure à la couleur de la béquille intérieure si Bi-Color, autre couleur pour cette béquille :

Plaque ordinaire couleur bronze avec kit double-béquille complet Plaque ordinaire couleur bronze avec tirage fixe

Autre couleur pour plaque et béquille : Si autre couleur :

Double-cylindre = 2 trous

Perçage fraisage bâti en feuillure Ø4 Ø5 Ø6 Pattes de scellement : 6 7 (1 en haut) 8 (2 en haut) Modification nez de seuil -1 à 14 mm +1 à 25 mm OU + Seuil plat de 5 mm Pas de seuil

Microviseur 200° Chromé hauteur : Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 Gris 9006 Noir 9005 Blanc 9016

J'ai besoin d'oculus pour cette porte **Cocher ici** Non coché = pas d'oculus

Je joins la page d'oculus du formulaire remplie voir pages suivantes

Gâche électrique (1) 1 temps 2 temps à rupture / Electronique / Gâches électriques, nos accessoires 100% adaptés Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils Ø5

Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)

Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop

Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie

Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)

Couleur époxy :

Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche

Joues à la couleur (masque la coupe)

Cochez, obligatoire

 COMMANDE DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose ainsi et j'atteste que c'est mon activité principale (je choisis et installe tous les éléments techniques et s'il y a besoin d'une assistance technique, j'assume vos conditions générales de vente. Tout est effectué sous ma responsabilité je décline en priorité la présence du chauffeur. Je réels réclamation transporter impossible. L'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Producte si après si échanges Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle. ou bien 1 commande à l'heure et 1 à Bélogny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

(1) gâche non soudée et sur 2 vantaux serrure 97 mm répétition 132 mm. (2) En milieu pollué ou en milieu marin, sablage et métallisation à chaud indispensables, dans ce cas nous commander la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

Mouleurs déco

Pour l'intérieur :
choisissez une des 14 références ou pas de mouleurs

Pour l'extérieur :
choisissez une des 14 références ou pas de mouleurs

2 vantaux : une seule version possible par face



Profil Tradi

**2 choix
par face
pour les
cadres**



Profil Classic

Formulaire M-12-19

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 1-A 1-B 1-C
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 1-A 1-B 1-C
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Réf. **1-A** Réf. **1-B** Réf. **1-C**

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 3-A 3-B
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 3-A 3-B
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Réf. **3-A** Réf. **3-B**

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 2-A 2-B 2-C
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 2-A 2-B 2-C
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Réf. **2-A** Réf. **2-B** Réf. **2-C**

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 4-A 4-B
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 4-A 4-B
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Réf. **4-A** Réf. **4-B**

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 5-A 5-B 5-C
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 5-A 5-B 5-C
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Réf. **5-A** Réf. **5-B** Réf. **5-C**

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 9-A
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 9-A
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Réf. **9-A**

Profil Design
uniquement pour cette référence

Renseigner et joindre la page

Oculus à vitrer avec cadres de finition pour portes 1 et 2 vantaux

Fixations des parecloses, indémontables et invisibles sous les moulures extérieures



Oculus équipé d'un cadre moulures des 2 côtés

Idée déco ... Moulurez également les espaces non vitrés




2 choix par côté



Nos parecloses sont conçues pour recevoir sur chaque face de vitrage du joint Réf. KISO EPDM - 3 x 12 mm Compressé = 2 mm

Prélie en contour alvéolaire EPDM, extrudé, adhésif trempé, évitant tout allongement du joint pendant la pose. Assure l'étanchéité à l'air et à l'eau, de vitrage à sec. Tenue à la température: -50° C à +90° C.

Vitrages et joints non fournis



Double-vitrage idéal chez votre fournisseur : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) + vide 8 mm + verre 6 mm = 24,5 mm et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = vide de vitrage 28,5 mm

Isolation sans importance : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = vide de vitrage 14,5 mm

Dimensions du vitrage ou de la fermeture temporaire en aggloméré : déduire à la hauteur et à la largeur 3 à 4 mm du vide total de l'emplacement du vitrage Prévoir des cales de 1,5 à 2 mm à poser sous le carreau et latéralement pour éviter la casse

Initial

120 mini A 120 mini 167 si entrebaillleur

C Clair de vue B 150 230 150 570 155

Réf. **OC-R1** Réf. **OC-S1** Réf. **OC-T1** Réf. **OC-V1**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R1 OC-S1 OC-T1 OC-V1

Autre couleur que celle de la porte : _____

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R1 OC-S1 OC-T1 OC-V1

Autre couleur que celle de la porte : _____

Vide de vitrage :

Paredoses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si A=230 et si certification AZP BP1 ou BP3 conserve une certification **AZP BP1**

A autre que 230, perte de certification AZP BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique codé

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent voir être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	
		C	C
1870 à 1909	480	400	135 à 174
1910 à 1959	520	440	135 à 184
1960 à 2009	570	490	135 à 184
2010 à 2059	620	540	135 à 184
2060 à 2119	680	600	125 à 184
2120 à 2249	740	660	125 à 254
2250 à 2449	890	810	105 à 304
2450 à 2649	1040	960	155 à 354
à partir de 2650	1270	1190	125 à ?

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	
		A	C
470 à 609	230	150	
610 à 719	370	290	
720 à 759	480	400	
760 à 809	520	440	
810 à 859	570	490	
860 à 919	620	540	
920 à 979	680	600	
980 à 1129	740	660	
1130 à 1279	890	810	
à partir de 1280	1040	960	

Trio

120 mini A 120 mini 167 si entrebaillleur

C Clair de vue B C B C B C B C

Réf. **OC-R2** Réf. **OC-S2** Réf. **OC-T2** Réf. **OC-V2** Réf. **OC-W2**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R2 OC-S2 OC-T2 OC-V2 OC-W2

Autre couleur que celle de la porte : _____

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R2 OC-S2 OC-T2 OC-V2 OC-W2

Autre couleur que celle de la porte : _____

Vide de vitrage :

Paredoses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent voir être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C	
			mini	maxi
1870 à 1999	480	400	107	140
2000 à 2139	480	400	140	175
2140 à 2269	520	440	145	177
2270 à 2419	570	490	140	177
2420 à 2560	620	540	140	175

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	
		A	C
470 à 609	230	150	
610 à 719	370	290	
720 à 759	480	400	
760 à 809	520	440	
810 à 859	570	490	
860 à 919	620	540	
920 à 979	680	600	
980 à 1129	740	660	
1130 à 1279	890	810	
à partir de 1280	1040	960	

Si A=230 et si certification AZP BP1 ou BP3 conserve une certification **AZP BP1**


A autre que 230, perte de certification AZP BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique codé

Cocher et joindre la page concernée

Formulaire N°OC-12-19

Décalé

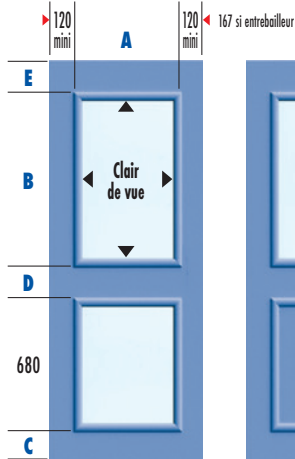

Réf. **OC-R3**



Réf. **OC-S3** Réf. **OC-T3**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R3 OC-S3 OC-T3

Autre couleur que celle de la porte : _____

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R3 OC-S3 OC-T3

Autre couleur que celle de la porte : _____

Vide de vitrage : Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm comprimés=2mm

Pareclose (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
<input type="checkbox"/> Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**


A autre que 230, perte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique codé

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C	D	E
1870 à 1889	740	660	155	150	145 à 164
1890 à 1914	740	660	160	160	150 à 174
1915 à 1944	740	660	170	170	155 à 184
1945 à 1994	740	660	185	185	155 à 204
1995 à 2034	890	810	155	150	120 à 159
2035 à 2064	890	810	160	160	145 à 174
2065 à 2094	890	810	170	170	155 à 184
2095 à 2144	890	810	185	185	155 à 204
2145 à 2184	1040	960	155	150	120 à 159
2185 à 2214	1040	960	160	160	145 à 174
2215 à 2244	1040	960	170	170	155 à 184
2245 à 2374	1040	960	185	185	155 à 204
2375 à 2414	1270	1190	155	150	120 à 159
2415 à 2444	1270	1190	160	160	145 à 174
2445 à 2474	1270	1190	170	170	155 à 184
à partir de 2475	1270	1190	185	185	155 à plus

Tableaux estimatifs
Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Duo

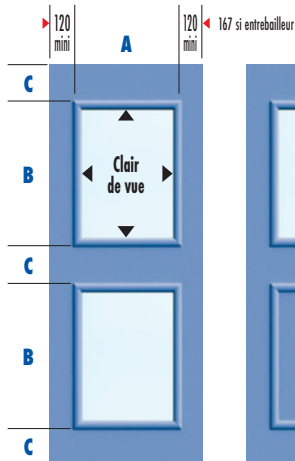

Réf. **OC-R4**



Réf. **OC-S4** Réf. **OC-T4**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R4 OC-S4 OC-T4

Autre couleur que celle de la porte : _____

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R4 OC-S4 OC-T4

Autre couleur que celle de la porte : _____

Vide de vitrage : Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm comprimés=2mm

Pareclose (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
<input type="checkbox"/> Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication


Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1800 à 1897	680	600	147	179
1898 à 2167	740	660	140	229
2168 à 2497	890	810	130	239
à partir de 2498	1040	960	140	selon maxi

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

A autre que 230, perte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique codé

Intégral

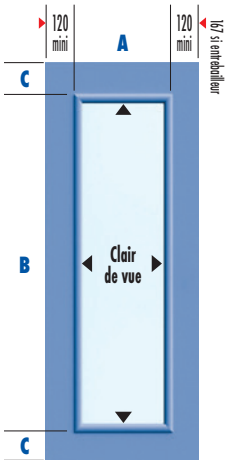

Réf. **OC-R5**

• Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte : _____

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte : _____

Vide de vitrage fini : = Vitrage + 4 mm Conçu pour 2 joints : KISO EPDM 3 x 12 mm car posé et comprimé = 2 mm

Pareclose (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/ 1 oculus sur chaque vantail

2/ 1 oculus sur l'ouvrant **ou** 3/ 1 oculus sur le semi-fixe

Pour le vantail sans oculus	Côté paumelles	Côté opposé
<input type="checkbox"/> Moulures identiques sans l'oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ni oculus, Ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

A autre que 230, perte de certification A2P BP
Avec oculus : procès verbal thermique et phonique codé

Partiel

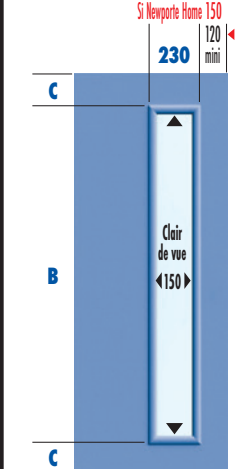

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Réf. **OC-R6**

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

Réf. **OC-S6**

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

• Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte : _____

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte : _____

Vide de vitrage : Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm comprimés=2mm

Pareclose (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/ 1 oculus sur chaque vantail

2/ 1 oculus sur l'ouvrant **ou** 3/ 1 oculus sur le semi-fixe

Pour le vantail sans oculus	Côté paumelles	Côté opposé
<input type="checkbox"/> Moulures identiques sans l'oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ni oculus, Ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique codé

Cocher et joindre la page concernée

Formulaire N° OC-12-19