

TORDJMAN

Metal.



* Garantie selon nos conditions générales de vente.

90
couleurs
et 5 tons bois

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



Version

A2P BP3
avec serrure **A2P*****

Cambricoleur chevronné

Résistance maximale à l'effraction certifiée

Version

A2P BP1
avec serrure **A2P***

Cambricoleur occasionnel

Référence

RMETIC & Plus

Type de produit

Porte blindée

Destination

Maisons

Appartements, commerces, etc

Avec isolation phonique ou thermique renforcée voir
RMETIC-Plus & RMETIC-Home


Version coupe-feu, 30 ou 60 minutes voir
RMETIC Absolu & RectoVerso Absolu

Serrures connectées avec
certification **A2P @** en option

RMETIC




& PLUS

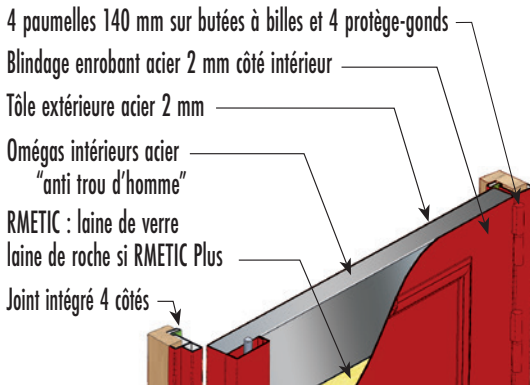

Si RMETIC PLUS Isolation exceptionnelle quand on sait que **40 dB (RW)** qui est une moins bonne performance, réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale.

1 vantail (4)
Isolation phonique renforcée
43 dB (RW)

Joints parfaitement intégrés

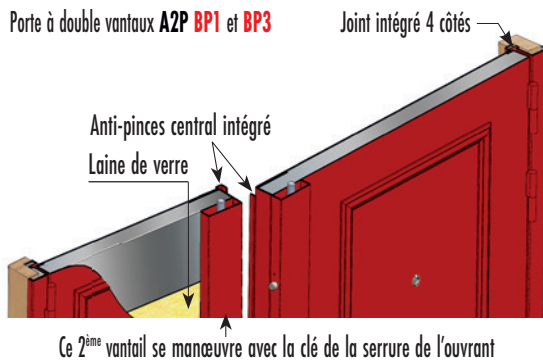

• **Serrures connectées**
avec certification **A2P @**
en option sur toutes nos portes et serrures

Particuliers, Professions Libérales, Sites sensibles, Pme...

• **Serrure A2P***** avec sur-condamnation électronique
Serrure équipée de 2 puissantes ventouses de 800 kg, leur décondamnation électronique autorise l'usage de la clé.



Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême

Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur

Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

• **Bâti pour une pose en rénovation**
prévu pour s'emboîter et être vissé parfaitement dans bâti et mur

Plus facile et plus robuste

Option : 3 renforts de fixation du bâti


3 bandes en acier de 50 mm et épaisseur 3 à fixer sur le bâti bois et ensuite fixation de notre bâti à l'aide de vis tôle sur ces bandes

• **Bâti pour pose entre maçonnerie**
prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec l'option pattes de scellement


Injection isolante dans le bâti par l'installateur



A2P BP3
avec serrure **A2P*****
BP3 = cambrioleur chevronné
Résistance maximale à l'effraction certifiée



A2P BP1
avec serrure **A2P***
BP1 = cambrioleur occasionnel

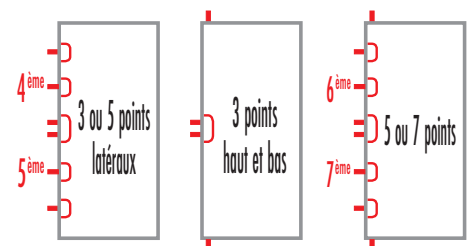

200
couleurs

Fabrication
24 heures
sauf urgence

GARANTIE
10
ans



Peinture époxy cuite au four à 200° comprise - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande

Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option⁽²⁾ - y compris en version Bi-Color

Pour l'extérieur du logement, option Bi-Color - finition différente

- Soit habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, **90 couleurs de notre nuancier ou plus**
- Soit habillage aluminium plastifié avec l'un de nos **5 tons bois ci-dessous**, possible uniquement pour l'extérieur



Moultures déco

14 versions possibles face - Système breveté



Profil Tradi

2 choix par face

Profil Classic

Profil Design

Si **Bi-Color** ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

Imposte haut

tôlée ou à vitrer⁽³⁾



Jet d'eau

côté extérieur de la porte



Oculus à vitrer⁽³⁾

possible si **RMETIC**

17 configurations



Microviseur

grand angle (200°)



Barillet débrayable

ouverture de l'extérieur si une clé est introduite à l'intérieur du logement

Barillet à bouton

remplace la clé à l'intérieur de la porte



Serrure avec double barillet

clés personnel de service et clés propriétaire (blocage clés service)

• Gâche électrique, etc.

En option pour l'extérieur

Garniture mixte double fonction tirage ou béquille



si béquille extérieure, la serrure doit être prévue avec un fouillot spécifique



Entrebaillier en option


Simple vantail



Double vantaux

(3) Porte de la certification A2P BP

Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles*

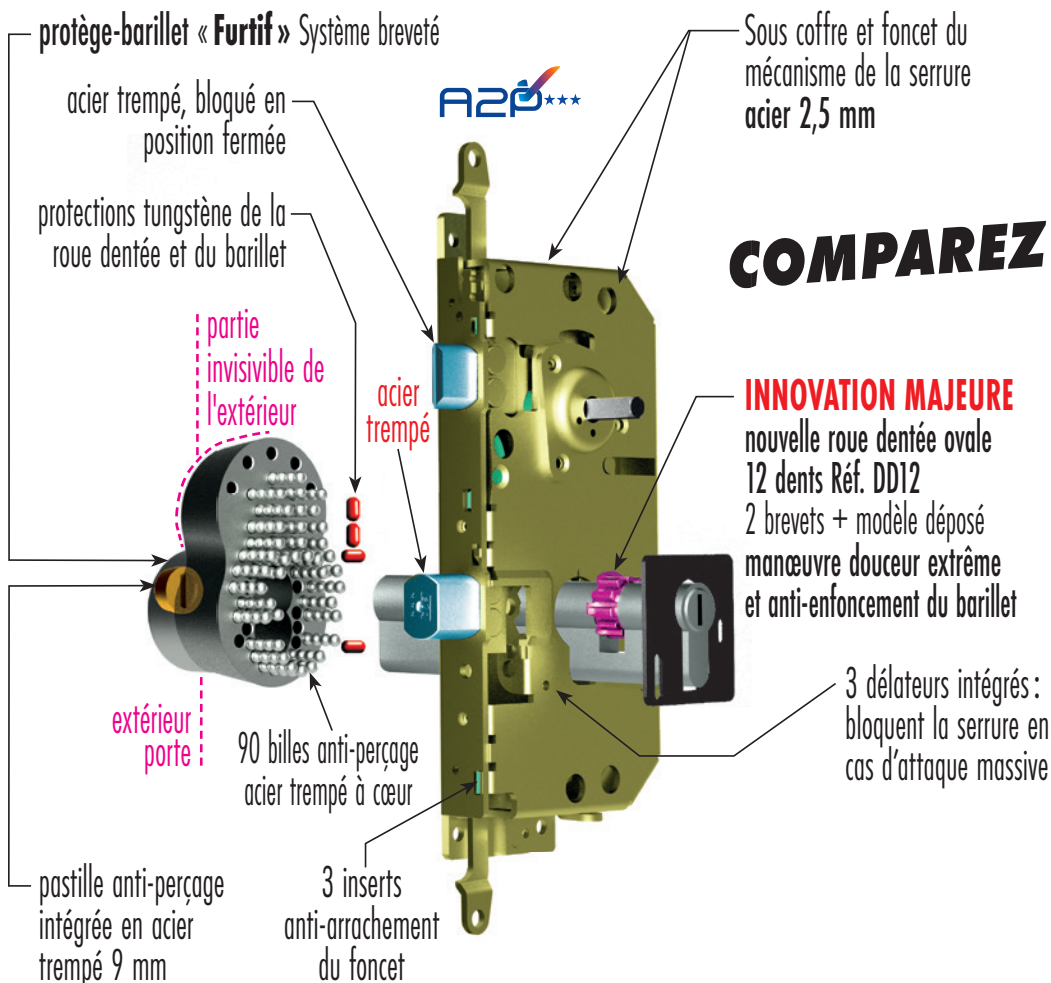

COMPAREZ !



Pour votre serrure, Y'a pas plus sûr !

Notre BEST

A2P BP3

avec serrure A2P***

Résistance maximale à l'effraction certifiée

l'électronique en plus

L'électromagnétique

... avec des passages fréquents en journée

Pour entrer : Code ou badge
Pour sortir : bouton poussoir

A chaque passage :
verrouillage automatique par
2 ventouses de 800 kg (aimants)

La mécanique de précision

... utilisateurs absents ou local inoccupé

Un simple tour de clé
pour obtenir la Résistance
Certifiée A2P 3 étoiles...
et pour neutraliser l'usage de la clé

L'électronique

Code, badge ou smartphone



De l'extérieur :
déverrouillage des ventouses
par le code ou le badge
pour réactiver la clé
De l'intérieur : bouton poussoir

Intérieur



PUISSANTES VENTOUSES

2 fois 800 Kg

Bouton poussoir pour sortir

Interrupteur Stop

Ce mode spécial permet de suspendre la partie électrique tout en conservant la résistance maximale certifiée de la serrure.

En mode Stop : juste la clé

avec serrures
5 ou 7 points A2P
1 et 3 étoiles
pour portes 1 et 2 vantaux

Extérieur



Clavier, badge et smartphone


Particuliers, Professions Libérales, Banques, Sites sensibles, Pme...

Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques ou l'option électronique

A Clavier lumineux
avec intelligence déportée Réf. TJN
L'intelligence est à l'intérieur du local
Uniquement avec gâche électrique à rupture
Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale
Simplicité et confidentialité totale :
100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons
La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.
L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.



B Coffret électrique
couleur blanche
(300 x 300 x 155 de profondeur
pour loger alim., intelligence,
et notre batterie relais)



C Interrupteur Stop
neutralise la partie
électrique

D Câble 10 mètres
avec 5 fils Ø 0,5
(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)
La longueur du câble doit être inférieure
à 10 m entre l'intelligence et le clavier

F Batterie relais
à changer tous les 3/4 ans
spécialement prévue pour nos
ventouses. Autonomie testée
chez TORDJMAN Métal:
7 heures (ventouses et clavier actif)

G Système incendie C€
Boîtier vert bris de glace Réf.
BBG
Voyants lumineux à leds
(ouverture de secours)

E Alimentation 12 Volt (secourue)
Version spécifique pour la
puissance de nos ventouses
et de nos batteries relais

Serrure avec option électronique

Version grand public : Coffret câblé prêt à brancher
en plus des 2 ventouses et du bouton poussoir...
sont compris : **A B C D E**
et en option : **F G**

Version contrôle d'accès seul :
en plus des 2 ventouses et du bouton poussoir sont compris : **E D**
Options à cocher également sur la feuille de commande :
• pêne demi-tour remplacé par dormant
• ou/et contacteur de fond de pêne (sur le 4^{ème} point)

Entrebailleur en option avec serrures :
Muel : STR 3 / STR 4 / STR 5 / STR 7 / STR 575
Reelax : Syster 3 / Syster 4 / Syster 5 / Syster 7 / Syster 575

CARÉNÉE POINTS LATÉRAUX	CARÉNÉE HAUT ET BAS	CARÉNÉE HAUT ET BAS DOUBLE CYLINDRES
REELAX Syster 3 MUEL Club STR 3 3 points latéraux	REELAX R 24 ou Syster 4 MUEL Club 124 ou STR 4 3 points : 1 point latéral +points haut et bas	REELAX R 25 Medium MUEL Club 125 Prestige 3 points latéraux +points haut et bas
REELAX Star 5 ou Syster 575 MUEL Club 505 ou STR 575 5 points latéraux	REELAX R 25, R 2005 ou Syster 5 MUEL Club 125 ou STR 5 5 points : 3 points latéraux +points haut et bas	REELAX R 27 Medium MUEL Club 127 Prestige 5 points latéraux +points haut et bas
Modèle présenté STR 3 ou Syster 3	Modèle présenté R 25 ou Club 125	Modèle présenté R 25 ou Club 125

**Cochez sur la page suivante
l'option : 3 renforts de fixation du bâti**

3 renforts de fixation de bâti (1 et 2 vantaux)
3 bandes en acier de 50 mm épaisseur 3 mm
*Nous nous chargerons de réduire vos cotes de tableau et
d'augmenter les retours façade pour compenser ces épaisseurs*

Pour une meilleure
fixation du bâti

Oculus à vitrer avec cadres de finition pour portes 1 et 2 vantaux

Fixations des parecloses, indémontables et invisibles sous les moulures extérieures

Oculus équipé d'un cadre moulures
des 2 côtés

Idee déco ... Moulurez également
les espaces non vitrés

Moulures déco

Pour le côté paumelles : **choisissez une version**
Pour l'opposé : **une autre version ou la même**

Pose en rénovation sur bâti existant

Porte s'ouvrant vers l'intérieur

Barre de seuil comprise avec joint intégré
Jeu bas 5 mm

Croquis 1
Extérieur du local
Intérieur du local
Géométrie A, B, C, D, E, G

Croquis 2
Extérieur du local
Intérieur du local
Géométrie A, B, C, D, E, G

avec imposte
sans imposte

Pose en scellement ou entre maçonnerie

Porte s'ouvrant vers l'intérieur Avec soudure de 3 éléments de tube 40 x 27

Croquis 1
Extérieur du local
Intérieur du local
Géométrie A, B, C, D, E, G, H, W

Croquis 2
Extérieur du local
Intérieur du local
Géométrie A, B, C, D, E, G, H, W

avec imposte
sans imposte

Attention, avec l'option pose en scellement ou entre maçonnerie, les huisseries ne sont pas isolées donc pour éviter une perte de performance, il est de votre responsabilité de procéder à leur isolation et à en informer votre client. Pour l'imposte, remplissage laine de roche par nos soins

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ Enlèvement LivraisonPorte blindée **RMETIC Plus** avec serrure **MUEL 3 à 7 points****Affaiblissement acoustique exceptionnel**

Affaiblissement acoustique : 43 dB (RW)

Pour information, 40 dB (RW) réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale, 43 dB (RW) est une meilleure performance que 40 dB (RW). Source : cours d'acoustique de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon

SI IMPOSTE TÔLÉE ou À VITRER : cote P _____ IMPOSTE TÔLÉE fixe et soudé ou démontable / IMPOSTE À VITRER vide vitrage + joints _____

Avec imposte à vitrer : perte de certification A2P BP

 Croquis 1 Croquis 2

POSE EN RÉNOVATION / sur bâti bois ou métal existant

 3 renforts de fixation du bâti de 50 mm (voir page précédente)

Nous nous chargerons de réduire vos cotes et d'augmenter les retours façade pour compenser ces épaisseurs

A _____ B _____ H _____ D _____ G _____ E _____



POSE ENTRE MAÇONNERIE POSE EN TUNNEL OU EN SCÈLEMENT

W _____ T _____ (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement)

Dans cette version il est de votre responsabilité d'isoler phoniquement et thermiquement l'intérieur de l'huissierie procès verbal de performance thermique et phonique caduc

Finition : 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ 2^{ème} couleur ou ton bois pour l'extérieur _____
 Apprêt gris / Sablage Polyzinc **contre la corrosion**(2) Je veux des moulures pour cette porte
Cocher ici Non coché = pas de moulures Je joins la page moulures de ce document remplie voir pages suivantes

A2P BP1 1 vantail 3 ou 5 points latéraux	et serrure A2P <input type="checkbox"/> 1 étoile <input type="checkbox"/> 3 étoiles	STR 3 3 points	STR 3 avec entrebailleur	STR 575 5 points	STR 575 avec entrebailleur	Club 505 5 points
A2P BP1 1 et 2 vantaux 3 points haut et bas	et serrure A2P <input type="checkbox"/> 1 étoile <input type="checkbox"/> 3 étoiles	Club 124 3 points	STR 4 3 points	STR 4 avec entrebailleur		
A2P BP1 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas	et serrure A2P <input type="checkbox"/> 1 étoile	STR 5 5 points	STR 5 avec entrebailleur	STR 7 7 points	STR 7 avec entrebailleur	Club 125 5 points
A2P BP3 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas	et serrure A2P <input type="checkbox"/> 3 étoiles	STR 5 5 points	STR 5 avec entrebailleur	STR 7 7 points	STR 7 avec entrebailleur	Club 125 5 points
						Club 125 Prestige
						Club 127 7 points
						Club 127 Prestige

Option ÉLECTRONIQUE

Possible avec : Club 125 et Prestige
Club 127 et Prestige / Club 505 Kit grand public complet fourni avec :

2 ventouses, bouton poussoir, Coffret, Clavier, Alimentation, Interrupteur Stop et 10 m de câble (Coffret câblé)

 Version contrôle d'accès fourni avec : 2 ventouses, Bouton poussoir, Alimentation et 10 m de câble Pêne demi-tour remplacé par dormant Contacteur de fond de pêne (sur le 4^{ème} point)

Tout autre accessoire électronique 100% adaptés (batterie relais, système incendie) à cocher ci-dessous

OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper A2P 1* @ Que cylindre 8000 Q2? BP3 devient BP1 Impossible si Prestige Club 125 et 127

Plaque intér. + béquille +Door Keeper, couleur :

Blanc 9016 Sat

Gris 7016 Sat

Couleur de la serrure

Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnétique


Badges supp.

CLÉS : Winkhaus Xtra 1 et 3 étoiles 8000 Q2 Obligatoire si Door Keeper 1 et 3 étoiles Expert 1 et 3 étoiles Radial IS sauf Prestige 1 et 3 étoiles TXR sauf Prestige uniquement 1 étoile Cylindre débrayable impossible sur TXR et Radial IS Cylindres s'ouvrant (avec un autre produit, serrure ou cylindre) Cylindre à bouton, la résistance BP3 devient BP1 impossible sur Radial IS et TXR Clés supplémentaires Clés supplémentaires pour Prestige : Propriétaire Service Protège-cylindre extérieur OR cache-cylindre intérieur+béquille OR protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) indispensable pour l'extérieur

Palières Luxe Adaptation + carré béquille extérieure inclus

 ALU OR Poignée mixte tirage / béquille Carré rallongé fourni Double-cylindre = 2 trous Kit double-béquille complet

Adaptation + sa béquille extérieure à la couleur de la béquille intérieure si Bi-Color, autre couleur pour cette béquille : _____

 Plaque ordinaire couleur bronze avec kit double-béquille complet

Autre couleur pour plaque et béquille : _____

 Plaque ordinaire couleur bronze avec tirage fixe

Si autre couleur : _____

Perçage fraisage bâti en feuillure Ø4 Ø5 Ø6 Pattes de scellement : 6 7 (1 en haut) Modification nez de seuil -1 à 14 mm +1 à 25 mm OU +
 Microviseur 200° Chromé hauteur : _____ Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 (idéal BP3 et électronique) Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016 J'ai besoin d'oculus pour cette porte
Cocher ici Non coché = pas d'oculus Je joins la page d'oculus du formulaire remplie voir pages suivantesGâche électrique (1) 1 temps 2 temps à rupture / Electronique / Gâche électriques, nos accessoires 100% adaptés Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils 05 Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie CE Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté) Couleur époxy : _____ Joints à la couleur (masque la coupe)

Cocher, obligatoire

 COMMANDE DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose et/ou de l'entretien qui est mon activité principale. J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et j'ai lu le bon d'usage technique. J'assume mes conditions générales de vente. Tout est effectué sous ma responsabilité. Je décline tout produit en présence de défauts. Au-delà, l'indemnisation transporteur inopposable. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits en magasin en échange. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou à la commande à Fresnes et à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

(1) gâche non soudée. (2) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensables, dans ce cas nous commander la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

DATEZ

CODE CLIENT

C [] [] [] [] [] [] [] []

TORDJMAN Metal

France / Belgique / Luxembourg

BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET obligatoire _____

Enlèvement Livraison

Porte blindée RMETIC Plus avec serrure REELAX 3 à 7 points Affaiblissement acoustique exceptionnel

Affaiblissement acoustique : 43 dB (RW)

Pour information, 40 dB (RW) réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale, 43 dB (RW) est une meilleure performance que 40 dB (RW). Source : cours d'acoustique de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon

SI IMPOSTE TÔLÉE ou À VITRER : cote P [] IMPOSTE TÔLÉE fixe et soudé ou démontable / IMPOSTE À VITRER vide vitrage + joints []

Avec imposte à vitrer : perte de certification A2P BP

Croquis 1 Croquis 2

POSE EN RÉNOVATION / sur bâti bois ou métal existant

3 renforts de fixation du bâti de 50 mm (voir page précédente)

Nous nous chargeons de réduire vos cotés et d'augmenter les retours façade pour compenser ces épaisseurs



A [] B [] H [] D [] G [] E []

POSE ENTRE MAÇONNERIE POSE EN TUNNEL OU EN SCÈLEMENT W [] T [] (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement)

Dans cette version il est de votre responsabilité d'isoler phoniquement et thermiquement l'intérieur de l'hubriserie procès verbal de performance thermique et phonique caduc

Finition : 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ 2^{ème} couleur ou ton bois pour l'extérieur _____
 Apprêt gris / Sablage Poly zinc **contre la corrosion**(2)

Je veux des moulures pour cette porte **Cocher ici** Non coché = pas de moulures **Je joins la page moulures de ce document remplie voir pages suivantes**

A2P BP1 1 vantail 3 ou 5 points latéraux	et serrure A2P <input type="checkbox"/> 1 étoile <input type="checkbox"/> 3 étoiles	<input type="checkbox"/> Syster 3 3 points	<input type="checkbox"/> Syster 3 avec entrebailleur	<input type="checkbox"/> Syster 575 5 points	<input type="checkbox"/> Syster 575 avec entrebailleur	<input type="checkbox"/> Star 5 5 points
A2P BP1 1 et 2 vantaux 3 points haut et bas	et serrure A2P <input type="checkbox"/> 1 étoile <input type="checkbox"/> 3 étoiles	<input type="checkbox"/> R 24 3 points	<input type="checkbox"/> Syster 4 3 points	<input type="checkbox"/> Syster 4 avec entrebailleur		
A2P BP1 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas	et serrure A2P <input type="checkbox"/> 1 étoile	<input type="checkbox"/> Syster 5 5 points	<input type="checkbox"/> Syster 5 avec entrebailleur	<input type="checkbox"/> Syster 7 7 points	<input type="checkbox"/> Syster 7 avec entrebailleur	<input type="checkbox"/> R 25 5 points <input type="checkbox"/> R 25 Medium <input type="checkbox"/> R 27 7 points <input type="checkbox"/> R 27 Medium
A2P BP3 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas	et serrure A2P <input type="checkbox"/> 3 étoiles	<input type="checkbox"/> Syster 5 5 points	<input type="checkbox"/> Syster 5 avec entrebailleur	<input type="checkbox"/> Syster 7 7 points	<input type="checkbox"/> Syster 7 avec entrebailleur	<input type="checkbox"/> R 25 5 points <input type="checkbox"/> R 25 Medium <input type="checkbox"/> R 27 7 points <input type="checkbox"/> R 27 Medium

Option ÉLECTRONIQUE **Kit grand public complet fourni avec :** 2 ventouses, bouton poussoir, Coffret, Clavier, Alimentation, Interrupteur Stop et 10 m de câble (Coffret câblé)
 Version contrôle d'accès fourni avec : 2 ventouses, Bouton poussoir, Alimentation et 10 m de câble
 Pêne demi-tour remplacé par dormant Contacteur de fond de pêne (sur le 4^{ème} point)
Tout autre accessoire électronique 100% adaptés (batterie relais, système incendie) à cocher ci-dessous

OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper A2P 1* @ Que cylindre 8000 Ω2² BP3 devient BP1 Impossible si Medium R 25 et R 27
Plaque intér. + béquille +Door Keeper, couleur : Blanc 9016 Sat Gris 7016 Sat Couleur de la serrure Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnétique Badges supp.

CLÉS : Winkhaus Xtra 1 et 3 étoiles 8000 Ω2² Obligatoire si Door Keeper ExpeT 1 et 3 étoiles Radial IS sauf Medium 1 et 3 étoiles TXR sauf Medium uniquement 1 étoile / Cylindre débrayable impossible sur TXR et Radial IS Cylindres s'entraoivants (avec un autre produit, serrure ou cylindre)

Cylindre à bouton, la résistance BP3 devient BP1 impossible sur Radial IS et TXR Clés supplémentaires Clés supplémentaires pour Medium : Propriétaire Service
 Protège-cylindre extérieur OR cache-cylindre intérieur+béquille OR protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) indispensable pour l'extérieur

Palières Luxe Adaptation + carré béquille extérieure inclus **Kit double-béquille complet** Adaptation + sa béquille extérieure à la couleur de la béquille intérieure si Bi-Color, autre couleur pour cette béquille : _____
 ALU OR Poignée mixte tirage / béquille Carré rallongé fourni Double-cylindre = 2 trous
 Plaque ordinaire couleur bronze avec kit double-béquille complet Autre couleur pour plaque et béquille : _____
 Plaque ordinaire couleur bronze avec tirage fixe Si autre couleur : _____

Perçage fraisage bâti en feuillure Ø4 Ø5 Ø6 Pattes de scellement : 6 7 (1 en haut) Modification nez de seuil -1 à 14 mm +1 à 25 mm - OU +
 Microviseur 200° hauteur : _____ Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 (idéal BP3 et électronique) Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

J'ai besoin d'oculus pour cette porte **Cocher ici** Non coché = pas d'oculus **Je joins la page d'oculus du formulaire remplie voir pages suivantes**

Gâche électrique (1) 1 temps 2 temps à rupture / **Electronique / Gâche électriques, nos accessoires 100% adaptés** Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils 05

Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)
Couleur époxy : _____ Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche Joints à la couleur (masque la coupe)

Cochez, obligatoire
 COMMANDE
 DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature **Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné**
Je suis un professionnel de la pose et je certifie que c'est mon activité principale. J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et j'ai lu le bon de commande en tant que responsable technique. J'accepte mes conditions générales de vente. Tout retard est dû à mon responsabilité. Je décline en préalable et sans réserve de tout autre engagement. Au-delà, information transporter impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits en magasin en échange. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou à la 1^{ère} commande à Fresnes et à la Bobigny = 2 paiements

(1) gâche non soudée. (2) En milieu pollué ou en milieu marin, sablage et métallisation à chaud indispensables, dans ce cas nous commandons la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

Mouleurs déco

Pour l'intérieur :
choisissez une des 14 références ou pas de mouleurs

Pour l'extérieur :
choisissez une des 14 références ou pas de mouleurs

2 vantaux : une seule version possible par face



Profil Tradi

**2 choix
par face
pour les
cadres**



Profil Classic

Formulaire M-12-19

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 1-A 1-B 1-C
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 1-A 1-B 1-C
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Réf. **1-A** Réf. **1-B** Réf. **1-C**

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 3-A 3-B
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 3-A 3-B
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Réf. **3-A** Réf. **3-B**

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 2-A 2-B 2-C
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 2-A 2-B 2-C
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Réf. **2-A** Réf. **2-B** Réf. **2-C**

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 4-A 4-B
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 4-A 4-B
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Réf. **4-A** Réf. **4-B**

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure 1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 5-A 5-B 5-C
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 5-A 5-B 5-C
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Réf. **5-A** Réf. **5-B** Réf. **5-C**

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 9-A
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 9-A
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Réf. **9-A**

Profil Design
uniquement pour cette référence

Renseigner et joindre la page

Oculus à vitrer avec cadres de finition pour portes 1 et 2 vantaux

Fixations des parecloses, indémontables et invisibles sous les moulures extérieures



Oculus équipé d'un cadre moulures des 2 côtés

Idee déco ... Moulurez également les espaces non vitrés




2 choix par côté



Nos parecloses sont conçues pour recevoir sur chaque face de vitrage du joint Réf. KISO EPDM - 3 x 12 mm Compressé = 2 mm

Profilé en caoutchouc alvéolaire EPDM, extrudé, adhésif trempé, évitant tout allongement du joint pendant la pose. Assure l'étanchéité, à l'air et à l'eau, de vitrage à sec. Tenue à la température: -50° C à +90° C.

Vitrages et joints non fournis



Double-vitrage idéal chez votre fournisseur : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) + vide 8 mm + verre 6 mm = 24,5 mm et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = vide de vitrage 28,5 mm
Isolation sans importance : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = vide de vitrage 14,5 mm

Dimensions du vitrage ou de la fermeture temporaire en aggloméré : déduire à la hauteur et à la largeur 3 à 4 mm du vide total de l'emplacement du vitrage. Prévoir des cales de 1,5 à 2 mm à poser sous le carreau et latéralement pour éviter la casse

Initial

120 mini A 120 mini 167 si entrebaillieur

C

B

Clair de vue

150

230

150

570

155

Réf. **OC-R1** Réf. **OC-S1** Réf. **OC-T1** Réf. **OC-V1**

Choisir une de ces 2 références par côté

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R1 OC-S1 OC-T1 OC-V1

Autre couleur que celle de la porte : _____

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R1 OC-S1 OC-T1 OC-V1

Autre couleur que celle de la porte : _____

Vide de vitrage : Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2mm

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C
1870 à 1909	480	400	135 à 174
1910 à 1959	520	440	135 à 184
1960 à 2009	570	490	135 à 184
2010 à 2059	620	540	135 à 184
2060 à 2119	680	600	125 à 184
2120 à 2249	740	660	125 à 254
2250 à 2449	890	810	105 à 304
2450 à 2649	1040	960	155 à 354
à partir de 2650	1270	1190	125 à ?

Largueur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification A2P BP1

A autre que 230, perte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique codé

Trio

120 mini A 120 mini 167 si entrebaillieur

C

B

Clair de vue

C

B

C

B

C

Réf. **OC-R2** Réf. **OC-S2** Réf. **OC-T2** Réf. **OC-V2** Réf. **OC-W2**

Choisir une de ces 2 références par côté

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R2 OC-S2 OC-T2 OC-V2 OC-W2

Autre couleur que celle de la porte : _____

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R2 OC-S2 OC-T2 OC-V2 OC-W2

Autre couleur que celle de la porte : _____

Vide de vitrage : Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2mm

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification A2P BP1

A autre que 230, perte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique codé

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1870 à 1999	480	400	107	140
2000 à 2139	480	400	140	175
2140 à 2269	520	440	145	177
2270 à 2419	570	490	140	177
2420 à 2560	620	540	140	175

Largueur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

