

TRITON

Bâti

3 éléments de tube à ailettes 50 x 30
+ barre de seuil et joints intégrés 4 côtés
4 paumelles de 140 mm à billes + 4 protège-gonds

Ouvrant(s)

Porte(s) simple ou double face 20/10^e
Omégas de rigidité
1 vantail : plat de battement soudé si BP1, recouvrement si BP2 et BP3
2 vantaux simple face : 2 plats de battement soudés
2 vantaux double face : 1 plat de battement soudé et un anti-pince central à l'opposé des paumelles

Préperçages serrure

Perçage au laser des poignées blindées et des fixations serrure

Serrure

Serrure encastrée 3 points latéraux A2P 1, 2 ou 3 étoiles / 3 clés
2^{ème} vantail : crémone encastrée installée par nos soins
Trous de gâches et pêne demi-tour dans l' huisserie
ou sur le 2^{ème} vantail compris



Reproduction protégée

Finition

Une couche d'apprêt gris ou en option époxy 90 couleurs

Option moulures déco
1 ou 2 faces
2^{ème} couleur possible
système breveté



Fabrication en 4 heures **sauf urgence**

NUANCIER
90 couleurs réelles et 5 tons bois



Présenté en NEPTUNE
croquis 1 ou 3




Présenté : croquis 5 ou 6
Serrure sur (1)
Cremone sur (2)
Trou de crémone dans traverse et seuil sur place par vos soins

Anti-pince central intégré
sur double face uniquement



OCULUS À VITRER
PAGE SUIVANTE

Pose en scellement ou entre maçonnerie Porte s'ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur

SIMPLE FACE

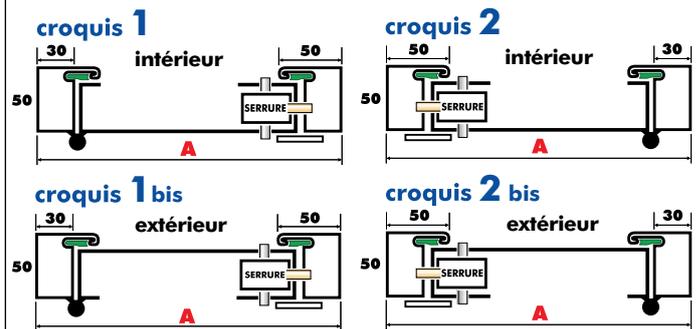

DOUBLE FACE

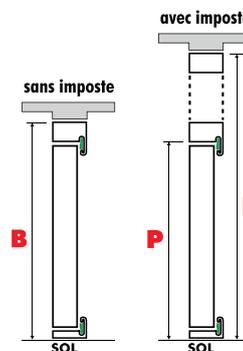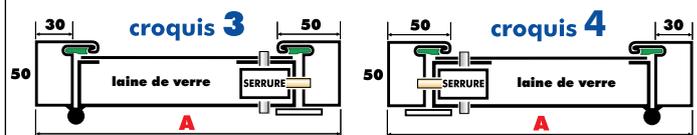

CHOIX DU KIT POIGNÉES

Couleur au choix
Alu ou Or





KIT N°1
double béquille




KIT N°2
béquille intérieure
+ poignée palière

SIMPLE FACE

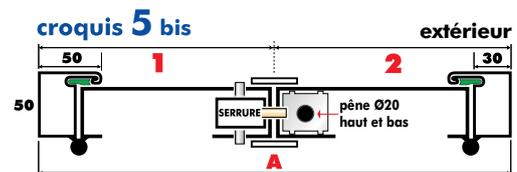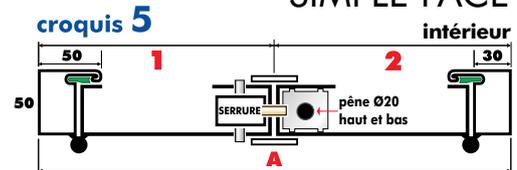

DOUBLE FACE

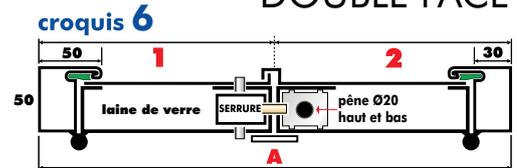

- **SERRURE** (ouvrant) : sur 1 ou 2 (pour serrure de l'autre côté, demander serrure sur 2)
 - si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant 1 ou 2
- Pour obtenir la largeur 1 ou 2 d'un vantail, ajouter 38 mm à la cote finale souhaitée

Pose en rénovation sur bâti existant
Voir NEPTUNE

Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques

Possible uniquement sur TRITON 2 vantaux (1 vantail voir NEWPORTE)

Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

Uniquement avec gâche électrique à rupture

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.



Bouton poussoir encastré

bouton lumineux

Coffret électrique

couleur blanche
(300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)

Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique



L'intelligence du clavier

Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure

à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans

spécialement prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez TORDJMAN Métal:

7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique

Ouverture de secours CC

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds

(ouverture de secours)



Alimentation 12 Volt (secourue)

Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais



Ferme-porte RX 1000



Bras anti-vandale
Ferme-porte RX 3000



Si oculus à vitrer, cotations à nous communiquer pages suivantes (vitrage non fourni)

Un seul oculus par vantail 2 oculus par vantail ou plus, joignez un plan

Oculus POSSIBLE ?	
Version Bi-Color	NON
Avec moulures	NON
Avec certification A2P BP	NON
Vitrage	NON FOURNI

- Pour connaître la cote de votre vitrage futur : enlever 10 mm à vos cotes **a** et **b** (il restera de 3,5 à 5 mm de jeux autour du vitrage)
- Pour obtenir en toute sécurité votre cote de claire de vue : enlever 40 mm à la cote **a** souhaitée et 40 mm à la cote **b** (vous aurez 3 à 4 mm de tolérance)

Attention le vide de parcloches que vous nous demandez peut varier de 1 ou 2 mm ±

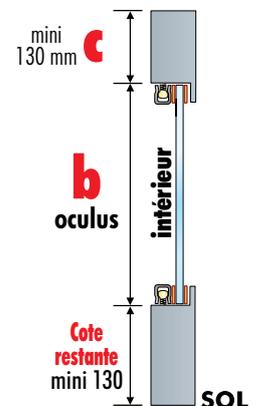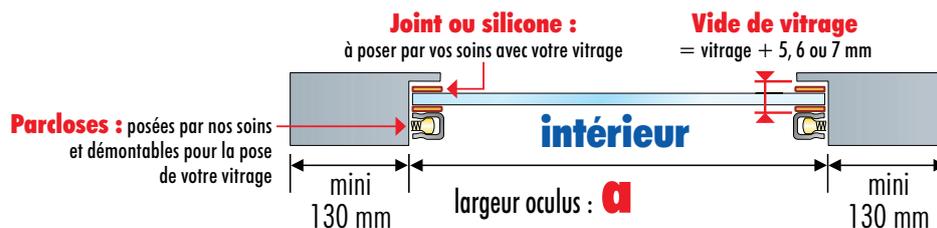

Fabrication en
4 heures sauf urgence

Made
in
France

GARANTIE
10
ans

TORDJMAN *Métal*
GROUP

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 36 V2016

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____
 Enlèvement Livraison

Porte blindée TRITON avec serrure 3 points + laine de verre

 Sans imposte Avec imposte donc cote P _____ aucune des 2 cases cochée, ou pas de cote P la version sans imposte sera prise en compte

Indications particulières

SIMPLE FACE avec paumelles à l'extérieur du local : Croquis 1 Croquis 2 Croquis 5

SIMPLE FACE avec paumelles à l'intérieur du local : Croquis 1 bis Croquis 2 bis Croquis 5 bis

DOUBLE FACE ouverture mixte poussante / tirante : Croquis 3 Croquis 4 Croquis 6

1 vantail 2 vantaux

 POSE EN SCELLEMENT OU ENTRE MAÇONNERIE **A** _____ **B** _____ (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement)


 2 VANTAUX⁽¹⁾ Serrure sur 1 ou Serrure sur 2 / Si les battants sont inégaux, cote du plus large : _____ sur : 1 2

 Finition : 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ Apprêt gris / Sablage Polyzinc serrure à monter sur chantier contre la corrosion

 2^{ème} couleur ou ton bois à l'opposé des paumelles sur l'ouvrant (1 vantail uniquement et pas le bâti) _____ **oculus impossible en Bi-Color**

 Moulures : Version 1 ou Version 2 option microviseur votre hauteur sera ajustée en fonction de la version 2 Coté paumelles A l'opposé Autre couleur que la porte : _____

 VENTILATIONS (sauf si moulures et Bi-Color) : 1 vantail basse et/ou haute / 2 vantaux basse sur 1 2 et/ou haute sur 1 2

<input type="checkbox"/> SIMPLE FACE A2P BP1 Serrure A2P 1 étoile et clés TXR	<input type="checkbox"/> SIMPLE FACE A2P BP1 Serrure A2P 2 étoiles et clés Radial IS	<input type="checkbox"/> SIMPLE FACE A2P BP1 Serrure A2P 3 étoiles et clés Radial IS	 <input type="checkbox"/> Or <input type="checkbox"/> Alu
<input type="checkbox"/> DOUBLE FACE A2P BP1 Serrure A2P 1 étoile et clés TXR	<input type="checkbox"/> DOUBLE FACE A2P BP2 Serrure A2P 2 étoiles et clés Radial IS	<input type="checkbox"/> DOUBLE FACE A2P BP3 Serrure A2P 3 étoiles et clés Radial IS	

 Version Liberté, ni poignée ni cylindre uniquement perçage du cylindre européen et du trou de béquille

 CLÉS : Cylindres s'entrouvrants (mêmes clés pour plusieurs portes) Nombre de clés supplémentaires : _____

 Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre : 4 5 6 / Seuil en fer plat⁽¹⁾ Pas de seuil⁽¹⁾ / Pattes de scellement : 6 7 (1 en haut) 8 (2 en haut)

 Plat de recouvrement anti-pinces  possible uniquement en croquis 1, 2, 3, 4, 5 et 6

 Microviseur 200° Chromé hauteur : _____ / Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 (idéal BP3) Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016


 Un seul oculus par vantail : Parecloses coté paumelles Parecloses à l'opposé / Vide de vitrage vitrage + joints prévoir 5 à 7 mm pour vos joints 2 OCULUS ou plus par vantail cochez et joignez le plan

1 vantail **a** _____ **b** _____ **c** _____ 2 vantaux Si oculus sur 1 seul vantail ne renseigner que le vantail 1 ou 2 **Oculus sur vantail 1 : a** _____ **b** _____ **c** _____

Oculus sur vantail 2 : a _____ **b** _____ **c** _____

oculus impossible en simple face, en Bi-Color ou avec moulures

Gâche électrique : 2 vantaux toujours possible 1 vantail impossible, voir NEWPORTE

 1 temps 2 temps à rupture / Gâche électriques, nos accessoires 100% adaptés Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils 05 interrupteur Stop 
 Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)  Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) Batterie relais (vendre dans le coffret)  Système incendie 
 Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté) 
Couleur époxy : _____
Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche 
Cochez obligatoirement
 Commande
 Devis

**Par FAX ou scanné et par MAIL
cachet ou signature**

 J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. **Besoin d'une assistance technique pour la pose.**

Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2^{ème} envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

TORDJMAN

*Mettez votre client que le niveau de résistance des BP3 devient BP1, (2) Porte de la certification A2P BP2 et BP3 deviennent BP1, mettez votre client. (3) Avec sablage polyzinc serrure non montée. (4) Trous de crémaillère par l'installateur sur le chantier