

TYPHON

A2P **BP1, BP2 et BP3**

Pose en rénovation sur bâti existant

Porte s'ouvrant vers l'extérieur

Le bâti

L'huissierie : 3 éléments acier 25/10e plié + barre de seuil, l'ensemble soudé

Ouvrant(s)

Porte(s) simple ou double face 20/10e pliée anti-dégondage

Omégas de rigidité

1 vantail : plat de recouvrement anti-pincés

2 vantaux : 1 plat de recouvrement anti-pincés côté paumelles et un plat de battement à l'opposé des paumelles

Préperçages serrure

Perçage au laser des poignées blindées et des fixations serrure

Serrure

Serrure encastrée 3 points latéraux A2P 1, 2 ou 3 étoiles / 3 clés

2^{ème} vantail : crémonne encastrée installée par nos soins

Trous de gâches et pêne demi-tour dans l'huissierie ou sur le 2^{ème} vantail compris

Finition

Une couche d'apprêt gris ou en option époxy 90 couleurs

4 paumelles de 140 mm avec butées à billes porte anti-dégondage



Croquis 1 ou 3

Option moulures déco 1 ou 2 faces 2^{ème} couleur possible système breveté



Sur demande : Suppression de la barre de seuil possible sur A2P BP1


anti-pincés

CHOIX DU KIT POIGNÉES

Couleur au choix Alu ou Or



KIT N°1
double béquille



KIT N°2
béquille intérieure + poignée palière

Fabrication en 4 heures **sauf urgence**

NUANCIER

90 couleurs réelles et 5 tons bois

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles c'est la résistance à l'effraction maximale certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure **A2P 3 étoiles** = Cambrioleur professionnel

A2P BP2 avec serrure **A2P 2 étoiles** = Cambrioleur averti

A2P BP1 avec serrure **A2P 1 étoile** = Cambrioleur occasionnel

CHOIX DU CYLINDRE

TXR clés non réversibles	A2P 1 étoile	
Vachette Radial IS	A2P 1 ou 3 étoiles	

Référentiel portes : **H64** consultable sur www.cnpp.com

*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.



Pênes haut et bas Ø 20

Croquis 5 ou 6 serrure sur 1 crémonne sur 2 (semi-fixe) Trou de crémonne dans la traverse et le seuil sur place par nos soins

anti-pincés central et portes anti-dégondage

Fabrication en 4 heures sauf urgence

Made in France

GARANTIE 10 ans

TORDJMAN *Made in France* GROUP

Gâches électriques impossibles sur TYPHON... Voir NEPTUNE ou NEWPORTE

Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques :

Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

Uniquement avec gâche électrique à rupture

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Bouton poussoir encastré
bouton lumineux

Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.

Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure

à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans

spécialement prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez TORDJMAN Métal:

7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique

Coffret électrique

couleur blanche

(300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)



L'intelligence du clavier

Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique

Ouverture de secours C €

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds

(ouverture de secours)



Alimentation 12 Volt (secourue)

Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais




Ferme-porte RX 1000




Bras anti-vandale
Ferme-porte RX 3000

OCULUS À VITRER A partir de 2 oculus par vantail, joindre un plan

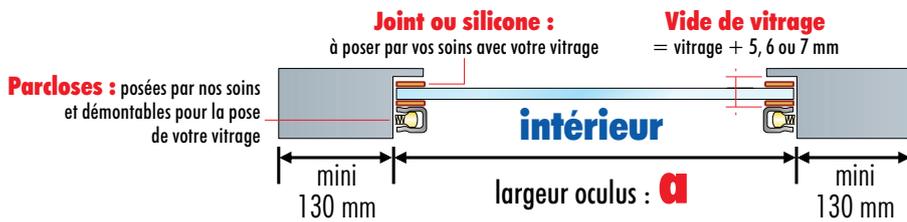

Oculus POSSIBLE ?	
Version Bi-Color	NON
Avec moulures	NON
Avec certification A2P BP	NON
Vitrage	NON FOURNI


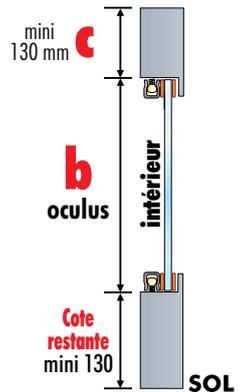


- Pour connaître la cote de votre vitrage futur : enlever 10 mm à vos cotes **a** et **b** (il restera de 3,5 à 5 mm de jeux autour du vitrage)
- Pour obtenir en toute sécurité votre cote de claire de vue : enlever 40 mm à la cote **a** souhaitée et 40 mm à la cote **b** (vous aurez 3 à 4 mm de tolérance)



Attention : après la pose par nos soins des Parcloles, le vide que vous nous demandez peut varier de 1 ou 2 mm ±

Pose en rénovation sur bâti existant Pour des portes s'ouvrant exclusivement vers l'extérieur



Simple face





Double face



croquis 5

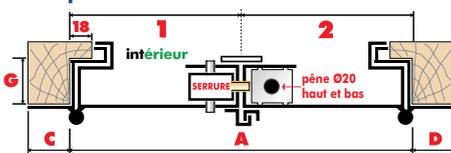

croquis 6

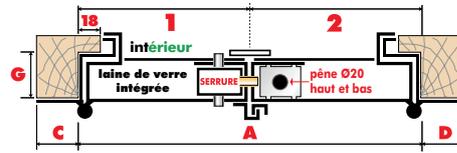

- **SERRURE** (ouvrant) : sur **1** ou **2** (pour serrure de l'autre côté, demander serrure sur **2**)
- si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **1** ou **2**

Pour obtenir la largeur **1** ou **2** d'un vantail, ajouter 12 mm à la cote finale souhaitée

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 36 V2016

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ Enlèvement Livraison

Porte blindée TYPHON avec serrure 3 points (avec laine de verre)


Porte pliée anti-dégondage et plat de recouvrement anti-pince

Uniquement pour des portes ouvrant vers l'extérieur
paumelles à l'intérieur du local, voir NEPTUNE

Indications particulières

 Sans imposte Avec imposte donc cote P _____ aucune des 2 cases cochée, ou pas de cote P la version sans imposte sera prise en compteDOUBLE FACE : Croquis 3 (1 vantail) Croquis 4 (1 vantail) Croquis 6 (2 vantaux)SIMPLE FACE : Croquis 1 (1 vantail) Croquis 2 (1 vantail) Croquis 5 (2 vantaux)

POSE EN RÉNOVATION SUR BÂTI BOIS OU MÉTAL EXISTANT

A B C D E G 2 VANTAUX⁽¹⁾ Serrure sur 1 ou Serrure sur 2 / Si les battants sont inégaux, cote du plus large : _____ sur : 1 2 Finition : 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ 2^{ème} couleur ou ton bois pour l'intérieur (voir NEWPORTE) Apprêt gris / Sablage Polyzinc⁽³⁾ contre la corrosion oculus impossible avec mouluresMoulures : Version 1 ou Version 2 option microviseur votre hauteur sera ajustée en fonction de la version 2 Coté paumelles A l'opposé Autre couleur que la porte : _____VENTILATIONS (sauf moulures et Bi-Color) : 1 vantail basse et/ou haute / 2 vantaux basse sur 1 2 et/ou haute sur 1 2 A2P BP1 avec serrure **A2P**+ Cylindre avec 3 clés TXR A2P BP2 avec serrure **A2P**** Cylindre avec 3 clés Radial IS ou NT+ jusqu'à épuisement A2P BP3 avec serrure **A2P***** Cylindre avec 3 clés Radial IS ou NT+ jusqu'à épuisement Version Liberté, ni poignée ni cylindre uniquement perçage du cylindre européen et du trou de béquilleCLÉS : cylindres s'entrouvrants (mêmes clés pour plusieurs portes) Nombre de clés supplémentaires : _____Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre : 4 5 6 / Seuil en fer plat⁽²⁾ Pas de seuil⁽²⁾ / Pattes de scellement : 6 7 (1 en haut) 8 (2 en haut) Microviseur 200° Chromé hauteur : _____ / Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 (idéal BP3) Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016 1 OCULUS par vantail (à vitrer) Parecloses coté paumelles Parecloses à l'opposé / Vide de vitrage vitrage + joints _____ prévoir 5 à 7 mm pour vos joints 2 OCULUS ou plus par vantail
cochez et joignez le plan1 vantail a b c 2 vantaux 1 oculus sur 1 a b c 1 oculus sur 2 a b c oculus impossible en simple face ou avec moulures

Gâche électrique pour 1 ou 2 vantaux : voir NEWPORTE

 Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)

Couleur époxy : _____

Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche

**Cochez obligatoirement** Commande
 Devis**Par FAX ou scanné et par MAIL**
cachet ou signature

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. **Besoin d'aucune assistance technique pour la pose.**

Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2^{ème} envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire - déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

TORDJMAN Metal GROUP