

Bannette Classique à Projection

Largeur : 850 à 12 000 mm (si treuil, 6000 maxi) Avancées : 600 à 2 000 mm

• 2 choix de projection

(bras Réf. 514)

8 avancées de 600 à 2000

		Version de 0° à 120°				Version de 0° à 170°				
		90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°
600	Hauteur de tableau occultée	600	700	800	900	980	1060	1120	1160	1180
	Enroulement nécessaire (toile)	1100	1170	1230	1290	1340	1380	1410	1430	1450
	Encombrement horizontal	600	590	560	520	460	380	300	200	100
800	Hauteur de tableau occultée	800	940	1070	1200	1310	1420	1500	1550	1570
	Enroulement nécessaire (toile)	1380	1480	1560	1640	1700	1750	1800	1830	1850
	Encombrement horizontal	800	790	750	700	620	510	400	270	130
1000	Hauteur de tableau occultée	1000	1170	1340	1500	1640	1770	1870	1940	1960
	Enroulement nécessaire (toile)	1660	1780	1890	1980	2060	2130	2190	2210	2250
	Encombrement horizontal	1000	980	940	870	770	640	500	340	160
1200	Hauteur de tableau occultée	1200	1410	1610	1800	1970	2120	2240	2330	2350
	Enroulement nécessaire (toile)	1950	2100	2220	2330	2420	2510	2570	2610	2620
	Encombrement horizontal	1200	1180	1130	1040	920	770	600	410	200
1400	Hauteur de tableau occultée	1400	1640	1880	2100	2300	2480	2620	2720	2740
	Enroulement nécessaire (toile)	2230	2390	2550	2680	2790	2890	2960	3010	3050
	Encombrement horizontal	1400	1380	1320	1220	1080	900	700	480	230
1600	Hauteur de tableau occultée	1600	1880	2150	2400	2620	2830	2990	3100	3130
	Enroulement nécessaire (toile)	2510	2700	2870	3020	3220	3260	3350	3400	3450
	Encombrement horizontal	1600	1580	1500	1390	1220	1020	800	540	260
1800	Hauteur de tableau occultée	1800	2110	2420	2700	2950	3190	3370	3490	3520
	Enroulement nécessaire (toile)	2800	3000	3200	3370	3510	3640	3730	3800	3850
	Encombrement horizontal	1800	1770	1700	1570	1390	1150	900	610	290
2000	Hauteur de tableau occultée	2000	2350	2680	3000	3280	3540	3740	3880	3910
	Enroulement nécessaire (toile)	3080	3310	3520	3720	3870	4010	4120	4190	4250
	Encombrement horizontal	2000	1970	1880	1740	1540	1280	1000	680	320

• Largeur du store

• Choix de la toile en fonction de l'enroulement nécessaire (du tableau)

Au-delà de 6000 : uniquement moteur, store en 2 éléments + manchon
3 bras et une seule toile (2 toiles sur demande spéciale)

	Tube d'enroulement Galva Ø50 lisse coupe brute, toile à clipper	Tube d'enroulement Ø70 rainuré Jonc Ø6
Toiles 290 gr maxi : Dickson / Sattler / Latim / Giovannardi ou micro ajouré Mermet Satiné 5500	Largeurs : 850 à 4000 Enroulement maxi : 4000	Largeurs : 850 à 12000 Enroulement maxi : 2930
Toiles micro ajourées : Solitis 86 et 92	Largeurs : 850 à 4000 Enroulement maxi : 5000	Largeurs : 850 à 4760 Enroulement maxi : 5000


Tube d'enroulement visible sous le store en position ouverte

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

• Lambrequin fixe en option (hauteur 150 mm ou autre et 300 mm maxi)

Droit  Grande vague 

Exemples d'ouverture à 90° et à 170°

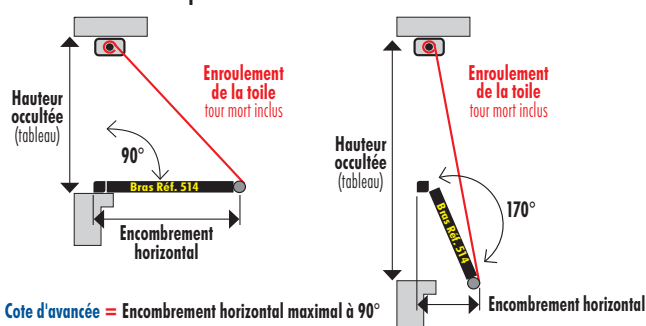

• Fixation du store :

Les supports d'extrémités sont polyvalents pour fixation : face / latéral / plafond

- Fixation façade : Largeur hors tout = 4 mm de plus avec les 2 joues d'avent
- Fixation latérale : largeur hors tout = largeur finie et jamais de joues
- Fixation sous plafond : Largeur hors tout = 4 mm de plus avec les 2 joues (auvent impossible)

• Auvent et joues : en option

Impossible en pose plafond et auvent sans joue en pose latérale

• Barre de charge Galva Ø40 jusqu'à 6000, au-delà toujours en Alu (jonc Ø6) Si inférieur à 6000, barre de charge Alu : en option



Fabrication en 24 heures **sauf urgence**

ARMATURE DU STORE
sans supplément de prix

NUANCIER
90 COULEURS

Thermolaquage polyester à 200°C

NUANCIER sur demande et sur matest.fr

Made
in
France

Garantie
12
ans

CE

Nous sommes sur
PRODEVIS

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016

90 couleurs nuancier MATEST : **sans aucune plus-value**

Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés[®] sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion


Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de dérochage de Pégomas (osmose - conversion - rinçage - poudrage)

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

Moteur	Moteur	Moteur
Radio SUNEa iO	Radio ALTUS RTS	Filaire LT 50
Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO	Télécommande TELIS 1 ou TELIS 4	Interrupteur intérieur ou extérieur
SITUO 1 iO : suffisant avec Connexion / Tahoma SITUO 5 iO : nécessaire à partir de 2 stores	TELIS 1 : suffisant avec Tahoma TELIS 4 : nécessaire à partir de 2 stores	

• Avec treuil à l'extérieur :

- Manivelle décrochable (hauteur du store 3500 maxi)
manivelle de 1200, 1500, 1800, 2000 ou 2500 mm
- Manivelle fixe non décrochable, 2500 mm recoupable
- Manivelle fixe grande hauteur
non décrochable recoupable + rallonge : **en option**
Guide tringle avec collier de fixation murale compris.



• Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvrer la manivelle fixe de l'intérieur du local

Manivelle articulée
de 45° à 90°
(classique)



Carré de 8 mm