


Bannette Classique Verticale

Conducteurs ou Tombant Droit : **Largeur : 850 à 12 000** (si treuil, 6000 maxi) **Coulisses : Largeur : 850 à 6 000**

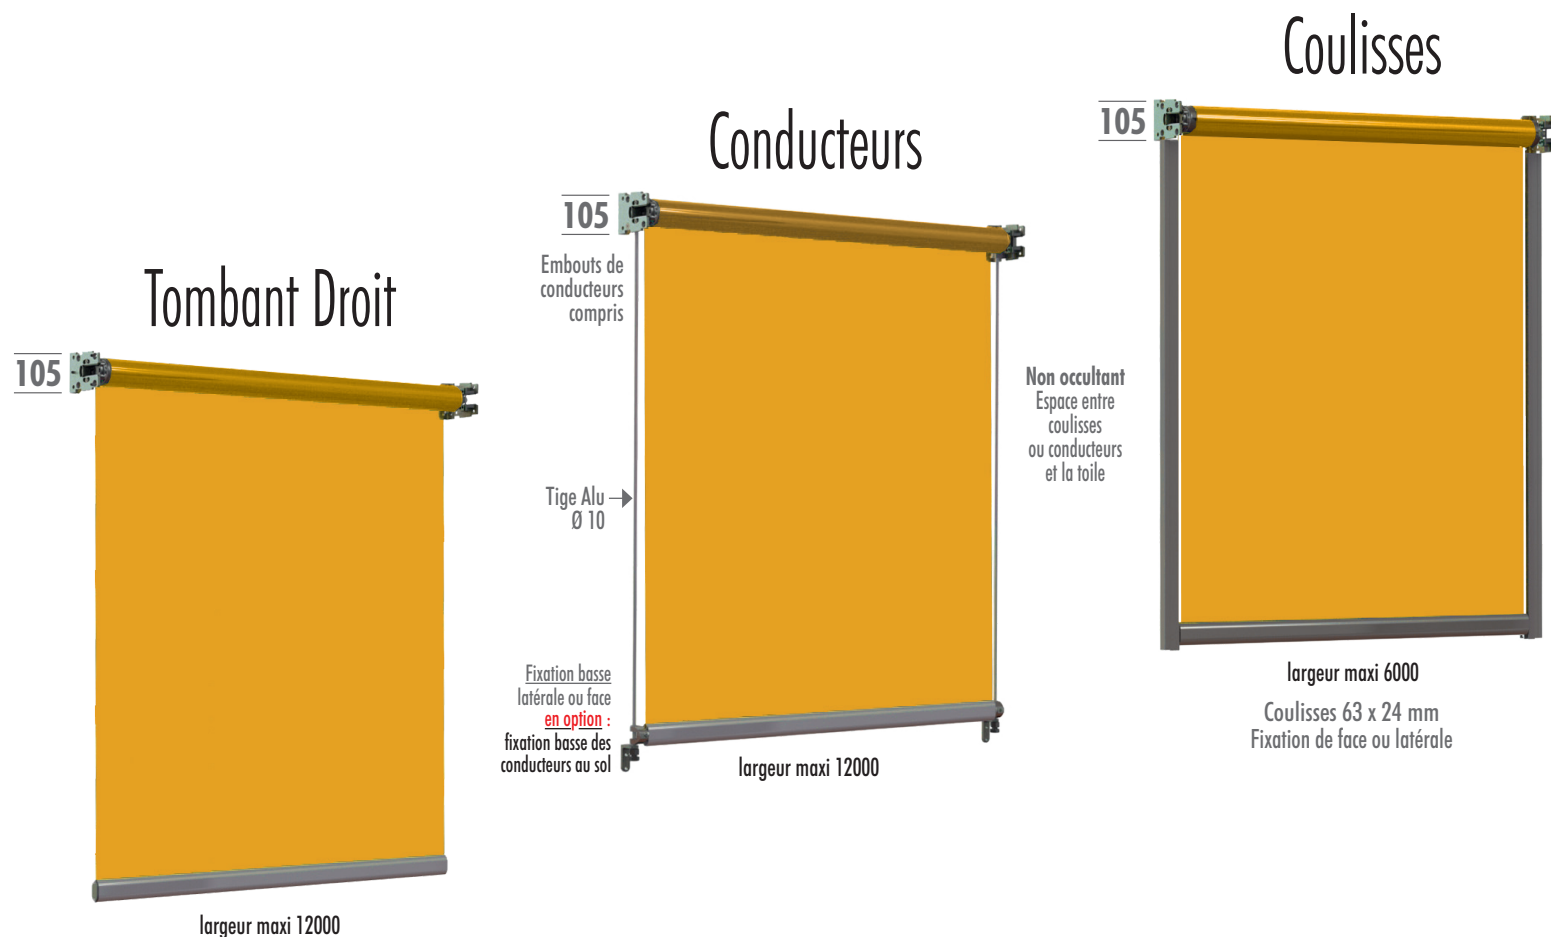

• Largeur et hauteur maximale en fonction de la toile

| | Tube d'enroulement Galva Ø50 lisse coupe brute, toile à clipper | Tube d'enroulement Ø70 rainuré Jonc Ø6 |
|--|--|---|
| Toiles 290 gr maxi : Dickson / Sattler / Latim / Giovanardi ou micro ajouré Mermet Satiné 5500 | Largeurs : 850 à 4000 Hauteur : 4430 maxi | Largeurs : 850 à 12000 * Hauteur : 2930 maxi |
| Toiles micro ajourées : Soltis 86 et 92 | — | Largeurs : 850 à 4750 Hauteur : 5000 maxi |

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

* avec coulisses largeur maxi 6000

Stores à conducteurs :

au-delà de 6000 : fourni en 2 éléments, 1 support intermédiaire, 2 toiles et 3 conducteurs

Stores tombant droit, ni conducteur, ni guide latéral, rien sur les côtés :

au-delà de 6000 : fourni en 2 éléments, 1 manchon, 1 toile (2 toiles sur demande)

• Fixation du store : de face, latérale ou sous plafond

Les supports d'extrémités sont polyvalents pour fixation : face / latéral / plafond

Bon de commande "anti-erreur" sur www.matest.fr côté Pro

• Barre de charge en alu jusqu'à 6000 ou sur demande Galva Ø 40 (sauf Coulisses)

Au-delà de 6000 : Galva Ø 40 obligatoire pour stores à conducteurs et tombant droit

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016

90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value

Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés® sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de dérochage de Pégomas (osmose - conversion - rinçage - poudrage)




• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

| Moteur Radio SUNEa iO | Moteur Radio ALTUS RTS | Moteur Filaire LT 50 |
|--|--|---|
| Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO | Télécommande TELIS 1 ou TELIS 4 | Interrupteur intérieur ou extérieur |
| SITUO 1 iO : suffisant avec Connexion / Tahoma SITUO 5 iO : nécessaire à partir de 2 stores | TELIS 1 : suffisant avec Tahoma TELIS 4 : nécessaire à partir de 2 stores | |

• Avec treuil à l'extérieur :

- Manivelle décrochable (hauteur du store 3500 maxi)
manivelle de 1200, 1500, 1800, 2000 ou 2500 mm
- Manivelle fixe non décrochable, 2500 mm recoupable
- Manivelle fixe grande hauteur jusqu'à 5000 mm
non décrochable recoupable + rallonge : en option
Guide tringle avec collier de fixation murale compris.



• Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvrer la manivelle fixe de l'intérieur du local

Manivelle articulée
de 45° à 90°
(classique)

