

L'Hyper Chouchou des CHR



Traditionnel **BERLIN**

Naissance : 2000




• Largeur hors tout : 3810 à 18000 mm


3 bras toujours 2 à gauche et 5 bras 3 à gauche (face au store)

Le lambrequin déroulant motorisé ou treuil + manivelle de 1200 mm Auvent et joues en option	Avancées	avec 2 bras mini / maxi	avec 3 bras mini / maxi	avec 4 bras mini / maxi	avec 5 bras mini / maxi	avec 6 bras mini / maxi
	3500	3810 à 6000	6001 à 7619	7620 à 12000	—	12001 à 18000
	4000	4310 à 6000	6470 à 8619	8620 à 12000	12001 à 12929	12930 à 18000
	4500	4810 à 6000	7220 à 9619	9620 à 12000	12030 à 14429	14430 à 18000

Avec Lambrequin déroulant : maxi 6000 et avancée 4500 mm

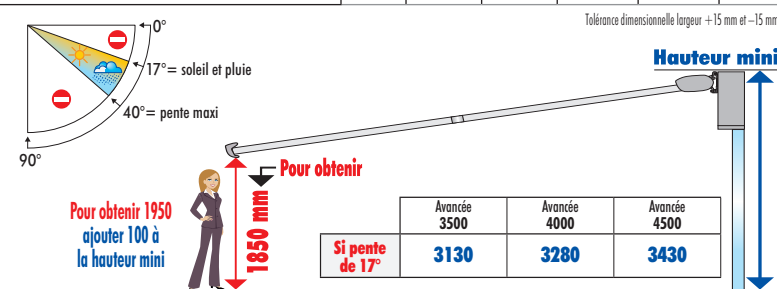

• Fixation du store : de face uniquement

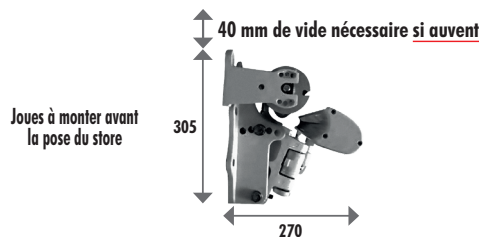

• Auvent et joues de l'auvent en option

• Bras super renforcés Réf. 603 : robustesse légendaire !

Profil avant 65 x 35 / arrière 80 x 43 (4 câbles gainés et 2 ou 3 très puissants ressorts)

• Tube d'enroulement Galva Ø78R en option Alu 75F

• Barre de charge en alu 80 x 90

ou sur demande galva Ø50, mais lambrequin non monté

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

Automatisme vent si moteur Radio : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

Moteur Radio SUNEa iO	Moteur Radio ALTUS RTS	Filaire LT	Avec manivelle de secours Filaire LT CS
 Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO	 Télécommande TELIS 1 ou 4	 Interrupteur mural radio sans fil Smoove Origin iO	 Interrupteur intérieur ou extérieur avec boîte récepteur radio RTS
SITUO 1 iO et Smoove Origin iO : suffisent avec Connexion / Tahoma SITUO 5 iO : nécessaire avec Leds avec ou sans variateur et/ou lambrequin déroulant	TELIS 1 : suffisent avec Tahoma TELIS 4 : nécessaire avec Leds sans variateur et/ou lambrequin déroulant		Commande des Leds sans variateur : possible avec seulement une Telis 1 avec variateur : avec une Situo 1

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016
 90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
 Bi-Color, bras et barre de charge à la couleur de la toile : en option
 Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés® sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTler / LATIM / GIOVANARDI

320g/m² : DICKSON Orchestra Max

330g/m² : DICKSON Opéra

FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 uniquement pour Lambrequin déroulant

• Lambrequin fixe compris Droit Grande vague

• Lambrequin déroulant à treuil ou motorisé en option

largeur maxi 6000

Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : Telis 4 ou Situo 5 iO

• Eclairage par Leds Firelight® sous chaque bras

Ultra design et profils à la couleur du store

sans variateur : avec nos moteurs radio et télécommande : Telis 4, 4 canaux ou Situo 5 iO, 5 canaux

avec variateur d'intensité : avec moteur SUNEa iO et télécommande : Situo 5 iO, 5 canaux

Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou Situo 1 iO ou Situo 5 iO

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE

90 COULEURS DU

NUANCIER

sans supplément de prix



de 3810 à 18 000
et avancée 4 500