Terrasses et balcons

Toile à l'abri store fermé

Semi-coffre **KOUMBA**



• Largeur hors tout : 2045 à 12000 mm

3 bras : toujours 2 à gauche (face au store)



Avec Lambrequin déroulant : largeur maxi 6000

Avancées	avec 2 bras mini / maxi	avec 3 bras mini / maxi	avec 4 bras mini / maxi
1500	2045 à 6000	—	6001 à 12000
2000	2545 à 6000	—	6001 à 12000
2500	3045 à 6000	—	6001 à 12000
2750	3295 à 6000	6001 à 6484	6485 à 12000
3000	3545 à 6000	6001 à 6984	6985 à 12000
3250	3795 à 6000	6001 à 7484	7485 à 12000
3500	4045 à 6000	6015 à 7984	7985 à 12000
4000	4545 à 6000	6765 à 8984	8985 à 12000

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et –15 mm

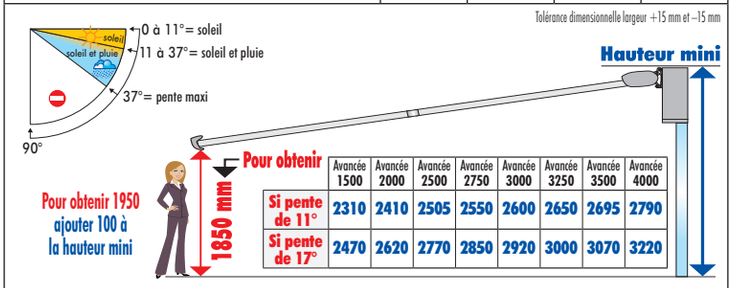

Pour obtenir

	Avancée 1500	Avancée 2000	Avancée 2500	Avancée 2750	Avancée 3000	Avancée 3250	Avancée 3500	Avancée 4000
Si pente de 11°	2310	2410	2505	2550	2600	2650	2695	2790
Si pente de 17°	2470	2620	2770	2850	2920	3000	3070	3220

• Fixation du store de face compris sous plafond en option

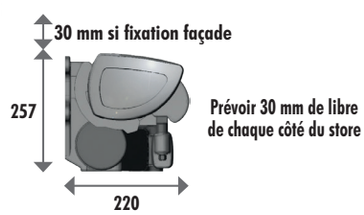

• Nouveaux bras à compensation angulaire Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35

ou super renforcés Réf. 803 pour avancée 3000 et 3500 : en option (compris en 4000)

Profil avant 65 x 35 / arrière 80 x 43 (4 câbles gainés et 2 ou 3 très puissants ressorts)

• Tube d'enroulement Alu Ø75F
• Barre de charge en alu 70 x 100

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEA RTS CSI uniquement 3 mètres

Automatisme vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

Moteur Radio SUNEA iO

Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO

Pas étanche pose à l'intérieur

Interrupteur mural radio sans fil Smoove Origin iO

Moteur Radio OREA RTS

Télécommande TELIS 1 ou 4

Maxi 6000 et avancée 3500

Moteur avec manivelle de secours Radio SUNEA RTS CSI

Télécommande TELIS 1 ou 4

SITUO 1 iO et Smoove Origin iO : suffisant avec Connexoon / Tahoma
SITUO 5 iO : nécessaire avec Leds avec ou sans variateur et/ou lambrequin déroulant

TELIS 1 : suffisant avec Tahoma
TELIS 4 : nécessaire avec Leds sans variateur et/ou lambrequin déroulant

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Bi-Color, bras à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés[1] sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE
Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI
320g/m² : DICKSON Orchestra Max avancée maxi 3500
330g/m² : DICKSON Opéra avancée maxi 3500
FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 uniquement pour Lambrequin déroulant

• Lambrequin fixe compris Droit Grande vague

• Lambrequin déroulant à treuil ou motorisé en option

largeur maxi 6000
Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : Telis 4 ou Situo 5 iO

• Eclairage par Leds Firelight[1] sous chaque bras

Ultra design et profils à la couleur du store

sans variateur : avec nos moteurs radio et télécommande : Telis 4, 4 canaux ou Situo 5 iO, 5 canaux
avec variateur d'intensité : avec moteur SUNEA iO et télécommande : Situo 5 iO, 5 canaux
Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge
Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou Situo 1 iO ou Situo 5 iO

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)
Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU NUANCIER
sans supplément de prix

Thermolaquage polyester à 200°C