

Newporte-Two 1 et 2 vantaux

• Pose en rénovation sur bâti existant

Le bâti : avec cochonnet, 3 éléments en acier 2 mm + seuil

4 paumelles de 140 mm à billes + 4 protège-gonds

Bâti et seuil avec joints intégrés sur les 4 côtés

• Pose entre maçonnerie ou en scellement

Le bâti : 3 éléments de tube à ailettes 70 x 30 + barre de seuil

4 paumelles de 140 mm à billes + 4 protège-gonds

Bâti et seuil avec joints intégrés sur les 4 côtés

Ouvrant(s) Double face avec laine de verre

Porte(s) simple face 2,5 mm ou double face 2 fois 2 mm

Omégas de rigidité / Ventilation haute ou basse en option

1 vantail : plat de battement soudé

2 vantaux simple face : 2 plats de battement soudés

2 vantaux double face : 1 plat de battement soudé et un anti-pince central à l'opposé des paumelles

Serrure MUEL ou REELAX Série 1000

A2P BP1 : Serrure 3 ou 5 points A2P 1 étoile

A2P BP3 : Serrure 5 ou 7 points haut et bas A2P 3 étoiles

2^{ème} vantail : crémone encastree installée par nos soins



Trous de gâches et pêne demi-tour dans le bâti
ou sur le 2^{ème} vantail compris

Finition

Une couche d'apprêt gris ou Epoxy en option


Bi-Color en option **uniquement** si pose en rénovation
ton bois ou 2^{ème} couleur à l'opposé des paumelles.

Seuil et éléments d'hubserie à coller par vos soins




Pose en rénovation sur bâti existant

SIMPLE FACE

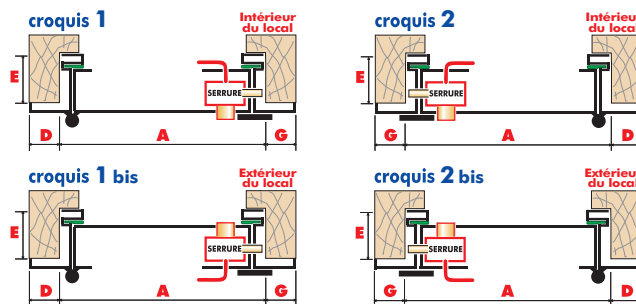

DOUBLE FACE

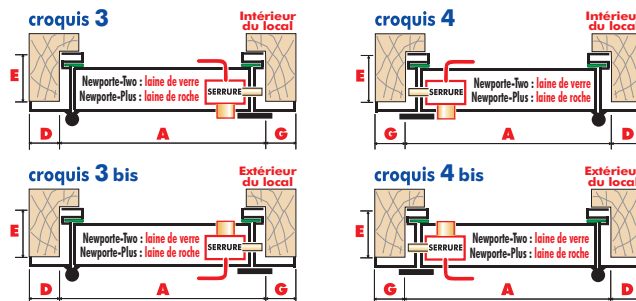

Garnitures comprises


Pour l'intérieur

Garniture avec béquille



Pour l'extérieur

Garniture mixte avec 2 fonctions : tirage ou béquille



Newporte-TwoPlus 1 vantail

Identique au Newporte-Two double face

mais avec conception isolante spécifique et laine de roche

Affaiblissement acoustique exceptionnel* : 42 dB (RW)

Pour information, 40 dB (RW) réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale, 42 dB (RW) est une meilleure performance que 40 dB (RW)

Source : cours d'acoustique de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon.

Moulures déco en option
1 ou 2 vantaux
possible sur les deux faces
Système breveté




Présenté en 7 points
croquis 3




Présenté croquis 6
Serrure sur (K) Crémone sur (Z)

Anti-pince central intégré

SIMPLE FACE

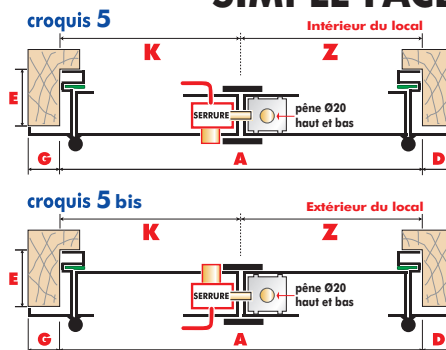

DOUBLE FACE

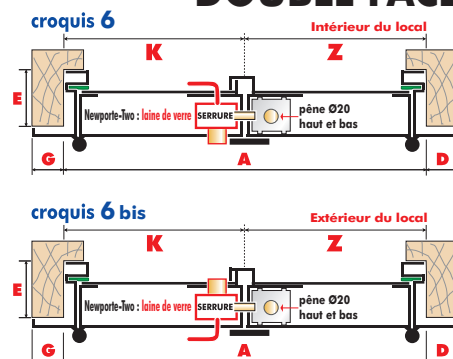

• **SERRURE** (ouvrant) : sur **K** ou **Z** (pour serrure de l'autre côté, demander la serrure sur **Z**)

• si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **K** ou **Z**

Pour obtenir la largeur **K** ou **Z** d'un vantail, ajouter **22 mm** à la cote finale souhaitée