

# RectoVerso 1 et 2 vantaux<sup>(1)</sup>

**A2P BP1 et BP3**

## Bâti avec anti-pinces

### Pose en rénovation

3 éléments + seuil acier 2,5 mm et joints 4 côtés

Anti-pinces latéraux intégrés

## Ouvrant(s)

Double face : intérieur 2,5 mm / extérieur et omégas de rigidité acier 2 mm avec remplissage laine de verre  
4 paumelles de 140 mm à billes

## Préperçages serrure

Perçage au laser haute précision : le passage du protège cylindre et toutes les fixations de la serrure

## Serrure

MUEL ou REELAX, 3 à 7 points

mise à la cote de la serrure en usine

Gâches soudées. Entrebailleur en option

## Finition

Peinture époxy 90 couleurs nuancier TORDJMAN

**Bi-Color en option** : ton bois ou 2<sup>ème</sup> couleur à l'opposé des paumelles. Seuil et éléments d'hubriserie à coller par vos soins en quelques minutes

- Blindage intérieur enrobant acier 2,5 mm
- Tôle extérieure acier 2 mm
- Omégas intérieurs acier 2 mm "anti trou d'homme"
- Laine de verre si RectoVerso  
laine de roche si RectoVerso Plus
- Anti-pinces de chaque côté

Joints d'étanchéité  
4 côtés

Option moulures déco  
1 ou 2 faces  
2<sup>ème</sup> couleur possible


système breveté



serrure 5 ou 7 points / 5 brevets  
avec 3 clés reproduction protégée

Avec option  
électronique  
détail page 24

Sous le capot...  
une mécanique  
aux performances  
exceptionnelles

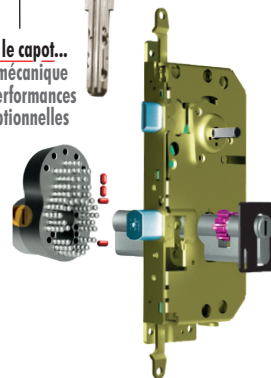

Présenté **croquis 1**  
7 points MUEL Réf. Club 127  
détail serrure A2P 3 étoiles

# RectoVerso Plus 1 vantail<sup>(1)</sup>


Identique à RectoVerso mais avec conception isolante spécifique et laine de roche

**Affaiblissement acoustique exceptionnel : 39 dB (RW)**

Pour information, 40 dB (RW) réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale, 39 dB (RW) est donc une excellente performance

Source : cours d'acoustique de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon.

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = **cambricoleur professionnel**  
A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = **cambricoleur occasionnel**  
La Résistance Maximale Certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP : **A2P BP3**



5 cylindres au choix  
chacun avec 3 clés en  
reproduction protégée

Les serrures MUEL et de  
nombreuses serrures REELAX  
sont équipées de la nouvelle  
roue dentée ovale 12 dents  
d'entraînement (2 brevets, 2033)


MUEL et REELAX sont des marques de serrures de TORDJMAN Métal

(1) Bloc-porte non prévu pour pose abritée ou non à l'extérieur  
donc sans aucune garantie en cas de dégradation par l'humidité

- Blindage intérieur enrobant acier 2,5 mm
- Tôle extérieure acier 2 mm
- Omégas intérieurs acier 2 mm "anti trou d'homme"
- Anti-pinces central ep. 2,5 mm
- Laine de verre
- Anti-pinces de chaque côté

Joints d'étanchéité  
4 côtés

• Anti-pinces de  
chaque côté

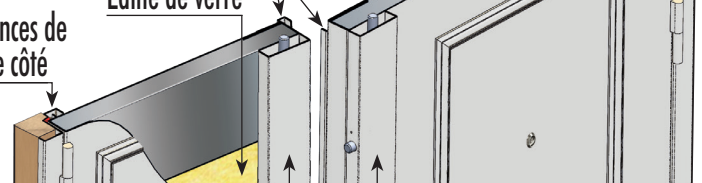

Gâche répétition (semi-fixe)  
sur le vantail **X**

Présenté avec la serrure Club 127  
sur le vantail **Y** du **croquis 3**

La Gâche répétition (semi-fixe) se manœuvre avec la clé de la serrure

**Fabrication en**  
**4 heures** sauf urgence

Made  
in  
France

GARANTIE  
**10 ans**