

Bâti avec cochonnets

3 éléments + seuil acier 2 mm, joints intégrés 4 côtés
et joints intumescents en version coupe-feu

Ouvrant(s)

Face intérieure acier 2,5 mm et acier 2,5 mm à cœur si BP3
4 paumelles de 140 mm à billes + 4 protège-gonds

Préperçages serrure

Perçage au laser haute précision : le passage
du protège cylindre et toutes les fixations de la serrure

Serrure

MUEL ou REELAX, 3 à 7 points
mise à la cote de la serrure en usine
Gâches soudées
Entrebailleur en option

Isolation exceptionnelle

Affaiblissement thermique⁽¹⁾

1 vantail : $U=1,40 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ - 2 vantaux : $U=1,60 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Affaiblissement acoustique : 42 dB (RW)

Pour information, 40 db (RW) réduit le bruit d'un marteau
pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale,
42 db (RW) est donc une meilleure performance.

Source : cours d'acoustique de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon.



Coupe-feu 30 mn (1 et 2 vantaux) E30 / Ei1-30 / Ei2-30

Finition

Peinture époxy 90 couleurs nuancier TORDJMAN

Bi-Color en option :

ton bois ou 2^{ème} couleur à l'opposé des paumelles.

Seuil et éléments d'hubserie à coller par vos soins
en quelques minutes


- Blindage enrobant acier 2,5 mm
- Blindage intermédiaire 2,5 mm
« anti trou d'homme » si BP3
- Laine de roche
- MDF de 22 et 12 mm
- Aluminium de 1 mm
- Joints
intumescents
s'expansent en cas
d'incendie
- Joints d'étanchéité
intégrés 4 côtés

Option moulures déco

1 ou 2 faces

2^{ème} couleur possible


système breveté



serrure 5 ou 7 points / 5 brevets
avec 3 clés reproduction protégée


Avec option
électronique
détail page 24

Sous le capot...
une mécanique
aux performances
exceptionnelles

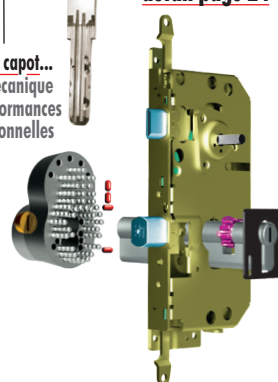

Présenté **croquis 1**
7 points MUEL Réf. Club 127
détail serrure A2P 3 étoiles

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = **cambricoleur professionnel**
A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = **cambricoleur occasionnel**
La Résistance Maximale Certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP : **A2P BP3**

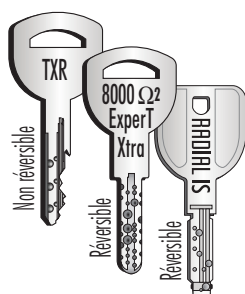

5 cylindres au choix
chacun avec 3 clés en
reproduction protégée

Les serrures **MUEL** et de
nombreuses serrures **REELAX**
sont équipées de la nouvelle
roue dentée ovale 12 dents
d'entraînement (2 brevets, 2033)

MUEL et REELAX sont des marques de serrures de **TORDJMAN Métal**

(1) Ambiance intérieure et bloc-porte non prévu pour pose aérée ou non à l'extérieur
donc sans aucune garantie en cas de dégradation par l'humidité

- Blindage enrobant acier 2,5 mm
- Blindage intermédiaire 2,5 mm
« anti trou d'homme » modèle déposé
- Laine de roche
- MDF de 22 et 12 mm
- Aluminium de 1 mm
- Anti-pinces central ep. 2,5 mm
- Joints intumescents
s'expansent en cas
d'incendie
- Joints d'étanchéité
intégrés 4 côtés

Gâche répétition (semi-fixe)
sur le vantail **X**

La Gâche répétition (semi-fixe) se manœuvre avec la clé de la serrure

Présenté avec la serrure Club 127
sur le vantail **Y** du **croquis 3**