


Store Toile Coffre Vertical

Conducteurs, Tombant Droit ou Coulisses

Largeur si treuil et manivelle : de 500 à 3200 / Si moteur de 800 à 3200

Hauteur maxi : 3 000

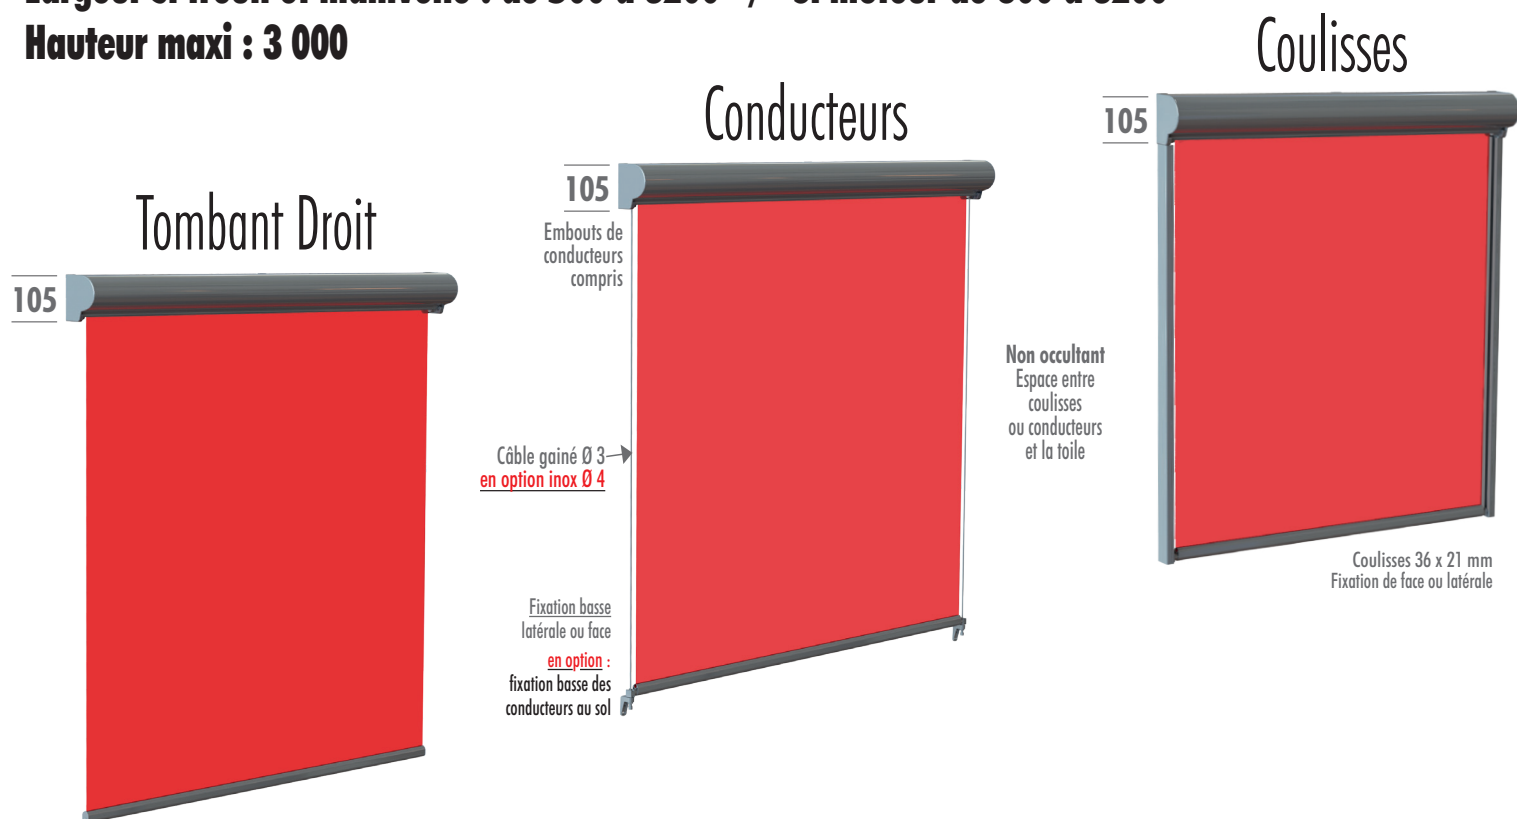

• Largeur et hauteur maximale en fonction de la toile

	Avec moteur : tube Galva Ø50 lisse coupe brute, toile à clipper	Avec treuil : tube Ø40 rainuré Jonc Ø3
Toiles 290 gr maxi : Dickson / Sattler / Latim / Giovanardi ou micro ajouré Mermet Satiné 5500	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 1655 maxi	Largeurs : 500 à 3200 Hauteur : 2155 maxi
Toiles micro ajourées : Solitis 86 et 92	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 3000 maxi	Largeurs : 500 à 3200 Hauteur : 3000 maxi

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

• Fixation du store :

- **Fixation façade** : protection arrière impossible Largeur hors tout = 9 mm de plus avec les 2 joues
 - **Fixation latérale** : largeur hors tout = largeur finie et jamais de joues
 - **Fixation sous plafond** : largeur hors tout = 9 mm de plus avec les 2 joues
- Attention** : latérale et sous plafond dès 1801 mm : protection arrière obligatoire... et également pour toutes largeurs si l'arrière est visible.
Prévoir toujours 20 mm au-dessus du coffre pour les équerres de fixation

Fourni avec barrette pour éventuelle pose en drapeau : mais uniquement pour coffre à coulisses

• Protection arrière du coffre : impossible en fixation façade

Recommandé pour toutes largeurs mais obligatoire à partir de 1801 : en option

• Barre de charge en alu

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés® sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de dérochage de Pégomas (osmose- conversion - ringage- poudrage)

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
sans supplément de prix

NUANCIER
90 COULEURS



Thermolaquage polyester à 200°C

NUANCIER sur demande et sur matest.fr

Made
in
France

GARANTIE
12
ANS

CE

Nous sommes sur
PRODEVIS

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres



SITUO 1 iO : suffisant avec Connexion / Tahoma
SITUO 5 iO : nécessaire à partir de 2 stores




TELIS 1 : suffisant avec Tahoma
TELIS 4 : nécessaire à partir de 2 stores

Moteur
Filaire LT 50

Interrupteur
intérieur
ou extérieur

• Avec treuil à l'extérieur :

- Manivelle décrochable
manivelle de 1200, 1500, 1800 ou 2000 mm
- Manivelle fixe non décrochable, 2500 mm recoupable



• Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvrer la manivelle fixe de l'intérieur du local

Manivelle articulée
de 45° à 90°
(classique)



Carré de 8 mm