

TRITON

Bâti

3 éléments de tube à ailettes 50 x 30
+ barre de seuil et joints intégrés 4 côtés
4 paumelles de 140 mm à billes + 4 protège-gonds

Ouvrant(s)

Porte(s) simple ou double face 20/10^e

Omégas de rigidité

1 vantail : plat de battement soudé si BP1, recouvrement si BP2 et BP3

2 vantaux simple face : 2 plats de battement soudés

2 vantaux double face : 1 plat de battement soudé et un anti-pince central à l'opposé des paumelles

Préperçages serrure

Perçage au laser des poignées blindées et des fixations serrure

Serrure

Serrure encastrée 3 points latéraux A2P 1, 2 ou 3 étoiles / 3 clés

2^{ème} vantail : crémonne encastrée installée par nos soins

Trous de gâches et pêne demi-tour dans l'huisserie

ou sur le 2^{ème} vantail compris



Reproduction protégée

Finition

Une couche d'apprêt gris ou en option époxy 90 couleurs

Option moulures déco

1 ou 2 faces

2^{ème} couleur possible

système breveté



Fabrication en 4 heures **sauf urgence**

NUANCIER

90 couleurs réelles et 5 tons bois



Présenté en NEPTUNE
croquis 1 ou 3



Présenté : **croquis 5 ou 6**
Serrure sur (1)
Crémonne sur (2)
Trou de crémonne dans traverse et seuil sur place par vos soins


Anti-pince central intégré
sur double face uniquement

OCULUS À VITRER
PAGE SUIVANTE



Pose en scellement ou entre maçonnerie

Porte s'ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur

SIMPLE FACE

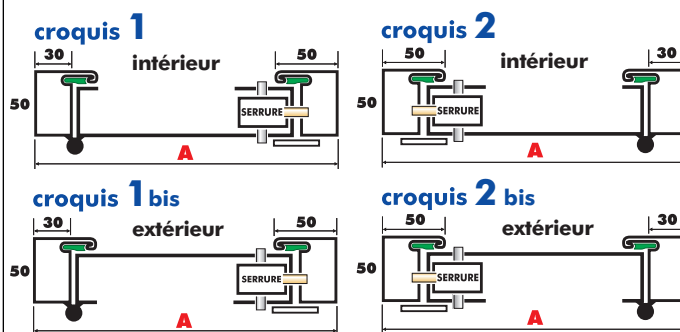

DOUBLE FACE

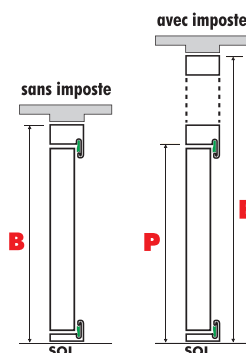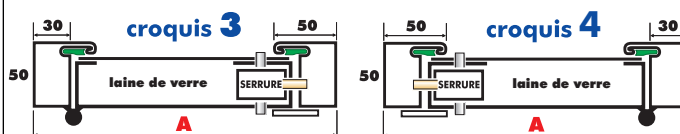


CHOIX DU KIT POIGNÉES

Couleur au choix
Alu ou Or




KIT N°1
double béquille




KIT N°2
béquille intérieure
+ poignée palière

SIMPLE FACE

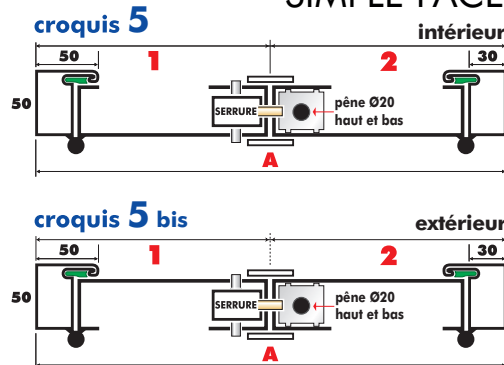

DOUBLE FACE

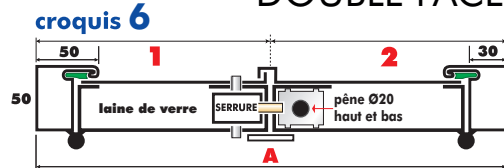

- **SERRURE** (ouvrant) : sur **1** ou **2** (pour serrure de l'autre côté, demander serrure sur **2**)
- si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **1** ou **2**

Pour obtenir la largeur **1** ou **2** d'un vantail, ajouter **38 mm** à la cote finale souhaitée

Pose en rénovation sur bâti existant
Voir NEPTUNE