



• **Largeur hors tout : 2130 à 5000 mm** au-delà voir KALY'O

<p>Le lambrequin déroulant motorisé ou treuil + manivelle de 1200 mm <small>Le treuil doit être adapté au moteur du store s'il est équipé d'un moteur RTS CSI</small></p>	Avancées	Largeur mini
	1500	2130 à 5000
	2000	2620 à 5000
	2500	3120 à 5000
	2750	3370 à 5000
	3000	3620 à 5000
	3250	3870 à 5000
3500 voir KALY'O page 109		

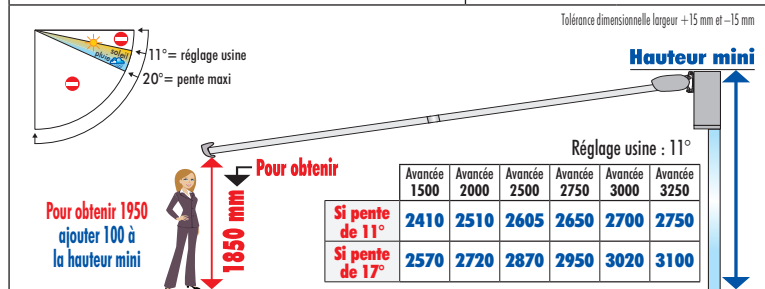

• **Fixation du store de face compris, sous plafond en option**

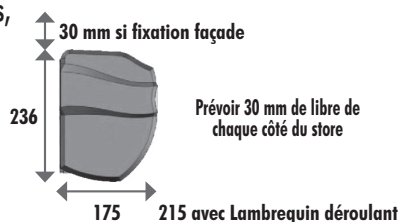

• **2 nouveaux bras à compensation angulaire**
Réf. 9000, 9500⁽¹⁾ ou 9503⁽¹⁾ pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35

(1) 9500 ou 9503 selon avancées et largeur (profil avant et arrière 65 x 35)

• **Tube d'enroulement Alu Ø75F**

• **Barre de charge en alu**

• **Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres**

Automatisme vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage



SITUO 1 iO et Smoove Origin iO : suffisant avec Connexion / Tahoma
SITUO 5 iO : nécessaire avec Leds avec ou sans variateur et/ou lambrequin déroulant



TELIS 1 : suffisant avec Tahoma
TELIS 4 : nécessaire avec Leds sans variateur et/ou lambrequin déroulant

• **Couleur de l'armature**

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016

90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value

Bi-Color, bras à la couleur de la toile : en option

Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés[®] sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• **Toiles acryliques cousues 270 références en stock**

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI
FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 uniquement pour Lambrequin déroulant

• **Lambrequin fixe en option** Droit Grande vague

• **Lambrequin déroulant à treuil ou motorisé en option** uniquement en Soltis
Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : Telis 4 ou Sittuo 5 iO

• **Eclairage par Leds Firelight[®] sous chaque bras**
Ultra design et profils à la couleur du store

sans variateur : avec nos moteurs radio et télécommande : Telis 4, 4 canaux ou Sittuo 5 iO, 5 canaux

avec variateur d'intensité : avec moteur SUNEIA iO et télécommande : Sittuo 5 iO, 5 canaux

Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• **Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)**

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou Sittuo 1 iO ou Sittuo 5 iO

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU
NUANCIER
sans supplément de prix



**Fini, toile réglée
et juste à poser**