

Bâti

L'hubriserie : 3 éléments acier 20/10^e plié + barre de seuil

Ouvrant

Porte simple face acier 15, 20 ou 25/10^e, omégas de rigidité

Plat de battement soudé, plat de recouvrement en option

3 paumelles de 140 mm à billes et 3 protège-gonds

Serrure

Vachette encastrée 3 points latéraux sans pêne demi-tour

Gâches latérales découpées au laser

Finition

Une couche d'apprêt gris ou en option époxy 90 couleurs



Présenté en croquis 1

KAV Certifié AZP BPI

- Bâti 20/10^e
- Porte 25/10^e
- 3 points latéraux - 3 clés delateur anti-effraction incorporé cylindre TXR avec Keso 8000 S Ω voir KAWECO

Reproduction protégée



KAV

Sans certification


- Bâti 20/10^e
- Porte 15 ou 20/10^e
- 3 points latéraux - 3 clés cylindre 5 goupilles avec rosace sans protecteur



Suppression barre de seuil sur demande

Pose en rénovation sur bâti existant


Portes s'ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur

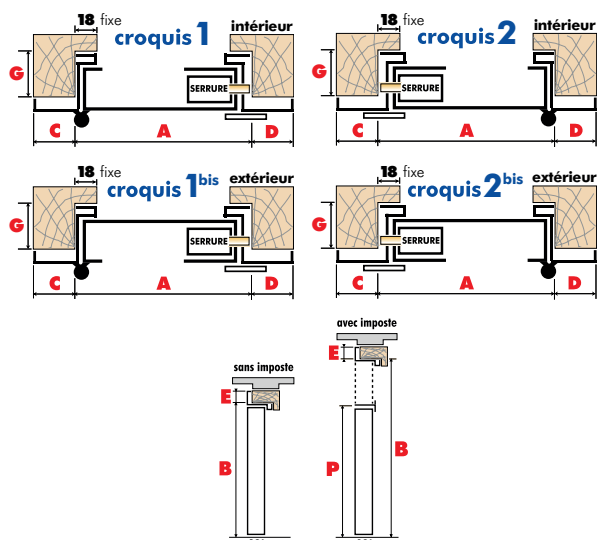

Pose en scellement ou entre maçonnerie

Avec soudure de 3 éléments de tube 40 x 27

Portes s'ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur

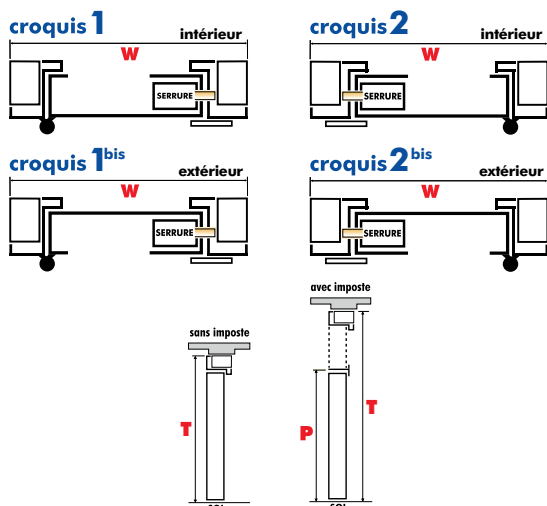

Fabrication en 4 heures **sauf urgence**

NUANCIER

90 couleurs réelles et 5 tons bois

Fabrication en 4 heures **sauf urgence**

Made in France

GARANTIE 10 ANS



Résistance certifiée AZP BPI

Voir Anti-Squatt