

MUEL Réf. Club 2003

A2P
1 ou 3 étoiles



Fournie avec :

- une carte de propriété
- 3 clés reproduction protégée
- 90 couleurs sans supplément de prix

Les options indispensables :

- Clés supplémentaires, moins chères avec la commande de la serrure
- Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir, pastille chromée)
- Protège-cylindre extérieur OR
- Cache-cylindre intérieur + béquille OR
- Kit double béquille avec 2^{ème} béquille pour l'extérieur

- Poignées extérieures LUXE Mixte : tirage / double béquille




Avec la serrure connectée contrôlez les allées et venues des personnes autorisées depuis l'application

Door Keeper
Certification A2P 1*@ serrures connectées
MUEL
Plaque technique et béquille couleur porte / serrure

Blanc 9016 satiné ou Gris 7016 satiné ou à la couleur de nos portes blindées et serrures

SERRURE CONNECTÉE A2P 1*@ avec Door Keeper A2P 3*** devient A2P 1*

Club 2003 • 3 points

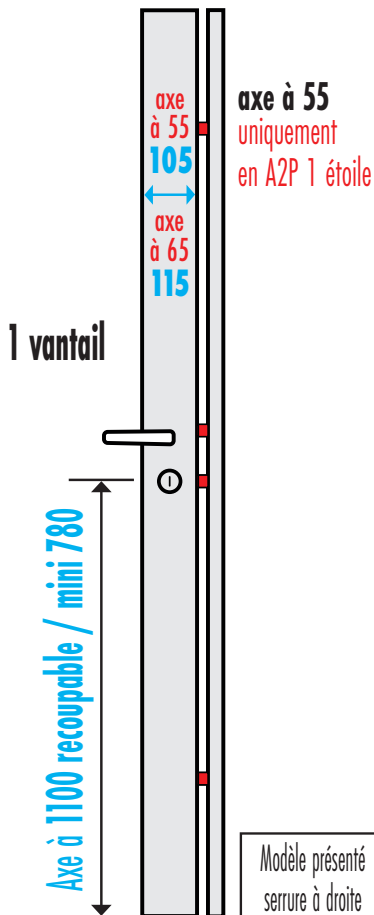

Hauteur maxi 2350

mini 1725 si axe à 1000 / 1675 si axe à 950

CHOIX DES GÂCHES

Gâche huisserie bois La gâche standard	Gâche huisserie métal en option	Gâche recouvrement en option	Option avec pêne demi-tour en poussant : sans plus-value
avec têtère de 30 mm Demi-tour réglable	sans têtère Demi-tour réglable	sans têtère +15 mm Demi-tour réglable	Gâche plate comprise gâche HM en option (rare)
GÂCHE avec TÊTÈRE	GÂCHE sans TÊTÈRE	GÂCHE sans TÊTÈRE	Petit renflement ajustable d'un coup de lime
SERRURE	SERRURE	SERRURE	Extérieur du local

LES OPTIONS GÂCHES ÉLECTRIQUES

1 vantail en tirant bâti bois ou métal	1 vantail en poussant bâti bois ou métal	1 TEMPS • A EMISSION appuyer sur l'interrupteur jusqu'à la poussée de la porte (courant alternatif 12 Volt)	2 vantaux avec gâche électrique voir Club 505
avec têtère de 30 mm Détail de la gâche électrique	gâche plate Détail de la gâche électrique	2 TEMPS • A MEMOIRE la porte reste ouverte jusqu'à ouverture et fermeture (courant alternatif 12 Volt)	présentée avec serrure à droite en tirant et sa répétition
GÂCHE avec TÊTÈRE de 30	EXTERIEUR DU LOCAL	A RUPTURE lors d'une coupure de courant, la porte s'ouvre et reste ouverte (courant continu 12 Volt)	gâche électrique
SERRURE	SERRURE		Serrure + répet. mêmes dés

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES GÂCHES ÉLECTRIQUES

<p>Clavier lumineux : avec intelligence déportée Réf. TJN L'intelligence est à l'intérieur du local Pour ventouses ou gâche électrique à rupture Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale</p>	<p>Coffret électrique couleur blanche 300 x 300 x 155 de profondeur pour tout loger, avec la batterie</p>
<p>Bouton poussoir lumineux encastrable</p>	<p>Câble 10 mètres avec 5 fils Ø 0,5 mm (2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris) La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier</p>
<p>Batterie relais à changer tous les 3/4 ans Prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez nous : 7 heures</p>	<p>Système incendie Boîtier vert bris de glace Réf. BBG ouverture de secours</p>
	<p>Interrupteur Stop neutralise la partie électrique à tout moment</p>
	<p>Alimentation 12 Volt (secourue) Spécifique pour nos ventouses et la batterie</p>

AVEC L'OPTION ÉLECTRONIQUE VOIR CLUB 505



DATEZ

CODE CLIENT

TORDJMAN
Metal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** Enlèvement LivraisonSERRURES **MUEL**60, rue Jean Lemoine, 93230 Romainville
Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93
reelax.muel@gmail.com

IMP 35 V2016

Indications particulières

Serrure 3 pts latéraux Club 2003

Axe du protège-cylindre au bord de la porte : 55 ou 65 mm


Entrebailleur ou mise à la cote avec point haut et bas montés voir Club STR 3

Serrure à gauche ou à droite / en poussant ou en tirant ... choisissez page suivante
2 options sur devis possible sur Club 505 : capôts de serrure inox / Hauteur maxi 4000 mm : délai 48 h
Hauteur 2350 mm / Axe du protège-cylindre extérieur au bas de la porte : modulable de 780 à 1100 mm
 Axe au bord de porte : **55 mm, uniquement A2P 1 étoile**
 Axe au bord de porte : **65 mm, A2P 1 ou 3 étoiles**
 En tirant En poussant / Serrure à gauche Serrure à droite

<input type="checkbox"/> Gâches huisserie bois (avec têtère) Possible : En tirant et Gâche électrique	<input type="checkbox"/> Gâches huisserie métal (sans têtère) Possible : En tirant / En poussant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches recouvrement + 15 mm (sans têtère) Possible : En tirant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches plate (idéal en poussant) Possible : En poussant et Gâche électrique
--	---	--	---

GÂCHE ÉLECTRIQUE : 1 temps 2 temps à rupture / Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Alimentation 12 V

 10 m de câble avec 5 fils Ø5 Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop Batterie relais (retraité dans le coffret) Système incendie CE

 OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper A2P 1* @ Que cylindre 8000 Ω? A2P 3*** devient A2P 1*
 Door Keeper + Plaque intérieure + Béquille intérieure

Blanc 9016 Sat

Gris 7016 Sat

Couleur de la serrure

 Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnétique

Badges supp.

 Caméra Indoor autonome à poser

 Support mural de la caméra

Couleur : RAL 9010 Bronze 1 décor (marron) **90 couleurs (nuancier TORDJMAN Métal) :** _____ **Hors nuancier :** _____ Apprêt gris

 Protège-cylindre extérieur OR Cache-cylindre intérieur+béquille OR Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) **indispensable pour l'extérieur**
A2P 1 étoile, cylindre : Xtra 8000 Ω² ExperT Radial IS TXR / Cylindre sur numéro (sans clé) **numéro de la clé :** _____
 Longueur du protège-cylindre extérieur : 35 40 45 50 55 60 70 80 / Longueur supérieure de 10 en 10 mm sauf : TXR Xtra maxi 110
 Cylindres s'entrouvrants / Cylindre débrayable (sauf : Radial IS et TXR) / Cylindre à bouton (sauf : Radial IS et TXR)

A2P 3 étoiles, cylindre : Xtra 8000 Ω² ExperT Radial IS / Cylindre sur numéro (sans clé) **numéro de la clé :** _____

 Longueur du protège-cylindre extérieur : 47,5 57,5 62,5 67,5

 Cylindres s'entrouvrants / Cylindre débrayable (sauf : Radial IS) / Cylindre à bouton (sauf : Radial IS) la résistance devient 1 étoile⁽¹⁾

Nombre de clés supplémentaires avec la serrure (fournies avec 3 clés) : _____

 Cochez si commande de cylindres à pannetons (mêmes cylindres que ci-dessus) " S'ENTROUVRANTS OU NON " **et joignez la page suivante**

Une seule clé pour tous les accès
 ...fabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires

 Double béquille (2^{ème} béquille) / et si autre couleur que la porte : _____
 à cocher également pour les garnitures ci contre : avec fouillot / bouton tournant / béquille extérieure →

Paliers Luxe /

Pensez au protège-cylindre OR

Aluminium

Champagne

 Mixte : tirage/béquille

 Mixte : tirage/béquille

Plaques ordinaires (bronze)

 Tirage fixe

Autre couleur : _____

 A fouillot

Carré rallongé nécessaire pour protège-cylindre extérieur de : 60 mm ou plus en 1 étoile et 67,5 mm en 3 étoiles
 Microviseur 200° Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm)

 Ferme-porte : RX 3000 RX 1000

 Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

 Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm)  Système breveté

Couleur époxy : _____

Ton bois : choisissez la couleur la plus proche

Joues à la couleur (masque la coupe)

Cochez obligatoirement
 Commande
 Devis
Par FAX ou scanné et par MAIL
 cachet ou signature

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'une assistance technique pour la pose.

Commandes en double ou à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2^{ème} envoi



Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés



© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

(1) Alertez votre client, la serrure a toutes les spécificités de la 3 étoiles mais le bouton dégrade sa résistance à 1 étoile.

Choisissez la main de votre serrure

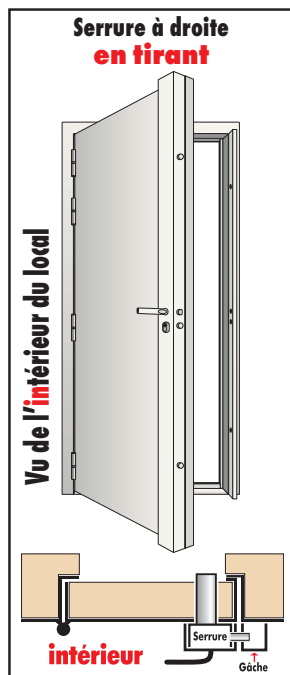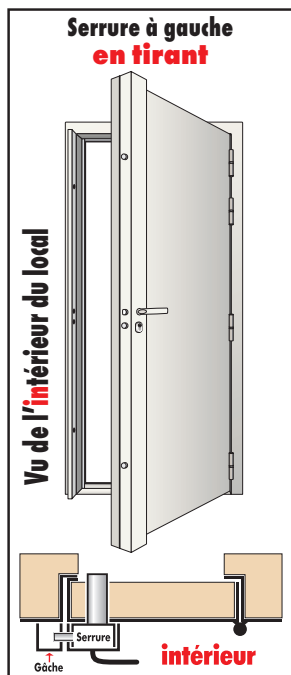

SERRURE EN TIRANT
ouverture vers l'intérieur du local

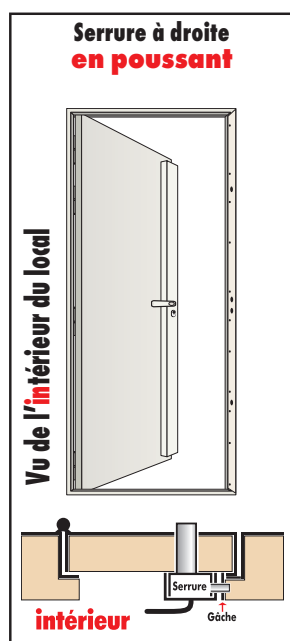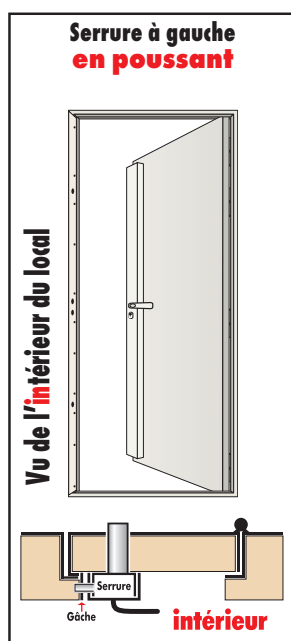

SERRURE EN POUSSANT
ouverture vers l'extérieur du local

Choisissez la certification

A2P*

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "Double Cuirasse" tournante
+ pastille anti-perçage.
Système breveté.

45 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 45 mm.



A2P***

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "FURTIF" intégrant 90 billes en carbone trempées à cœur C80W3 classe C, **ANTI-PERÇAGE**
Sa forme le rend très difficilement saisissable
+ pastille anti-perçage.
Système breveté.

50 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 65 mm



Sans supplément de prix... Peinture époxy en 84 couleurs











Formulaire de commande

CYLINDRES À PANNETON de sécurité

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés


Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Cylindres à panneton


Même modèles de cylindres que la serrure	Nombre de cylindres	Cylindres débrayables <small>Sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
 30 x 10 <small>32,5 x 10 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 30 <small>32,5 x 32,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 35 <small>32,5 x 37,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 40 <small>32,5 x 42,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 45 <small>32,5 x 47,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 50 <small>32,5 x 52,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 55 <small>32,5 x 57,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 60 <small>32,5 x 62,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Demi-cylindre (de 5 en 5) X 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S

Cylindres à bouton

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Dimensions	Nombre de cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
B _____ A _____ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S

Demi-cylindres à bouton

Dimensions	Nombre de demi-cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small>
B _____ 	<input type="checkbox"/>
B _____	<input type="checkbox"/>

Autres options ⁽¹⁾

- Cylindre sur numéro (sauf organigramme)
 - PG (mise sur passe général)
 - Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)
 - Extension organigramme
- nouveaux cylindres sur organigramme existant

(1) Bêta : nous consulter

