

STR 4

axe

à 65

115

0

1 vantail

# EL Réf. STR 4 1 ou 3 étoiles



## Fournie avec :

- une carte de propriété
- 3 clés reproduction protégée
- 90 couleurs sans supplément de prix

# Les options indispensables :

- Entrebailleur 1 ou 2 vantaux
- Clés supplémentaires, moins chères avec la commande de la serrure
- Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir, pastille chromée)
- Protège-cylindre extérieur OR
- Cache-cylindre intérieur+béquille OR
- Kit double béquille avec 2ème béquille pour l'extérieur

Option

2 vantaux

serrure

gâche répétition

La gâche répétition

sert de gâche

et de crémone

Modèles présentés

serrure à droite

• Poignées extérieures LUXE Mixte : tirage / double béquille

3 points


axe

à 65

0

0

clés



SERRURE CONNECTÉE A2P 1\*@ avec Door Keeper A2P 3\*\*\* devient A2P 1\*











## Gâche huisserie métal en option





### Gâche recouvrement en option

sans têtière +15 mm réglable



Option avec pêne demi-tour en poussant : sans plus-value

Gâche plate comprise aâche HM en option (rare)



# LES OPTIONS GÂCHES ÉLECTRIQUES

### 1 vantail en tirant bâti bois ou métal





### 1 vantail en poussant bâti bois ou métal





### 1 TEMPS • A EMISSION appuyer sur l'interrupteur jusqu'à la poussée de la porte


# (courant alternatif 12 Volt) 2 TEMPS • A MEMOIRE

la porte reste ouverte jusqu'à ouverture et fermeture (courant alternatif 12 Volt)

### **A RUPTURE**

lors d'une coupure de courant. la porte s'ouvre et reste ouverte (courant continu 12 Volt)





## LES ACCESSOIRES COMPATIBLES GÂCHES ÉLECTRIQUES

### Clavier lumineux:

avec intelligence déportée Réf. TJN L'intelligence est à l'intérieur du local Pour ventouses ou gâche électrique à ruptur Sauvegarde mémoire permanente,

haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans

Prévue pour nos ventouses.

Autonomie testée chez nous : 7 heures

Bouton poussoir lumineux encastrable

# La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier Système incendie

bris de glace Réf. BBG ouverture de secours



Câble 10 mètres avec 5 fils Ø 0,5 mm

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

Accessoires à mettre en place et à câbler nor l'installateu



Interrupteur Stop

Boîtier vert







Sarantie selon nos conditions générales de vente aux professionnels

25








Hauteur maxi 2500 / mini 1380 mm


au-delà STR 5 maxi 3000


DATEZ CLIENT C		TORDJMAN Metal	SERRURES MUEL		
Raison sociale	Code postal Ville	postalVilleVille 60, rue jean Lemoine, 93230 Romainvill Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08			
Adresse	Réf.	chantier	reelax.muel@gmail.com		
Autre lieu de livraison					
Numéro de mobile pour le chauffeur Tél	Fax / E-mail		Indications particulières		
N° de SIRET <u>obligatoire</u>	_ Calèvement	<ul><li>Livraison</li></ul>			
Serrure 3 pts haut et bas Club STR 4 (maxi 2500 ou voir STR 5)  Axe du protège-cylindre au bord de la porte : 65 mm  Axe modulable de 780 à 1100 du bas axe 55 ou 65 à la page Réf. Club STR 5 et diquez sur Réf. Club 2005  Serrure à gauche ou à droite / en poussant ou en tirant choisissez page suivante					
HAUTEUR 2500 mm (mini 1380) : Axe du protège-cylindre extérieur au bas de la porte : 1000 mm / Avec l'option mise à la cote, temps de pose divisé par 4					
1 VANTAIL : En tirant En poussant mais entrebailleur impossible Serrure à gauche Serrure à droite  Avec entrebailleur uniquement en tirant sauf gâche recouvrement et gâche électrique					
Gâches huisserie bois (avec têtière)  Possible: En tirant et Gâche électrique  Gâches huisserie métal (sans têtière)  Possible: En tirant et Gâche électrique: Non  Gâches recouvrement + 15 mm (sans têtière)  Possible: En tirant / Gâche électrique: Non  Gâches plate (idéal en poussant)  Possible: En poussant et Gâche électrique					
GÂCHE ÉLECTRIQUE 1 VANTAIL (2 vantaux voir Club 124): ☐ 1 temps ☐ 2 temps ☐ à rupture / ☐ Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) ☐ Alimentation 12 V ☐ 10 m de câble avec 5 fils Ø5 ☐ Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) ☐ interrupteur Stop ☐ Batterie relais ☐ Système incendie C € ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					
2 VANTAUX : En tirant En poussan	_	• •	à droite et sa gâche répétition		
Fournie avec une gâche haute sans tétière		iilleur <u>uniquement en tirant</u>			
Gâche haute recouvrement + 15 mm (sans têtière) Possible: En tirant	Gâches plate (idéal Possible : En poussant				
OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper + Plaque intérieure  Oue cylindre 8000 \(\Omega^2\)  Door Keeper + Plaque intérieure  Blanc  Goile Gris  Gouleur de la couleur de la dever davier code et lecteur de badge intégré  avec l'avec davier code et lecteur de badge intégré  avec davier code et lecteur de badge intégré  supp.  Coméra Indoor  Support mural de la caméra  de la caméra					
Mise à la cote précise de la serrure <sup>(1)</sup> ( pour 1	et 2 vantaux, point haut et bas montés ) ho	uteur :	(axe fixe à 1000)		
Couleur: RAL 9010 Bronze 1 décor (marro	n) 90 couleurs (nuancier TORDJMAN Métal) :	Hors no	ancier : Apprêt gris		
Protège-cylindre extérieur <b>OR</b> Cache-cylindre in	ntérieur+béquille <b>OR</b> Protège-c	ylindre extérieur anti-corrosion (noir et past	lle anti-perçage inox) 🤙 indispensable pour l'extérieur		
A2P 1 étoile, cylindre : $\square$ Xtra $\square$ 8000 $\Omega^2$	ExperT Radial IS TX	R / Cylindre sur numéro (so	ns dé) <b>numéro de la clé :</b>		
Longueur du protège-cylindre extérieur: 35 40 45 50 55 60 70 80 / Longueur supérieure souf: XIX Xiro maxi 110					
Cylindres s'entrouvrants / Cylindre débrayable (sauf : Radial IS et TXR) / Cylindre à bouton (sauf : Radial IS et TXR)					
<b>A2P 3 étoiles</b> , cylindre : $\square$ Xtra $\square$ 8000 $\Omega^2$ $\square$ ExperT $\square$ Radial IS $\square$ Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé :					
Longueur du protège-cylindre extérieur : 47,5 57,5 62,5 67,5					
Cylindre s'entrouvrants / Cylindre débrayable (sauf : Radial IS) / Cylindre à bouton (sauf : Radial IS) la résistance devient l'étoile <sup>(2)</sup>					
Nombre de clés supplémentaires avec la serrure (fournies avec 3 clés) :					
Cochez si commande de cylindres à pannetons (mêmes cylindres que ci-dessus)  "S'ENTROUVRANTS OU NON"  et joignez la page suivante  "S'ENTROUVRANTS OU NON"  to joignez la page suivante  "S'ENTROUVRANTS OU NON"  et joignez la page suivante  "S'ENTROUVRANTS OU NON"  to joignez la page suivante					
Double béquille (2int béquille) / et si autre couleur que la porte :  Palières Luxe / Pensez au protège-cylindre OR Aluminium  Aluminium  Champagne  Tirage fixe  Autre couleur :					
à cocher également pour les garnitures di contre : avec fouillot / bouton tournant / béquille extérieure —   Mixte : tirage/béquille   Mixte : tirag					
Carré rallongé nécessaire pour protège-cylindre extérieur de : 60 mm ou plus en 1 étoile et 67,5 mm en 3 étoiles					
Microviseur 200° Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mn	<u>Cochez obligate</u>		Canné et par MAIL OU signature  J'ai doois et vérille tous les éléments techniques, et j'occepte les conflicies pécielles de veuls. Bezin d'aume assistante behinque pour le pose. Cammandes en doublon à quelques minutes, beures ou jours		
Ferme-porte : RX 3000 RX 1000 =	Commo	ınde	d'intervalle ou bien 1 commande à Romainille et 1 à Bobigny = 2 paiements <b>écrivez au marqueur : 2<sup>ème</sup> envoi</b> Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballez votre produit en présence du chauffeur. Au-délà, indeminisation		
Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm) Couleur époxy :	Système Devis	© Modèle de formula	Communée lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés ire et procédures déposés à l'INPI		
Ton bois : <u>choisissez la couleur la plus proche</u> (masque la coupe)	(1) Gâche latérale non coupée. (2) Alertez votre client, l	a serrure a toutes les spécificités de la 3 étoiles mais le bouton dég	rade sa résistance à 1 étoile.		


# Choisissez la main de votre serrure

# SERRURE EN TIRANT ouverture vers l'intérieur du local




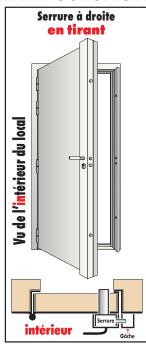








# SERRURE EN POUSSANT ouverture vers l'extérieur du local









# **Choisissez la certification**





# Sans supplément de prix... Peinture époxy en 84 couleurs

Et avec la mise à la cote de la serrure, juste à visser



# **CYLINDRES À PANNETON de sécurité** Formulaire de commande

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Cylindres à panneton

Même modèles de cylindres

que la serrure

**30 x 10** 32,5 x 10 si Radial IS

demi cylindre

32,5 x 32,5 si Radial IS

30 x 30

30 00

32,5 x 42,5 si Radial IS

30 x 40

32,5 x 37,5 si Radial IS

30 x 35

32,5 x 47,5 si Radial IS

30 x 45

30 → 45

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

# S'entrouvrants | S'entrouvrants avec serrure avec serrure à 1 cylindre de cylindres de clés suit IXR et Radial IS supplémentaires Nombre de clés **Dimensions** 4 Cylindres à bouton Sauf TXR et Radial IS ■ ¥ ⊕ ¥ coté bouton S'entrouvrants | S'entrouvrants avec serrure avec cylindre S avec cylindre S avec cylindre S avec cylindre S Prestige ou Médium avec cylindre P avec cylindre P avec cylindre P avec cylindre P à 1 cylindre avec serrure supplémentaires Nombre de clés Cylindres débrayables sauf TXR et Radial IS de c

avec cylindre S

avec cylindre P

Prestige ou Médium

avec cylindre S

avec cylindre P

avec cylindre S

avec cylindre P

avec cylindre S

avec cylindre P

# Demi-cylindres à bouton

avec cylindre S

avec cylindre P

avec cylindre S

avec cylindre P

Nombre de demi-cylindres s <mark>auf</mark> TXR et Radial IS				
Dimensions	<b>m</b>	<b>a</b>		
Sauf TXR et Radial IS				
avec cylindre S	avec cylindre S	avec cylindre S		

avec cylindre P

avec cylindre P

avec cylindre P

 $32,5 \times 57,5$  si Radial IS

30 x 55

32,5 x 62,5 si Radial IS

2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial IS

Autres dimensions (de 5 en 5)

2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial IS

Autres dimensions (de 5 en 5)

30 x 60

 $32,5 \times 52,5$  si Radial IS

30 x 20

30 (30)

# **Autres options**

avec cylindre S

avec cylindre P

- Cylindre sur numéro (sauf organigramme)
- PG (mise sur passe général)

avec cylindre S

avec cylindre P

- Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)
- **Extension organigramme**

avec cylindre S

avec cylindre P

× 10

Demi-cylindre (de 5 en 5)

2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial IS

2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) nouveaux cylindres sur organigramme existant

