

ELAX Réf. R 25 nou 3 étoiles



Fournie avec :

- une carte de propriété
- 3 clés reproduction protégée
- 90 couleurs sans supplément de prix

Les options indispensables :

- Clés supplémentaires, moins chères avec la commande de la serrure
- Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir, pastille chromée)
- Protège-cylindre extérieur OR
- Cache-cylindre intérieur+béquille OR
- Kit double béquille avec 2ème béquille pour l'extérieur

2 vantaux

serrure

gâche répétition

La gâche répétition

sert de gâche

et de crémone

Modèles présentés

serrure à droite

• Radial IS

 Ret 3 étoiles / dés réversibles

• 8000 Ω²

• Exper 1

 Poignées extérieures LUXE Mixte : tirage / double béquille

R 25 • 5 points

à 50

97

0

0

à 50

97

axe à 60 107

0

28


Protège-cylindre extérieur

avec pastille anti-percage

A2P* Ø45

A2P*** Ø50

1 vantail



SERRURE CONNECTÉE A2P 1*@ avec Door Keeper A2P 3*** devient A2P 1*

Gåche recouvrement





Gâche huisserie bois La gâche standard







Gâche huisserie métal

sons têtière

sans têtière +15 mm

option pêne demi-tour en poussant en option

Gâche plate comprise gâche HM en option (rare)



COMPRIS

En option

En option

LES OPTIONS GÂCHES ÉLECTRIQUES

1 vantail en tirant hậti họis ou métal







1 vantail en poussant

2 vantaux, serrure en tirant avec gâche électrique serrure à droite Serrure & Répet. 97 132

commandez la serrure en poussant,

l'entaille du capot et

du profil vers le bas (facile)

retournez la gâche électrique et terminez

1 TEMPS • A EMISSION appuyer sur l'interrupteur jusqu'à la poussée de la porte (courant alternatif 12 Volt)

2 TEMPS • A MEMOIRE la porte reste ouverte jusqu'à ouverture et fermeture (courant

alternatif 12 Volt) **A RUPTURE**

lors d'une coupure de courant, la porte s'ouvre et reste ouverte (courant continu 12 Volt)

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES GÂCHES ÉLECTRIQUES

Clavier lumineux:

avec intelligence déportée Réf. TJN L'intelligence est à l'intérieur du local Pour ventouses ou gâche électrique à ruptur Sauvegarde mémoire permanente,

haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Coffret électrique couleur blanche

300 x 300 x 155 de profondeur pour tout loger, avec la batterie

Câble 10 mètres avec 5 fils Ø 0,5 mm

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris) La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier





Accessoires à mettre en place

Stop neutralise la partie

Alimentation 12 Volt (secourue) Spécifique pour nos ventouses

Bouton poussoir lumineux encastrable

Prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez nous : 7 heures



Système incendie Boîtier vert

bris de glace Réf. BBG ouverture de secours



Interrupteur électrique à tout moment

et la batterie







TYR

Hauteur maxi 3000 / mini 1525 mm


au-delà sur devis


∩2ể 1 étoile


DATEZ CODE CLIENT	C			TOR	DJMAN Wetal	SERRURES	REELAX
Raison sociale	Code po	ostal	Ville			60, rue jean Lem Fax. 01 48 10 93	oine, 93230 Romainville 13 - Tél. 01 41 83 08 93
Adresse			Réf. chantier			reelax.m	vel@gmail.com
Autre lieu de livraison						Indications	
Numéro de mobile pour le chauffeur Tél		Fax/E-n	nail			Indications particulières	
N° de SIRET <u>obligatoire</u>		🔾 Enlève	ement	○ Livr	aison		
Serrure 5 pts haut et bas R 25 Serrure 5 pts haut et bas R 25 R 25 avec l'électronique							
Serrure à gauche ou à droite / en poussant ou en tirant choisissez page suivante 2 options sur devis : capôts de serrure inox / Hauteur maxi 4000 mm : délai 48 h							
			ieur nu has de la	norte · 1000 r	mm / Aver l'on	ution mice à la cote temps	de nose divisé nar 4
HAUTEUR: 2500 3000 mm / Axe du protège-cylindre extérieur au bas de la porte : 1000 mm / Avec l'option mise à la cote, temps de pose divisé par 4 1 VANTAIL: En tirant En poussant / Axe au bord de porte : 50 mm 60 mm / Serrure à gauche Serrure à droite							
Gâches huisserie bois (avec têtière) Possible: En tirant et Gâche électrique Gâches huisserie métal (sans têtière) Possible: En tirant et Gâche électrique Gâches recouvrement + 15 mm (sans têtière) Possible: En tirant / Gâche électrique: Non Possible: En tirant / Gâche électrique: Non Possible: En tirant / Gâche électrique: Non							
2 VANTAUX : Axe au bord de porte : 50 mm [avec gâche électrique, serrure : 97 mm répétition : 132 mm] En tirant En poussant / Serrure à gauche et sa gâche répétition Serrure à droite et sa gâche répétition							
Gâche haute huisserie bois (avec têtière) Possible : En tirant et Gâche électrique		isserie métal (sans têti t / Gâche électrique : <mark>Nor</mark>			te recouvrement + 1 En tirant / Gâche électriqu		Gâches plate (idéal en poussant) Possible: En poussant et Gâche électrique
GÂCHE ÉLECTRIQUE 1 ou 2 vantaux(1):	1 temps 2 ten	nps 🔲 à rupture	/ 🗆	Clavier et son inte	lligence (uniquement gá	âche à rupture) 🔠 🔲	Alimentation 12 V
10 m de câble avec 5 fils Ø5 Coffret	électrique (300 x 300) Profond. 155) [interrupteur	Stop 🕡	Batterie rel	lais S	ystème incendie C E 📴
OPTION SERRURE CONNECTÉE que glindre 8000 Ω² avec Door Keeper A2P 1*@ A2P 3*** devient A2P 1*	Door Keeper + Plaq + Béquille intérieur	ue intérieure [Blanc Gris 9016 Sat 7016 Sa	Couleur de la serrure	Avec clavier code et avec 1 badge, 1 bracelet	lecteur de badge intégré badge et une carte magnétique supp.	Caméra Indoor Support mural de la caméra
Mise à la cote précise de la serrure	¹⁾ (pour 1 et 2 vantau	x, point haut et bas r	montés) hauteur :		(0	uxe fixe à 1000)	
Couleur: RAL 9010 Bronze 1 d	écor (marron) 90	couleurs (nuancier TOR	DJMAN Métal) :		Hors nu	ancier :	Apprêt gris
Protège-cylindre extérieur OR Cache	-cylindre intérieur+bo	équille OR	Protège-cylindre	extérieur anti-co	orrosion (noir et pastil	le anti-perçage inox) 🤞 indispe	nsable pour l'extérieur
A2P 1 étoile, cylindre: Xtra 8000 Ω² Experī Radial IS TXR / Cylindre sur numéro (sans dé) <u>numéro de la clé :</u>							
Longueur du protège-cylindre extérieur: 35 40 45 50 55 60 70 80 / Longueur supérieure de 10 en 10 mm souf: DR Xtro							
Cylindres s'entrouvrants / Cylindre débrayable (sauf : Radial IS et TXR) / Cylindre à bouton (sauf : Radial IS et TXR)							
A2P 3 étoiles, cylindre : \square Xtra \square 8000 Ω^2 \square Experī \square Radial IS \square Cylindre sur numéro (sons dé) numéro de la clé : \square Longueur du protège-cylindre extérieur : \square 47,5 \square 57,5 \square 62,5 \square 67,5							
Cylindres s'entrouvrants Cylindre débrayable (sauf : Radial IS) Cylindre à bouton (sauf : Radial IS) la résistance devient 1 étoile (sauf : Radial IS)							
Nombre de clés supplémentaires avec la serrure (fournies avec 3 clés):							
Cochez si commande de cylindres à pannetons (mêmes cylindres que ci-dessus) "S'ENTROUVRANTS OU NON" et joignez la page suivante Une seule clé pour tous les accèsfabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires							
Double béquille (2 ^{ème} béquille) / et si autre coule	ur que la porte :		Pal	lières Luxe / Aluminium	Pensez au protège-cyl		ues ordinaires (bronze)
Mixte:							
Carré rallongé nécessaire pour protège-cylindre extérieur de : 60 mm ou plus en 1 étoile et 67,5 mm en 3 étoiles							
Microviseur 200° Chromé (épaisseur de portes de	37 à 80 mm)	Cochez o	<u>bligatoire</u>	ement		canné et par MAIL ou signature	J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et l'accepte les conditions générales de vente. Besain d'aucroe assistance inchnique pour la pose.
	x 1000 ac Ral 9016	\bigcap	Command	e		-	Commandes en doublan à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou tien 1 commande à Ronainville et 1 à Bobigny = 2 paiements écrivez au marqueur : 2 ème envoi
Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm)	Système						Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballez votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible
Couleur époxy : Jours à	la couleur breveté		Devis		© Modèle de formulai	ire et procédures déposés à l'INPI	Commande bacée de suite et non modifiable / Produïts ni repris ni échanyés
iou nois : Cuoisisses ia conient la bins blocue (mashae	·····						


Choisissez la main de votre serrure

SERRURE EN TIRANT ouverture vers l'intérieur du local

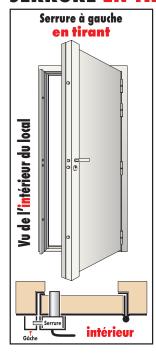


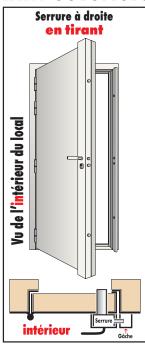








SERRURE EN POUSSANT ouverture vers l'extérieur du local









Choisissez la certification





Sans supplément de prix... Peinture époxy en 84 couleurs

Et avec la mise à la cote de la serrure, juste à visser



CYLINDRES À PANNETON de sécurité Formulaire de commande

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Cylindres à panneton

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

S'entrouvrants | S'entrouvrants avec serrure

Nombre Nombre S'entrouvrants de cylindres de clés avec serrure sun [700 et Rolid IS supplémentaires à 1 cylindre

à 2 cylindres Prestige ou Médium

avec cylindre S

avec cylindre P

avec cylindre S

avec cylindre P

avec cylindre S

avec cylindre P

Même modèles de cylindres	Nombre	Cylindres	Nombre	S'entrouvrants S'entrouvrants avec serrure	S'entrouvrants	avec serrure	Cylindres à bouton	à bouton
que la serruré	de	debrayables sauf TXR et Radial IS	de cles supplémentaires	avec serrure à 1 cylindre	a 2 cylindres Prestige ou Médium	1 2 cylindres tige ou Médium		
demi 30 x 10 cylindr, 32,5 x 10 i Redul IS					avec cylindre	avec cylindre S		Vincensions
30 x 30 30 x 30 4 30 y 30 y 31,5 x 32,5 si Radial IS					avec cylindre P	avec cylindre S	Sauf TXR et Radial IS coté bouton	B
30 x 35 30 x 35 30 x 35 30 x 35 30 x 35					avec cylindre	avec cylindre S	⊖	8
30 x 40 32,5 x 42,5 si Radial IS					avec cylindre	avec cylindre S	B	8
30 x 45 32,5 x 47,5 si Radial IS					avec cylindre	avec cylindre S		8
30 x 50 30 x 50 32,5 x 52,5 si Radial IS					avec cylindre	avec cylindre S	Demi-cylii	Demi-cylindres à bout
30 x 55 32,5 x 57,5 si Radia I S					avec cylindre	avec cylindre S	Sauf TXR et Radial IS	Dimensions
30 x 60 32,5 x 62,5 si Radial IS					avec cylindre	avec cylindre S	•	•
2,5 mm de plus de chaque caté pour Radial IS Nultes dimensions (de 5 en S)					avec cylindre P	avec cylindre S		m
2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial IS Nutres dimensions (de 5 en S)					avec cylindre P	avec cylindre S	Autres options	
2,5 mm de plus de chaque caté pour Radial IS Vuites dimensions (de 5 en S)					avec cylindre P	avec cylindre S	• •	Cylindre sur numéro (sauf organigramme) PG (mise sur passe général)
2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial 15 Demi-cylindre (de 5 en 5) X TO					avec cylindre P	avec cylindre S	Mise sur passe général + passe par Extension organigramme nouveaux cylindres sur organigramme existant	Mise sur passe général + passe partiel (P Extension organigramme veaux cylindres sur organigramme existant

bouton

avec cylindre S

avec cylindre P

Nombre de demi-cylindres sauf TXR et Radial IS		
Dimensions	8	M
Sauf TXR et Radial IS		m

- igramme)
- partiel (PG + PP)

nouveaux cylindres sur organigramme existant

