



REELAX Réf. R 27 Medium




1 ou 3 étoiles

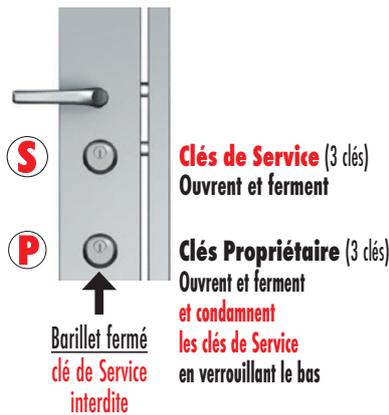

R 27 Medium • 7 points

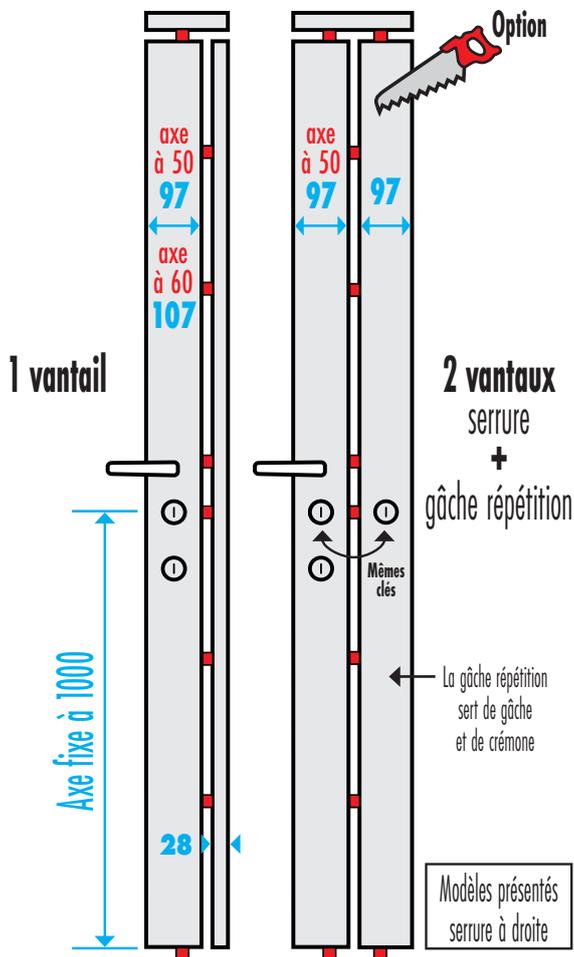

Hauteur maxi 3000 / mini 1996 mm
au-delà sur devis

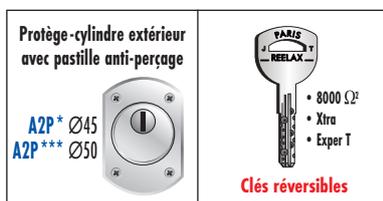

Fournie avec :

- une carte de propriété
- 3 clés Propriétaire + 3 clés de Service (reproduction protégée)
- 90 couleurs sans supplément de prix

Les options indispensables :

- Clés supplémentaires, moins chères avec la commande de la serrure
- Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir, pastille chromée)
- Protège-cylindre extérieur OR
- Cache-cylindre intérieur+béquille OR
- Kit double béquille avec 2^{ème} béquille pour l'extérieur

- Poignées extérieures LUXE Mixte : tirage / double béquille



CHOIX DES GÂCHES


Gâche huisserie bois

La gâche standard



COMPRIS

Gâche huisserie métal



En option

Gâche recouvrement



En option

option pêne demi-tour en poussant en option

Gâche plate comprise gâche HM en option (rare)



LES OPTIONS GÂCHES ÉLECTRIQUES

1 vantail en tirant

bâti bois ou métal



→ 37,5

1 vantail en poussant

bâti bois ou métal



2 vantaux, serrure en tirant



Pour serrure en poussant : commandez la serrure en poussant, retournez la gâche électrique et terminez l'entaille du capot et du profil vers le bas (facile)

1 TEMPS • A EMISSION

appuyer sur l'interrupteur jusqu'à la poussée de la porte (courant alternatif 12 Volt)

2 TEMPS • A MEMOIRE

la porte reste ouverte jusqu'à ouverture et fermeture (courant alternatif 12 Volt)

A RUPTURE

lors d'une coupure de courant, la porte s'ouvre et reste ouverte (courant continu 12 Volt)

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES GÂCHES ÉLECTRIQUES

Clavier lumineux :

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

Pour ventouses ou gâche électrique à rupture

Sauvegarde mémoire permanente,

haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Coffret électrique

couleur blanche

300 x 300 x 155 de profondeur

pour tout loger, avec la batterie

Accessoires à mettre en place et à câbler par l'installateur



Bouton poussoir lumineux encastrable

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans

Prévue pour nos ventouses.

Autonomie testée chez nous : 7 heures



Système incendie

Boîtier vert

bris de glace Réf. BBG

ouverture de secours



Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique à tout moment

Alimentation 12 Volt (secourue)

Spécifique pour nos ventouses et la batterie

AVEC L'OPTION ÉLECTRONIQUE VOIR R 27 MEDIUM ELECTRONIQUE



DATEZ

CODE CLIENT

TORDJMAN
Métal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** Enlèvement LivraisonSERRURES **REELAX**60, rue Jean Lemoine, 93230 Romainville
Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93
reelax.muel@gmail.com

IMP 35 V2016

Indications particulières

Serrure 7 pts haut et bas **R 27 Medium** 3 clés **P** (Propriétaire) 3 clés **S** (Service)Hauteur : 3000 mm (mini 1996 mm) et axe du protège-cylindre extérieur au bas de la porte : 1000 mm / Avec l'option mise à la cote, temps de pose divisé par 4

2 options sur devis : capôts de serrure inox / Hauteur maxi 4000 mm : délai 48 h

Avec l'option électronique, voir lien **R 27 Medium avec l'électronique**Serrure à gauche **ou** à droite / en poussant **ou** en tirant ... choisissez page suivante1 VANTAIL : En tirant En poussant / Axe au bord de porte : 50 mm 60 mm / Serrure à gauche Serrure à droite

<input type="checkbox"/> Gâches huisserie bois (avec tête) Possible : En tirant et Gâche électrique	<input type="checkbox"/> Gâches huisserie métal (sans tête) Possible : En tirant / En poussant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches recouvrement + 15 mm (sans tête) Possible : En tirant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches plate (idéal en poussant) Possible : En poussant et Gâche électrique
---	---	--	--

2 VANTAUX : Axe au bord de porte : 50 mm En tirant En poussant / Serrure à gauche et sa gâche répétition Serrure à droite et sa gâche répétition (avec gâche électrique, serrure : 97 mm répétition : 132 mm)

<input type="checkbox"/> Gâche haute huisserie bois (avec tête) Possible : En tirant et Gâche électrique	<input type="checkbox"/> Gâche haute huisserie métal (sans tête) Possible : En tirant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâche haute recouvrement + 15 mm (sans tête) Possible : En tirant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches plate (idéal en poussant) Possible : En poussant et Gâche électrique
--	--	---	--

GÂCHE ÉLECTRIQUE 1 ou 2 vantaux (3) : 1 temps 2 temps à rupture / Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Alimentation 12 V
 10 m de câble avec 5 fils 05 Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie CE
 Mise à la cote précise de la serrure(1) (pour 1 et 2 vantaux, point haut et bas montés) hauteur : _____ (axe fixe à 1000)Couleur : RAL 9010 Bronze 1 décor (marron) 90 couleurs (nuancier TORDJMAN Métal) : _____ Hors nuancier : _____ Apprêt gris Protège-cylindre extérieur OR Cache-cylindre intérieur+béquille OR Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) ◀ indispensable pour l'extérieurA2P 1 étoile, cylindre : Xtra 8000 Ω² Expert / Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : _____Longueur du protège-cylindre extérieur : 35 40 45 50 55 60 70 80 / Longueur supérieure de 10 en 10 mm Xtra maxi 110 Cylindres s'entrouvrants / Cylindre débrayable / Cylindre à bouton : Sur P (clé propriétaire) Sur S (clé de service)A2P 3 étoiles, cylindre : Xtra 8000 Ω² Expert / Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : _____Longueur du protège-cylindre extérieur : 47,5 57,5 62,5 67,5 Cylindres s'entrouvrants / Cylindre débrayable / Cylindre à bouton (la résistance devient 1 étoile(2)) : Sur P (clé propriétaire) Sur S (clé de service)Nombre de clés supplémentaires pour la serrure : **P** (clé propriétaire) _____ **S** (clé de service) _____ **Cochez** si commande de cylindres à pannetons (mêmes cylindres que ci-dessus) " S'ENTROUVRANTS OU NON " et joignez la page suivante**Une seule clé pour tous les accès**
...fabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires Double béquille (2^{ème} béquille) / et si autre couleur que la porte : _____

à cocher également pour les garnitures ci contre : avec fouillot / bouton tournant / béquille extérieure →



Carré rallongé nécessaire pour protège-cylindre extérieur de : 60 mm ou plus en 1 étoile et 67,5 mm en 3 étoiles

 Microviseur 200° Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm)Ferme-porte : RX 3000 RX 1000 Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016 Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm) Système breveté

Couleur époxy : _____

Ton bois : choisissez la couleur la plus proche

Joues à la couleur (masque la coupe)

Cochez obligatoirement **Commande** **Devis**Par FAX ou scanné et par MAIL
cachet ou signature

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'une assistance technique pour la pose.

Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2^{ème} envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : décollez votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible


Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI


(1) Gâche latérale pour 1 vantail non coupée. (2) Alertez votre client, la serrure à toutes les spécificités de la 3 étoiles mais le bouton dégrade sa résistance à 1 étoile. (3) Sur 2 vantaux serrure 97 mm répétition 132 mm.

Choisissez la main de votre serrure

SERRURE EN TIRANT ouverture vers l'intérieur du local

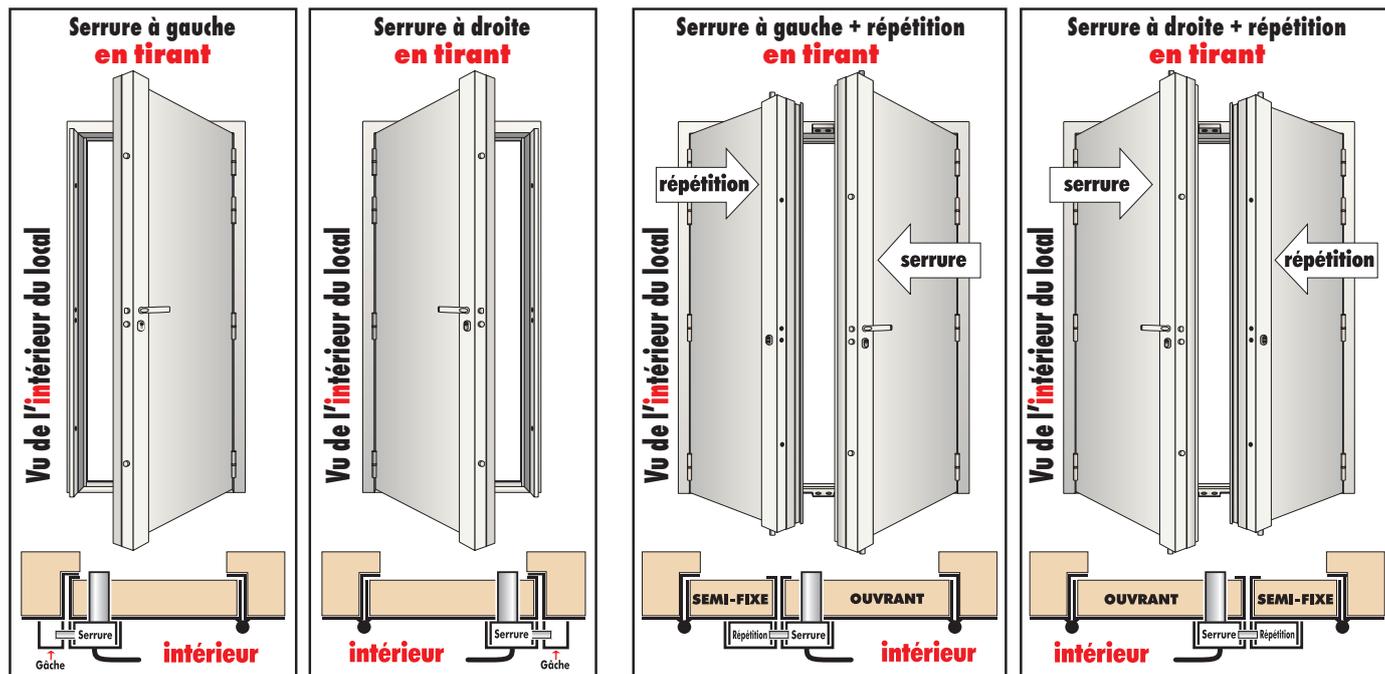

SERRURE EN POUSSANT ouverture vers l'extérieur du local

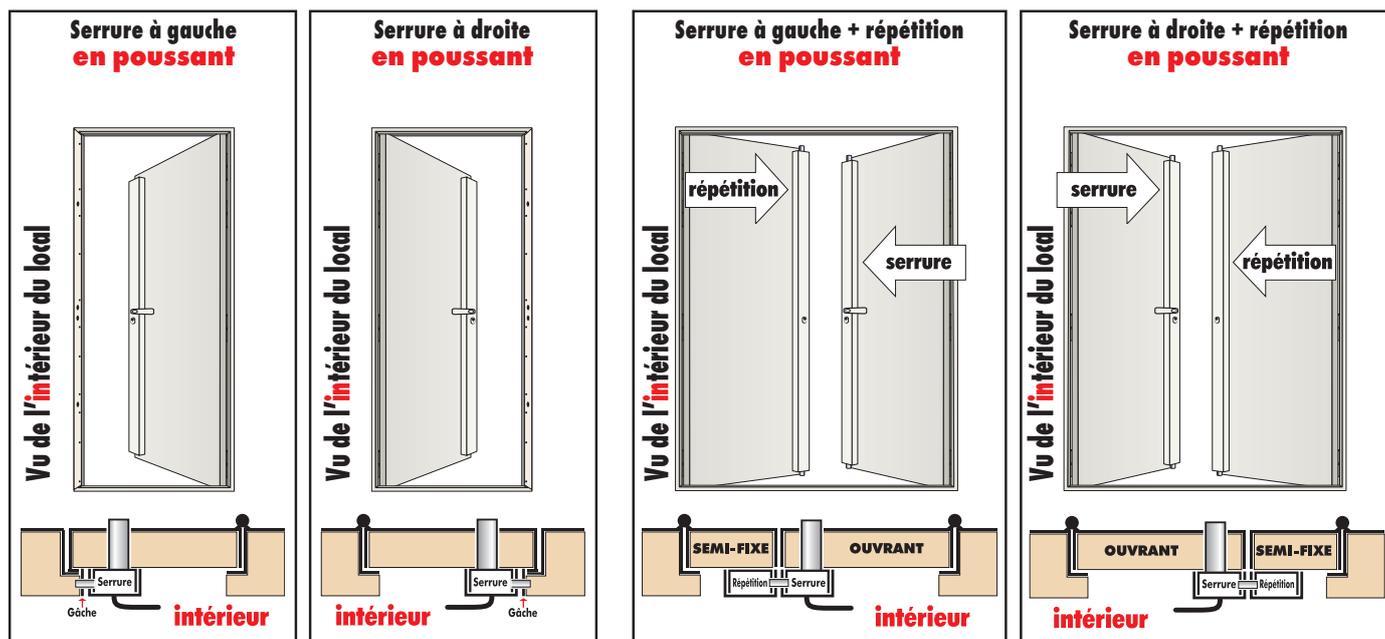

Choisissez la certification

A2P*

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "Double Cuirasse" tournante
+ pastille anti-perçage.
Système breveté.

45 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 45 mm.

A2P***

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "FURTIF" intégrant 90 billes en carbone trempées à coeur C80W3 classe C, **ANTI-PERÇAGE**
Sa forme le rend très difficilement saisissable
+ pastille anti-perçage.
Système breveté.

50 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 65 mm

Sans supplément de prix... Peinture époxy en 84 couleurs

► Et avec la mise à la cote de la serrure, juste à visser ◀



Formulaire de commande

CYLINDRES À PANNETON de sécurité

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés


Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Cylindres à panneton


Même modèles de cylindres que la serrure	Nombre de cylindres	Cylindres débrayables <small>Sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
 30 x 10 <small>32,5 x 10 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 30 <small>32,5 x 32,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 35 <small>32,5 x 37,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 40 <small>32,5 x 42,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 45 <small>32,5 x 47,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 50 <small>32,5 x 52,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 55 <small>32,5 x 57,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 60 <small>32,5 x 62,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Demi-cylindre (de 5 en 5) X 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S

Cylindres à bouton

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Dimensions	Nombre de cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
B _____ A _____ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S

Demi-cylindres à bouton

Dimensions	Nombre de demi-cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small>
B _____ 	<input type="checkbox"/>
B _____	<input type="checkbox"/>

Autres options (1)

- Cylindre sur numéro (sauf organigramme)
 - PG (mise sur passe général)
 - Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)
 - Extension organigramme
- nouveaux cylindres sur organigramme existant

(1) Bêta : nous consulter

