

REELAX Réf. System 4

A2P
1 ou 3 étoiles



Fournie avec :

- une carte de propriété
- 3 clés reproduction protégée
- 90 couleurs sans supplément de prix

Les options indispensables :

- Entrebailleur 1 ou 2 vantaux
- Clés supplémentaires, moins chères avec la commande de la serrure
- Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir, pastille chromée)
- Protège-cylindre extérieur OR
- Cache-cylindre intérieur + béquille OR
- Kit double béquille avec 2^{ème} béquille pour l'extérieur
- Poignées extérieures LUXE Mixte : tirage / double béquille



Avec la serrure connectée contrôlez les allées et venues des personnes autorisées depuis l'application


Door Keeper
Certification A2P 1* @ serrures connectées

REELAX
Plaque technique et béquille couleur porte / serrure

Blanc 9016 satiné ou Gris 7016 satiné ou à la couleur de nos portes blindées et serrures

SERRURE CONNECTÉE A2P 1* @ avec Door Keeper A2P 3*** devient A2P 1*

System 4 • 3 points

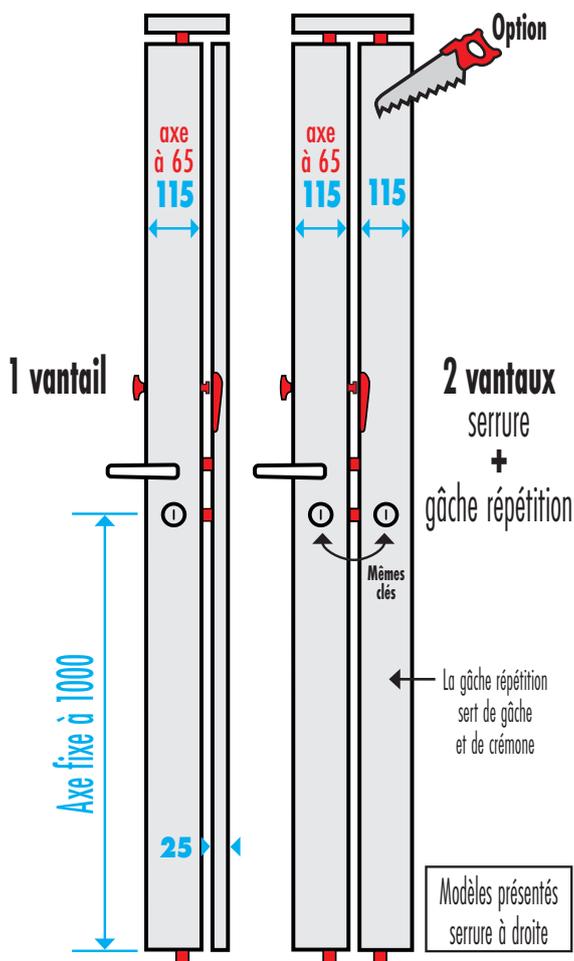

Hauteur maxi **2500** / mini **1380** mm
au-delà System 5 maxi 3000

CHOIX DES GÂCHES


Gâche huisserie bois

La gâche standard




COMPRIS

Gâche huisserie métal



En option

Gâche recouvrement



En option

Option avec pêne demi-tour en poussant : **sans plus-value**
Gâche plate comprise gâche HM en option (rare)



LES OPTIONS GÂCHES ÉLECTRIQUES

1 vantail en tirant

bâti bois ou métal



1 vantail en poussant

bâti bois ou métal




1 TEMPS • A EMISSION
appuyer sur l'interrupteur jusqu'à la poussée de la porte (courant alternatif 12 Volt)

2 TEMPS • A MEMOIRE
la porte reste ouverte jusqu'à ouverture et fermeture (courant alternatif 12 Volt)

A RUPTURE
lors d'une coupure de courant, la porte s'ouvre et reste ouverte (courant continu 12 Volt)

2 vantaux avec gâche électrique voir R 24



LES ACCESSOIRES COMPATIBLES GÂCHES ÉLECTRIQUES

Clavier lumineux :

avec intelligence déportée Réf. TJN
L'intelligence est à l'intérieur du local
Pour ventouses ou gâche électrique à rupture
Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Coffret électrique couleur blanche

300 x 300 x 155 de profondeur pour tout loger, avec la batterie

Câble 10 mètres
avec 5 fils Ø 0,5 mm (2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)
La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Bouton poussoir lumineux encastrable



Système incendie

Boîtier vert
bris de glace Réf. BBG
ouverture de secours



Interrupteur Stop
neutralise la partie électrique à tout moment

Alimentation 12 Volt (secourue)
Spécifique pour nos ventouses et la batterie



Référentiel serrures : **H61** consultable sur www.cnpnp.com

AVEC L'OPTION ÉLECTRONIQUE VOIR R 25



GARANTIE 10 ans

Protège-cylindre extérieur avec pastille anti-perçage

A2P* Ø45
A2P*** Ø50



A2P 1 étoile



A2P 1 et 3 étoiles / clés réversibles



DATEZ

CODE CLIENT

TORDJMAN
Metal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** Enlèvement LivraisonSERRURES **REELAX**60, rue Jean Lemoine, 93230 Romainville
Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93
reelax.muel@gmail.com

IMP 35 V2016

Indications particulières

Serrure 3 pts haut et bas System 4 (maxi 2500 ou voir System 5)

Axe du protège-cylindre au bord de la porte : 65 mm

Axe modulable de 780 à 1100 du bas axe 55 ou 65 à la page Réf. System 5 et cliquez sur Réf. R 2005

Serrure à gauche **ou** à droite / en poussant **ou** en tirant ... choisissez page suivante

HAUTEUR 2500 mm (mini 1380) : Axe du protège-cylindre extérieur au bas de la porte : 1000 mm / Avec l'option mise à la cote, temps de pose divisé par 4

1 VANTAIL : En tirant En poussant **mais** entrebailleur impossible / Serrure à gauche Serrure à droite Avec entrebailleur **uniquement en tirant** sauf gâche recouvrement et gâche électrique

<input type="checkbox"/> Gâches huisserie bois (avec têtière) Possible : En tirant et Gâche électrique	<input type="checkbox"/> Gâches huisserie métal (sans têtière) Possible : En tirant / En poussant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches recouvrement + 15 mm (sans têtière) Possible : En tirant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches plate (idéal en poussant) Possible : En poussant et Gâche électrique
---	---	--	---

GÂCHE ÉLECTRIQUE 1 VANTAIL (2 vantaux voir Club 124) : 1 temps 2 temps à rupture / Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Alimentation 12 V
 10 m de câble avec 5 fils Ø5 Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop Batterie relais (entre dans le coffret) Système incendie CE
2 VANTAUX : En tirant En poussant / Serrure à gauche et sa gâche répétition Serrure à droite et sa gâche répétitionFournie avec une gâche haute sans têtière Avec entrebailleur **uniquement en tirant**
 Gâche haute recouvrement + 15 mm (sans têtière)
Possible : En tirant Gâches plate (idéal en poussant)
Possible : En poussant

 OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper A2P 1* @ Que cylindre 8000 Ω² A2P 3*** devient A2P 1* Door Keeper + Plaque intérieure + Béquille intérieure Blanc 9016 Sat Gris 7016 Sat Couleur de la serrure Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnétique Badges supp. Caméra Indoor autonome à poser Support mural de la caméra

 Mise à la cote précise de la serrure⁽¹⁾ (pour 1 et 2 vantaux, point haut et bas montés) hauteur : _____ (axe fixe à 1000)
Couleur : RAL 9010 Bronze 1 décor (marron) 90 couleurs (nuancier TORDJMAN Métal) : _____ Hors nuancier : _____ Apprêt gris
 Protège-cylindre extérieur OR Cache-cylindre intérieur+béquille OR Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) **indispensable pour l'extérieur**
A2P 1 étoile, cylindre : Xtra 8000 Ω² Expert Radial IS TXR / Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : _____Longueur du protège-cylindre extérieur : 35 40 45 50 55 60 70 80 / Longueur supérieure de 10 en 10 mm sauf : TXR Xtra maxi 110
 Cylindres s'entrouvrants / Cylindre débrayable (sauf : Radial IS et TXR) / Cylindre à bouton (sauf : Radial IS et TXR)
A2P 3 étoiles, cylindre : Xtra 8000 Ω² Expert Radial IS / Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : _____Longueur du protège-cylindre extérieur : 47,5 57,5 62,5 67,5
 Cylindres s'entrouvrants / Cylindre débrayable (sauf : Radial IS) / Cylindre à bouton (sauf : Radial IS) la résistance devient 1 étoile⁽²⁾

Nombre de clés supplémentaires avec la serrure (fournies avec 3 clés) : _____

 Cochez si commande de cylindres à pannetons (mêmes cylindres que ci-dessus) "S'ENTROUVRANTS OU NON" et joignez la page suivante


Une seule clé pour tous les accès

...fabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires

 Double béquille (2^{ème} béquille) / et si autre couleur que la porte : _____

Palières Luxe / Pensez au protège-cylindre OR

Aluminium Champagne

Mixte : tirage/béquille Mixte : tirage/béquille

Plaques ordinaires (bronze)

Tirage fixe Autre couleur : _____

A fouillot

Carré rallongé nécessaire pour protège-cylindre extérieur de : 60 mm ou plus en 1 étoile et 67,5 mm en 3 étoiles

 Microviseur 200° Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm)
Ferme-porte : RX 3000 RX 1000
 Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

 Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm)

Couleur époxy : _____

Ton bois : choisissez la couleur la plus proche

Joints à la couleur (masque la coupe)

Cochez **obligatoirement**
 Commande
 Devis

Par FAX ou scanné et par MAIL cachet ou signature

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. **Besoin d'une assistance technique pour le pose.**

Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny = 2 paiements

Écrivez au marqueur : 2^{ème} envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible


Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI


(1) Gâche latérale non coupée. (2) Avertissez votre client, la serrure a toutes les spécificités de la 3 étoiles mais le bouton dégrade sa résistance à 1 étoile.

Choisissez la main de votre serrure

SERRURE EN TIRANT ouverture vers l'intérieur du local

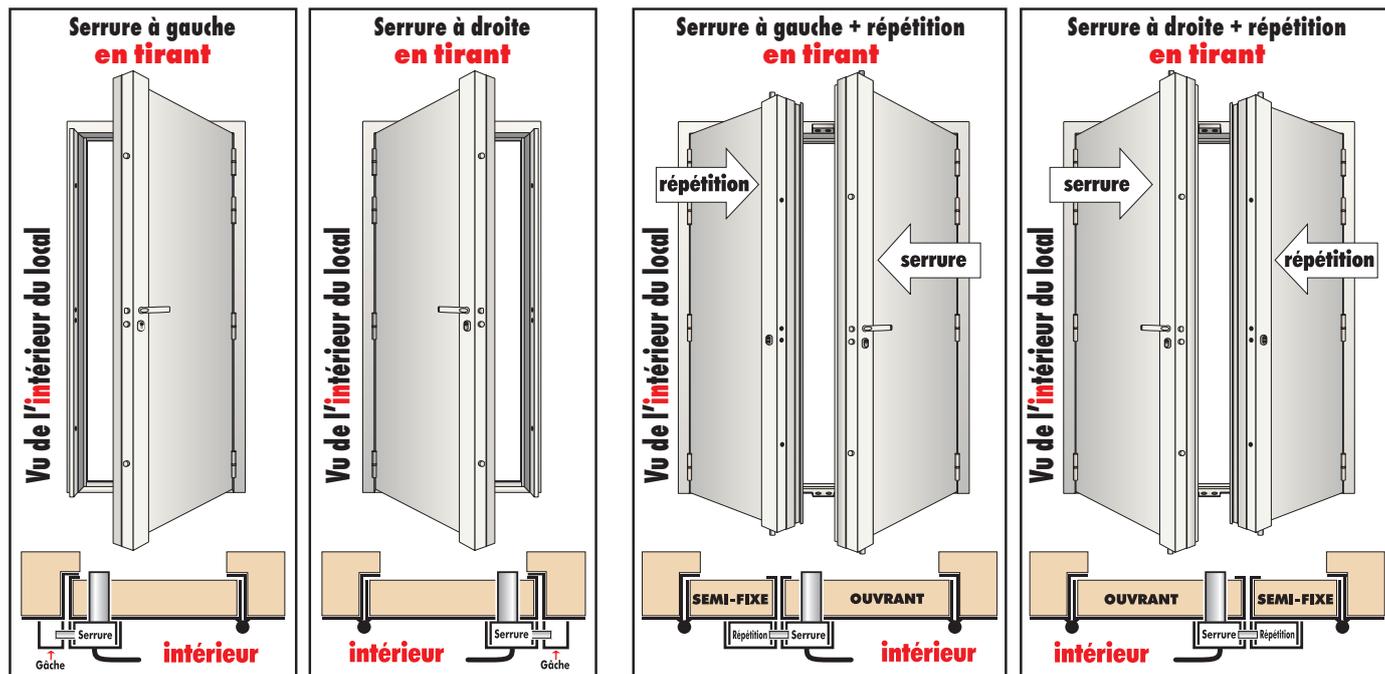

SERRURE EN POUSSANT ouverture vers l'extérieur du local

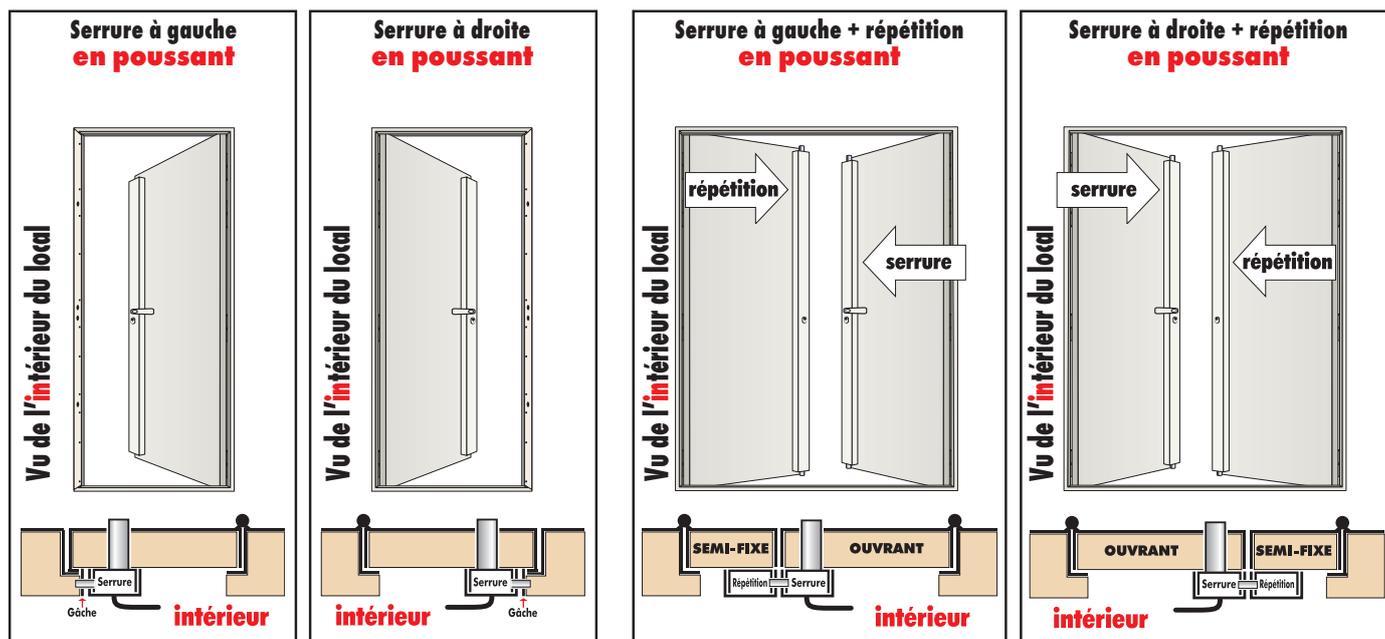

Choisissez la certification

A2P*

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "Double Cuirasse" tournante
+ pastille anti-perçage.
Système breveté.

45 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 45 mm.

A2P***

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "FURTIF" intégrant 90 billes en carbone trempées à coeur C80W3 classe C, **ANTI-PERÇAGE**
Sa forme le rend très difficilement saisissable
+ pastille anti-perçage.
Système breveté.

50 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 65 mm

Sans supplément de prix... Peinture époxy en 84 couleurs

► Et avec la mise à la cote de la serrure, juste à visser ◀





Formulaire de commande

CYLINDRES À PANNETON de sécurité

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure


Cylindres à panneton

Même modèles de cylindres que la serrure	Nombre de cylindres	Cylindres débrayables <small>Sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
 30 x 10 <small>32,5 x 10 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 30 <small>32,5 x 32,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 35 <small>32,5 x 37,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 40 <small>32,5 x 42,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 45 <small>32,5 x 47,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 50 <small>32,5 x 52,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 55 <small>32,5 x 57,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 60 <small>32,5 x 62,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS					
Autres dimensions (de 5 en 5) x					
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS					
Autres dimensions (de 5 en 5) x					
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS					
Autres dimensions (de 5 en 5) x					
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS					
Demi-cylindre (de 5 en 5) x 10					

Cylindres à bouton


Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Dimensions	Nombre de cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S



Demi-cylindres à bouton

Dimensions	Nombre de demi-cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small>
B _____	<input type="checkbox"/>
B _____	<input type="checkbox"/>



Autres options (1)

- Cylindre sur numéro (sauf organigramme)
 - PG (mise sur passe général)
 - Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)
 - Extension organigramme
- nouveaux cylindres sur organigramme existant

(1) Bêta : nous consulter

