

Atakk 1 et 2

Atakk 1

Pose en rénovation sur bâti existant

Le bâti : 3 éléments en acier 20/10° plié en Z
+ barre de seuil, l'ensemble soudé.
4 paumelles de 140 mm à billes
Joints d'hubriserie adhésifs 4 côtés

Atakk 2

Pose en scellement ou entre maçonnerie

Le bâti : 3 éléments de tube à ailettes 50 x 30
+ barre de seuil, l'ensemble soudé.
4 paumelles de 140 mm à billes
Joints d'hubriserie adhésifs 4 côtés

Ouvrant

Double face 15/10° (20/10° en option)
avec omégas de rigidité, remplissage laine de verre

Préperçages serrure

Perçage au laser haute précision du passage
du protège cylindre et des fixations de la serrure

Serrure


Classique ou carénée de 3 points
Gâches soudées en usine
Entrebailleur en option si Muel ou Reelax

Finition

Une couche d'apprêt gris ou époxy 90 couleurs
Bi-Color pour l'extérieur, voir RMETIC Métal

Laine de verre comprise

Option moulures déco
1 ou 2 faces
2^{ème} couleur possible
système breveté



serrure 3 points brevetée
avec 3 clés reproduction protégée

Sous le capot...
une mécanique
aux performances
exceptionnelles



AVEC OPTION ÉLECTRONIQUE
Voir RMETIC Métal

Présenté : **croquis 4**
3 points MUEL Réf. Club STR 3
détail serrure A2P 3 étoiles

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles
c'est la résistance à l'effraction maximale
certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel

CHOIX DU CYLINDRE⁽²⁾

MUEL : serrures équipées de la nouvelle roue dentée ovale 12 dents 2 brevets (2033)

MUEL ou REELAX	TXR clés non réversibles	A2P 1 étoile	
MUEL ou REELAX	Keso 8000 S Ω ou Xtra ou Exper T	A2P 1 ou 3 étoiles	
MUEL ou REELAX	Vachette Radial IS	A2P 1 ou 3 étoiles	

Roues d'entraînement codées MUEL / REELAX Brevets et modèles déposés
Référentiel portes : H64 consultable sur www.cnpp.com

*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

Fabrication en 4 heures **sauf urgence**

NUANCIER

90 couleurs
réelles et 5 tons bois

Fabrication en
4 heures sauf urgence

Made
in
France

GARANTIE
10
ans

Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques

Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN
L'intelligence est à l'intérieur du local

Uniquement avec gâche électrique à rupture

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale

Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.



Bouton poussoir encastré
bouton lumineux

Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5
(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)
La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans spécialement prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez TORDJMAN Métal: 7 heures (ventouses et clavier actif)




La batterie à sa place dans notre coffret électrique

Coffret électrique

couleur blanche
(300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)

Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique

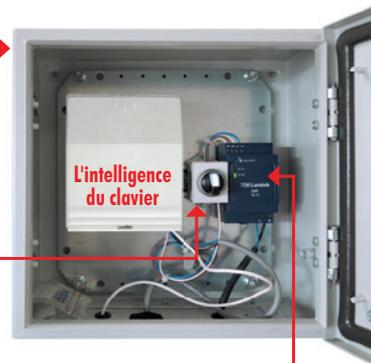

L'intelligence du clavier

Ouverture de secours C €

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds (ouverture de secours)



Alimentation 12 Volt (secourue)

Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais




Ferme-porte RX 1000




Bras anti-vandale
Ferme-porte RX 3000

OCULUS À VITRER A partir de 2 oculus par vantail, joindre un plan

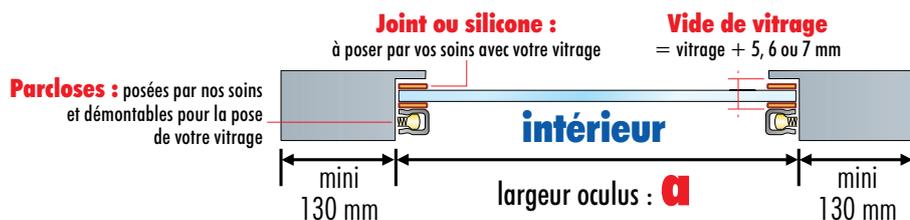

Oculus POSSIBLE ?	
Version Bi-Color	NON
Avec moulures	NON
Avec certification A2P BP	NON
Vitrage	NON FOURNI

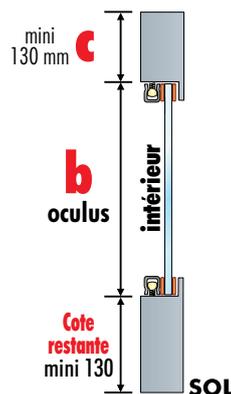

• Pour connaître la cote de votre vitrage futur : enlever 10 mm à vos cotes **a** et **b** (il restera de 3,5 à 5 mm de jeux autour du vitrage)

• Pour obtenir en toute sécurité votre cote de claire de vue : enlever 40 mm à la cote **a** souhaitée et 40 mm à la cote **b** (vous aurez 3 à 4 mm de tolérance)

Attention : après la pose par nos soins des Parcloses, le vide que vous nous demandez peut varier de 1 ou 2 mm ±


Pose en rénovation sur bâti existant

Porte s'ouvrant vers l'intérieur


Pose en scellement ou entre maçonnerie

Bâti tube à ailettes 50 x 30
Porte s'ouvrant vers l'intérieur

ATAKK 1

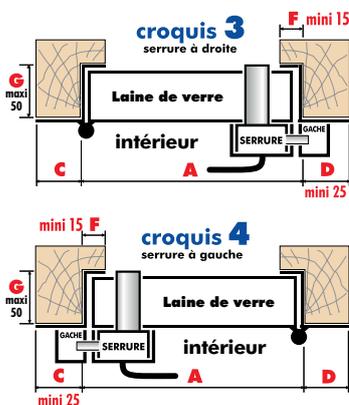

ATAKK 2

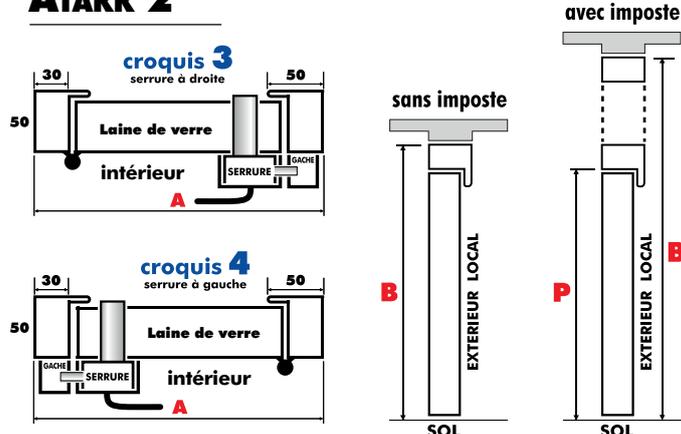

Fabrication en
4 heures sauf urgence

Made
in
France

GARANTIE
10
ans

TORDJMAN
GROUP