

ORIGINE

Ni serrure, ni crémone

- **Pose en rénovation sur bâti existant / ex SYMPHONIE**

Le bâti : 3 éléments en acier 2 / 2,5 ou 3 mm plié en Z
4 paumelles de 140 mm (avec butées à billes en option)

- **Pose entre maçonnerie ou en scellement / ex EQUINOXE**

Le bâti : 3 éléments de tube à ailettes 50 x 30
4 paumelles de 140 mm (avec butées à billes en option)

Ouvrant(s)

Porte(s) simple ou double face 1,5 / 2 / 2,5 ou 3 mm
Omégas de rigidité
1 vantail : 1 plat de battement ou de recouvrement en option
2 vantaux : 1 plat de battement soudé et 2^{ème} en option

Finition

Une couche d'apprêt gris ou en option époxy 90 couleurs

Fabrication en 4 heures sauf urgence

NUANCIER

90 couleurs réelles et 5 tons bois



Option moulures déco
1 ou 2 faces
2^{ème} couleur possible
système breveté



Le Configurateur 24/24h
100% des portes TORDJMAN



Présenté
croquis 1 ou 3



Présenté
croquis 5 ou 6


1 fer plat compris côté paumelles
le 2^{ème} en option

Anti-panique TORDJMAN
MÊME LIVRAISON
Ou mieux... porte ARTHUR



Pose en rénovation sur bâti existant

(ex SYMPHONIE)


SIMPLE FACE

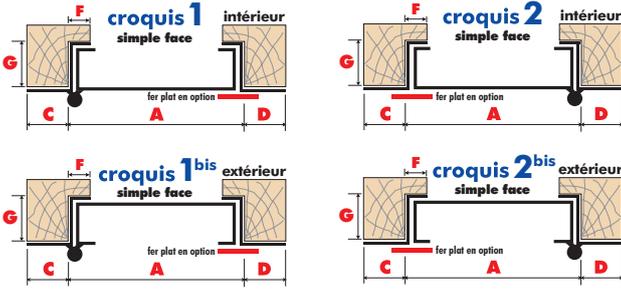

DOUBLE FACE

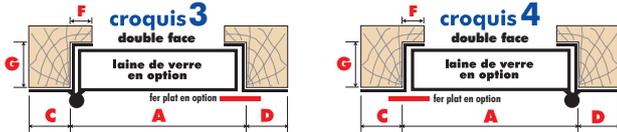

SIMPLE FACE

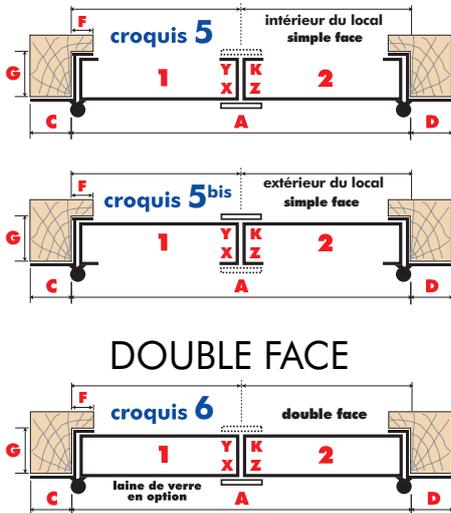

• Pour les blocs-portes 2 vantaux, nous préciser le ou les battants sur lesquels nous devons souder le ou les fers plats ...
Exemple : soudé sur X et si 2^{ème} plat, soudé sur K


• Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant 1 ou 2

Pour obtenir la largeur 1 ou 2 d'un vantail, ajouter 12 mm à la cote finale souhaitée



Pose entre maçonnerie ou en scellement

(ex EQUINOXE)


SIMPLE FACE

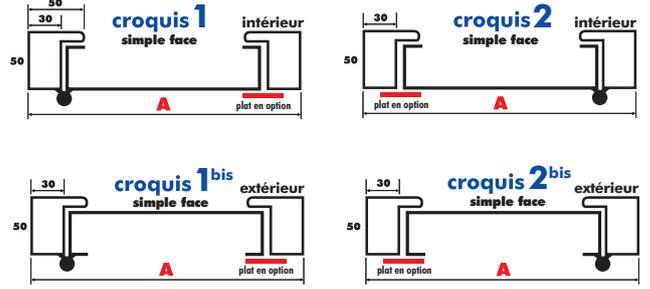

DOUBLE FACE

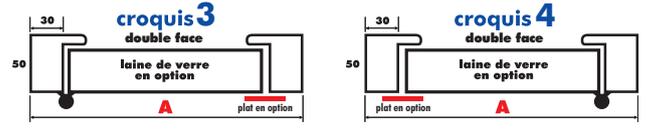

SIMPLE FACE

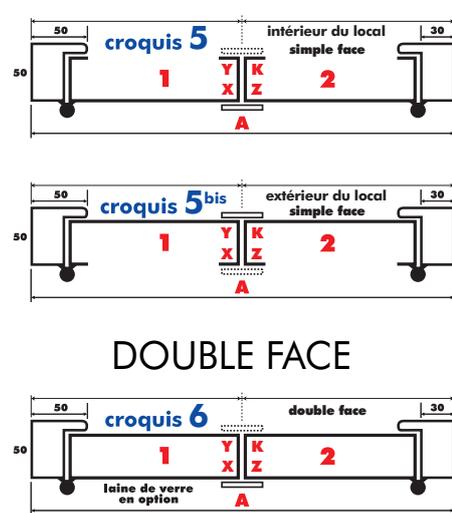


• Pour les blocs-portes 2 vantaux, nous préciser le ou les battants sur lesquels nous devons souder le ou les fers plats ...
Exemple : soudé sur X et si 2^{ème} plat, soudé sur K


• Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant 1 ou 2

Pour obtenir la largeur 1 ou 2 d'un vantail, ajouter 39 mm à la cote finale souhaitée

OCULUS À VITRER A partir de 2 oculus par vantail, joindre un plan

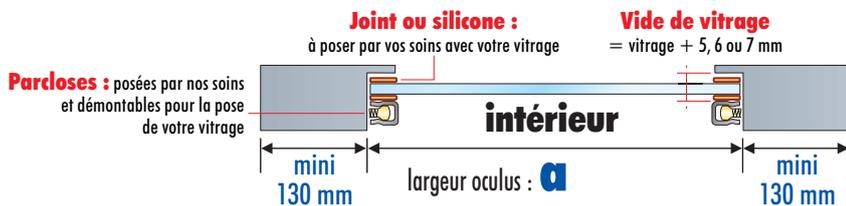

Oculus POSSIBLE ?
Version Bi-Color NON
Avec moulures NON
Avec certification A2P BP NON
Vitrage NON FOURNI



• Pour connaître la cote de votre vitrage futur : enlever 10 mm à vos cotes a et b (il restera de 3,5 à 5 mm de jeux autour du vitrage)

• Pour obtenir en toute sécurité votre cote de claire de vue : enlever 40 mm à la cote a souhaitée et 40 mm à la cote b (vous aurez 3 à 4 mm de tolérance)

Attention : après la pose par nos soins des Pardloses, le vide que vous nous demandez peut varier de 1 ou 2 mm ±

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Métal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PIREST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 37 V2018

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____
 Enlèvement Livraison

Porte métallique **ORIGINE** / ex SYMPHONIE et ex EQUINOXE

 Porte(s) 15/10° Porte(s) 20/10° Porte(s) 25/10° Porte(s) 30/10°

 Huisserie 20/10° Huisserie 25/10° Huisserie 30/10°

 Sans imposte Avec imposte **donc cote P** _____ aucune des 2 cases cochée, ou pas de **cote P** la version sans imposte sera prise en compte

SIMPLE FACE avec paumelles à l'extérieur du local : Croquis 1 Croquis 2 Croquis 5

SIMPLE FACE avec paumelles à l'intérieur du local : Croquis 1 bis Croquis 2 bis Croquis 5 bis

DOUBLE FACE ouverture mixte poussante / tirante : Croquis 3 Croquis 4 Croquis 6

1 vantail 2 vantaux

POSE EN RÉNOVATION / ex SYMPHONIE sur bâti bois ou métal existant

A B E D C G F

POSE ENTRE MAÇONNERIE OU EN SCÈLÈMENT / ex EQUINOXE

A B

2 VANTAUX si les battants sont inégaux, cote du plus large : _____ sur : 1 2

Sur les 2 vantaux, 1 plat de battement central est compris et je veux qu'il soit soudé sur :

Pour les croquis 5 et 6 sur **X** ou sur **Z** / Pour les croquis 5 bis sur **Y** ou sur **K**

Je veux un 2^{ème} plat de battement central Je ne veux aucun plat de battement

Finition : 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ Apprêt gris / Sablage Polyzinc ◀ contre la corrosion

Uniquement en 1 vantail : 2^{ème} couleur ou ton bois pour l'extérieur (le vantail seul) _____ ▶ **oculus impossible en Bi-Color** ◀

VENTILATIONS (sauf Bi-Color) : **1 vantail** basse et/ou haute / **2 vantaux** basse sur 1 2 et/ou haute sur 1 2

Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre : 4 5 6 / 4 paumelles à billes (par vantail) / 4 protége-gonds (par vantail)

Laine de verre / Barre de seuil pliée  / Seuil plat 5 mm / Pattes de scellement : 6 7 (1 en haut) 8 (2 en haut)

Jeu bas spécial ou encastrement (standard 7 mm) : _____ **maxi 31 mm mais impossible avec** barre de seuil et 4^{ème} traverse

4^{ème} traverse en partie basse, Pose en rénovation : **sans indication, cote identique à la cote E** - Pose entre maçonnerie : **traverse tube à ailette 50 x 30, idem haut**

Plat de battement (sur 1 vantail) / Plat de recouvrement anti-pince coté paumelles  **mais impossible avec les croquis bis**

Oméga horizontal si serrure anti-panique (croquis 1, 2 ou 5) / Platine serrure verticale toute hauteur (porte simple face) Microviseur 200°  hauteur : _____ Chromé

Ferme-porte RX 1000  ou RX 3000  ▶ Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016


1 OCULUS par vantail (à vitrer) Parecloses coté paumelles Parecloses à l'opposé / Vide de vitrage vitrage + joints _____ prévoir 5 à 7 mm pour vos joints

2 OCULUS ou plus par vantail **cochez et joignez le plan**

1 vantail a b c **2 vantaux** 1 oculus sur **X** a b c 1 oculus sur **Y** a b c

▶ **oculus impossible en simple face ou en Bi-Color** ◀

Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)

Couleur époxy : _____  Joints à la couleur (masque la coupe)

Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche

Cochez obligatoirement

Commande
 Devis

Par **FAX** ou scanné et par **MAIL** cachet ou signature

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. **Besoin d'une assistance technique pour la pose.**

Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2^{ème} envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire - déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

TORDJMAN Métal

DATEZ

CODE CLIENT

TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PIREST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____
 Enlèvement Livraison

Anti-panique BARRE ou PUSH

Indications particulières

Hauteur maximum : 2220 mm

Au-delà, kit grande hauteur maxi 3350 mm



Noir RAL 9005 fournie avec appui rouge

 1 point

Quantité : _____

Couleur : Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016 ◀ les 3 plus vendues **ou** 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ **3 points latéraux (la plus vendue)**

Quantité : _____

 Kit grande hauteur

Quantité : _____

Couleur : Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016 ◀ les 3 plus vendues **ou** 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ **3 points haut et bas**

Quantité : _____

 Kit grande hauteur

Quantité : _____

Couleur : Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016 ◀ les 3 plus vendues **ou** 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ **2 points haut et bas**

Quantité : _____

 Kit grande hauteur

Quantité : _____

Couleur : Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016 ◀ les 3 plus vendues **ou** 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ **Crémone pompier**

Quantité : _____

 Kit grande hauteur

Quantité : _____

Couleur : Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016 ◀ les 3 plus vendues **ou** 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ **Poignée extérieure (noire) tirage fixe**


3 clés basic

Quantité : _____ Clés supplémentaires : _____ Cylindres s'entrouvrants **Poignée anti-vandale (noire) béquille extérieure**

3 clés basic

Quantité : _____ Clés supplémentaires : _____ Cylindres s'entrouvrantsRemplacement 1/2 cylindre basic par 1/2 cylindre avec 3 clés en reproduction protégée : Keso 4000 S Ω Kaba ExperT Radial NT+ Winkhaus Xtra TXR (VMI)**Ferme-portes** **RX 3000**

Quantité : _____

 RX 1000

Quantité : _____

Couleur : Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016 **Microviseur 200°** Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm) **Jet d'eau 100% alu extrudé** (Système breveté)

Couleur époxy : _____

Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche Joses à la couleur (masque la coupe)

Cochez obligatoirement **Commande** **Devis****Par FAX ou scanné et par MAIL**
cachet ou signature

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'aide assistance technique pour la pose.

Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Rommerville et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2^{ème} envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire - déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

TORDJMAN
GROUP