



90
couleurs
et 5 tons bois

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



CE
N° 0679

Avec serrure

A2P
1 ou 3 étoiles

Référence

SALT FAÇADE

à vitrer intégré
dans une façade

Type de produit

Porte blindée

Type de ventouses

Immeubles,
commerces, etc.

TORDJMAN
Metal

SALT à vitrer avec serrure 3 ou 5 points

Version à vitrer - 1 et 2 vantaux sur mesure

Bâti


Bâti avec joints intégrés sur les 4 côtés

sans seuil sur demande

3 éléments de tube à ailettes 70 x 30

4 paumelles de 140 mm à billes et 4 protège-gonds

Prévu pour être vissé
entre murs, entre tubes ou scellé
avec pattes de scellement



Ouvrant(s)

avec laine de verre

Porte(s) double face 20/10°. avec omégas de rigidité

1, 2 ou 3 oculus à vitrer sur mesure par vantail

1 vantail : plat de battement plié spécifique

2 vantaux : 1 plat de battement soudé et un anti-pince central à l'opposé des paumelles

+ crémonne encastrée sur le semi-fixe

Serrure 3 ou 5 points encastrée dans la porte



Blocage anti-effraction du cœur de la serrure intégré en cas d'attaque massive

- Protecteur acier trempé
- Pastille anti-perçage
- et sur les 3 étoiles, inserts en carbure de tungstène



Garniture mixte pour l'extérieur permettant porte claquée :

- la fonction béquille mobile
- la fonction béquille fixe et l'obligation d'utiliser la clé



Alu ou Or

Possible Alu sur une face et Or sur l'autre



Intérieur

Garniture avec béquille

Finition apprêt gris


Les options

90
couleurs

Peinture époxy cuite au four à 200° en option Nuancier TORDJMAN Métal ou toute autre couleur

Sablage polyzinc contre la corrosion en option pour portes exposées à l'extérieur⁽¹⁾

- **Jet d'eau**
côté extérieur de la porte



- **Portes à vitrer⁽²⁾**
17 configurations



- **Ferme-portes adaptés**
Noir - Gris - Blanc



- **Barillet à bouton**
remplace la clé à l'intérieur



- **Gâche électrique**
1 temps, 2 temps et à rupture

• Accessoires 100% compatibles

Clavier lumineux

avec intelligence déportée
L'intelligence est à l'intérieur du local
Sauvegarde mémoire permanente,
résistance au vandalisme et étanchéité totale
100 codes programmables avec 248 000 combinaisons
La programmation du code maître détruit définitivement le code usine. L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.



Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans
spécialement prévue pour nos ventouses.
Autonomie testée chez TORDJMAN Métal:
7 heures (ventouses et clavier actif)



Alimentation 12 Volt (secourue)


Spécifique pour la puissance de nos ventouses et batteries relais

Coffret électrique

couleur blanche
(300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)

Interrupteur Stop

neutralise l'électricité



Câble 10 mètres avec 5 fils Ø 0,5 (2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)
La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier


Avec la serrure connectée
contrôlez les allées et
venues des personnes
autorisées
depuis l'application



Door Keeper

Certification A2P 1*
serrures connectées
MUEL & REELAX

Plaque technique et béquille
couleur porte / serrure



Pour sortir

Blanc 9016 satiné ou
Gris 7016 satiné ou à la couleur
de nos portes blindées et serrures

SERRURE CONNECTÉE A2P 1* avec Door Keeper (2) A2P BP3 devient BP1



Présenté en
5 points haut et bas

CE
N° 0679

Disponible également en
double vantaux




Une façade autour
de cette porte...



TORDJMAN
Metal

Choix du croquis

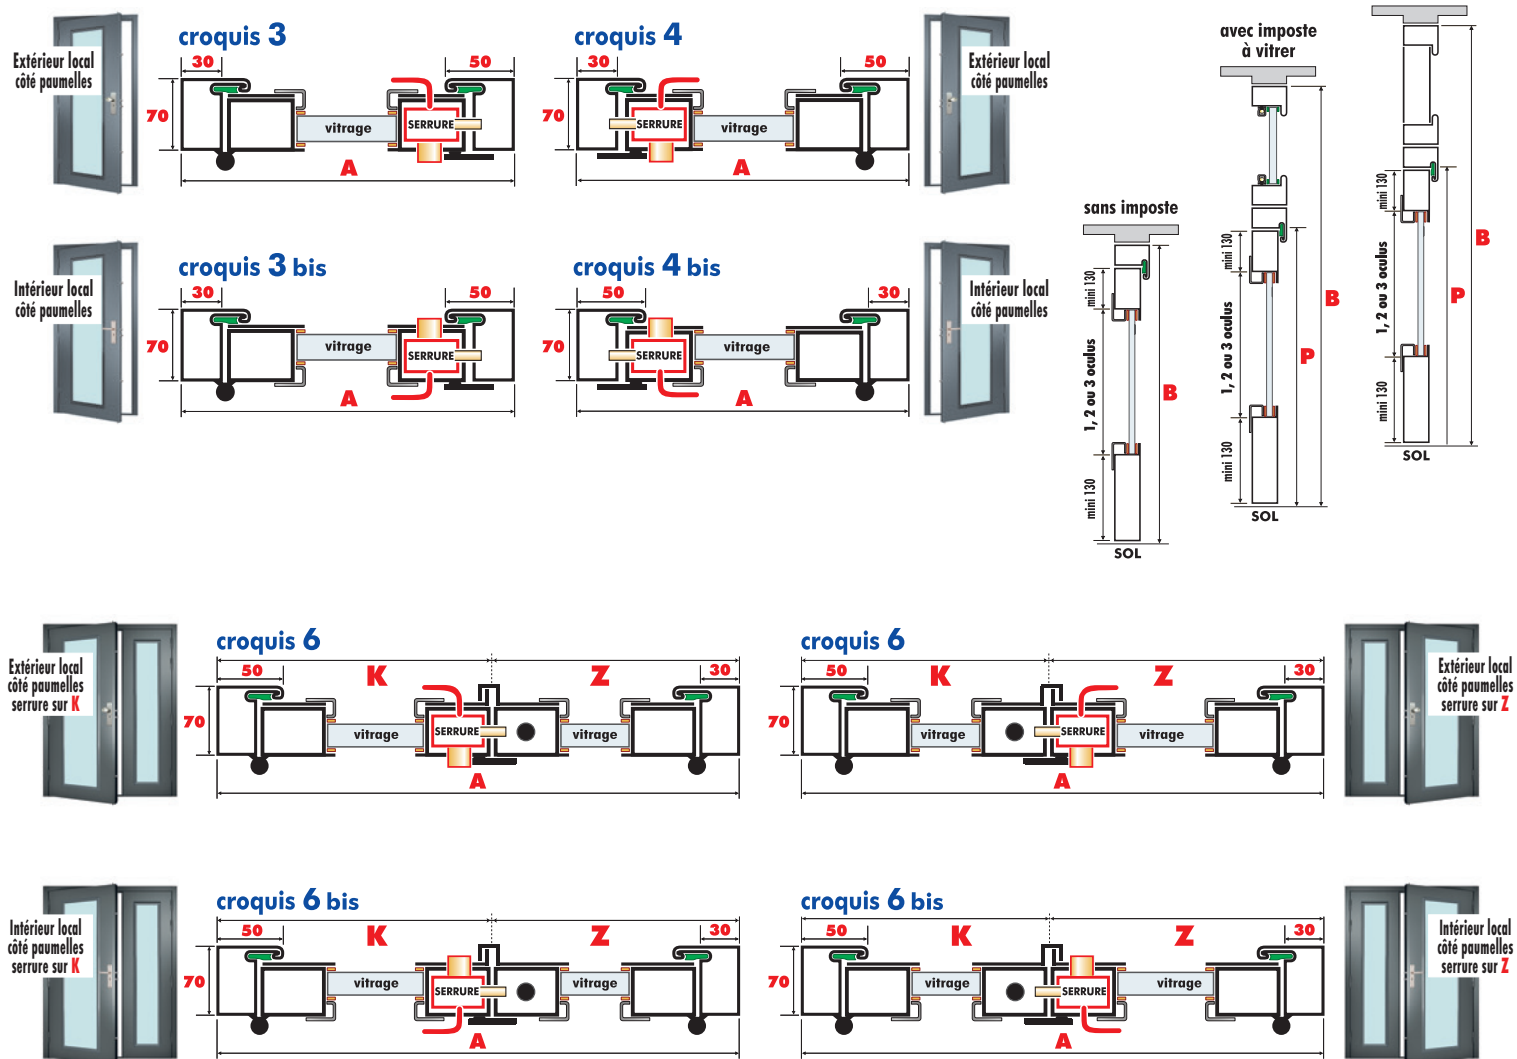

— Choisir le côté de la serrure —

Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **K** ou **Z**

Pour obtenir la largeur **K** ou **Z** d'un vantail, ajouter **38 mm** à la cote finale souhaitée

Trou de crémonne Ø20 dans la traverse et la barre de seuil à réaliser sur place par vos soins

Vitrage et joints non fournis

Garnitures comprises

Pour l'intérieur
Garniture avec
béquille

Pour l'extérieur
Garniture mixte
double fonction
tirage ou béquille



Alu ou Or
choix différent
possible pour
chaque face



DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

Raison sociale
Code postal
Ville

Adresse
Réf. chantier

Autre lieu de livraison

Numéro de mobile pour le chauffeur
Tél.
Fax / E-mail

N° de SIRET obligatoire

Enlèvement

Livraison

France / Belgique / Luxembourg

BOBIGNY (93)

tordjmanmetal.bobigny@gmail.com

Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

FRESNES (94)

tordjmanmetal.fresnes@gmail.com

Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

ST-PRIEST (69)

tordjmanmetal.lyon@gmail.com

Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

PEGOMAS (06)

tordjmanmetal.paca@gmail.com

Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

SALT FAÇADE avec serrure MUEL 3 ou 5 points avec protégé-cylindre axe à 55 mm

Sans imposte

Avec imposte donc cote P

aucune des 2 cases cochée, ou pas de cote P

la version sans imposte sera prise en compte

Remplacement de la crémonne encastree par une crémonne pompier uniquement avec 3 pts latéraux et en croquis 5 et 6 (Perte label AZP)

DOUBLE FACE avec paumelles à l'extérieur du local :

Croquis 3

Croquis 4

1 vantail

DOUBLE FACE avec paumelles à l'intérieur du local :

Croquis 3 bis

Croquis 4 bis

2 vantaux

Cotes :

A

B

2 VANTAUX⁽¹⁾

Serrure sur K

ou

Serrure sur Z

Si les battants sont inégaux, cote du plus large :

sur : K

Z

Finition :

90 couleurs (nuancier)

Hors nuancier

Apprêt gris

Sablage Polyzinc contre la corrosion⁽¹⁾

2^{ème} couleur ou ton bois à l'opposé des paumelles sur l'ouvrant (que les vantaux et pas le bâti)

Avec serrure 3 points latéraux

AZP 1 étoile

Cylindre :

TXR

Keso 8000 Ω2

Kaba Expert

Vachette Radial IS

Avec serrure 5 points haut et bas

AZP 1 étoile

Cylindre :

TXR

Keso 8000 Ω2

Kaba Expert

Vachette Radial IS

Avec serrure 5 points haut et bas

AZP 3 étoiles

Cylindre :

Keso 8000 Ω2

Kaba Expert

Vachette Radial IS

Cylindre débrayable sauf TXR et Radial IS

Cylindres s'entrouvrants (avec un autre produit, serrure ou cylindre)

Cylindre à bouton sauf TXR et Radial IS (la résistance AZP 3 étoiles devient AZP 1 étoile)

Clés supplémentaires

OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper AZP 1* @

Uniquement cylindre 8000 Ω2

AZP BP3 devient BP1

Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnétique

Badges supp.

Caméra Indoor autonome à poser

Support mural pour caméra Indoor

Intérieur local : choix obligatoire

Avec serrure NON CONNECTÉE

Garniture avec béquille

OU

Avec serrure CONNECTÉE

Plaque int. + béquille +Door Keeper, couleur :

Blanc 9016 Sat

Gris 7016 Sat

Couleur de porte

Extérieur local : choix obligatoire

Avec ou sans serrure CONNECTÉE

Garniture mixte 2 fonctions : tirage ou béquille

Alu

Or

Perçage fraisage bâti en feuillure

Ø4

Ø5

Ø6

Pattes de scellement :

6

7 (1 en haut)

8 (2 en haut)

Plat de recouvrement anti-pinces face paumelles

SAUF CROQUIS BIS

Seuil avec joint compris

Seuil plat de 5 Jeu bas 5 mm

Sans seuil Jeu bas 7,5

Sans seuil bâti recoupable en partie basse

Microviseur 200°

hauteur :

Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000

Gris Ral 9006

Noir RAL 9005

Blanc Ral 9016

Gâche électrique possible avec 2 vantaux uniquement

1 temps

2 temps

à rupture

Gâche électrique, nos accessoires 100% adaptés

Alimentation 12 V

10 m de câble avec 5 fils Ø5

interrupteur Stop

Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)

Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155)

Batterie relais rentre dans le coffret

Système incendie

Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)

Couleur époxy :

Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche

Joues à la couleur (masque la coupe)

FORMULAIRES OCULUS ET FAÇADES À REMPLIR PAGES SUIVANTES

Cochez, obligatoire

COMMANDE

DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et j'ai besoin d'une assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je réclamera le produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transport impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à l'heure et 1 à la journée = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

(1) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensable, dans ce cas nous commander la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

Raison sociale
Code postal
Ville

Adresse
Réf. chantier

Autre lieu de livraison

Numéro de mobile pour le chauffeur
Tél.
Fax / E-mail

N° de SIRET obligatoire

Enlèvement

Livraison

France / Belgique / Luxembourg

BOBIGNY (93)

tordjmanmetal.bobigny@gmail.com

Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

FRESNES (94)

tordjmanmetal.fresnes@gmail.com

Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

ST-PRIEST (69)

tordjmanmetal.lyon@gmail.com

Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

PEGOMAS (06)

tordjmanmetal.paca@gmail.com

Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

SALT FAÇADE avec serrure REELAX 3 ou 5 points avec protégé-cylindre axe à 55 mm

Sans imposte

Avec imposte donc cote P

aucune des 2 cases cochée, ou pas de cote P

la version sans imposte sera prise en compte

Remplacement de la crémonne encastree par une crémonne pompier uniquement avec 3 pts latéraux et en croquis 5 et 6 (Perte label AZP)

DOUBLE FACE avec paumelles à l'extérieur du local :

Croquis 3

Croquis 4

1 vantail

DOUBLE FACE avec paumelles à l'intérieur du local :

Croquis 3 bis

Croquis 4 bis

2 vantaux

Cotes :

A

B

2 VANTAUX⁽¹⁾ Serrure sur K ou Serrure sur Z / Si les battants sont inégaux, cote du plus large : sur : K Z

Finition :

90 couleurs (nuancier)

Hors nuancier

Apprêt gris

Sablage Polyzinc contre la corrosion⁽¹⁾

2^{ème} couleur ou ton bois à l'opposé des paumelles sur l'ouvrant (que les vantaux et pas le bâti)

Avec serrure 3 points latéraux

AZP 1 étoile

Cylindre :

TXR

Keso 8000 Ω2

Kaba Expert

Vachette Radial IS

Avec serrure 5 points haut et bas

AZP 1 étoile

Cylindre :

TXR

Keso 8000 Ω2

Kaba Expert

Vachette Radial IS

Avec serrure 5 points haut et bas

AZP 3 étoiles

Cylindre :

Keso 8000 Ω2

Kaba Expert

Vachette Radial IS

Cylindre débrayable sauf TXR et Radial IS

Cylindres s'entrouvrants (avec un autre produit, serrure ou cylindre)

Cylindre à bouton sauf TXR et Radial IS (la résistance AZP 3 étoiles devient AZP 1 étoile)

Clés supplémentaires

OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper AZP 1 * @

Uniquement cylindre 8000 Ω2

AZP BP3 devient BP1

Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 brucelot badge et une carte magnétique

Badges supp.

Caméra Indoor autonome à poser

Support mural pour caméra Indoor

Intérieur local : choix obligatoire

Avec serrure NON CONNECTÉE

Garniture avec béquille

OU

Avec serrure CONNECTÉE

Plaque int. + béquille +Door Keeper, couleur :

Blanc 9016 Sat

Gris 7016 Sat

Couleur de porte

Extérieur local : choix obligatoire

Avec ou sans serrure CONNECTÉE

Garniture mixte 2 fonctions : tirage ou béquille

Alu

Or

Perçage fraisage bâti en feuillure

Ø4

Ø5

Ø6

Pattes de scellement :

6

7 (1 en haut)

8 (2 en haut)

Plat de recouvrement anti-pinces face paumelles

SAUF CROQUIS BIS

Seuil avec joint compris

Seuil plat de 5 Jeu bas 5 mm

Sans seuil Jeu bas 7,5

Sans seuil bâti recoupable en partie basse

Microviseur 200°

hauteur :

Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000

Gris Ral 9006

Noir RAL 9005

Blanc Ral 9016

Gâche électrique possible avec 2 vantaux uniquement

1 temps

2 temps

à rupture

Gâche électrique, nos accessoires 100% adaptés

Alimentation 12 V

10 m de câble avec 5 fils Ø5

interrupteur Stop

Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)

Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155)

Batterie relais rentre dans le coffret

Système incendie

Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)

Couleur époxy :

Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche

Joues à la couleur (masque la coupe)

FORMULAIRES OCULUS ET FAÇADES À REMPLIR PAGES SUIVANTES

Cochez, obligatoire

COMMANDE

DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et j'ai besoin d'une assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je réclamerai le produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transport impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits et repis si échanges / Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à l'heure et 1 à la journée = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

(1) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensable, dans ce cas nous commander la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

Oculus à vitrer avec cadres de finition pour portes 1 et 2 vantaux

Fixations des parecloses, indémontables et invisibles sous les moulures extérieures



Oculus équipé d'un cadre moulures des 2 côtés

Idée déco ... Moulurez également les espaces non vitrés




Profil Tradi

2 choix par côté



Profil Classic



vide de vitrage

Pareclose (intérieur local)

épaisseur vitrage

2+2 mm (joint compressé)

Nos parecloses sont conçues pour recevoir sur chaque face de vitrage du joint Réf. KISO EPDM - 3 x 12 mm Compressé = 2 mm

Profilé en caoutchouc divalé EPDM, extrudé, adhésif traité, évitant tout allongement du joint pendant la pose. Assure l'étanchéité, à l'air et à l'eau, de vitrage à sec. Tenue à la température : -50° C à +90° C.


Vitrages et joints non fournis

Double-vitrage idéal chez votre fournisseur : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) + vide 8 mm + verre 6 mm = 24,5 mm et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = vide de vitrage 28,5 mm

Isolation sans importance : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = vide de vitrage 14,5 mm

Dimensions du vitrage ou de la fermeture temporaire en aggloméré : déduire à la hauteur et à la largeur 3 à 4 mm du vide total de l'emplacement du vitrage. Prévoir des cales de 1,5 à 2 mm à poser sous le carreau et latéralement pour éviter la casse

Initial

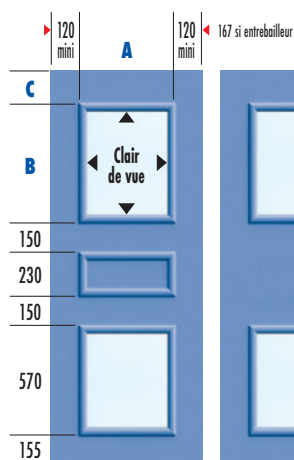

Réf. **OC-R1** Réf. **OC-S1**

Choisir une de ces 2 références par côté



Réf. **OC-T1**

Choisir une de ces 2 références par côté



Réf. **OC-V1**

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : ☐ Profil Tradi ☐ Profil Classic

☐ OC-R1 ☐ OC-S1 ☐ OC-T1 ☐ OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : ☐ Profil Tradi ☐ Profil Classic

☐ OC-R1 ☐ OC-S1 ☐ OC-T1 ☐ OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) : ☐ côté paumelles ☐ côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	☐	☐
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	☐	☐
Ni oculus, ni moulure	☐	☐

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification


A autre que 230, porte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent varier être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C
1870 à 1909	480	400	135 à 174
1910 à 1959	520	440	135 à 184
1960 à 2009	570	490	135 à 184
2010 à 2059	620	540	135 à 184
2060 à 2119	680	600	125 à 184
2120 à 2249	740	660	125 à 254
2250 à 2449	890	810	105 à 304
2450 à 2649	1040	960	155 à 354
à partir de 2650	1270	1190	125 à ?
Largueur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	
470 à 609	230	150	
610 à 719	370	290	
720 à 759	480	400	
760 à 809	520	440	
810 à 859	570	490	
860 à 919	620	540	
920 à 979	680	600	
980 à 1129	740	660	
1130 à 1279	890	810	
à partir de 1280	1040	960	

Trio

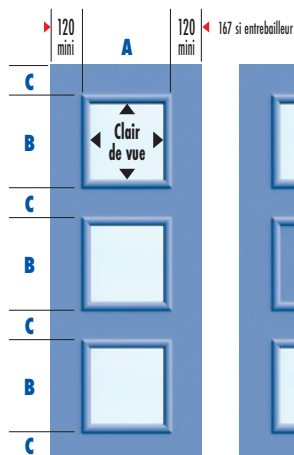

Réf. **OC-R2** Réf. **OC-S2**

Choisir une de ces 2 références par côté



Réf. **OC-T2**



Réf. **OC-V2**



Réf. **OC-W2**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : ☐ Profil Tradi ☐ Profil Classic

☐ OC-R2 ☐ OC-S2 ☐ OC-T2 ☐ OC-V2 ☐ OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : ☐ Profil Tradi ☐ Profil Classic

☐ OC-R2 ☐ OC-S2 ☐ OC-T2 ☐ OC-V2 ☐ OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) : ☐ côté paumelles ☐ côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	☐	☐
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	☐	☐
Ni oculus, ni moulure	☐	☐

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification

A autre que 230, porte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent varier être communiquées dès le lancement de la fabrication


Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1870 à 1999	480	400	107	140
2000 à 2139	480	400	140	175
2140 à 2269	520	440	145	177
2270 à 2419	570	490	140	177
2420 à 2560	620	540	140	175

Largueur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	
470 à 609	230	150	
610 à 719	370	290	
720 à 759	480	400	
760 à 809	520	440	
810 à 859	570	490	
860 à 919	620	540	
920 à 979	680	600	
980 à 1129	740	660	
1130 à 1279	890	810	
à partir de 1280	1040	960	

Cocher et joindre la page concernée

Formulaire N°OC-12-19

Décalé

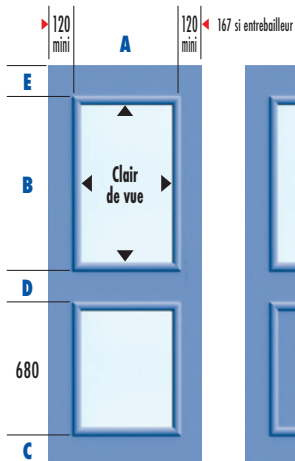

Réf. **OC-R3**



Réf. **OC-S3**

Réf. **OC-T3**

Choisir une de ces 2 références **par côté**

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : ☐ Profil Tradi ☐ Profil Classic

☐ OC-R3 ☐ OC-S3 ☐ OC-T3

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : ☐ Profil Tradi ☐ Profil Classic

☐ OC-R3 ☐ OC-S3 ☐ OC-T3

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : ☐ ☐ Paredoses (intérieur local) : ☐ côté paumelles ☐ côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

Oculus et moulures identiques à l'ouvrant

Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant

Ni oculus, ni moulure

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	☐	☐
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	☐	☐
Ni oculus, ni moulure	☐	☐

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

A autre que 230, porte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C	D	E
1870 à 1889	740	660	155	150	145 à 164
1890 à 1914	740	660	160	160	150 à 174
1915 à 1944	740	660	170	170	155 à 184
1945 à 1994	740	660	185	185	155 à 204
1995 à 2034	890	810	155	150	120 à 159
2035 à 2064	890	810	160	160	145 à 174
2065 à 2094	890	810	170	170	155 à 184
2095 à 2144	890	810	185	185	155 à 204
2145 à 2184	1040	960	155	150	120 à 159
2185 à 2214	1040	960	160	160	145 à 174
2215 à 2244	1040	960	170	170	155 à 184
2245 à 2374	1040	960	185	185	155 à 284
2375 à 2414	1270	1190	155	150	120 à 159
2415 à 2444	1270	1190	160	160	145 à 174
2445 à 2474	1270	1190	170	170	155 à 184
à partir de 2475	1270	1190	185	185	155 à plus

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Tableaux estimatifs
Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Duo



Réf. **OC-R4**



Réf. **OC-S4**

Réf. **OC-T4**

Choisir une de ces 2 références **par côté**

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : ☐ Profil Tradi ☐ Profil Classic

☐ OC-R4 ☐ OC-S4 ☐ OC-T4

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : ☐ Profil Tradi ☐ Profil Classic

☐ OC-R4 ☐ OC-S4 ☐ OC-T4

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : ☐ ☐ Paredoses (intérieur local) : ☐ côté paumelles ☐ côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

Oculus et moulures identiques à l'ouvrant

Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant

Ni oculus, ni moulure

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	☐	☐
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	☐	☐
Ni oculus, ni moulure	☐	☐

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1800 à 1897	680	600	147	179
1898 à 2167	740	660	140	229
2168 à 2497	890	810	130	239
à partir de 2498	1040	960	140	selon maxi


Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

A autre que 230, porte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Intégral

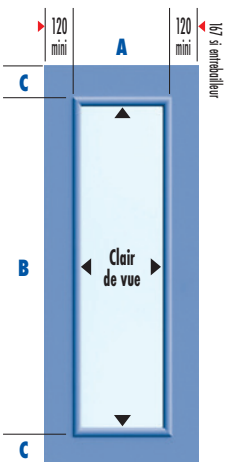

Réf. **OC-R5**

• Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : ☐ Profil Tradi ☐ Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : ☐ Profil Tradi ☐ Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage fini : ☐ = Vitrage Conçu pour 2 joints : KISO EPDM 3 x 12 mm + 4 mm car posé et compressé = 2 mm

Paredoses (intérieur local) : ☐ côté paumelles ☐ côté opposé

• Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/ ☐ 1 oculus sur chaque vantail

2/ ☐ 1 oculus sur l'ouvrant ou 3/ ☐ 1 oculus sur le semi-fixe

Pour le vantail sans oculus

Moulures identiques sans l'oculus

Ni oculus, Ni moulure

	Côté paumelles	Côté opposé
Moulures identiques sans l'oculus	☐	☐
Ni oculus, Ni moulure	☐	☐

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Partiel



Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

☐ Réf. **OC-R6**

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

☐ Réf. **OC-S6**

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

• Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : ☐ Profil Tradi ☐ Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : ☐ Profil Tradi ☐ Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : ☐ ☐ Paredoses (intérieur local) : ☐ côté paumelles ☐ côté opposé

Paredoses (intérieur local) : ☐ côté paumelles ☐ côté opposé

• Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/ ☐ 1 oculus sur chaque vantail

2/ ☐ 1 oculus sur l'ouvrant ou 3/ ☐ 1 oculus sur le semi-fixe

Pour le vantail sans oculus

Moulures identiques sans l'oculus

Ni oculus, Ni moulure

	Côté paumelles	Côté opposé
Moulures identiques sans l'oculus	☐	☐
Ni oculus, Ni moulure	☐	☐

Si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

A autre que 230, porte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Cocher et joindre la page concernée

Formulaire N°OC-12-19

1/ Joindre la commande de porte avec oculus pour la façade

ATTENTION au numéro de croquis de la porte
celui de la commande de porte sera pris en compte


Côté des parecloses et vide de
parecloses (vitrage+joint) **choisis pour**
la porte **identiques pour les modules**

Les options époxy / sablage polyzinc demandées
pour la porte seront appliquées pour les modules

Bâti de la porte

SALT à vitrer

Modules 1, 2 et 3



2/ Numéro de façade






3/ Modules 1 et 2 définis (latéraux)



☐ **Perçage fraisage des extérieurs de modules permettant la fixation de la façade**
N'oubliez pas de cocher l'option perçage fraisage du formulaire PORTE

☐ **Assemblage par soudure de la façade complète** (uniquement Ile-de-France et Rhône-Alpes)
Impossible pour les autres régions et pour les entreprises équipées de petits véhicules



Module 1 Version : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

Largeur finie : Avec ou sans poteau technique

Hauteur = Cote **B** de la porte

Version **C** ou **D** : Cote **S** partie haute à vitrer

Version **B** ou **D** : Cote **T**
☐ à vitrer ☐ tôle ☐ tôle démontable

En plus : **le poteau technique sur Module 1** (façade dévissable coté parecloses)

☐ Entre porte et Module ☐ Entre mur et Module



Module 2 Version : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

Largeur finie : Avec ou sans poteau technique

Hauteur = Cote **B** de la porte

Version **C** ou **D** : Cote **S** partie haute à vitrer



Version **B** ou **D** : Cote **T**
☐ à vitrer ☐ tôle ☐ tôle démontable

En plus : **le poteau technique sur Module 2** (façade dévissable coté parecloses)


☐ Entre porte et Module ☐ Entre mur et Module



4/ Module 3 - possible avec façades des n° 301 à 312



Traverse centrale, toujours à l'axe



Traverses verticales toujours alignées
aux montants des modules **1** et **2**


Version : ☐ F ☐ G ☐ H

Largeur finie : = largeur totale de la façade


Hauteur : hauteur Module 3 + cote **B** de la porte = hauteur de la façade

Choisissez le numéro de votre façade


➔ Façades avec la porte sans imposte




Façade n°101
Avec porte : **croquis 3**




Façade n°102
Avec porte : **croquis 4**




Façade n°103
Avec porte : **croquis 3**




Façade n°104
Avec porte : **croquis 4**




Façade n°105
Avec porte : **croquis 3**




Façade n°106
Avec porte : **croquis 4**




Façade n°107
Avec porte : **croquis 6**




Façade n°108
Avec porte : **croquis 6**




Façade n°109
Avec porte : **croquis 6**



Façade n°110
Avec porte : **croquis 6**




Façade n°111
Avec porte : **croquis 6**




Façade n°112
Avec porte : **croquis 6**

➔ Façades avec la porte et son imposte


Attention commandez la porte avec l'imposte




Façade n°201
Avec porte : **croquis 3**




Façade n°202
Avec porte : **croquis 4**




Façade n°203
Avec porte : **croquis 3**




Façade n°204
Avec porte : **croquis 4**




Façade n°205
Avec porte : **croquis 3**




Façade n°206
Avec porte : **croquis 4**




Façade n°207
Avec porte : **croquis 6**




Façade n°208
Avec porte : **croquis 6**




Façade n°209
Avec porte : **croquis 6**



Façade n°210
Avec porte : **croquis 6**




Façade n°211
Avec porte : **croquis 6**




Façade n°212
Avec porte : **croquis 6**

➔ Façades avec la porte et le Module 3


Attention commandez la porte sans l'imposte




Façade n°301
Avec porte : **croquis 3**




Façade n°302
Avec porte : **croquis 4**




Façade n°303
Avec porte : **croquis 3**




Façade n°304
Avec porte : **croquis 4**




Façade n°305
Avec porte : **croquis 3**




Façade n°306
Avec porte : **croquis 4**




Façade n°307
Avec porte : **croquis 6**




Façade n°308
Avec porte : **croquis 6**




Façade n°309
Avec porte : **croquis 6**



Façade n°310
Avec porte : **croquis 6**



Façade n°311
Avec porte : **croquis 6**



Façade n°312
Avec porte : **croquis 6**