

TRITON

Bâti

3 éléments de tube à ailettes 50 x 30
+ barre de seuil et joints intégrés 4 côtés
4 paumelles de 140 mm à billes + 4 protège-gonds

Ouvrant(s)

Porte(s) simple ou double face 20/10^e
Omégas de rigidité
1 vantail : plat de battement soudé si BP1, recouvrement si BP2 et BP3
2 vantaux simple face : 2 plats de battement soudés
2 vantaux double face : 1 plat de battement soudé et un anti-pince central à l'opposé des paumelles

Préperçages serrure

Perçage au laser des poignées blindées et des fixations serrure

Serrure

Serrure encastrée 3 points latéraux A2P 1, 2 ou 3 étoiles / 3 clés
2^{ème} vantail : crémone encastrée installée par nos soins
Trous de gâches et pêne demi-tour dans l'huiserie
ou sur le 2^{ème} vantail compris



Reproduction protégée

Finition

Une couche d'apprêt gris ou en option époxy 90 couleurs

Option moulures déco
1 ou 2 faces
2^{ème} couleur possible
système breveté



Fabrication en 4 heures **sauf urgence**

NUANCIER
90 couleurs réelles et 5 tons bois



Présenté en NEPTUNE
croquis 1 ou 3




Présenté : croquis 5 ou 6
Serrure sur (1)
Cremone sur (2)
Trou de crémone dans traverse et seuil sur place par vos soins

Anti-pince central intégré
sur double face uniquement



OCULUS À VITRER
PAGE SUIVANTE

Pose en scellement ou entre maçonnerie Porte s'ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur

SIMPLE FACE

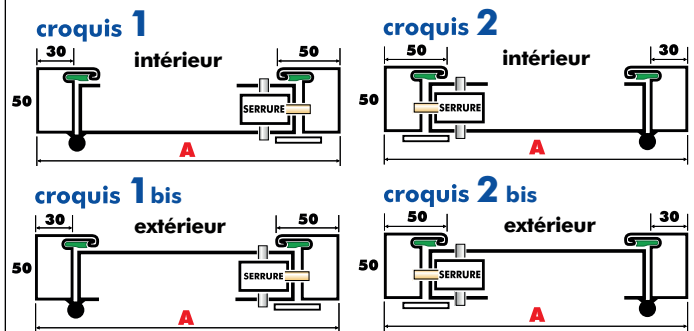

DOUBLE FACE

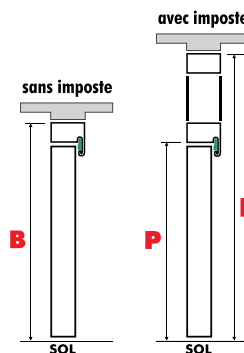

CHOIX DU KIT POIGNÉES

Couleur au choix
Alu ou Or





KIT N°1
double béquille




KIT N°2
béquille intérieure
+ poignée palière

SIMPLE FACE

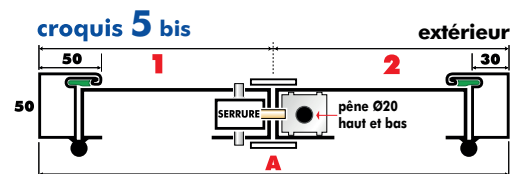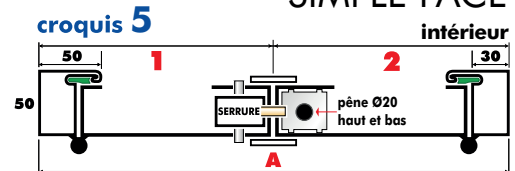

DOUBLE FACE

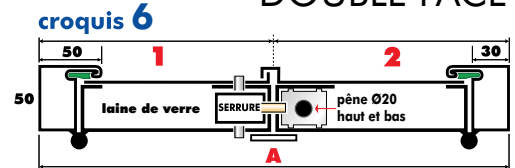

- **CRÉMONE ENCASTRÉE** (semi-fixe) : sur 1 ou 2 (pour serrure de l'autre côté, demander crémone sur 1)
 - si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant 1 ou 2
- Pour obtenir la largeur 1 ou 2 d'un vantail, ajouter 38 mm à la cote finale souhaitée

Pose en rénovation sur bâti existant
Voir NEPTUNE

Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques

Possible uniquement sur TRITON 2 vantaux (1 vantail voir NEWPORTE)

Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

Uniquement avec gâche électrique à rupture

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.




Bouton poussoir encastré

bouton lumineux

Coffret électrique

couleur blanche
(300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)

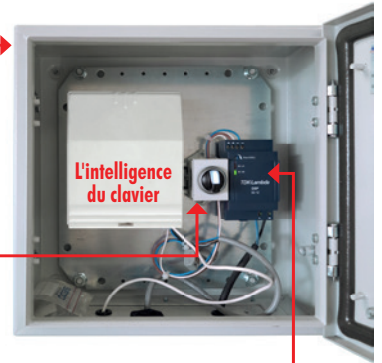

L'intelligence du clavier

Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique

Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure

à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans

spécialement prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez TORDJMAN Métal:

7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique

Ouverture de secours C C

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds

(ouverture de secours)



Alimentation 12 Volt (secourue)

Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais




Ferme-porte RX 1000




**Bras anti-vandale
Ferme-porte RX 3000**

OCULUS À VITRER A partir de 2 oculus par vantail, joindre un plan

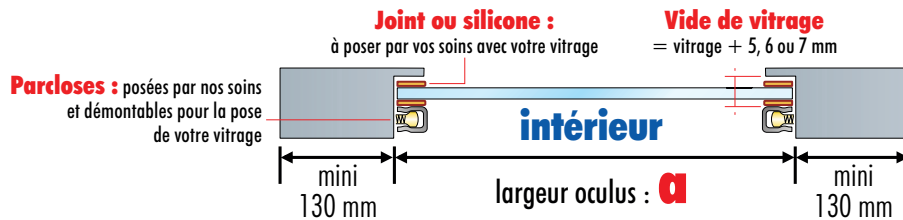

Oculus POSSIBLE ?	
Version Bi-Color	NON
Avec moulures	NON
Avec certification A2P BP	NON
Vitrage	NON FOURNI

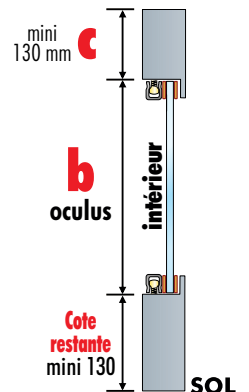

• Pour connaître la cote de votre vitrage futur : enlever 10 mm à vos cotes **a** et **b** (il restera de 3,5 à 5 mm de jeux autour du vitrage)

• Pour obtenir en toute sécurité votre cote de claire de vue : enlever 40 mm à la cote **a** souhaitée et 40 mm à la cote **b** (vous aurez 3 à 4 mm de tolérance)

Attention : après la pose par nos soins des Parcloles, le vide que vous nous demandez peut varier de 1 ou 2 mm ±

**Fabrication en
4 heures** sauf urgence

Made
in
France

GARANTIE
10
ans

TORDJMAN *Métal*
GROUP