

TYPHON

A2P BP1, BP2 et BP3

Pose en rénovation sur bâti existant

Porte s'ouvrant vers l'extérieur

Le bâti

L'huissierie : 3 éléments acier 25/10e plié + barre de seuil, l'ensemble soudé

Ouvrant(s)

Porte(s) simple ou double face 20/10e pliée anti-dégondage

Omégas de rigidité

1 vantail : plat de recouvrement anti-pincés

2 vantaux : 1 plat de recouvrement anti-pincés côté paumelles et un plat de battement à l'opposé des paumelles

Préperçages serrure

Perçage au laser des poignées blindées et des fixations serrure

Serrure

Serrure encastrée 3 points latéraux A2P 1, 2 ou 3 étoiles / 3 clés

2^{ème} vantail : crémonne encastrée installée par nos soins

Trous de gâches et pêne demi-tour dans l'huissierie ou sur le 2^{ème} vantail compris

Finition

Une couche d'apprêt gris ou en option époxy 90 couleurs

4 paumelles de 140 mm avec butées à billes porte anti-dégondage



Option moulures déco 1 ou 2 faces 2^{ème} couleur possible système breveté



Sur demande : Suppression de la barre de seuil possible sur A2P BP1


anti-pincés

CHOIX DU KIT POIGNÉES

Couleur au choix Alu ou Or



KIT N°1
double béquille



KIT N°2
béquille intérieure + poignée palière

Fabrication en 4 heures **sauf urgence**

NUANCIER
90 couleurs réelles et 5 tons bois

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles c'est la résistance à l'effraction maximale certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel

CHOIX DU CYLINDRE

TXR clés non réversibles	A2P 1 étoile	
Vachette Radial IS	A2P 1 ou 3 étoiles	

Référentiel portes : H64 consultable sur www.cnpp.com

*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.



Pênes haut et bas Ø 20

Croquis 5 ou 6 serrure sur 1 crémonne sur 2 (semi-fixe) Trou de crémonne dans la traverse et le seuil sur place par nos soins

anti-pincés central et portes anti-dégondage

Fabrication en 4 heures sauf urgence

Made in France

GARANTIE 10 ans

TORDJMAN *Made in France* GROUP

Gâches électriques impossibles sur TYPHON... Voir NEPTUNE ou NEWPORTE

Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques :

Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

Uniquement avec gâche électrique à rupture

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.

Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure

à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans

spécialement prévue pour nos

ventouses. Autonomie testée chez

TORDJMAN Métal:

7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique

Coffret électrique

couleur blanche

(300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)



L'intelligence du clavier

Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique

Ouverture de secours C €

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds

(ouverture de secours)



Alimentation 12 Volt (secourue)

Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais




Ferme-porte RX 1000




Bras anti-vandale Ferme-porte RX 3000

OCULUS À VITRER A partir de 2 oculus par vantail, joindre un plan

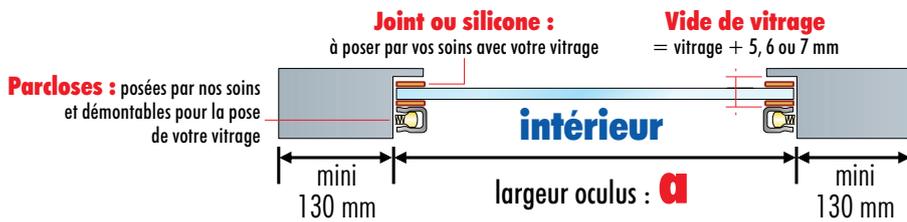



Oculus POSSIBLE ?	
Version Bi-Color	NON
Avec moulures	NON
Avec certification A2P BP	NON
Vitrage	NON FOURNI

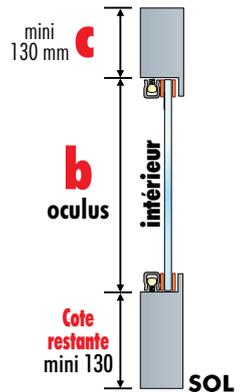



- Pour connaître la cote de votre vitrage futur : enlever 10 mm à vos cotes **a** et **b** (il restera de 3,5 à 5 mm de jeux autour du vitrage)
 - Pour obtenir en toute sécurité votre cote de claire de vue : enlever 40 mm à la cote **a** souhaitée et 40 mm à la cote **b** (vous aurez 3 à 4 mm de tolérance)
- Attention : après la pose par nos soins des Parcloles, le vide que vous nous demandez peut varier de 1 ou 2 mm ±

Pose en rénovation sur bâti existant Pour des portes s'ouvrant exclusivement vers l'extérieur



Simple face





Double face



croquis 5

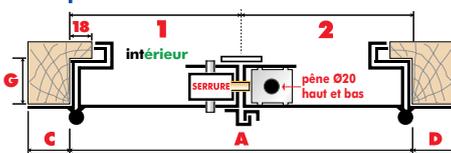

croquis 6

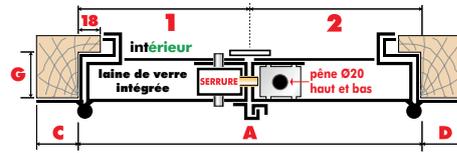

- CRÉMONE ENCASTRÉE (semi-fixe) : sur **1** ou **2** (pour serrure de l'autre côté, demander crémone sur **1**)
- si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **1** ou **2**

Pour obtenir la largeur **1** ou **2** d'un vantail, ajouter 12 mm à la cote finale souhaitée