

XT-6014 Copro⁽¹⁾

Bâti avec anti-pinces intégrés

Pose en rénovation

3 éléments acier 2,5 mm plié + seuil
- Pour bâti avec joints, voir RectoVerso

Blindage de porte enrobant

A2P BP1 épaisseur 2,5 mm

A2P BP3 épaisseur 3 mm + double peau de 2 mm

Pivotement : 4 paumelles de 140 à billes

Préperçages serrure

Perçage au laser haute précision du passage du protège cylindre et des fixations de la serrure

Serrure

MUEL ou REELAX, 3 à 7 points

Gâches soudées en usine

Entrebailleur en option si Muel ou Reelax

Finition

Peinture époxy 90 couleurs nuancier TORDJMAN



Bi-Color pour l'extérieur, voir RectoVerso Copro

Fabrication en 4 heures **sauf urgence**


NUANCIER

90 couleurs réelles et 5 tons bois

- Porte bois d'origine enrobée dans le blindage
- Blindage acier 3 mm si **BP3** et 2,5 si **BP1**
- Double peau acier 2 mm si **BP3**
- Anti-pinces de chaque côté

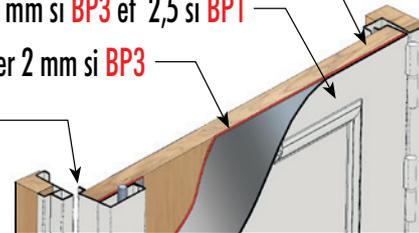

serrure 5 ou 7 points / 5 brevets
avec 3 clés reproduction protégée

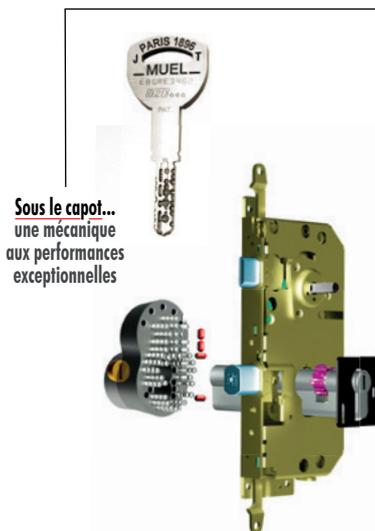

Présenté : **croquis 1**
5 points MUEL Réf. Club 125
détail serrure A2P 3 étoiles

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = **cambricoleur professionnel**
A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = **cambricoleur occasionnel**
La Résistance Maximale Certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP : **A2P BP3**




*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

(1) Blindage copro non prévu pour pose abrité ou non à l'extérieur donc sans aucune garantie en cas de dégradation par l'humidité ni pour les passages d'air.

- Porte bois d'origine enrobée dans le blindage
- Blindage acier 3 mm si **BP3** et 2,5 si **BP1**
- Double peau acier 2 mm si **BP3**
- Anti-pinces central ep. 2,5 mm

Anti-pinces
de chaque côté

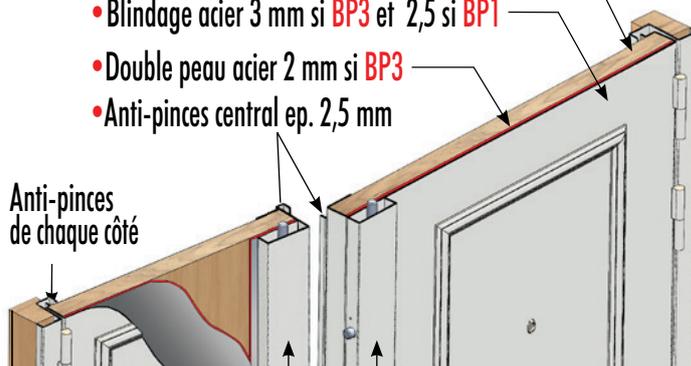

Gâche répétition (semi-fixe)
sur le vantail **X**

Présenté avec la serrure Club 127
sur le vantail **Y** du **croquis 3**

La Gâche répétition (semi-fixe) se manœuvre avec la clé de la serrure



Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques :

Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

Uniquement avec gâche électrique à rupture

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.

Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans spécialement prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez TORDJMAN Métal: 7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique

Coffret électrique

couleur blanche (300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)



L'intelligence du clavier

Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique

Ouverture de secours CC

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds

(ouverture de secours)



Alimentation 12 Volt (secourue)

Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais



Ferme-porte RX 1000



Bras anti-vandale Ferme-porte RX 3000



Entrebailleur en option

1 vantail

2 vantaux

Portes 1 et 2 vantaux entrebailleur en option avec serrures Muel : STR 3 / STR 4 / STR 5 / STR 7 / STR 575 Reelax : Syster 3 / Syster 4 / Syster 5 / Syster 7 / Syster 575

CLASSIQUE 3 POINTS

REELAX R23 et StarStop, MUEL Story 3 ISO 3, Mottura 630 et 448 3 points : 1 point latéral + points haut et bas

> OBLIGATOIRE < donner la cote souhaitée de l'axe du protégé cylindre extérieur au bas de la porte

CARÉNÉE POINTS LATÉRAUX

REELAX Syster 3, MUEL Club STR 3 3 points latéraux
REELAX Star 5 ou Syster 575 MUEL Club 505 ou STR 575 5 points latéraux

Modèle présenté STR 3 ou Syster 3

CARÉNÉE HAUT ET BAS

REELAX R 24 ou Syster 4 MUEL Club 124 ou STR 4 3 points : 1 point latéral + points haut et bas
REELAX R 25, R 2005 ou Syster 5 MUEL Club 125 ou STR 5 5 points : 3 points latéraux + points haut et bas
REELAX R 27 ou Syster 7 MUEL Club 127 ou STR 7 7 points : 5 points latéraux + points haut et bas

Modèle présenté R 25 ou Club 125

CARÉNÉE HAUT ET BAS + RÉPÉTITION (2 vantaux)

REELAX R 24 ou Syster 4 MUEL Club 124 ou STR 4 1 point latéral + points haut et bas
REELAX R 25 ou Syster 5 MUEL Club 125 ou STR 5 3 points latéraux + points haut et bas
REELAX R 27 ou Syster 7 MUEL Club 127 ou STR 7 5 points latéraux + points haut et bas

Modèle présenté R 25 ou Club 125

La répétition sert de gâche et de crémonne, elle est verrouillée par la même clé



Pose en rénovation sur bâti existant

Exclusivement pour des portes s'ouvrant vers l'intérieur

Pose entre maçonnerie ou en scellement

Avec soudure de 3 éléments de coulisse 40 x 30

Exclusivement pour des portes s'ouvrant vers l'intérieur

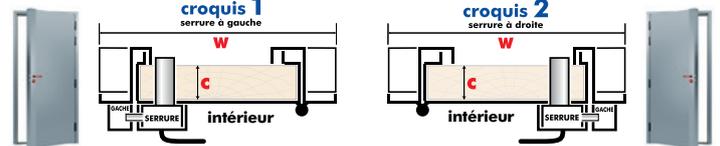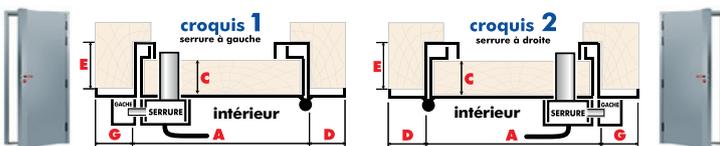

Croquis 3 : SERRURE sur X ou Y - Vantaux inégaux ? Donner la cote du plus large en précisant vantail X ou Y

Croquis 3 : SERRURE sur X ou Y - Vantaux inégaux ? Donner la cote du plus large en précisant vantail X ou Y

