

# MUEL Réf. Club 125

**A2P**  
1 ou 3 étoiles



## Fournie avec :

- une carte de propriété
- 3 clés reproduction protégée
- 90 couleurs sans supplément de prix

## Les options indispensables :

- Clés supplémentaires, moins chères avec la commande de la serrure
- Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir, pastille chromée)
- Protège-cylindre extérieur OR
- Cache-cylindre intérieur+béquille OR
- Kit double béquille avec 2<sup>ème</sup> béquille pour l'extérieur

- Poignées extérieures LUXE Mixte : tirage / double béquille



Avec la serrure connectée contrôlez les allées et venues des personnes autorisées depuis l'application



## Door Keeper

Certification A2P 1\*@ serrures connectées

**MUEL**


Plaque technique et béquille couleur porte / serrure



Blanc 9016 satiné ou Gris 7016 satiné ou à la couleur de nos portes blindées et serrures

**SERRURE CONNECTÉE A2P 1\*@** avec Door Keeper A2P 3\*\*\* devient A2P 1\*

## Club 125 • 5 points

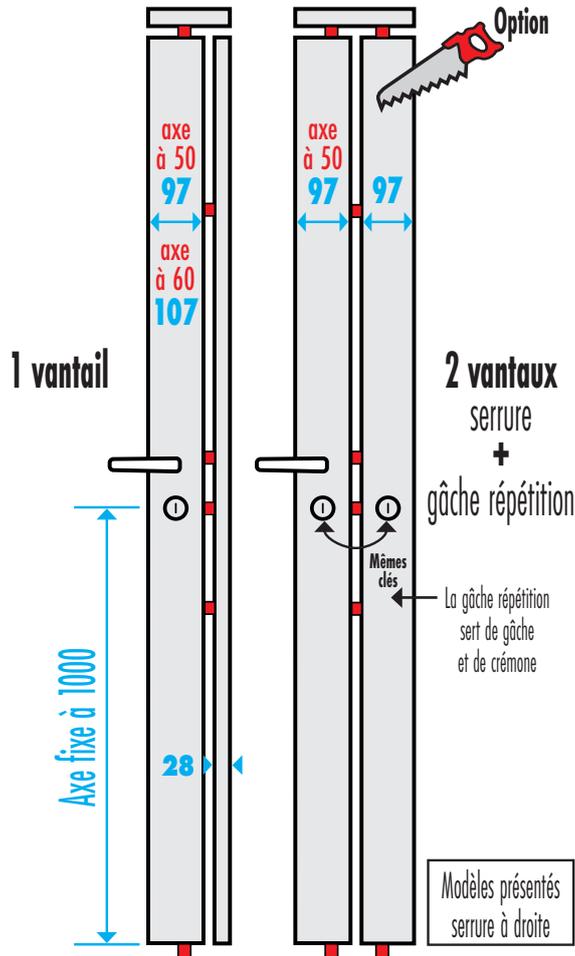

Hauteur maxi 3000 / mini 1525 mm  
au-delà sur devis

Protège-cylindre extérieur avec pastille anti-perçage <b>A2P*</b> Ø45 <b>A2P***</b> Ø50	<b>A2P</b> 1 étoile • TXR clés non réversibles	<b>A2P</b> 1 et 3 étoiles / clés réversibles • 8000 Ω <sup>2</sup> • Xtra • Exper T • Radial IS
---	--	---

## CHOIX DES GÂCHES


**Gâche huisserie bois**  
La gâche standard



**Gâche huisserie métal**  
en option



**Gâche recouvrement**  
en option



Option avec pêne demi-tour en poussant : **sans plus-value**  
Gâche plate comprise gâche HM en option (rare)



## LES OPTIONS GÂCHES ÉLECTRIQUES

**1 vantail en tirant**  
bâti bois ou métal



**1 vantail en poussant**  
bâti bois ou métal




**1 TEMPS • A ÉMISSION**  
appuyer sur l'interrupteur jusqu'à la poussée de la porte (courant alternatif 12 Volt)

**2 TEMPS • A MÉMOIRE**  
la porte reste ouverte jusqu'à ouverture et fermeture (courant alternatif 12 Volt)

**A RUPTURE**  
lors d'une coupure de courant, la porte s'ouvre et reste ouverte (courant continu 12 Volt)

**2 vantaux, serrure en tirant pour serrure en poussant :**  
commandez la serrure en poussant, retournez la gâche électrique et terminez l'entaille du capot et du profil vers le bas (facile)



## LES ACCESSOIRES COMPATIBLES GÂCHES ÉLECTRIQUES

### Clavier lumineux :

avec intelligence déportée Réf. TJN  
L'intelligence est à l'intérieur du local  
**Pour ventouses ou gâche électrique à rupture**  
Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



### Coffret électrique

couleur blanche  
300 x 300 x 155 de profondeur pour tout loger, avec la batterie

Accessoires à mettre en place et à câbler par l'installateur



**Bouton poussoir lumineux encastrable**

### Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans  
Prévue pour nos ventouses.  
Autonomie testée chez nous : 7 heures



### Système incendie

Boîtier vert  
bris de glace Réf. BBG  
ouverture de secours



### Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique à tout moment

### Alimentation 12 Volt (secourue)

Spécifique pour nos ventouses et la batterie

AVEC L'OPTION ÉLECTRONIQUE VOIR CLUB 125 ELECTRONIQUE



DATEZ

CODE CLIENT







TORDJMAN  
Metal

Raison sociale \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ Réf. chantier \_\_\_\_\_

Autre lieu de livraison \_\_\_\_\_

Numéro de mobile pour le chauffeur \_\_\_\_\_ Tél. \_\_\_\_\_ Fax/E-mail \_\_\_\_\_

N° de SIRET **obligatoire**  Enlèvement  Livraison

SERRURES MUEL

60, rue Jean Lemoine, 93230 Romainville  
Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93

relax.muel@gmail.com

IMP 35 V2016

Indications particulières

## Serrure 5 pts haut et bas Club 125



Avec l'option électronique, voir lien Club 125 avec l'électronique

Serrure à gauche ou à droite / en poussant ou en tirant ... choisissez page suivante

2 options sur devis : capôts de serrure inox / Hauteur maxi 4000 mm : délai 48 h

HAUTEUR :  2500  3000 mm / Axe du protège-cylindre extérieur au bas de la porte : 1000 mm / Avec l'option mise à la cote, temps de pose divisé par 41 VANTAIL :  En tirant  En poussant / Axe au bord de porte :  50 mm  60 mm /  Serrure à gauche  Serrure à droite

<input type="checkbox"/> Gâches huisserie bois (avec tête) Possible : En tirant et Gâche électrique	<input type="checkbox"/> Gâches huisserie métal (sans tête) Possible : En tirant / En poussant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches recouvrement + 15 mm (sans tête) Possible : En tirant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches plate (idéal en poussant) Possible : En poussant et Gâche électrique
---	---	--	--

2 VANTAUX : Axe au bord de porte : 50 mm  En tirant  En poussant /  Serrure à gauche et sa gâche répétition  Serrure à droite et sa gâche répétition (avec gâche électrique, serrure : 97 mm répétition : 132 mm)

<input type="checkbox"/> Gâche haute huisserie bois (avec tête) Possible : En tirant et Gâche électrique	<input type="checkbox"/> Gâche haute huisserie métal (sans tête) Possible : En tirant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâche haute recouvrement + 15 mm (sans tête) Possible : En tirant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches plate (idéal en poussant) Possible : En poussant et Gâche électrique
--	--	---	--

GÂCHE ÉLECTRIQUE 1 ou 2 vantaux<sup>(1)</sup> :  1 temps  2 temps  à rupture /  Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)  Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils Ø5  Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155)  interrupteur Stop  Batterie relais rentre dans le coffret  Système incendie CE

<input type="checkbox"/> OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper A2P 1* @ Que cylindre 8000 Ω? A2P 3*** devient A2P 1*	<input type="checkbox"/> Door Keeper + Plaque intérieure + Béquille intérieure	<input type="checkbox"/> Blanc 9016 Sat <input type="checkbox"/> Gris 7016 Sat	<input type="checkbox"/> Couleur de la serrure	<input type="checkbox"/> Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnétique	<input type="checkbox"/> Badges supp.	<input type="checkbox"/> Caméra Indoor autonome à poser	<input type="checkbox"/> Support mural de la caméra
--	--	--	--	---	---------------------------------------	---	---

 Mise à la cote précise de la serrure<sup>(1)</sup> (pour 1 et 2 vantaux, point haut et bas montés) hauteur : \_\_\_\_\_ (axe fixe à 1000)Couleur :  RAL 9010  Bronze 1 décor (marron) 90 couleurs (nuancier TORDJMAN Métal) : \_\_\_\_\_ Hors nuancier : \_\_\_\_\_  Apprêt gris Protège-cylindre extérieur OR  Cache-cylindre intérieur+béquille OR  Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox)  indispensable pour l'extérieurA2P 1 étoile, cylindre :  Xtra  8000 Ω<sup>2</sup>  ExperT  Radial IS  TXR /  Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : \_\_\_\_\_Longueur du protège-cylindre extérieur :  35  40  45  50  55  60  70  80 / Longueur supérieure de 10 en 10 mm  sauf : TXR Xtra maxi 110 Cylindres s'entrouvrants /  Cylindre débrayable (sauf : Radial IS et TXR) /  Cylindre à bouton (sauf : Radial IS et TXR)A2P 3 étoiles, cylindre :  Xtra  8000 Ω<sup>2</sup>  ExperT  Radial IS /  Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : \_\_\_\_\_Longueur du protège-cylindre extérieur :  47,5  57,5  62,5  67,5 Cylindres s'entrouvrants /  Cylindre débrayable (sauf : Radial IS) /  Cylindre à bouton (sauf : Radial IS) la résistance devient 1 étoile<sup>(2)</sup>

Nombre de clés supplémentaires avec la serrure (fournies avec 3 clés) : \_\_\_\_\_

 Cochez si commande de cylindres à pannetons (mêmes cylindres que ci-dessus) " S'ENTROUVRANTS OU NON " et joignez la page suivante

Une seule clé pour tous les accès

...fabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires

 Double béquille (2<sup>ème</sup> béquille) / et si autre couleur que la porte : \_\_\_\_\_

Palières Luxe /

Pensez au protège-cylindre OR

Aluminium

Champagne

Mixte : tirage/béquille

Mixte : tirage/béquille

Plaques ordinaires (bronze)

Tirage fixe

Autre couleur : \_\_\_\_\_

A fouillot

 à cocher également pour les garnitures à centre : avec fouillot / bouton tournant / béquille extérieure → **Carré rallongé nécessaire pour protège-cylindre extérieur de : 60 mm ou plus en 1 étoile et 67,5 mm en 3 étoiles** Microviseur 200° Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm)Ferme-porte :  RX 3000  RX 1000 Gris Ral 9006  Noir RAL 9005  Blanc Ral 9016 Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm) Système breveté

Couleur époxy : \_\_\_\_\_

Ton bois : choisissez la couleur la plus proche

Joues à la couleur (masque la coupe)

Cochez obligatoirement

 Commande Devis

Par FAX ou scanné et par MAIL cachet ou signature

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'aucune assistance technique pour la pose.

Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2<sup>ème</sup> envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballiez votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible


Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI


(1) Gâche latérale pour 1 vantail non coupée. (2) Avertissez votre client, la serrure a toutes les spécificités de la 3 étoiles mais le bouton dégrade sa résistance à 1 étoile. (3) Sur 2 vantaux serrure 97 mm répétition 132 mm.

# Choisissez la main de votre serrure

## SERRURE EN TIRANT ouverture vers l'intérieur du local

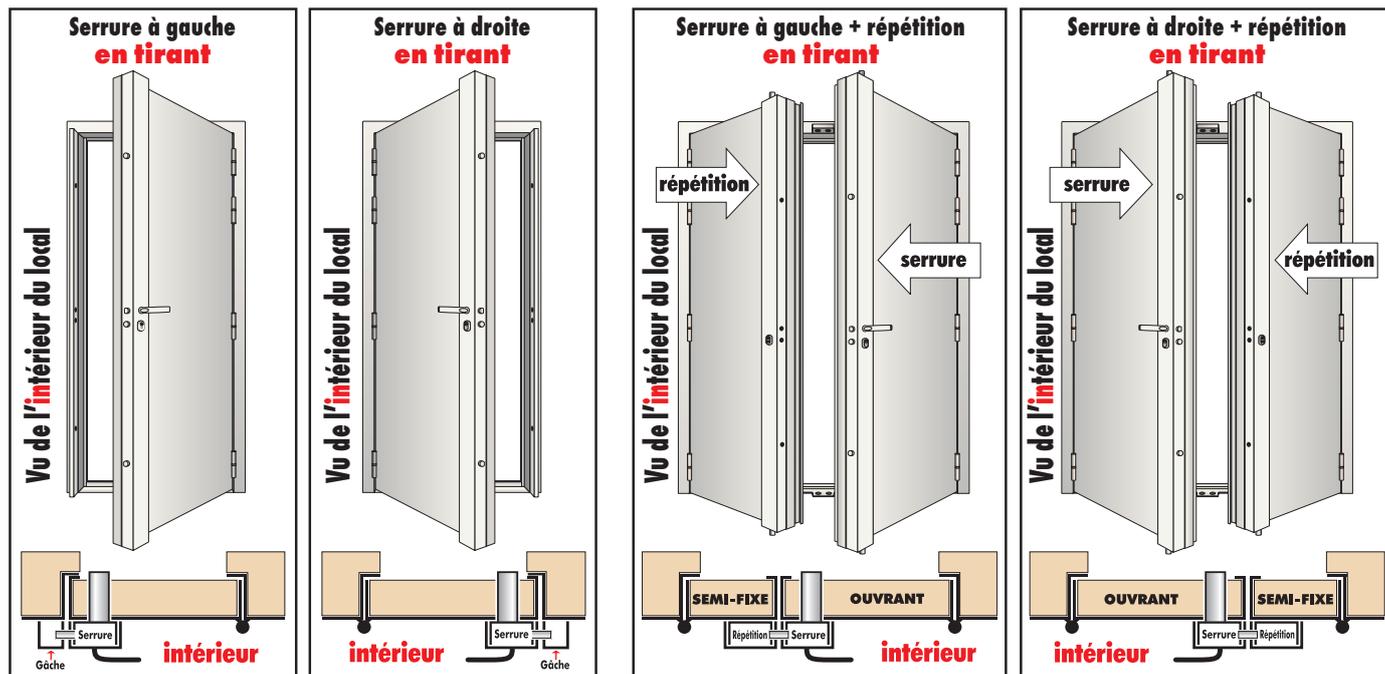

## SERRURE EN POUSSANT ouverture vers l'extérieur du local

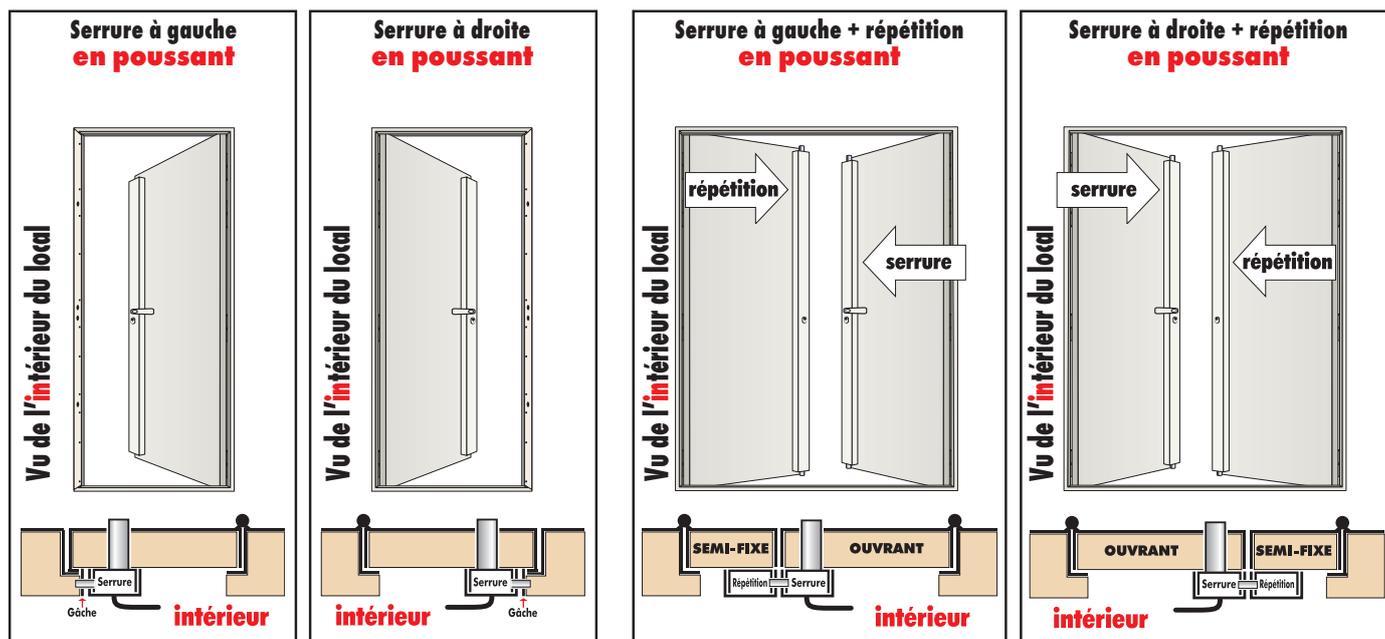

## Choisissez la certification

**A2P\***

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé  
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "Double Cuirasse" tournante  
+ pastille anti-perçage.  
Système breveté.

45 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 45 mm.

**A2P\*\*\***

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé  
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "FURTIF" intégrant 90 billes en carbone trempées à coeur C80W3 classe C, **ANTI-PERÇAGE**  
Sa forme le rend très difficilement saisissable  
+ pastille anti-perçage.  
Système breveté.

50 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 65 mm

**Sans supplément de prix... Peinture époxy en 84 couleurs**

► Et avec la mise à la cote de la serrure, juste à visser ◀





# Formulaire de commande

## CYLINDRES À PANNETON de sécurité

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés


Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

### Cylindres à panneton


Même modèles de cylindres que la serrure	Nombre de cylindres	Cylindres débrayables <small>Sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
 <b>30 x 10</b> <small>32,5 x 10 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 30</b> <small>32,5 x 32,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 35</b> <small>32,5 x 37,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 40</b> <small>32,5 x 42,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 45</b> <small>32,5 x 47,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 50</b> <small>32,5 x 52,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 55</b> <small>32,5 x 57,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 60</b> <small>32,5 x 62,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) <b>X</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) <b>X</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) <b>X</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Demi-cylindre (de 5 en 5) <b>X 10</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>

### Cylindres à bouton

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Dimensions	Nombre de cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
<b>B</b> _____ <b>A</b> _____ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
<b>B</b> _____ <b>A</b> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
<b>B</b> _____ <b>A</b> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
<b>B</b> _____ <b>A</b> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>

### Demi-cylindres à bouton

Dimensions	Nombre de demi-cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small>
<b>B</b> _____ 	<input type="checkbox"/>
<b>B</b> _____	<input type="checkbox"/>

### Autres options <sup>(1)</sup>

- Cylindre sur numéro (sauf organigramme)
  - PG (mise sur passe général)
  - Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)
  - Extension organigramme
- nouveaux cylindres sur organigramme existant

(1) Bêta : nous consulter

