

## MUEL Réf. Club 125 Prestige 🗪





## **Club 125 Prestige** • 5 points

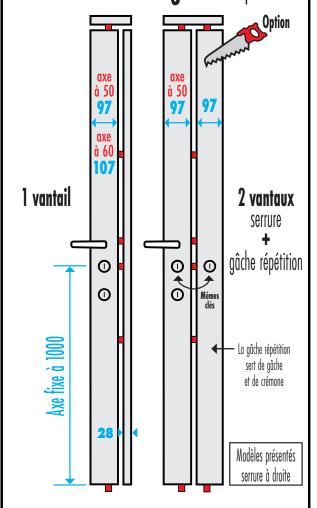

### Hauteur maxi 3000 / mini 1525 mm

au-delà sur devis



#### Fournie avec :

- une carte de propriété
- 3 clés Propriétaire + 3 clés de Service (reproduction protégée)
- 90 couleurs sans supplément de prix

#### Les options indispensables :

- Clés supplémentaires, moins chères avec la commande de la serrure
- Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir, pastille chromée)
- Protège-cylindre extérieur OR
- Cache-cylindre intérieur+béquille OR
- Kit double béquille avec 2ème béquille pour l'extérieur
- Poignées extérieures LUXE Mixte : tirage / double béquille



#### **CHOIX DES GÂCHES**









Gâche huisserie métal



#### Gåche recouvrement en option



Option avec pêne demi-tour en poussant : Gâche plate comprise





#### LES OPTIONS GÂCHES ÉLECTRIQUES

#### 1 vantail en tirant bâti bois ou métal

avec têtière de 30 mm Détail de



#### 1 vantail en poussant bâti bois ou métal





#### 1 TEMPS • A EMISSION appuyer sur l'interrupteur

jusqu'à la poussée de la porte (courant alternatif 12 Volt)


2 TEMPS • A MEMOIRE la porte reste ouverte jusqu'à ouverture et fermeture (courant alternatif 12 Volt)

#### **A RUPTURE**

lors d'une coupure de courant. la porte s'ouvre et reste ouverte

#### 2 vantaux, serrure en tirant ur serrure en poussant

commandez la serrure en poussant. retournez la gâche électrique et terminez l'entaille du capot et du profil vers le bas (facile)



#### LES ACCESSOIRES COMPATIBLES GÂCHES ÉLECTRIQUES

#### **Clavier lumineux:**

avec intelligence déportée Réf. TJN L'intelligence est à l'intérieur du local Pour ventouses ou gâche électrique à ruptur

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Bouton poussoir lumineux encastrable

à changer tous les 3/4 ans Prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez nous : 7 heures



## La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Câble 10 mètres avec 5 fils Ø 0,5 mm

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

bris de glace Réf. BBG ouverture de secours



couleur blanche 300 x 300 x 155 de profondeur pour tout loger, avec la batterie



Accessoires à mettre en place

et à câbler nor l'installateu

Interrupteur Stop

#### Batterie relais Système incendie

Boîtier vert
















DATEZ	CODE		TORDJMAN Metal.	SERRURES MUEL		
Raison sociale	Code postal Ville			60, rue jean Lemoine, 93230 Romainville Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93		
Adresse	_	Réf	. chantier	reelax.muel@gmail.com		
Autre lieu de livraison						
Numéro de mobile pour le chauffeur	Tél	Fax/E-mail		Indications particulières		
N° de SIRET <u>obligatoire</u>		<b>Enlèvement</b>	Livraison			
Serrure 5 pts haut et bas Club 125 Prestige 3 dés P (Propriétaire) 3 dés \$ (Service)  Avec l'option électronique, voir lien Club 125 Prestige avec l'électronique  Hauteur : 3000 mm et axe du protège-cylindre extérieur au bas de la porte : 1000 mm / Avec l'option mise à la cote, temps de pose divisé par 4  2 options sur devis : capôts de serrure inox / Hauteur maxi 4000 mm : délai 48 h  Serrure à gauche ou à droite / en poussant ou en tirant choisissez page suivante						
1 VANTAIL : En tiro	ınt En poussant	Axe au bord de porte :	50 mm 60 mm /	Serrure à gauche Serrure à droite		
Gâches huisserie bois (avec têtière Possible : En tirant et Gâche électrique		serie métal (sans têtière) tirant / En poussant / Gâche électrique : No	Gâches recouvrement + 15 Possible: En tirant / Gâche élet			
2 VANTAUX : Axe au bord de porte : 50 mm (avec gâche électrique, serrure : 97 mm répétition : 132 mm)  En tirant En poussant / Serrure à gauche et sa gâche répétition						
Gâche haute huisserie bois (avec to	êtière) Gâche haut	e <b>huisserie métal (</b> sans têtière) tirant / Gâche électrique : <mark>Non</mark>	Gâche haute recouvrement + 15 Possible: En tirant / Gâche élec			
GÂCHE ÉLECTRIQUE 1 ou 2 vantaux (3): 1 temps 2 temps à rupture Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)						
10 m de câble avec 5 fils Ø5						
Mise à la cote précise de la serrure <sup>(1)</sup> (pour 1 et 2 vantaux, point haut et bas montés) hauteur : (axe fixe à 1000)						
Couleur: RAL 9010 Bronze 1 décor (marron) 90 couleurs (nuancier TORDJMAN Métal): Hors nuancier: Apprêt gris						
Protège-cylindre extérieur OR Cache-cylindre intérieur+béquille OR Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) 💜 indispensable pour l'extérieur						
A2P 1 étoile, cylindre :	Xtra	ExperT /	Cylindre sur numéro (sans clé) <u>r</u>			
Longueur du protège-cylindr  Cylindres s'entrouvrants	e extérieur : 💹 35 📗	40	Sur P (clé propriétaire)	70 80 / Longueur supérieure   Xtra de 10 en 10 mm   maxi 110		
A2P 3 étoiles, cylindre : Xtra 8000 Ω² ExperT / Cylindre sur numéro (sans dé) <u>numéro de la clé :</u>						
Longueur du protège-cylindre extérieur : 47,5 57,5 62,5 67,5						
Cylindres s'entrouvrants / Cylindre débrayable / Cylindre à bouton (la résistance devient 1 étaile <sup>(2)</sup> ) : Sur P (clé propriétaire) Sur S (clé de service)						
Nombre de clés supplémentaires pour la serrure : P (clé propriétaire)						
Cochez si commande de cylindres à pannetons (mêmes cylindres que ci-dessus) "S'ENTROUVRANTS OU NON" et joignez la page suivante  Une seule clé pour tous les accèsfabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires						
Double béquille (2ème béquille)	et si autre couleur que la porte :	Po	llières Luxe / Pensez au protège-cylindr	<u> </u>		
Double bequille (2 bequille) / et si autre couleur que la porte :  Mixte :  tirage/béquille  Autre couleur :  Mixte :  tirage/béquille  A fouillot  A fouillot						
Carré rallongé nécessaire pour protège-cylindre extérieur de : 60 mm ou plus en 1 étoile et 67,5 mm en 3 étoiles						
Microviseur 200° Chromé (épo	aisseur de portes de 37 à 80 mm)	Cochez obligat		Scanné et par MAIL  Val chois et virillé tous les éléments techniques, et l'occepte les conditions générales de verte. Besiné d'accome essistance technique pour la pose.		
Ferme-porte : RX 3000 Forms RAL 9	005 RX 1000 RX 1000 RX 1000	Commo	ande	Commandes en doublon à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Robigny = 2 paisements   écrivez au marqueur : 2ème envoi  Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballez		
Jet d'eau 100% alu extrudé (largeu	r 1150 mm) Système breveté	O Devis	(c) Madèle de form	votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échanyés plaire et procédures déposés à l'INPI		
Ton bois : dioisissez la couleur	Joues à la couleur	(1) Gâche latérale pour 1 vantail non coupée. (2) Alerte	!	nois le bouton dégrade sa résistance à 1 étaile. (3) Sur 2 vantous serve 97 mm répétition 132 mm.		


### Choisissez la main de votre serrure

#### SERRURE EN TIRANT ouverture vers l'intérieur du local




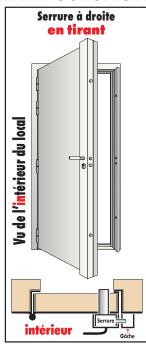








#### SERRURE EN POUSSANT ouverture vers l'extérieur du local









#### **Choisissez la certification**





## Sans supplément de prix... Peinture époxy en 84 couleurs

Et avec la mise à la cote de la serrure, juste à visser



# **CYLINDRES À PANNETON de sécurité** Formulaire de commande

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Cylindres à panneton

Même modèles de cylindres

que la serrure

**30 x 10** 32,5 x 10 si Radial IS

demi cylindre

32,5 x 32,5 si Radial IS

30 x 30

30 00

32,5 x 42,5 si Radial IS

30 x 40

32,5 x 37,5 si Radial IS

30 x 35

32,5 x 47,5 si Radial IS

30 x 45

30 → 45

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

## S'entrouvrants | S'entrouvrants avec serrure avec serrure à 1 cylindre de cylindres de clés suit IXR et Radial IS supplémentaires Nombre de clés **Dimensions** 4 Cylindres à bouton Sauf TXR et Radial IS ■ ¥ ⊕ ¥ coté bouton S'entrouvrants | S'entrouvrants avec serrure avec cylindre S avec cylindre S avec cylindre S avec cylindre S Prestige ou Médium avec cylindre P avec cylindre P avec cylindre P avec cylindre P à 1 cylindre avec serrure supplémentaires Nombre de clés Cylindres débrayables sauf TXR et Radial IS de c

avec cylindre S

avec cylindre P

Prestige ou Médium

avec cylindre S

avec cylindre P

avec cylindre S

avec cylindre P

avec cylindre S

avec cylindre P

## Demi-cylindres à bouton

avec cylindre S

avec cylindre P

avec cylindre S

avec cylindre P

Nombre de demi-cylindres s <mark>auf</mark> TXR et Radial IS		
Dimensions	<b>m</b>	<b>a</b>
Sauf TXR et Radial IS	0-	<u> </u>
avec cylindre S	avec cylindre S	avec cylindre S

avec cylindre P

avec cylindre P

avec cylindre P

 $32,5 \times 57,5$  si Radial IS

30 x 55

32,5 x 62,5 si Radial IS

2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial IS

Autres dimensions (de 5 en 5)

2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial IS

Autres dimensions (de 5 en 5)

30 x 60

 $32,5 \times 52,5$  si Radial IS

30 x 20

30 (30)

## **Autres options**

avec cylindre S

avec cylindre P

- Cylindre sur numéro (sauf organigramme)
- PG (mise sur passe général)

avec cylindre S

avec cylindre P

- Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)
- **Extension organigramme**

avec cylindre S

avec cylindre P

× 10

Demi-cylindre (de 5 en 5)

2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial IS

2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) nouveaux cylindres sur organigramme existant

