



# MUEL Réf. Club 127 Prestige



1 ou 3 étoiles

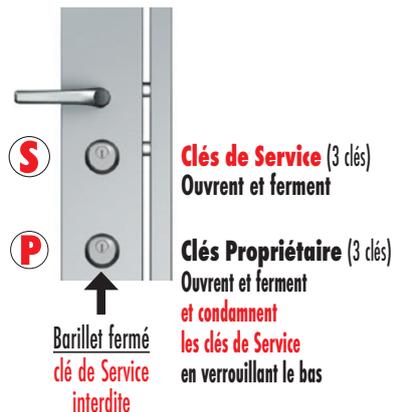

## Club 127 Prestige • 7 points

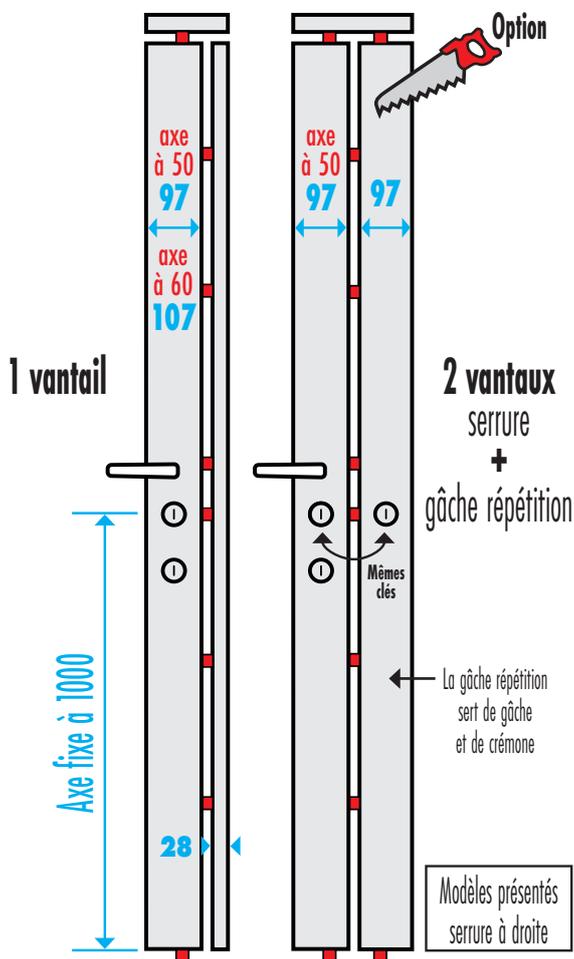

Hauteur maxi 3000 / mini 1996 mm  
au-delà sur devis



### Fournie avec :

- une carte de propriété
- 3 clés Propriétaire + 3 clés de Service (reproduction protégée)
- 90 couleurs sans supplément de prix

### Les options indispensables :

- Clés supplémentaires, moins chères avec la commande de la serrure
- Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir, pastille chromée)
- Protège-cylindre extérieur OR
- Cache-cylindre intérieur+béquille OR
- Kit double béquille avec 2<sup>ème</sup> béquille pour l'extérieur


- Poignées extérieures LUXE Mixte : tirage / double béquille



### CHOIX DES GÂCHES


#### Gâche huisserie bois

La gâche standard




#### Gâche huisserie métal

en option



#### Gâche recouvrement

en option



Option avec pêne demi-tour en poussant :

**sans plus-value**

Gâche plate comprise


gâche HM en option (rare)



### LES OPTIONS GÂCHES ÉLECTRIQUES

#### 1 vantail en tirant

bâti bois ou métal



#### 1 vantail en poussant

bâti bois ou métal



#### 1 TEMPS • A EMISSION

appuyer sur l'interrupteur jusqu'à la poussée de la porte (courant alternatif 12 Volt)

#### 2 TEMPS • A MEMOIRE

la porte reste ouverte jusqu'à ouverture et fermeture (courant alternatif 12 Volt)


#### A RUPTURE

lors d'une coupure de courant, la porte s'ouvre et reste ouverte (courant continu 12 Volt)

#### 2 vantaux, serrure en tirant

**pour serrure en poussant :**

commandez la serrure en poussant, retournez la gâche électrique et terminez l'entaille du capot et du profil vers le bas (facile)



### LES ACCESSOIRES COMPATIBLES GÂCHES ÉLECTRIQUES

#### Clavier lumineux :

avec intelligence déportée Réf. TJN  
L'intelligence est à l'intérieur du local  
Pour ventouses ou gâche électrique à rupture  
Sauvegarde mémoire permanente,  
haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



#### Coffret électrique

couleur blanche  
300 x 300 x 155 de profondeur  
pour tout loger, avec la batterie

Accessoires à mettre en place et à câbler par l'installateur



#### Bouton poussoir lumineux encastrable

#### Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans  
Prévue pour nos ventouses.  
Autonomie testée chez nous : 7 heures



#### Système incendie

Boîtier vert  
bris de glace Réf. BBG  
ouverture de secours



#### Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique à tout moment

#### Alimentation 12 Volt (secourue)

Spécifique pour nos ventouses et la batterie

AVEC L'OPTION ÉLECTRONIQUE VOIR CLUB 127 PRESTIGE ELECTRONIQUE



DATEZ

CODE CLIENT







TORDJMAN  
Métal

Raison sociale \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ Réf. chantier \_\_\_\_\_

Autre lieu de livraison \_\_\_\_\_

Numéro de mobile pour le chauffeur \_\_\_\_\_ Tél. \_\_\_\_\_ Fax/E-mail \_\_\_\_\_

N° de SIRET **obligatoire**  Enlèvement  Livraison

SERRURES MUEL

60, rue Jean Lemoine, 93230 Romainville  
Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93  
relax.muel@gmail.com

IMP 35 V2016

Indications particulières

## Serrure 7 pts haut et bas Club 127 Prestige 3 clés P (Propriétaire) 3 clés S (Service)

Hauteur : 3000 mm (mini 1996 mm) et axe du protège-cylindre extérieur au bas de la porte : 1000 mm / Avec l'option mise à la cote, temps de pose divisé par 4

2 options sur devis : capôts de serrure inox / Hauteur maxi 4000 mm : délai 48 h

Avec l'option électronique, voir lien Club 127 Prestige avec l'électronique

Serrure à gauche **ou** à droite / en poussant **ou** en tirant ... choisissez page suivante1 VANTAIL :  En tirant  En poussant / Axe au bord de porte :  50 mm  60 mm /  Serrure à gauche  Serrure à droite

<input type="checkbox"/> Gâches huisserie bois (avec tête) Possible : En tirant et Gâche électrique	<input type="checkbox"/> Gâches huisserie métal (sans tête) Possible : En tirant / En poussant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches recouvrement + 15 mm (sans tête) Possible : En tirant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches plate (idéal en poussant) Possible : En poussant et Gâche électrique
---	---	--	--

2 VANTAUX : Axe au bord de porte : 50 mm  En tirant  En poussant /  Serrure à gauche et sa gâche répétition  Serrure à droite et sa gâche répétition (avec gâche électrique, serrure : 97 mm répétition : 132 mm)

<input type="checkbox"/> Gâche haute huisserie bois (avec tête) Possible : En tirant et Gâche électrique	<input type="checkbox"/> Gâche haute huisserie métal (sans tête) Possible : En tirant et Gâche électrique	<input type="checkbox"/> Gâche haute recouvrement + 15 mm (sans tête) Possible : En tirant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches plate (idéal en poussant) Possible : En poussant et Gâche électrique
--	---	---	--

GÂCHE ÉLECTRIQUE 1 ou 2 vantaux (3) :  1 temps  2 temps  à rupture /  Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)  Alimentation 12 V
 10 m de câble avec 5 fils 05  Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155)  interrupteur Stop  Batterie relais rentre dans le coffret  Système incendie CE
 Mise à la cote précise de la serrure(1) (pour 1 et 2 vantaux, point haut et bas montés) hauteur : \_\_\_\_\_ (axe fixe à 1000)Couleur :  RAL 9010  Bronze 1 décor (marron) 90 couleurs (nuancier TORDJMAN Métal) : \_\_\_\_\_ Hors nuancier : \_\_\_\_\_  Apprêt gris Protège-cylindre extérieur OR  Cache-cylindre intérieur+béquille OR  Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) ◀ indispensable pour l'extérieurA2P 1 étoile, cylindre :  Xtra  8000 Ω<sup>2</sup>  Expert /  Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : \_\_\_\_\_Longueur du protège-cylindre extérieur :  35  40  45  50  55  60  70  80 / Longueur supérieure de 10 en 10 mm  Xtra maxi 110 Cylindres s'entrouvrants /  Cylindre débrayable / Cylindre à bouton :  Sur P (clé propriétaire)  Sur S (clé de service)A2P 3 étoiles, cylindre :  Xtra  8000 Ω<sup>2</sup>  Expert /  Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : \_\_\_\_\_Longueur du protège-cylindre extérieur :  47,5  57,5  62,5  67,5 Cylindres s'entrouvrants /  Cylindre débrayable / Cylindre à bouton (la résistance devient 1 étoile(2)) :  Sur P (clé propriétaire)  Sur S (clé de service)Nombre de clés supplémentaires pour la serrure : P (clé propriétaire)  S (clé de service)  Cochez si commande de cylindres à pannetons (mêmes cylindres que ci-dessus) " S'ENTROUVRANTS OU NON " et joignez la page suivanteUne seule clé pour tous les accès  
...fabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires
 Double béquille (2<sup>ème</sup> béquille) / et si autre couleur que la porte : \_\_\_\_\_
 

Palières Luxe / Aluminium	Pensez au protège-cylindre OR	Plaques ordinaires (bronze)
<input type="checkbox"/> Champagne	<input type="checkbox"/> Mixte : tirage/béquille	<input type="checkbox"/> Tirage fixe Autre couleur : _____
<input type="checkbox"/> Mixte : tirage/béquille	<input type="checkbox"/> A fouillot	

Carré rallongé nécessaire pour protège-cylindre extérieur de : 60 mm ou plus en 1 étoile et 67,5 mm en 3 étoiles

 Microviseur 200° Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm)Ferme-porte :  RX 3000  RX 1000 Gris Ral 9006  Noir RAL 9005  Blanc Ral 9016 Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm) Système breveté

Couleur époxy : \_\_\_\_\_

Ton bois : choisissez la couleur la plus proche

Joues à la couleur (masque la coupe)

Cochez obligatoirement

 Commande  
 Devis
Par FAX ou scanné et par MAIL  
cachet ou signature

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'aide assistance technique pour la pose.

Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny = 2 paiements

Écrivez au marqueur : 2<sup>ème</sup> envoi


Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés


(1) Gâche latérale pour 1 vantail non coupée. (2) Avertir votre client, la serrure a toutes les spécificités de la 3 étoiles mais le bouton dégrade sa résistance à 1 étoile. (3) Sur 2 vantaux serrure 97 mm répétition 132 mm.

# Choisissez la main de votre serrure

## SERRURE EN TIRANT ouverture vers l'intérieur du local

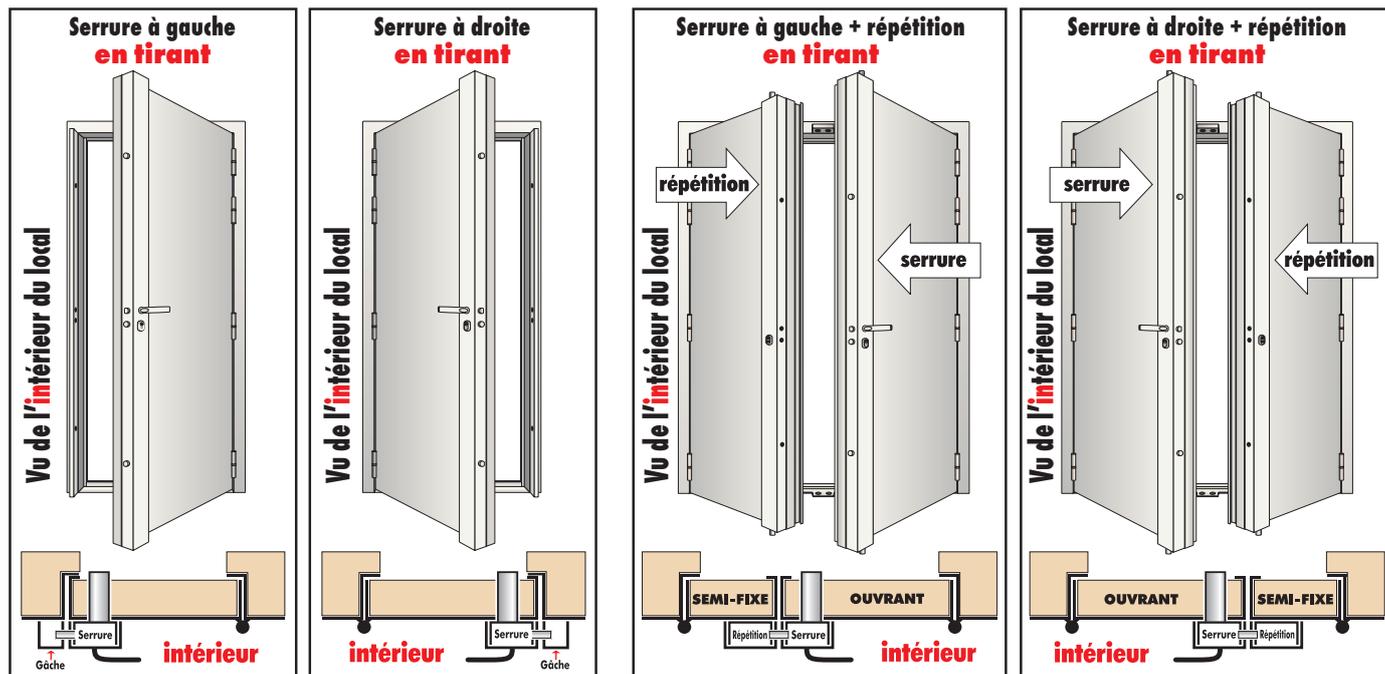

## SERRURE EN POUSSANT ouverture vers l'extérieur du local

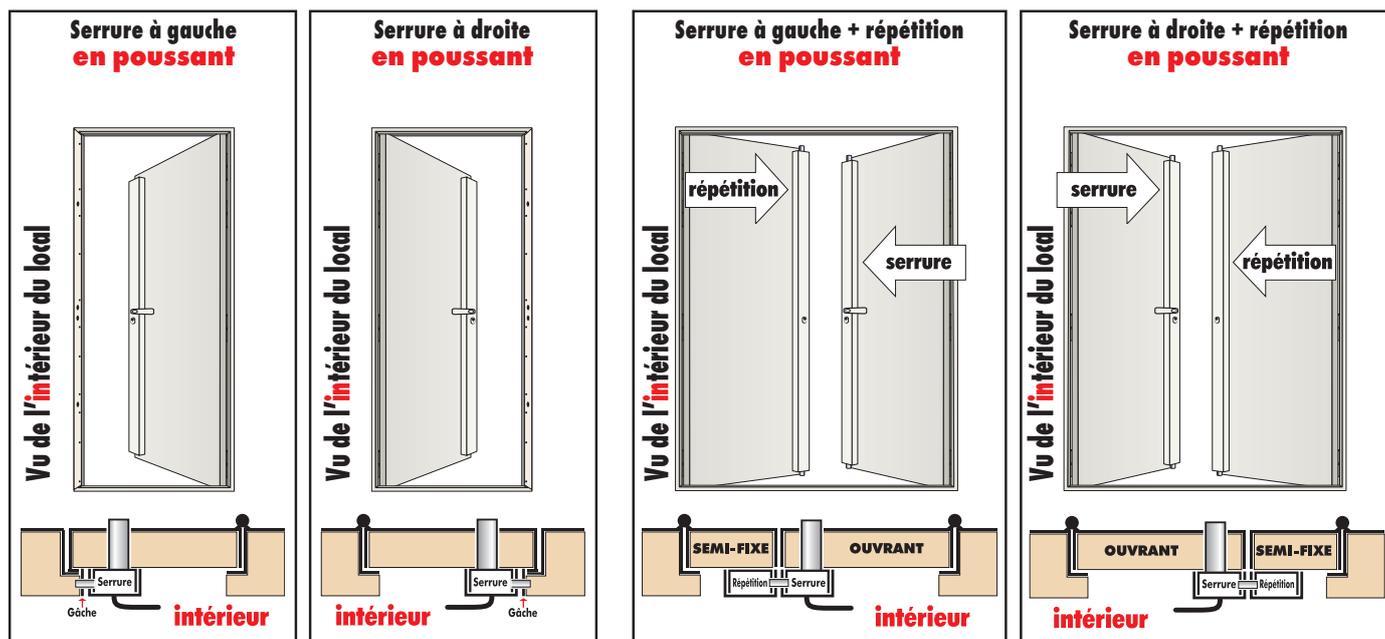

## Choisissez la certification

**A2P\***

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé  
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "Double Cuirasse" tournante  
+ pastille anti-perçage.  
Système breveté.

45 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 45 mm.

**A2P\*\*\***

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé  
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "FURTIF" intégrant 90 billes en carbone trempées à coeur C80W3 classe C, **ANTI-PERÇAGE**  
Sa forme le rend très difficilement saisissable  
+ pastille anti-perçage.  
Système breveté.

50 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 65 mm

**Sans supplément de prix... Peinture époxy en 84 couleurs**

► Et avec la mise à la cote de la serrure, juste à visser ◀





# Formulaire de commande

## CYLINDRES À PANNETON de sécurité

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure


### Cylindres à panneton

Même modèles de cylindres que la serrure	Nombre de cylindres	Cylindres débrayables <small>Sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
 <b>30 x 10</b> <small>32,5 x 10 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 30</b> <small>32,5 x 32,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 35</b> <small>32,5 x 37,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 40</b> <small>32,5 x 42,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 45</b> <small>32,5 x 47,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 50</b> <small>32,5 x 52,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 55</b> <small>32,5 x 57,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 60</b> <small>32,5 x 62,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS					
Autres dimensions (de 5 en 5) <b>X</b>					
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS					
Autres dimensions (de 5 en 5) <b>X</b>					
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS					
Autres dimensions (de 5 en 5) <b>X</b>					
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS					
Demi-cylindre (de 5 en 5) <b>X 10</b>					

### Cylindres à bouton


Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Dimensions	Nombre de cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
<b>B</b> _____ <b>A</b> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
<b>B</b> _____ <b>A</b> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
<b>B</b> _____ <b>A</b> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
<b>B</b> _____ <b>A</b> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>



### Demi-cylindres à bouton

Dimensions	Nombre de demi-cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small>
<b>B</b> _____	<input type="checkbox"/>
<b>B</b> _____	<input type="checkbox"/>



### Autres options (1)

- Cylindre sur numéro (sauf organigramme)
  - PG (mise sur passe général)
  - Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)
  - Extension organigramme
- nouveaux cylindres sur organigramme existant

(1) Bêta : nous consulter

