


# MUEL Réf. Club 127 Prestige Electronique



**Clés de Service** (3 clés)  
Ouvrent et ferment

**Clés Propriétaire** (3 clés)  
Ouvrent et ferment  
et condamnent  
les clés de Service  
en verrouillant le bas

## Club 127 Prestige Electronique • 7 points

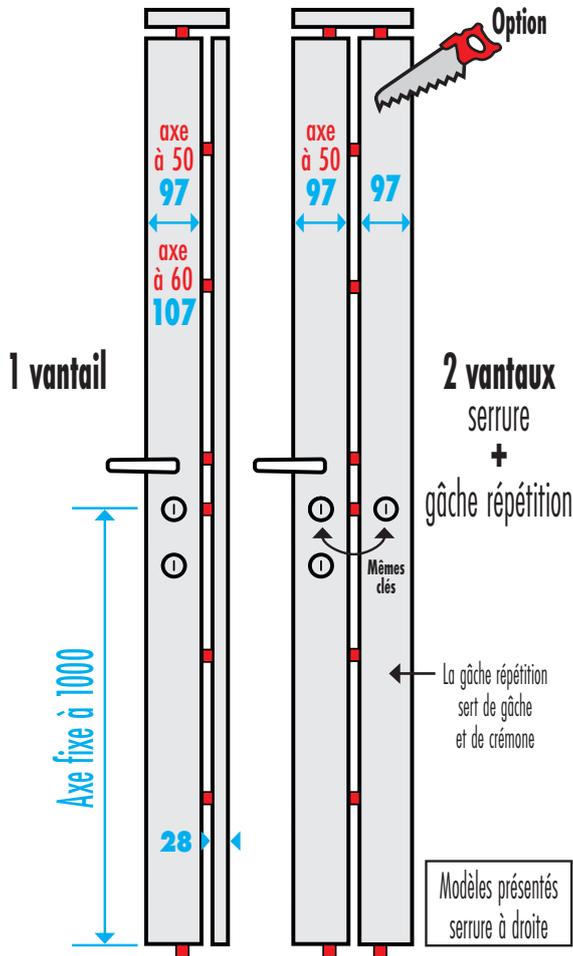

Hauteur maxi 3000 / mini 1996 mm  
au-delà sur devis



### Fournie avec :

- une carte de propriété
- 3 clés reproduction protégée
- 90 couleurs sans supplément de prix

### Les options indispensables :

- Clés supplémentaires, moins chères avec la commande de la serrure
- Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir, pastille chromée)
- Protège-cylindre extérieur OR
- Cache-cylindre intérieur+béquille OR
- Kit double béquille avec 2<sup>ème</sup> béquille pour l'extérieur

- Poignées extérieures LUXE Mixte : tirage / double béquille




### CHOIX DES GÂCHES

#### Gâche mixte huisserie bois / métal



Détail central de la gâche avec platine de réglage du demi-tour




#### Gâche recouvrement

Plus de décalage : ajouter des cales  
Moins de décalage : encastrer la gâche



Détail central de la gâche avec platine de réglage du demi-tour



### ÉLECTRONIQUE COMPRISE : 2 VERSIONS POUR PORTES 1 ET 2 VANTAUX

**Grand Public, Professions Libérales, PME, ... Le Kit complet**

- Ventouses et bouton poussoir montés en usine
- Coffret équipé des accessoires ci-dessous prêts à brancher :
  - l'intelligence du clavier
  - l'alimentation (secourue) spécifique pour nos ventouses
  - l'interrupteur Stop (neutralise la partie électrique)
  - 10 m de câble (5 fils Ø 0,5)
- Clavier à poser et raccorder à l'intelligence sur chantier

**Version : contrôle d'accès seul pour toutes les installations existantes ou à créer**

Avec la version contrôle d'accès, sont montés en usine :

- 2 ventouses
- 1 bouton poussoir
- fourniture d'une alimentation (secourue) 12 V conforme aux ventouses ainsi que 10 m de câble (5 fils Ø 0,5)

### TOUS LES ACCESSOIRES POUR L'ÉLECTRONIQUE SUR LA FEUILLE DE COMMANDE

### LES ACCESSOIRES COMPATIBLES ÉLECTRONIQUE

**Clavier lumineux :** avec intelligence déportée Réf. TJN  
L'intelligence est à l'intérieur du local  
Pour ventouses ou gâche électrique à rupture  
Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



**Coffret électrique couleur blanche**  
300 x 300 x 155 de profondeur pour tout loger, avec la batterie

Accessoires à mettre en place et à câbler par l'installateur



**Bouton poussoir lumineux encastrable**  
intégré à la serrure

**Câble 10 mètres** avec 5 fils Ø 0,5 mm (2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)  
La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

**Batterie relais** à changer tous les 3/4 ans  
Prévue pour nos ventouses.  
Autonomie testée chez nous : 7 heures



**Système incendie**  
Boîtier vert  
bris de glace Réf. BBG  
ouverture de secours



**Interrupteur Stop** neutralise la partie électrique à tout moment

**Alimentation 12 Volt (secourue)**  
Spécifique pour nos ventouses et la batterie



Toutes nos serrures A2P 3 étoiles sont garanties 12 ans,  
fabriquées et ajustées à la commande...

Les fabricants de montres très haut de gamme fabriquent eux-mêmes leurs mouvements.


En serrurerie, c'est la même chose : il faut fabriquer soi-même ses outillages pour atteindre la qualité parfaite. Ce sont ces derniers qui déterminent la précision de la fabrication des différents éléments de la serrure. MUEL est l'un des très rares fabricants de serrures à réaliser lui-même ses propres outillages.



**Vos doubles de clés...**

exclusivement de **nous fabricant** à **vous l'utilisateur**

## **Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles**

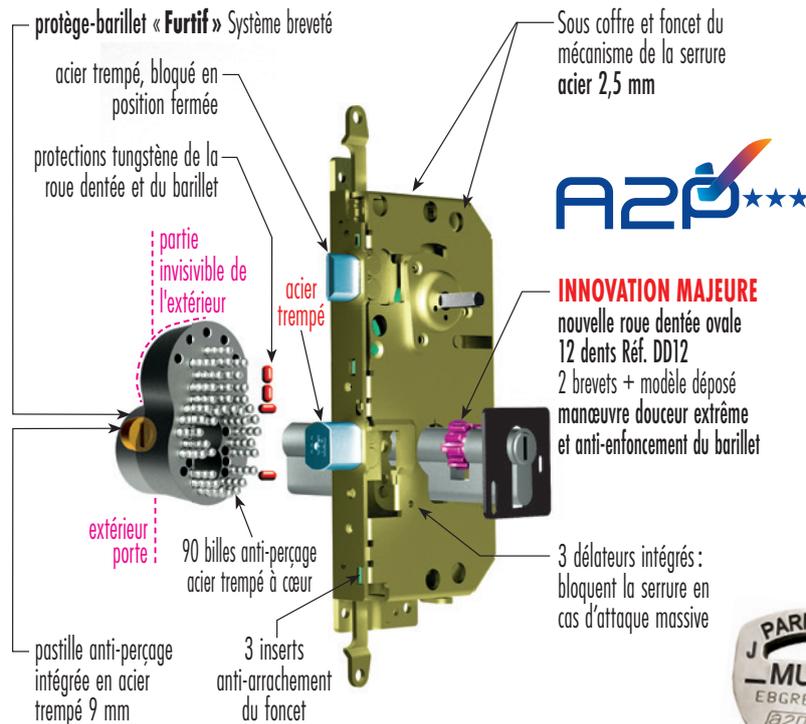

**Pour votre serrure, Y'a pas plus sûr !**

**Serrures MUEL une marque de TORDJMAN Métal**

**Clés sous sachet sécurisé à n'ouvrir que par l'utilisateur final**



3 clés par serrure  
**reproduction protégée**



## **Avec l'option électronique**

### **Electromagnétique**

... avec des passages fréquents en journée

A chaque passage :  
verrouillage automatique par 2 ventouses de 800 kg (aimants)

Pour entrer : Code ou badge  
Pour sortir : bouton poussoir

### **Mécanique de précision**

... utilisateurs absents ou local inoccupé

Un simple tour de clé pour obtenir la Résistance Certifiée A2P 3 étoiles...

et pour neutraliser l'usage de la clé

### **Electronique**

Code ou badge

Réactivation de la clé et déverrouillage des ventouses par :

Code ou badge et de l'intérieur, par le bouton

**Résistance à l'effraction certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP**

**A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel / A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti / A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel**



**Fabrication immédiate**  
Nos serrures sont garanties 12 ans



Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...

DATEZ

CODE CLIENT








TORDJMAN

Metal

Raison sociale \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ Réf. chantier \_\_\_\_\_

Autre lieu de livraison \_\_\_\_\_

Numéro de mobile pour le chauffeur \_\_\_\_\_ Tél. \_\_\_\_\_ Fax/E-mail \_\_\_\_\_

N° de SIRET **obligatoire**  Enlèvement  Livraison**SERRURES MUEL**60, rue Jean Lemoine, 93230 Romainville  
Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93  
relax.muel@gmail.com

IMP 35 V2016


Indications particulières

**Serrure 7 pts haut et bas Club 127 Prestige avec l'option électronique** 3 clés **P** (Propriétaire) 3 clés **S** (Service)

Hauteur : 3000 mm (mini 1996 mm) et axe du protège-cylindre extérieur au bas de la porte : 1000 mm / Avec l'option mise à la cote, temps de pose divisé par 4

2 options sur devis : capôts de serrure inox / Hauteur maxi 4000 mm : délai 48 h

► Uniquement ouverture vers l'intérieur du local ◀

**Serrure à gauche ou à droite... choisissez page suivante**1 VANTAIL :  Serrure à gauche  Serrure à droite /  Axe au bord de porte : 50 mm  Axe au bord de porte : 60 mm2 VANTAUX :  Serrure à gauche+gâche répétition (axe au bord de porte : 50 mm)  Serrure à droite+gâche répétition (axe au bord de porte : 50 mm) Mise à la cote précise de la serrure<sup>(1)</sup> (pour 1 et 2 vantaux, point haut et bas montés) hauteur : \_\_\_\_\_ (axe fixe à 1000) Gâches huisserie bois / métal (sans tête)  Gâches recouvrement + 15 mm (sans tête)Couleur :  RAL 9010  Bronze 1 décor (marron) 90 couleurs (nuancier TORDJMAN Métal) : \_\_\_\_\_ Hors nuancier : \_\_\_\_\_  Apprêt gris Protège-cylindre extérieur OR  Cache-cylindre intérieur+béquille OR  Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) ◀ indispensable pour l'extérieurA2P 1 étoile, cylindre :  Xtra  8000 Ω<sup>2</sup>  Expert /  Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : \_\_\_\_\_Longueur du protège-cylindre extérieur :  35  40  45  50  55  60  70  80 / Longueur supérieure de 10 en 10 mm  Xtra maxi 110 Cylindres s'ouvrants /  Cylindre débrayable / Cylindre à bouton :  Sur **P** (clé propriétaire)  Sur **S** (clé de service)A2P 3 étoiles, cylindre :  Xtra  8000 Ω<sup>2</sup>  Expert /  Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : \_\_\_\_\_Longueur du protège-cylindre extérieur :  47,5  57,5  62,5  67,5 Cylindres s'ouvrants /  Cylindre débrayable / Cylindre à bouton (la résistance devient 1 étoile<sup>(2)</sup>) :  Sur **P** (clé propriétaire)  Sur **S** (clé de service)Nombre de clés supplémentaires pour la serrure : **P** (clé propriétaire) \_\_\_\_\_ **S** (clé de service) \_\_\_\_\_ **Cochez** si commande de cylindres à pannetons (mêmes cylindres que ci-dessus) " S'ENTROUVRANTS OU NON " et joignez la page suivante**Une seule clé pour tous les accès**

...fabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires

 Pêne demi-tour remplacé par pêne dormant (ferme-porte puissant nécessaire) /  Contacteur de fond de pêne (sur le 4<sup>ème</sup> point)**Choisissez obligatoirement une des 2 versions** **Kit grand public complet fourni avec :**  
2 ventouses, Bouton poussoir, Coffret, Clavier, Alimentation, Interrupteur Stop et 10 m de câble "Coffret tout câblé" **Version contrôle d'accès fourni avec :**  
2 ventouses, Bouton poussoir, Alimentation et 10 m de câble  
Tout autre accessoire électronique 100% adaptés (batterie relais, système incendie) à cocher ci-dessous Double béquille (2<sup>ème</sup> béquille) / et si autre couleur que la porte : \_\_\_\_\_

à cocher également pour les garnitures ci contre : avec fouillot / bouton tournant / béquille extérieure →

**Carré rallongé nécessaire pour protège-cylindre extérieur de : 60 mm ou plus en 1 étoile et 67,5 mm en 3 étoiles**Accessoires compatibles pour la version contrôle d'accès :  Clavier et son intelligence  Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155)  interrupteur StopAccessoires supplémentaires pour les 2 versions :  Batterie relais a sa place dans le coffret  Système incendie Microviseur 200° Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm)Ferme-porte :  RX 3000  RX 1000 Gris Ral 9006  Noir RAL 9005  Blanc Ral 9016 Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm) Système brevetéCouleur époxy : \_\_\_\_\_  
Ton bois : choisissez la couleur la plus proche  
Joues à la couleur (masque la coupe)**Cochez obligatoirement** **Commande** **Devis****Par FAX ou scanné et par MAIL cachet ou signature**

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'aide assistance technique pour la pose.

Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny = 2 paiements

**écrivez au marqueur : 2<sup>ème</sup> envoi**





Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

(1) Gâche latérale pour 1 vantail non coupée. (2) Alertez votre client, la serrure a toutes les spécificités de la 3 étoiles mais le bouton dégrade sa résistance à 1 étoile.

# Choisissez la main de votre serrure sans risque d'erreur

► Uniquement ouverture vers l'intérieur du local ◀

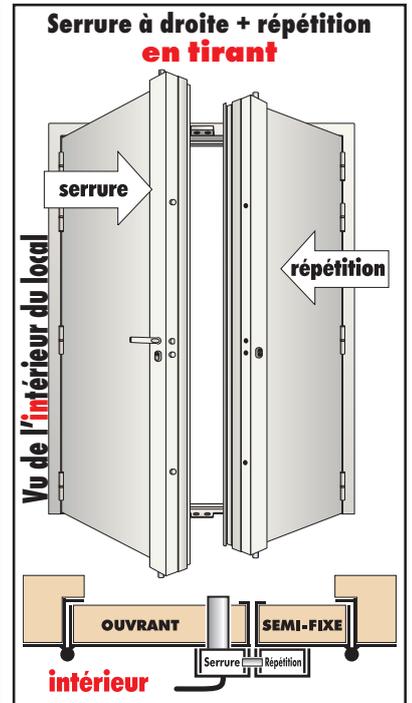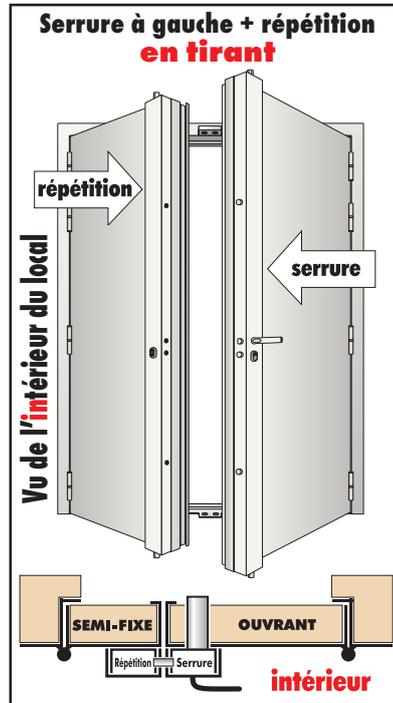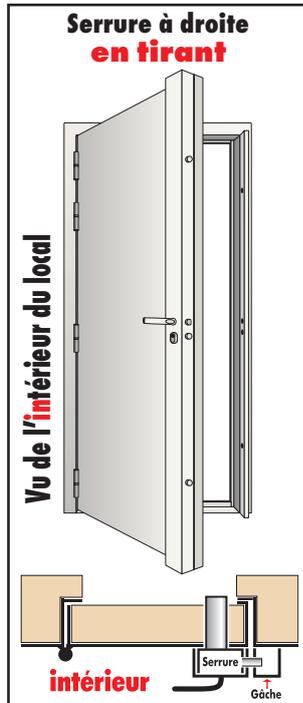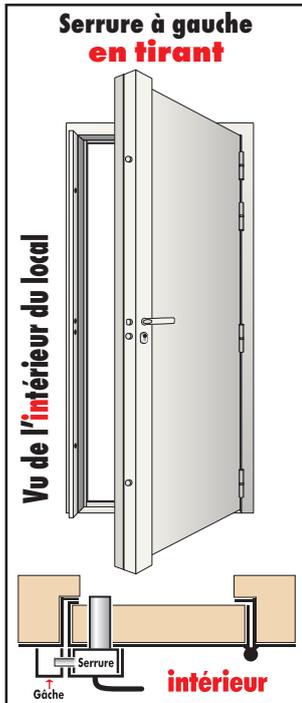

## Choisissez la certification

**A2P\***

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "Double Cuirasse" tournante  
+ pastille anti-perçage.  
Système breveté.

45 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 45 mm.

**A2P\*\*\***

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "FURTIF" intégrant 90 billes en carbone trempées à cœur C80W3 classe C, ANTI-PERÇAGE Sa forme le rend très difficilement saisissable  
+ pastille anti-perçage.  
Système breveté.

50 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 65 mm

**Sans supplément de prix...**  
**Peinture époxy en 90 couleurs**  
**pour votre serrure**



► Et avec la mise à la cote de la serrure, juste à visser ◀



# Formulaire de commande

## CYLINDRES À PANNETON de sécurité

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

### Cylindres à panneton

Même modèles de cylindres que la serrure	Nombre de cylindres	Cylindres débrayables <small>Sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
 <b>30 x 10</b> <small>32,5 x 10 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 30</b> <small>32,5 x 32,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 35</b> <small>32,5 x 37,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 40</b> <small>32,5 x 42,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 45</b> <small>32,5 x 47,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 50</b> <small>32,5 x 52,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 55</b> <small>32,5 x 57,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
 <b>30 x 60</b> <small>32,5 x 62,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) <b>X</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) <b>X</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) <b>X</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Demi-cylindre (de 5 en 5) <b>X 10</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>


### Cylindres à bouton

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Dimensions	Nombre de cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
<b>B</b> _____ <b>A</b> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
<b>B</b> _____ <b>A</b> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
<b>B</b> _____ <b>A</b> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>
<b>B</b> _____ <b>A</b> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre <b>P</b> <input type="checkbox"/> avec cylindre <b>S</b>

**Sauf TXR et Radial IS**


coté bouton



### Demi-cylindres à bouton

Dimensions	Nombre de demi-cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small>
<b>B</b> _____	<input type="checkbox"/>
<b>B</b> _____	<input type="checkbox"/>

**Sauf TXR et Radial IS**



### Autres options (1)

- Cylindre sur numéro (sauf organigramme)
  - PG (mise sur passe général)
  - Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)
  - Extension organigramme
- nouveaux cylindres sur organigramme existant

(1) Bêta : nous consulter

