

MUEL Réf. STR 575

A2P
1 ou 3 étoiles



Fournie avec :

- une carte de propriété
- 3 clés reproduction protégée
- 90 couleurs sans supplément de prix

Les options indispensables :

- Entrebailleur 1 ou 2 vantaux
- Clés supplémentaires, moins chères avec la commande de la serrure
- Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir, pastille chromée)
- Protège-cylindre extérieur OR
- Cache-cylindre intérieur + béquille OR
- Kit double béquille avec 2^{ème} béquille pour l'extérieur

- Poignées extérieures LUXE Mixte : tirage / double béquille



Avec la serrure connectée contrôlez les allées et venues des personnes autorisées depuis l'application



Door Keeper Certification A2P 1*@ serrures connectées


MUEL
Plaque technique et béquille couleur porte / serrure



Pour sortir
Blanc 9016 satiné ou Gris 7016 satiné ou à la couleur de nos portes blindées et serrures

SERRURE CONNECTÉE A2P 1*@ avec Door Keeper A2P 3*** devient A2P 1*

STR 575 • 5 points

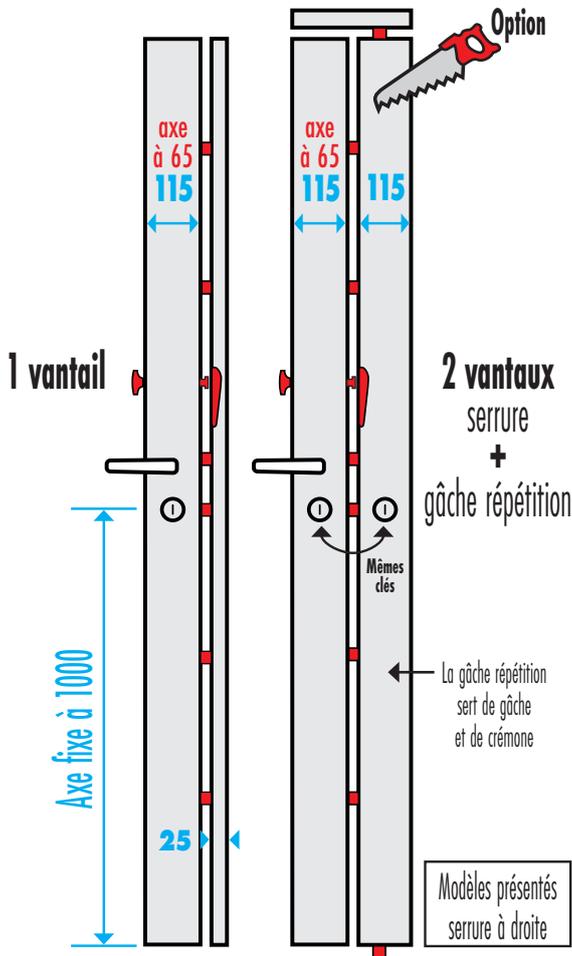


Hauteur maxi 3000 / mini 1725 mm
au-delà Club 505 et sur devis

CHOIX DES GÂCHES


Gâche huisserie bois
La gâche standard



Gâche huisserie métal
en option



Gâche recouvrement
en option



Option avec pêne demi-tour en poussant : **sans plus-value**
Gâche plate comprise gâche HM en option (rare)



LES OPTIONS GÂCHES ÉLECTRIQUES

1 vantail en tirant
bâti bois ou métal



1 vantail en poussant
bâti bois ou métal




1 TEMPS • A EMISSION
appuyer sur l'interrupteur jusqu'à la poussée de la porte (courant alternatif 12 Volt)

2 TEMPS • A MEMOIRE
la porte reste ouverte jusqu'à ouverture et fermeture (courant alternatif 12 Volt)

A RUPTURE
lors d'une coupure de courant, la porte s'ouvre et reste ouverte (courant continu 12 Volt)

2 vantaux, serrure en tirant pour serrure en poussant :
commandez la serrure en poussant, retournez la gâche électrique et terminez l'entaille du capot et du profil vers le bas (facile)



LES ACCESSOIRES COMPATIBLES GÂCHES ÉLECTRIQUES

Clavier lumineux :
avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local
Pour ventouses ou gâche électrique à rupture
Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Coffret électrique
couleur blanche

300 x 300 x 155 de profondeur pour tout loger, avec la batterie

Accessoires à mettre en place et à câbler par l'installateur



Bouton poussoir lumineux encastrable

Batterie relais
à changer tous les 3/4 ans
Prévue pour nos ventouses.
Autonomie testée chez nous : 7 heures



Système incendie

Boîtier vert
bris de glace Réf. BGG
ouverture de secours



Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique à tout moment

Alimentation 12 Volt (secourue)

Spécifique pour nos ventouses et la batterie

Garantie selon nos conditions générales de vente aux professionnels

Protège-cylindre extérieur avec pastille anti-perçage A2P* Ø45 A2P*** Ø50	A2P 1 étoile clés non réversibles • TXR	A2P 1 et 3 étoiles / clés réversibles • 8000 Ω ² • Xtra • Exper T	• Radial IS
---	--	--	-------------

Référentiel serrures : H61 consultable sur www.cnpnp.com

AVEC L'OPTION ÉLECTRONIQUE VOIR CLUB 505



GARANTIE 12 ans

DATEZ

CODE CLIENT

TORDJMAN
Metal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** Enlèvement LivraisonSERRURES **MUEL**60, rue Jean Lemoine, 93230 Romainville
Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93
reelax.muel@gmail.com

IMP 35 V2016

Indications particulières

Serrure 5 pts latéraux Club 575

Axe du protège-cylindre au bord de la porte : 65 mm

5 points axe modulable de 780 à 1100 du bas axe 55 ou 65 à la page Réf. Club STR 5 et cliquez sur Réf. Club 2005

Serrure à gauche **ou** à droite / en poussant **ou** en tirant ... choisissez page suivanteHAUTEUR (mini 1725) : 2500 3000 mm / Axe du protège-cylindre extérieur au bas de la porte : 1000 mm / Avec l'option mise à la cote, temps de pose divisé par 41 VANTAIL : En tirant En poussant **mais** entrebailleur impossible / Serrure à gauche Serrure à droite Avec entrebailleur **uniquement en tirant** sauf gâche recouvrement et gâche électrique

<input type="checkbox"/> Gâches huisserie bois (avec tête) Possible : En tirant et Gâche électrique	<input type="checkbox"/> Gâches huisserie métal (sans tête) Possible : En tirant / En poussant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches recouvrement + 15 mm (sans tête) Possible : En tirant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches plate (idéal en poussant) Possible : En poussant et Gâche électrique
---	--	---	--

GÂCHE ÉLECTRIQUE 1 VANTAIL (2 vantaux voir Club 505) : 1 temps 2 temps à rupture / Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils Ø5 Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop Batterie relais (retrait dans le coffret) Système incendie CE2 VANTAUX : En tirant En poussant / Serrure à gauche et sa gâche répétition Serrure à droite et sa gâche répétitionFournie avec une gâche haute sans tête Avec entrebailleur **uniquement en tirant**
 Gâche haute recouvrement + 15 mm (sans tête) Possible : En tirant
 Gâches plate (idéal en poussant) Possible : En poussant

 OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper A2P 1* @ Que cylindre 8000 Ω2 A2P 3*** devient A2P 1* Door Keeper + Plaque intérieure + Béquille intérieure Blanc 9016 Sat Gris 7016 Sat Couleur de la serrure Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnétique Badges supp. Caméra Indoor autonome à poser Support mural de la caméra
 Mise à la cote précise de la serrure⁽¹⁾ (si 2 vantaux, point haut et bas montés) hauteur : _____ (axe fixe à 1000)Couleur : RAL 9010 Bronze 1 décor (marron) 90 couleurs (nuancier TORDJMAN Métal) : _____ Hors nuancier : _____ Apprêt gris Protège-cylindre extérieur OR Cache-cylindre intérieur+béquille OR Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) **indispensable pour l'extérieur**A2P 1 étoile, cylindre : Xtra 8000 Ω2 ExperT Radial IS TXR / Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : _____Longueur du protège-cylindre extérieur : 35 40 45 50 55 60 70 80 / Longueur supérieure de 10 en 10 mm sauf : TXR Xtra maxi 110 Cylindres s'ouvrants / Cylindre débrayable (sauf : Radial IS et TXR) / Cylindre à bouton (sauf : Radial IS et TXR)A2P 3 étoiles, cylindre : Xtra 8000 Ω2 ExperT Radial IS / Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : _____Longueur du protège-cylindre extérieur : 47,5 57,5 62,5 67,5 Cylindres s'ouvrants / Cylindre débrayable (sauf : Radial IS) / Cylindre à bouton (sauf : Radial IS) la résistance devient 1 étoile⁽²⁾

Nombre de clés supplémentaires avec la serrure (fournies avec 3 clés) : _____

 Cochez si commande de cylindres à pannetons (mêmes cylindres que ci-dessus) " S'ENTROUVRANTS OU NON " et joignez la page suivante**Une seule clé pour tous les accès**
...fabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires Double béquille (2^{ème} béquille) / et si autre couleur que la porte : _____

à cocher également pour les garnitures à contre : avec fouillot / bouton tournant / béquille extérieure →

**Carré rallongé nécessaire pour protège-cylindre extérieur de : 60 mm ou plus en 1 étoile et 67,5 mm en 3 étoiles** Microviseur 200° Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm)Ferme-porte : RX 3000 RX 1000 Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016 Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm) Système brevetéCouleur époxy : _____
Ton bois : choisissez la couleur la plus proche**Cochez obligatoirement** **Commande** **Devis****Par FAX ou scanné et par MAIL**
cachet ou signature

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. **Besoin d'une assistance technique pour la pose.**

Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2^{ème} envoi


Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés


(1) Gâche latérale non coupée. (2) Avertissez votre client, la serrure a toutes les spécificités de la 3 étoiles mais le bouton dégrade sa résistance à 1 étoile.

Choisissez la main de votre serrure

SERRURE EN TIRANT ouverture vers l'intérieur du local

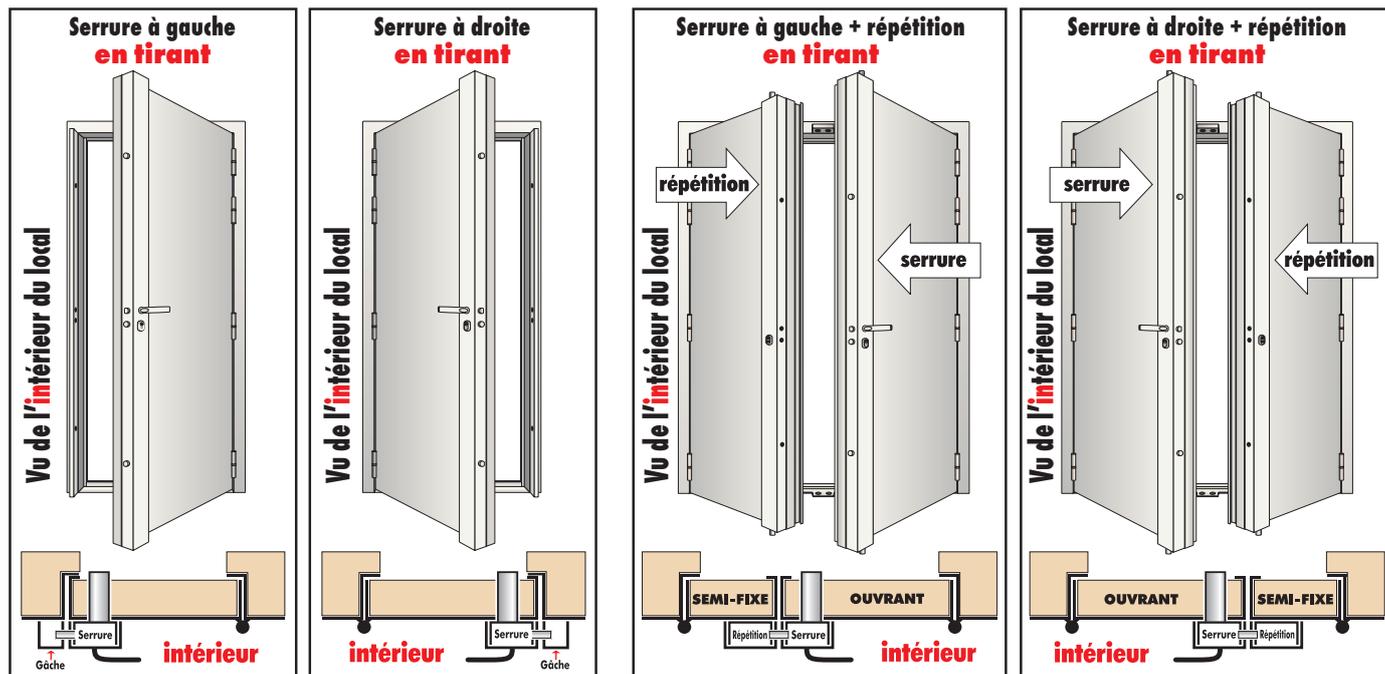

SERRURE EN POUSSANT ouverture vers l'extérieur du local

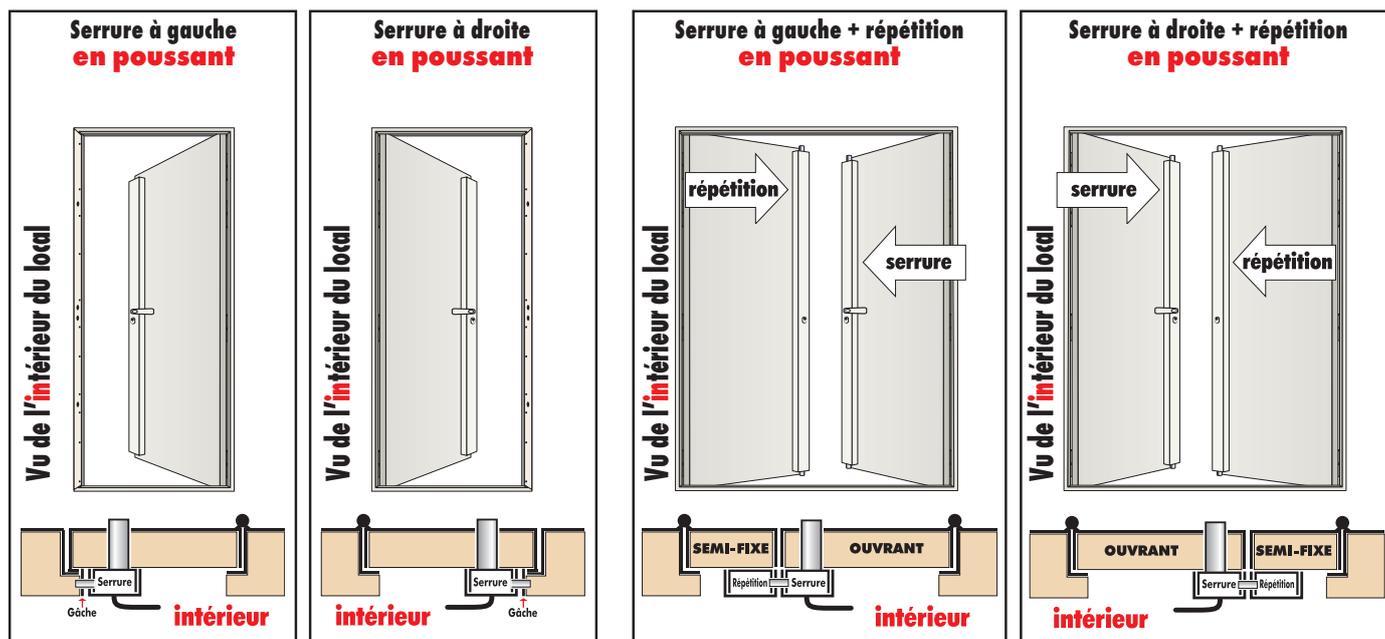

Choisissez la certification

A2P*

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "Double Cuirasse" tournante
+ pastille anti-perçage.
Système breveté.

45 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 45 mm.

A2P***

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "FURTIF" intégrant 90 billes en carbone trempées à coeur C80W3 classe C, **ANTI-PERÇAGE**
Sa forme le rend très difficilement saisissable
+ pastille anti-perçage.
Système breveté.

50 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 65 mm

Sans supplément de prix... Peinture époxy en 84 couleurs

► Et avec la mise à la cote de la serrure, juste à visser ◀





Formulaire de commande

CYLINDRES À PANNETON de sécurité

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Cylindres à panneton

Même modèles de cylindres que la serrure	Nombre de cylindres	Cylindres débrayables <small>Sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
 30 x 10 <small>32,5 x 10 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 30 <small>32,5 x 32,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 35 <small>32,5 x 37,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 40 <small>32,5 x 42,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 45 <small>32,5 x 47,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 50 <small>32,5 x 52,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 55 <small>32,5 x 57,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 60 <small>32,5 x 62,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Demi-cylindre (de 5 en 5) X 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S


Cylindres à bouton

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Dimensions	Nombre de cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S

Sauf TXR et Radial IS


coté bouton



Demi-cylindres à bouton

Dimensions	Nombre de demi-cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small>
B _____	<input type="checkbox"/>
B _____	<input type="checkbox"/>

Sauf TXR et Radial IS



Autres options (1)

- Cylindre sur numéro (sauf organigramme)
 - PG (mise sur passe général)
 - Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)
 - Extension organigramme
- nouveaux cylindres sur organigramme existant

(1) Bêta : nous consulter

