

MUEL Réf. STR 7

A2P
1 ou 3 étoiles



Fournie avec :


- une carte de propriété
- 3 clés reproduction protégée
- 90 couleurs sans supplément de prix

Les options indispensables :

- Entrebailleur 1 ou 2 vantaux
- Clés supplémentaires, moins chères avec la commande de la serrure
- Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir, pastille chromée)
- Protège-cylindre extérieur OR
- Cache-cylindre intérieur+béquille OR
- Kit double béquille avec 2^{ème} béquille pour l'extérieur
- Poignées extérieures LUXE Mixte : tirage / double béquille



Avec la serrure connectée contrôlez les allées et venues des personnes autorisées depuis l'application



Door Keeper Certification A2P 1*@ serrures connectées


MUEL
Plaque technique et béquille couleur porte / serrure



Pour sortir
Blanc 9016 satiné ou Gris 7016 satiné ou à la couleur de nos portes blindées et serrures

SERRURE CONNECTÉE A2P 1*@ avec Door Keeper A2P 3*** devient A2P 1*

STR 7 • 7 points

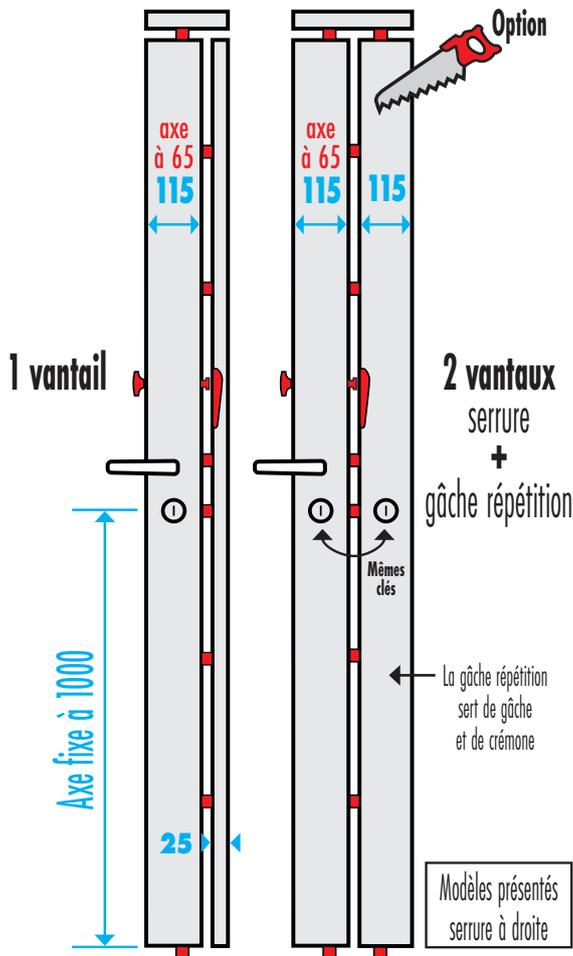


Hauteur maxi 3000 / mini 1850 mm
au-delà Club 127 et sur devis

CHOIX DES GÂCHES


Gâche huisserie bois

La gâche standard




Gâche huisserie métal

en option



Gâche recouvrement

en option



Option avec pêne demi-tour en poussant :


sans plus-value
Gâche plate comprise gâche HM en option (rare)



LES OPTIONS GÂCHES ÉLECTRIQUES

1 vantail en tirant

bâti bois ou métal



1 vantail en poussant

bâti bois ou métal



1 TEMPS • A EMISSION

appuyer sur l'interrupteur jusqu'à la poussée de la porte (courant alternatif 12 Volt)


2 TEMPS • A MEMOIRE

la porte reste ouverte jusqu'à ouverture et fermeture (courant alternatif 12 Volt)

A RUPTURE

lors d'une coupure de courant, la porte s'ouvre et reste ouverte (courant continu 12 Volt)

2 vantaux avec gâche électrique voir Club 127



LES ACCESSOIRES COMPATIBLES GÂCHES ÉLECTRIQUES

Clavier lumineux :

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

Pour ventouses ou gâche électrique à rupture

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Coffret électrique

couleur blanche

300 x 300 x 155 de profondeur pour tout loger, avec la batterie

Accessoires à mettre en place et à câbler par l'installateur



Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5 mm

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Bouton poussoir lumineux encastrable



à se placer dans le coffret électrique

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans

Prévue pour nos ventouses.

Autonomie testée chez nous : 7 heures

Système incendie

Boîtier vert

bris de glace Réf. BBG

ouverture de secours



Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique à tout moment

Alimentation 12 Volt (secourue)

Spécifique pour nos ventouses et la batterie

DATEZ

CODE CLIENT

TORDJMAN
Metal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** Enlèvement LivraisonSERRURES **MUEL**60, rue Jean Lemoine, 93230 Romainville
Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93
reelax.muel@gmail.com

IMP 35 V2016

Indications particulières

Serrure 7 pts haut et bas Club STR 7

Axe du protégé-cylindre au bord de la porte : 65 mm

5 points axe modulable de 780 à 1100 du bas axe 55 ou 65 à la page Réf. Club STR 5 et cliquez sur Réf. Club 2005

Serrure à gauche **ou** à droite / en poussant **ou** en tirant ... choisissez page suivanteHAUTEUR (mini 1850) : 2500 3000 mm / Axe du protégé-cylindre extérieur au bas de la porte : 1000 mm / Avec l'option mise à la cote, temps de pose divisé par 41 VANTAIL : En tirant En poussant **mais** entrebailleur impossible / Serrure à gauche Serrure à droite Avec entrebailleur **uniquement en tirant** sauf gâche recouvrement et gâche électrique

<input type="checkbox"/> Gâches huisserie bois (avec tête) Possible : En tirant et Gâche électrique	<input type="checkbox"/> Gâches huisserie métal (sans tête) Possible : En tirant / En poussant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches recouvrement + 15 mm (sans tête) Possible : En tirant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches plate (idéal en poussant) Possible : En poussant et Gâche électrique
---	---	--	--

GÂCHE ÉLECTRIQUE 1 VANTAIL (2 vantaux voir Club 127) : 1 temps 2 temps à rupture / Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils Ø5 Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop Batterie relais (retrait dans le coffret) Système incendie CE2 VANTAUX : En tirant En poussant / Serrure à gauche et sa gâche répétition Serrure à droite et sa gâche répétitionFournie avec une gâche haute sans tête Avec entrebailleur **uniquement en tirant**
 Gâche haute recouvrement + 15 mm (sans tête) Possible : En tirant
 Gâches plate (idéal en poussant) Possible : En poussant

 OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper A2P 1* @ Que cylindre 8000 Ω2 A2P 3*** devient A2P 1* Door Keeper + Plaque intérieure + Béquille intérieure Blanc 9016 Sat Gris 7016 Sat Couleur de la serrure Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnétique Badges supp. Caméra Indoor autonome à poser Support mural de la caméra
 Mise à la cote précise de la serrure⁽¹⁾ (pour 1 et 2 vantaux, point haut et bas montés) hauteur : _____ (axe fixe à 1000)Couleur : RAL 9010 Bronze 1 décor (marron) 90 couleurs (nuancier TORDJMAN Métal) : _____ Hors nuancier : _____ Apprêt gris Protégé-cylindre extérieur OR Cache-cylindre intérieur+béquille OR Protégé-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) ◀ indispensable pour l'extérieurA2P 1 étoile, cylindre : Xtra 8000 Ω2 ExperT Radial IS TXR / Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : _____Longueur du protégé-cylindre extérieur : 35 40 45 50 55 60 70 80 / Longueur supérieure de 10 en 10 mm sauf : TXR Xtra maxi 110 Cylindres s'ouvrants / Cylindre débrayable (sauf : Radial IS et TXR) / Cylindre à bouton (sauf : Radial IS et TXR)A2P 3 étoiles, cylindre : Xtra 8000 Ω2 ExperT Radial IS / Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : _____Longueur du protégé-cylindre extérieur : 47,5 57,5 62,5 67,5 Cylindres s'ouvrants / Cylindre débrayable (sauf : Radial IS) / Cylindre à bouton (sauf : Radial IS) la résistance devient 1 étoile⁽²⁾

Nombre de clés supplémentaires avec la serrure (fournies avec 3 clés) : _____

 Cochez si commande de cylindres à pannetons (mêmes cylindres que ci-dessus) " S'ENTROUVRANTS OU NON " et joignez la page suivanteUne seule clé pour tous les accès
...fabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires Double béquille (2^{ème} béquille) / et si autre couleur que la porte : _____

Palières Luxe /

Pensez au protégé-cylindre OR

Aluminium

Champagne

Mixte : tirage/béquille

Mixte : tirage/béquille

Plaques ordinaires (bronze)

Tirage fixe

Autre couleur :

A fouillot

à rocher également pour les garnitures à contre : avec fouillot / bouton tournant / béquille extérieure →



Carré rallongé nécessaire pour protégé-cylindre extérieur de : 60 mm ou plus en 1 étoile et 67,5 mm en 3 étoiles

 Microviseur 200° Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm)Ferme-porte : RX 3000 RX 1000 Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016 Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm) Système breveté

Couleur époxy : _____

Ton bois : choisissez la couleur la plus proche



Cochez obligatoirement

 Commande DevisPar FAX ou scanné et par MAIL
cachet ou signature

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'une assistance technique pour la pose.

Commandes en double en quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2^{ème} envoi


Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : débollez votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés


(1) Gâche latérale non coupée. (2) Alerte votre client, la serrure a toutes les spécificités de la 3 étoiles mais le bouton dégrade sa résistance à 1 étoile.

Choisissez la main de votre serrure

SERRURE EN TIRANT ouverture vers l'intérieur du local

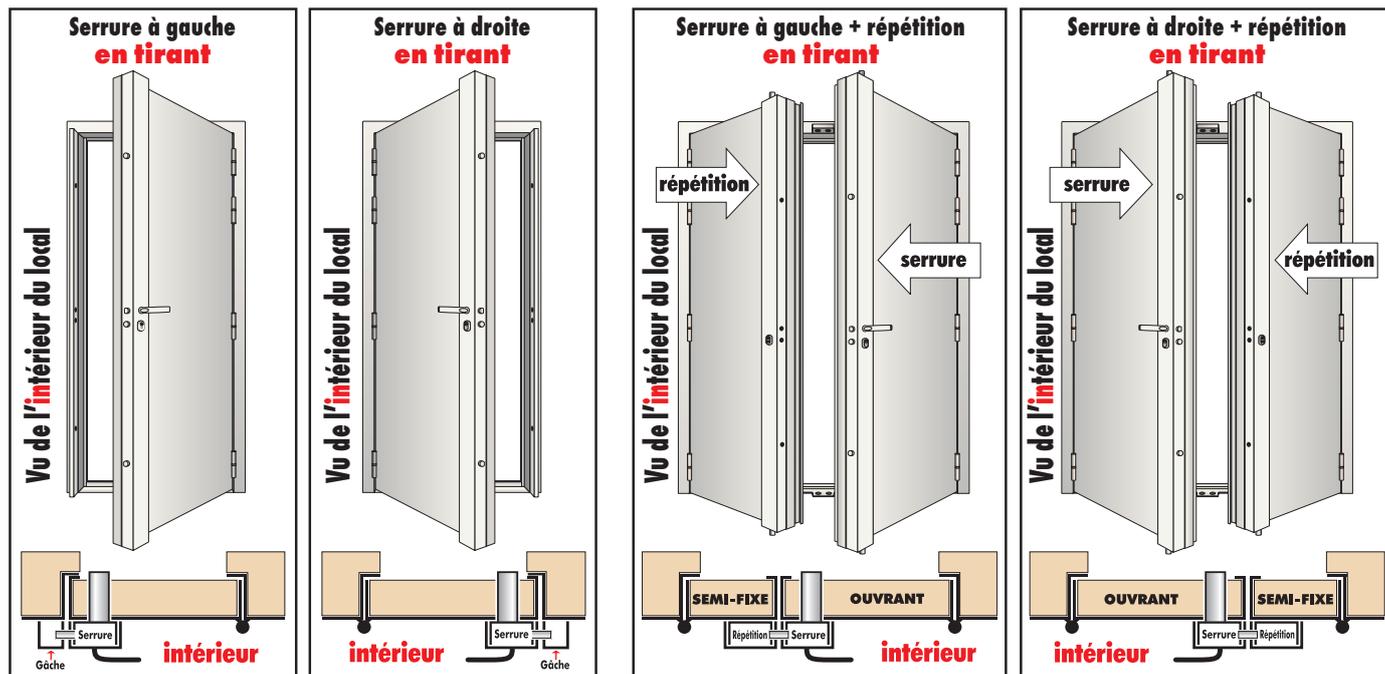

SERRURE EN POUSSANT ouverture vers l'extérieur du local

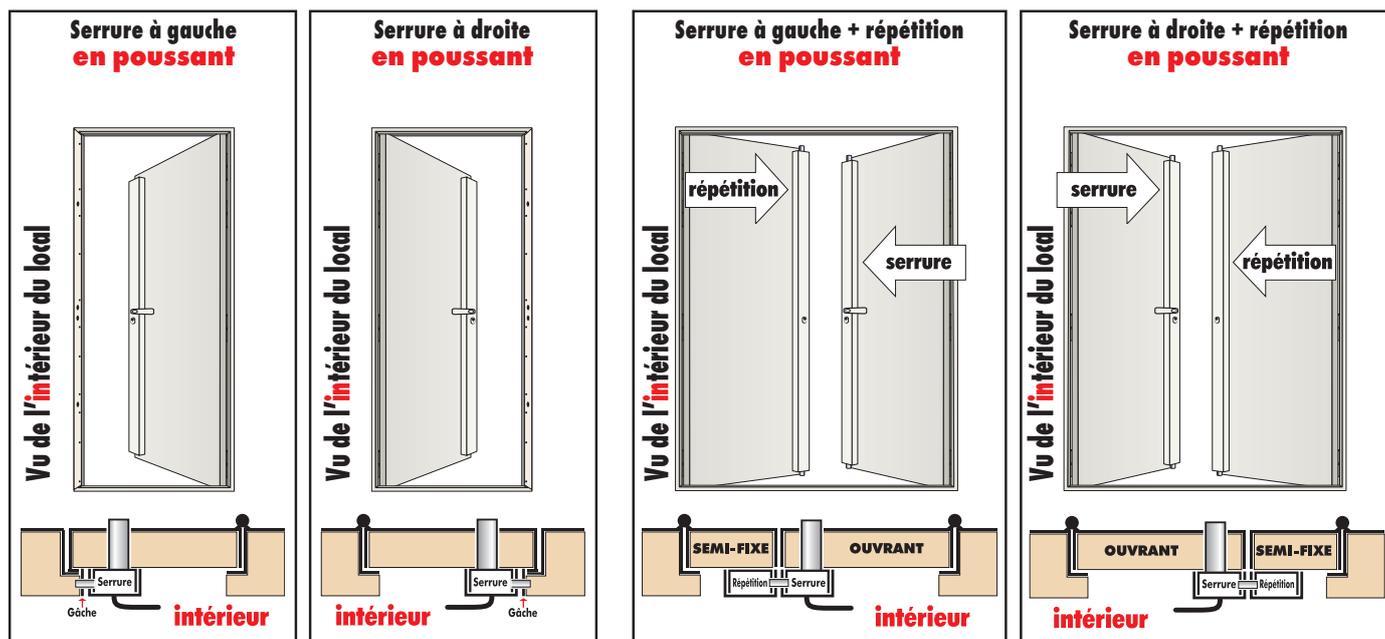

Choisissez la certification

A2P*

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "Double Cuirasse" tournante
+ pastille anti-perçage.
Système breveté.

45 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 45 mm.

A2P***

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "FURTIF" intégrant 90 billes en carbone trempées à coeur C80W3 classe C, **ANTI-PERÇAGE**
Sa forme le rend très difficilement saisissable
+ pastille anti-perçage.
Système breveté.

50 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 65 mm

Sans supplément de prix... Peinture époxy en 84 couleurs

► Et avec la mise à la cote de la serrure, juste à visser ◀





Formulaire de commande

CYLINDRES À PANNETON de sécurité

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés


Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Cylindres à panneton


Même modèles de cylindres que la serrure	Nombre de cylindres	Cylindres débrayables <small>Sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
 30 x 10 <small>32,5 x 10 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 30 <small>32,5 x 32,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 35 <small>32,5 x 37,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 40 <small>32,5 x 42,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 45 <small>32,5 x 47,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 50 <small>32,5 x 52,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 55 <small>32,5 x 57,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
 30 x 60 <small>32,5 x 62,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Demi-cylindre (de 5 en 5) X 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Cylindres à bouton

Dimensions	Nombre de cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
B _____ A _____ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S

Demi-cylindres à bouton

Dimensions	Nombre de demi-cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small>
B _____ 	<input type="checkbox"/>
B _____	<input type="checkbox"/>

Autres options (1)

- Cylindre sur numéro (sauf organigramme)
 - PG (mise sur passe général)
 - Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)
 - Extension organigramme
- nouveaux cylindres sur organigramme existant

(1) Bêta : nous consulter

