




Pitchounette

3 points 5 points

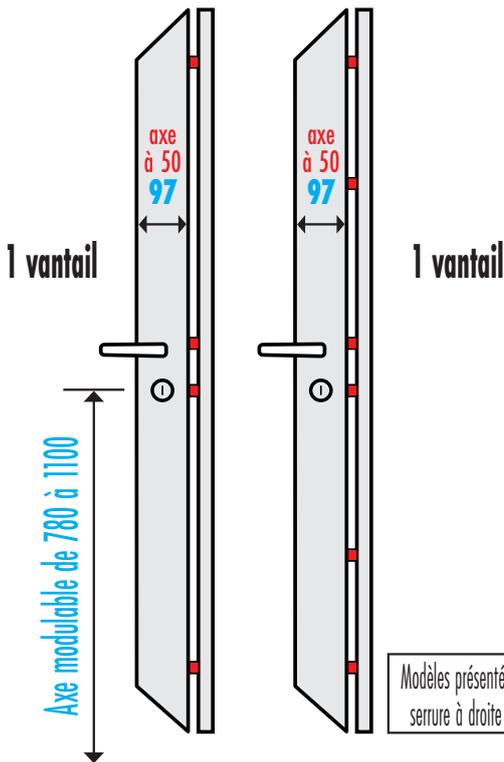

Rien à couper... juste à fixer

Hauteur finie 1750

| | | |
|---|--|--|
| <p>Protège-cylindre extérieur avec pastille anti-perçage</p> <p>A2P* Ø45 A2P*** Ø50</p> | <p>AZP 1 étoile</p> <p>PARIS REELAX</p> <p>TXR</p> <p>clés non réversibles</p> | <p>AZP 1 et 3 étoiles / dés réversibles</p> <p>PARIS REELAX</p> <p>• 8000 Ω² • Ultra • Exper T</p> <p>• Radial IS</p> |
|---|--|--|

Fournie avec :

- une carte de propriété
- 3 clés reproduction protégée
- 90 couleurs sans supplément de prix

Les options indispensables :

- Clés supplémentaires, moins chères avec la commande de la serrure
- Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir, pastille chromée)
- Protège-cylindre extérieur OR
- Cache-cylindre intérieur+béquille OR
- Kit double béquille avec 2^{ème} béquille pour l'extérieur

- Poignées extérieures LUXE Mixte : tirage / double béquille



CHOIX DES GÂCHES


Gâche huisserie bois

La gâche standard





Gâche huisserie métal

en option



Gâche recouvrement

en option



Option avec pêne demi-tour en poussant :

sans plus-value

Gâche plate comprise

gâche HM en option (rare)



LES OPTIONS GÂCHES ÉLECTRIQUES

1 vantail en tirant

bâti bois ou métal



1 vantail en poussant

bâti bois ou métal



1 TEMPS • A EMISSION

appuyer sur l'interrupteur jusqu'à la poussée de la porte (courant alternatif 12 Volt)


2 TEMPS • A MEMOIRE

la porte reste ouverte jusqu'à ouverture et fermeture (courant alternatif 12 Volt)

A RUPTURE

lors d'une coupure de courant, la porte s'ouvre et reste ouverte (courant continu 12 Volt)

2 vantaux avec gâche électrique voir Star 5



LES ACCESSOIRES COMPATIBLES GÂCHES ÉLECTRIQUES

Clavier lumineux :

L'intelligence est à l'intérieur du local



Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale

Coffret électrique

couleur blanche 300 x 300 x 155 de profondeur pour tout loger, avec la batterie

Accessoires à mettre en place et à câbler par l'installateur



Bouton poussoir lumineux encastrable

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans

Prévue pour nos ventouses.

Autonomie testée chez nous : 7 heures



Système incendie

Baïtier vert

bris de glace Réf. BBG

ouverture de secours



Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5 mm

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique à tout moment

Alimentation 12 Volt (secourue)

Spécifique pour nos ventouses et la batterie

DATEZ

CODE CLIENT

TORDJMAN

Métal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** Enlèvement LivraisonSERRURES **REELAX**60, rue Jean Lemoine, 93230 Romainville
Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93
reelax.muel@gmail.com

IMP 35 V2016

Indications particulières

Avec l'option électronique, voir lien
Star 5 avec l'électronique

Serrure 3 ou 5 points latéraux Pitchounette

Hauteur unique : 1740 mm (rien à couper)

Serrure à gauche **ou** à droite / en poussant **ou** en tirant ... choisissez page suivante 3 points latéraux 5 points latéraux Rien à couper / prête à poser En tirant En poussant / Serrure à gauche Serrure à droite

| | | | |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Gâches huisserie bois (avec tête) Possible : En tirant et Gâche électrique | <input type="checkbox"/> Gâches huisserie métal (sans tête) Possible : En tirant / En poussant / Gâche électrique : Non | <input type="checkbox"/> Gâches recouvrement + 15 mm (sans tête) Possible : En tirant / Gâche électrique : Non | <input type="checkbox"/> Gâches plate (idéal en poussant) Possible : En poussant et Gâche électrique |
|--|--|---|---|

GÂCHE ÉLECTRIQUE : 1 temps 2 temps à rupture / Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Alimentation 12 V
 10 m de câble avec 5 fils Ø5 Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie CE
Couleur : RAL 9010 Bronze 1 décor (marron) 90 couleurs (nuancier TORDJMAN Métal) : _____ Hors nuancier : _____ Apprêt gris Protège-cylindre extérieur OR Cache-cylindre intérieur+béquille OR Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) ◀ indispensable pour l'extérieurA2P 1 étoile, cylindre : Xtra 8000 Ω² Expert Radial IS TXR / Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : _____Longueur du protège-cylindre extérieur : 35 40 45 50 55 60 70 80 / Longueur supérieure de 10 en 10 mm sauf : TXR Xtra maxi 110 Cylindres s'entrouvrants / Cylindre débrayable (sauf : Radial IS et TXR) / Cylindre à bouton (sauf : Radial IS et TXR)A2P 3 étoiles, cylindre : Xtra 8000 Ω² Expert Radial IS / Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : _____Longueur du protège-cylindre extérieur : 47,5 57,5 62,5 67,5 Cylindres s'entrouvrants / Cylindre débrayable (sauf : Radial IS) / Cylindre à bouton (sauf : Radial IS) la résistance devient 1 étoile⁽¹⁾

Nombre de clés supplémentaires avec la serrure (fournies avec 3 clés) : _____

 Cochez si commande de cylindres à pannetons (mêmes cylindres que ci-dessus) "S'ENTROUVRANTS OU NON" et joignez la page suivante

Une seule clé pour tous les accès

...fabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires

 Double béquille (2^{ème} béquille) / et si autre couleur que la porte : _____

à cocher également pour les garnitures ci contre : avec fouillot / bouton tournant / béquille extérieure →

Palières Luxe /

Pensez au protège-cylindre OR

Aluminium

Champagne

 Mixte : tirage/béquille Mixte : tirage/béquille

Plaques ordinaires (bronze)

 Tirage fixe A fouillot

Carré rallongé nécessaire pour protège-cylindre extérieur de : 60 mm ou plus en 1 étoile et 67,5 mm en 3 étoiles

 Microviseur 200° Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm)Ferme-porte : RX 3000 RX 1000 Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016 Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm) Système breveté

Couleur époxy : _____

Ton bois : choisissez la couleur la plus proche

Jouez à la couleur (masque la coupe)

Cochez obligatoirement

 Commande DevisPar FAX ou scanné et par MAIL
cachet ou signature

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'une assistance technique pour la pose.

Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2^{ème} envoi



Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : débollez votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés



© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

(1) Gâche latérale pour 1 vantail non coupée. (2) Alertez votre client, la serrure a toutes les spécificités de la 3 étoiles mais le bouton dégrade sa résistance à 1 étoile. (3) Sur 2 vantaux serrure 97 mm répétition 182 mm.

Choisissez la main de votre serrure

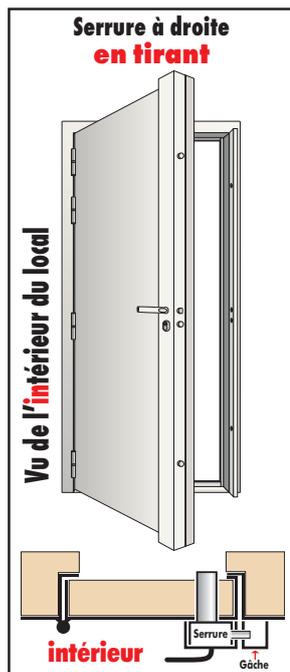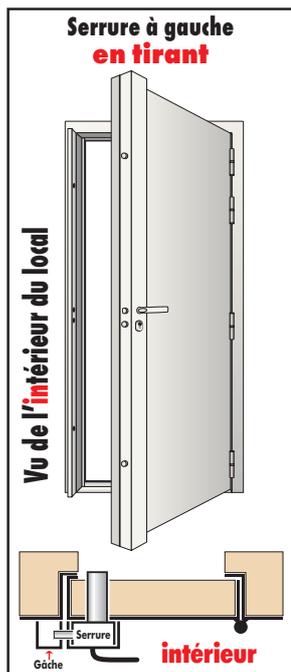

SERRURE EN TIRANT
ouverture vers l'intérieur du local

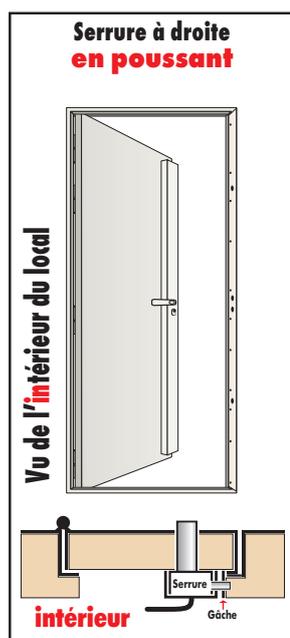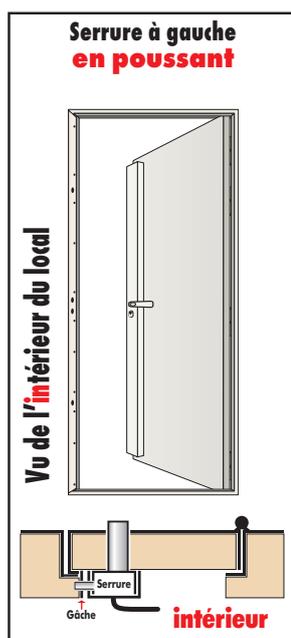

SERRURE EN POUSSANT
ouverture vers l'extérieur du local

Choisissez la certification



Sans supplément de prix... Peinture époxy en 84 couleurs

► Et avec la mise à la cote de la serrure, juste à visser ◀





Formulaire de commande

CYLINDRES À PANNETON de sécurité

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés


Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Cylindres à panneton


| Même modèles de cylindres que la serrure | Nombre de cylindres | Cylindres débrayables <small>Sauf TXR et Radial IS</small> | Nombre de clés supplémentaires | S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre | S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium |
|---|--------------------------|---|--------------------------------|--|--|
|  30 x 10 <small>32,5 x 10 si Radial IS</small> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S |
|  30 x 30 <small>32,5 x 32,5 si Radial IS</small> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S |
|  30 x 35 <small>32,5 x 37,5 si Radial IS</small> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S |
|  30 x 40 <small>32,5 x 42,5 si Radial IS</small> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S |
|  30 x 45 <small>32,5 x 47,5 si Radial IS</small> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S |
|  30 x 50 <small>32,5 x 52,5 si Radial IS</small> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S |
|  30 x 55 <small>32,5 x 57,5 si Radial IS</small> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S |
|  30 x 60 <small>32,5 x 62,5 si Radial IS</small> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S |
| 2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS | | | | | |
| Autres dimensions (de 5 en 5) x | | | | | |
| 2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS | | | | | |
| Autres dimensions (de 5 en 5) x | | | | | |
| 2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS | | | | | |
| Autres dimensions (de 5 en 5) x | | | | | |
| 2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS | | | | | |
| Demi-cylindre (de 5 en 5) x 10 | | | | | |

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Cylindres à bouton

| Dimensions | Nombre de cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small> | Nombre de clés supplémentaires | S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre | S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium |
|--|---|--------------------------------|--|--|
| B _____ A _____  | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S |
| B _____ A _____ | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S |
| B _____ A _____ | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S |
| B _____ A _____ | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> avec cylindre P <input type="checkbox"/> avec cylindre S |

Demi-cylindres à bouton

| Dimensions | Nombre de demi-cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small> |
|--|--|
| B _____  | |
| B _____ | |

Autres options ⁽¹⁾

- Cylindre sur numéro (sauf organigramme)
 - PG (mise sur passe général)
 - Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)
 - Extension organigramme
- nouveaux cylindres sur organigramme existant

(1) Bêta : nous consulter

