

REELAX Réf. R 2005

A2P
1 ou 3 étoiles



Fournie avec :

- une carte de propriété
- 3 clés reproduction protégée
- 90 couleurs sans supplément de prix

Les options indispensables :

- Clés supplémentaires, moins chères avec la commande de la serrure
- Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir, pastille chromée)
- Protège-cylindre extérieur OR
- Cache-cylindre intérieur+béquille OR
- Kit double béquille avec 2^{ème} béquille pour l'extérieur

- Poignées extérieures LUXE Mixte : tirage / double béquille



Avec la serrure connectée contrôlez les allées et venues des personnes autorisées depuis l'application



Door Keeper Certification A2P 1*@ serrures connectées


REELAX
Plaque technique et béquille couleur porte / serrure



Blanc 9016 satiné ou Gris 7016 satiné ou à la couleur de nos portes blindées et serrures


SERRURE CONNECTÉE A2P 1*@ avec Door Keeper A2P 3*** devient A2P 1*

R 2005 • 5 points haut et bas

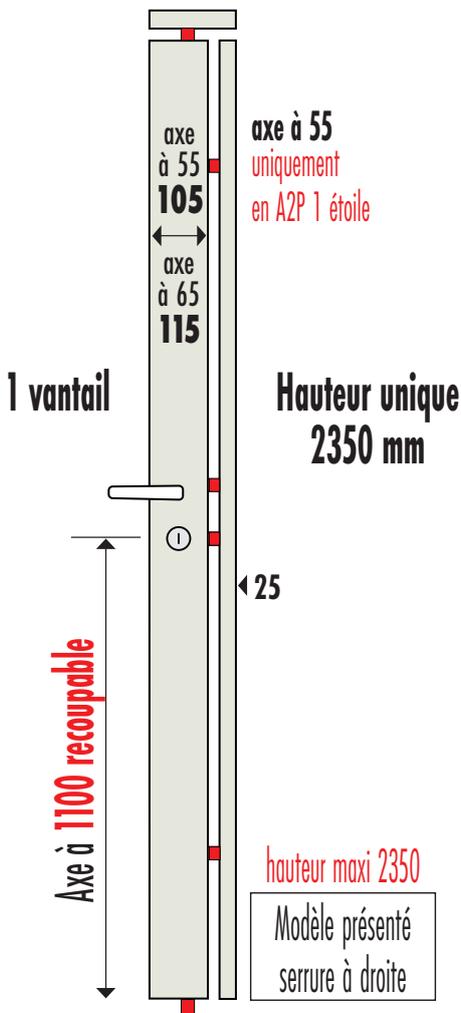


CHOIX DES GÂCHES


Gâche huisserie bois
La gâche standard



Gâche huisserie métal
en option



Gâche recouvrement
en option




Option avec pêne demi-tour en poussant : **sans plus-value**
Gâche plate comprise
gâche HM en option (rare)




LES OPTIONS GÂCHES ÉLECTRIQUES

1 vantail en tirant
bâti bois ou métal



1 vantail en poussant
bâti bois ou métal




1 TEMPS • A EMISSION
appuyer sur l'interrupteur jusqu'à la poussée de la porte (courant alternatif 12 Volt)

2 TEMPS • A MEMOIRE
la porte reste ouverte jusqu'à ouverture et fermeture (courant alternatif 12 Volt)

A RUPTURE
lors d'une coupure de courant, la porte s'ouvre et reste ouverte (courant continu 12 Volt)

2 vantaux
avec gâche électrique voir R 25



LES ACCESSOIRES COMPATIBLES GÂCHES ÉLECTRIQUES

Clavier lumineux :

avec intelligence déportée Réf. TJN
L'intelligence est à l'intérieur du local
Pour ventouses ou gâche électrique à rupture
Sauvegarde mémoire permanente,
haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Coffret électrique
couleur blanche

300 x 300 x 155 de profondeur pour tout loger, avec la batterie

Accessoires à mettre en place et à câbler par l'installateur



Bouton poussoir lumineux
encastrable



Câble 10 mètres
avec 5 fils Ø 0,5 mm
(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)
La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans
Prévue pour nos ventouses.
Autonomie testée chez nous : 7 heures



Système incendie

Boîtier vert
bris de glace Réf. BBG
ouverture de secours



Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique à tout moment

Alimentation 12 Volt (secourue)

Spécifique pour nos ventouses et la batterie

<p>Protège-cylindre extérieur avec pastille anti-perçage</p> <p>A2P* Ø45 A2P*** Ø50</p>	<p>A2P 1 étoile</p> <p>PARIS REELAX</p> <p>clés non réversibles</p>	<p>A2P 1 et 3 étoiles / clés réversibles</p> <p>PARIS REELAX</p> <p>• 8000 Ω2 • Xtra • Exper T</p>	<p>CHIFFRE 15</p> <p>• Radial IS</p>
---	---	--	--------------------------------------

AVEC L'OPTION ÉLECTRONIQUE VOIR R 25 ELECTRONIQUE



GARANTIE 10 ans

DATEZ

CODE CLIENT

TORDJMAN
Métal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** Enlèvement LivraisonSERRURES **REELAX**60, rue Jean Lemoine, 93230 Romainville
Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93
reelax.muel@gmail.com

IMP 35 V2016

Indications particulières

Serrure 5 pts haut et bas R 2005

Axe du protège-cylindre au bord de la porte : **55 ou 65 mm**


Entrebaillleur ou mise à la cote avec point haut et bas montés voir System 5

Serrure à gauche ou à droite / en poussant ou en tirant ... choisissez page suivante
2 options sur devis possible sur R 25 : capôts de serrure inox / Hauteur maxi 4000 mm : délai 48 h
Hauteur 2500 mm avec un axe à 950 mm / Axe du protège-cylindre extérieur au bas de la porte : modulable de 780 à 1100 mm
 Axe au bord de porte : **55 mm**
 Axe au bord de porte : **65 mm**
 En tirant
 En poussant
 /
 Serrure à gauche
 Serrure à droite

<input type="checkbox"/> Gâches huisserie bois (avec tête) Possible : En tirant et Gâche électrique	<input type="checkbox"/> Gâches huisserie métal (sans tête) Possible : En tirant / En poussant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches recouvrement + 15 mm (sans tête) Possible : En tirant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches plate (idéal en poussant) Possible : En poussant et Gâche électrique
---	--	---	--

GÂCHE ÉLECTRIQUE :
 1 temps
 2 temps
 à rupture
 /
 Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)
 Alimentation 12 V

 10 m de câble avec 5 fils Ø5
 Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155)
 interrupteur Stop
 Batterie relais rentre dans le coffret
 Système incendie 
 OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper A2P 1* @
 Que cylindre 8000 Ω? A2P 3*** devient A2P 1*
 Door Keeper + Plaque intérieure + Béquille intérieure
 Blanc 9016 Sat
 Gris 7016 Sat
 Couleur de la serrure
 Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnétique
 Badges supp.
 Caméra Indoor autonome à poser
 Support mural de la caméra

Couleur :
 RAL 9010
 Bronze 1 décor (marron)
 90 couleurs (nuancier TORDJMAN Métal) : _____
 Hors nuancier : _____
 Apprêt gris

 Protège-cylindre extérieur OR
 Cache-cylindre intérieur+béquille OR
 Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox)
  indispensable pour l'extérieur

A2P 1 étoile, cylindre :
 Xtra
 8000 Ω²
 ExperT
 Radial IS
 TXR
 /
 Cylindre sur numéro (sans clé) **numéro de la clé :** _____

 Longueur du protège-cylindre extérieur :
 35
 40
 45
 50
 55
 60
 70
 80
 /
 Longueur supérieure de 10 en 10 mm

 sauf : TXR Xtra maxi 110

 Cylindres s'entrouvrants
 /
 Cylindre débrayable (sauf : Radial IS et TXR)
 /
 Cylindre à bouton (sauf : Radial IS et TXR)

A2P 3 étoiles, cylindre :
 Xtra
 8000 Ω²
 ExperT
 Radial IS
 /
 Cylindre sur numéro (sans clé) **numéro de la clé :** _____

 Longueur du protège-cylindre extérieur :
 47,5
 57,5
 62,5
 67,5

 Cylindres s'entrouvrants
 /
 Cylindre débrayable (sauf : Radial IS)
 /
 Cylindre à bouton (sauf : Radial IS) la résistance devient 1 étoile⁽¹⁾

Nombre de clés supplémentaires avec la serrure (fournies avec 3 clés) : _____

 Cochez si commande de cylindres à pannetons (mêmes cylindres que ci-dessus) "S'ENTROUVRANTS OU NON" et joignez la page suivante

Une seule clé pour tous les accès
...fabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires

 Double béquille (2^{ème} béquille) / et si autre couleur que la porte : _____

à cocher également pour les garnitures ci contre : avec fouillot / bouton tournant / béquille extérieure →


Carré rallongé nécessaire pour protège-cylindre extérieur de : 60 mm ou plus en 1 étoile et 67,5 mm en 3 étoiles
 Microviseur 200°  Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm)

 Ferme-porte :
 RX 3000 
 RX 1000 
 Gris Ral 9006
 Noir RAL 9005
 Blanc Ral 9016

 Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm)  Système breveté

 Couleur époxy : _____
Ton bois : choisissez la couleur la plus proche  Joints à la couleur (masque la coupe)

Cochez obligatoirement
 Commande
 Devis
Par FAX ou scanné et par MAIL cachet ou signature

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'une assistance technique pour le pose.

Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2^{ème} envoi



Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI



(1) Alertez votre client, la serrure a toutes les spécificités de la 3 étoiles mais le bouton dégrade sa résistance à 1 étoile.

Choisissez la main de votre serrure

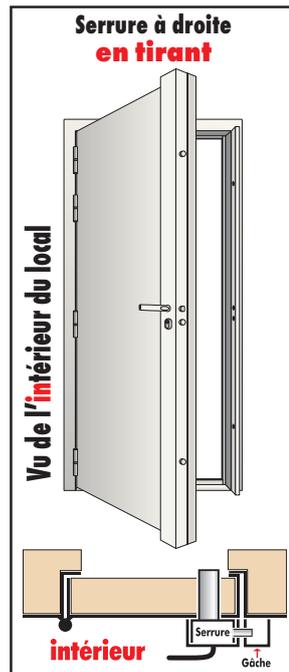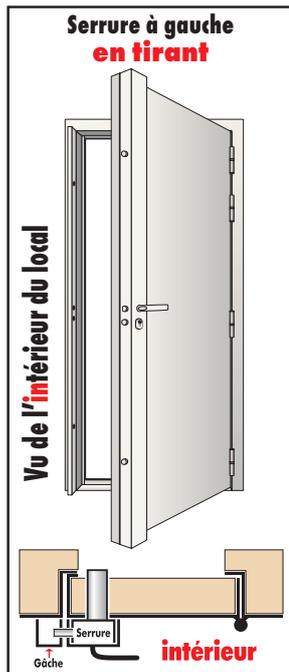

SERRURE EN TIRANT

ouverture vers l'intérieur du local

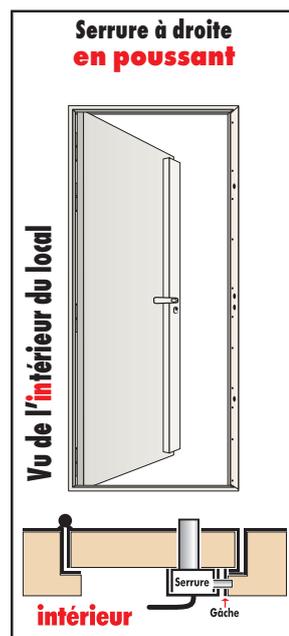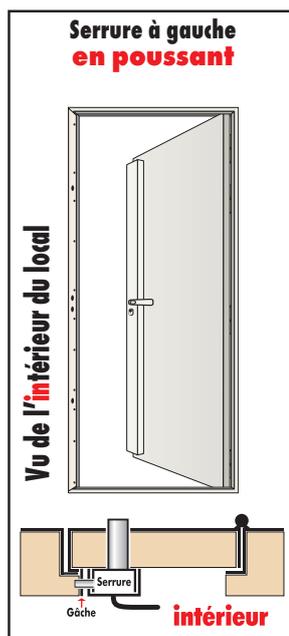

SERRURE EN POUSSANT

ouverture vers l'extérieur du local

Choisissez la certification

A2P*

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "Double Cuirasse" tournante
+ pastille anti-perçage.
Système breveté.

45 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 45 mm.



A2P***

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "FURTIF" intégrant 90 billes en carbone trempées à cœur C80W3 classe C, **ANTI-PERÇAGE**
Sa forme le rend très difficilement saisissable
+ pastille anti-perçage.
Système breveté.

50 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 65 mm



Sans supplément de prix... Peinture époxy en 84 couleurs



Formulaire de commande

CYLINDRES À PANNETON de sécurité

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Cylindres à panneton


Même modèles de cylindres que la serrure	Nombre de cylindres	Cylindres débrayables <small>Sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
 30 x 10 <small>32,5 x 10 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 30 x 30 <small>32,5 x 32,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 30 x 35 <small>32,5 x 37,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 30 x 40 <small>32,5 x 42,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 30 x 45 <small>32,5 x 47,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 30 x 50 <small>32,5 x 52,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 30 x 55 <small>32,5 x 57,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 30 x 60 <small>32,5 x 62,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS					
Autres dimensions (de 5 en 5) X					
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS					
Autres dimensions (de 5 en 5) X					
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS					
Autres dimensions (de 5 en 5) X					
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS					
Demi-cylindre (de 5 en 5) X 10					

Cylindres à bouton

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Dimensions	Nombre de cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sauf TXR et Radial IS




coté bouton

Demi-cylindres à bouton

Dimensions	Nombre de demi-cylindres <small>Sauf TXR et Radial IS</small>
B _____	<input type="checkbox"/>
B _____	<input type="checkbox"/>

Sauf TXR et Radial IS



Autres options ⁽¹⁾

- Cylindre sur numéro (sauf organigramme)
 - PG (mise sur passe général)
 - Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)
 - Extension organigramme
- nouveaux cylindres sur organigramme existant

(1) Bêta : nous consulter

