

REELAX Réf. R 24

A2P
1 ou 3 étoiles



Fournie avec :

- une carte de propriété
- 3 clés reproduction protégée
- 90 couleurs sans supplément de prix

Les options indispensables :

- Clés supplémentaires, moins chères avec la commande de la serrure
- Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir, pastille chromée)
- Protège-cylindre extérieur OR
- Cache-cylindre intérieur + béquille OR
- Kit double béquille avec 2^{ème} béquille pour l'extérieur
- Poignées extérieures LUXE Mixte : tirage / double béquille



Avec la serrure connectée contrôlez les allées et venues des personnes autorisées depuis l'application



Door Keeper Certification A2P 1*@ serrures connectées

REELAX
Plaque technique et béquille couleur porte / serrure




Pour sortir

Blanc 9016 satiné ou Gris 7016 satiné ou à la couleur de nos portes blindées et serrures

SERRURE CONNECTÉE A2P 1*@ avec Door Keeper A2P 3*** devient A2P 1*


R 24 • 3 points

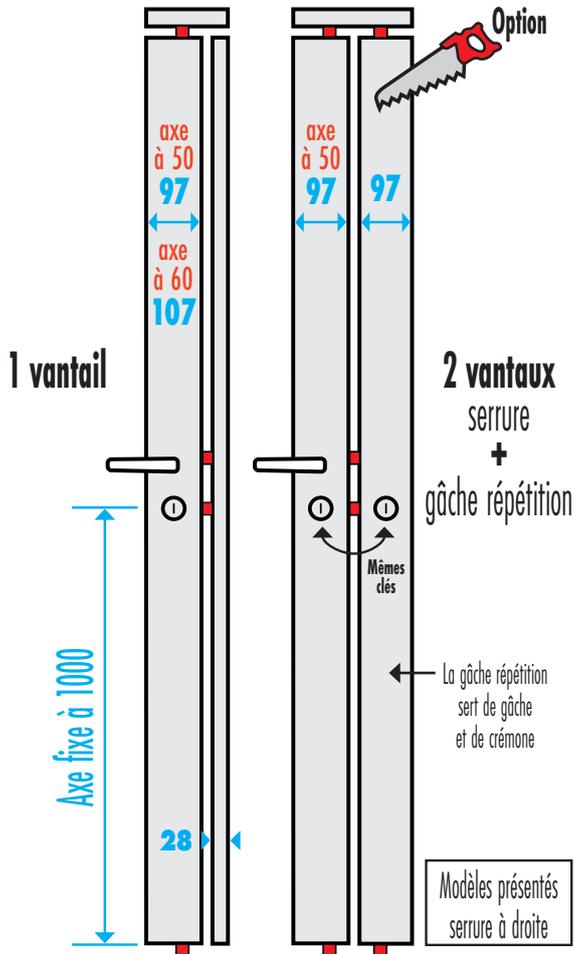


Hauteur maxi 3000 / mini 1280 mm
au-delà sur devis

CHOIX DES GÂCHES

Gâche huisserie bois
La gâche standard



Gâche huisserie métal
en option



Gâche recouvrement
en option



Option avec pêne demi-tour en poussant : **sans plus-value**
Gâche plate comprise
gâche HM en option (rare)



LES OPTIONS GÂCHES ÉLECTRIQUES

1 vantail en tirant
bâti bois ou métal



1 vantail en poussant
bâti bois ou métal




1 TEMPS • A EMISSION
appuyer sur l'interrupteur jusqu'à la poussée de la porte (courant alternatif 12 Volt)

2 TEMPS • A MEMOIRE
la porte reste ouverte jusqu'à ouverture et fermeture (courant alternatif 12 Volt)

A RUPTURE
lors d'une coupure de courant, la porte s'ouvre et reste ouverte (courant continu 12 Volt)

2 vantaux, serrure en tirant pour serrure en poussant :
commandez la serrure en poussant, retournez la gâche électrique et terminez l'entaille du capot et du profil vers le bas (facile)



LES ACCESSOIRES COMPATIBLES GÂCHES ÉLECTRIQUES

Clavier lumineux :

avec intelligence déportée Réf. TJN
L'intelligence est à l'intérieur du local
Pour ventouses ou gâche électrique à rupture
Sauvegarde mémoire permanente,
haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Coffret électrique couleur blanche

300 x 300 x 155 de profondeur pour tout loger, avec la batterie

Accessoires à mettre en place et à câbler par l'installateur



Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5 mm
(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Bouton poussoir lumineux encastrable

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans
Prévue pour nos ventouses.
Autonomie testée chez nous : 7 heures



Système incendie

Boîtier vert
bris de glace Réf. BBG
ouverture de secours



Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique à tout moment

Alimentation 12 Volt (secourue)

Spécifique pour nos ventouses et la batterie

Protège-cylindre extérieur avec pastille anti-perçage A2P* Ø45 A2P*** Ø50	A2P 1 étoile PARIS REELAX • TXR clés non réversibles	A2P 1 et 3 étoiles / clés réversibles PARIS REELAX • 8000 Ω² • Xtra • Exper T • Radial IS
---	--	---



DATEZ

CODE CLIENT

TORDJMAN
Métal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** Enlèvement LivraisonSERRURES **REELAX**60, rue Jean Lemoine, 93230 Romainville
Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93
reelax.muel@gmail.com

IMP 35 V2016

Indications particulières



Avec l'option électronique, voir lien R 25 avec l'électronique

Serrure 3 pts haut et bas **R 24**Serrure à gauche **ou** à droite / en poussant **ou** en tirant ... choisissez page suivante

2 options sur devis : capôts de serrure inox / Hauteur maxi 4000 mm : délai 48 h

HAUTEUR : 2500 3000 mm / Axe du protège-cylindre extérieur au bas de la porte : 1000 mm / Avec l'option mise à la cote, temps de pose divisé par 41 VANTAIL : En tirant En poussant / Axe au bord de porte : 50 mm 60 mm / Serrure à gauche Serrure à droite

<input type="checkbox"/> Gâches huisserie bois (avec tête) Possible : En tirant et Gâche électrique	<input type="checkbox"/> Gâches huisserie métal (sans tête) Possible : En tirant / En poussant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches recouvrement + 15 mm (sans tête) Possible : En tirant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches plate (idéal en poussant) Possible : En poussant et Gâche électrique
---	---	--	--

2 VANTAUX : Axe au bord de porte : 50 mm En tirant En poussant / Serrure à gauche et sa gâche répétition Serrure à droite et sa gâche répétition
(avec gâche électrique, serrure : 97 mm répétition : 132 mm)

<input type="checkbox"/> Gâche haute huisserie bois (avec tête) Possible : En tirant et Gâche électrique	<input type="checkbox"/> Gâche haute huisserie métal (sans tête) Possible : En tirant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâche haute recouvrement + 15 mm (sans tête) Possible : En tirant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches plate (idéal en poussant) Possible : En poussant et Gâche électrique
--	--	---	--

GÂCHE ÉLECTRIQUE 1 ou 2 vantaux⁽¹⁾ : 1 temps 2 temps à rupture / Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils Ø5 Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie CE

<input type="checkbox"/> OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper A2P 1* @ Que cylindre 8000 Ω ² A2P 3*** devient A2P 1*	<input type="checkbox"/> Door Keeper + Plaque intérieure + Béquille intérieure	<input type="checkbox"/> Blanc 9016 Sat <input type="checkbox"/> Gris 7016 Sat	<input type="checkbox"/> Couleur de la serrure	<input type="checkbox"/> Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnétique	<input type="checkbox"/> Badges supp.	<input type="checkbox"/> Caméra Indoor autonome à poser	<input type="checkbox"/> Support mural de la caméra
--	--	--	--	---	---------------------------------------	---	---

 Mise à la cote précise de la serrure⁽¹⁾ (pour 1 et 2 vantaux, point haut et bas montés) hauteur : _____ (axe fixe à 1000)Couleur : RAL 9010 Bronze 1 décor (marron) 90 couleurs (nuancier TORDJMAN Métal) : _____ Hors nuancier : _____ Apprêt gris Protège-cylindre extérieur OR Cache-cylindre intérieur+béquille OR Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) ◀ indispensable pour l'extérieurA2P 1 étoile, cylindre : Xtra 8000 Ω² Expert Radial IS TXR / Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : _____Longueur du protège-cylindre extérieur : 35 40 45 50 55 60 70 80 / Longueur supérieure de 10 en 10 mm sauf : TXR Xtra maxi 110 Cylindres s'entrouvrants / Cylindre débrayable (sauf : Radial IS et TXR) / Cylindre à bouton (sauf : Radial IS et TXR)A2P 3 étoiles, cylindre : Xtra 8000 Ω² Expert Radial IS / Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : _____Longueur du protège-cylindre extérieur : 47,5 57,5 62,5 67,5 Cylindres s'entrouvrants / Cylindre débrayable (sauf : Radial IS) / Cylindre à bouton (sauf : Radial IS) la résistance devient 1 étoile⁽²⁾

Nombre de clés supplémentaires avec la serrure (fournies avec 3 clés) : _____

 Cochez si commande de cylindres à pannetons (mêmes cylindres que ci-dessus) " S'ENTROUVRANTS OU NON " et joignez la page suivante

Une seule clé pour tous les accès

...fabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires

 Double béquille (2^{ème} béquille) / et si autre couleur que la porte : _____

à cocher également pour les garnitures ci contre : avec fouillot / bouton tournant / béquille extérieure →

Palières Luxe / Aluminium	Pensez au protège-cylindre OR
Mixte : tirage/béquille	Champagne
	Mixte : tirage/béquille

Plaques ordinaires (bronze)	Tirage fixe	Autre couleur :
	A fouillot	

Carré rallongé nécessaire pour protège-cylindre extérieur de : 60 mm ou plus en 1 étoile et 67,5 mm en 3 étoiles

 Microiseur 200° Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm)Ferme-porte : RX 3000 RX 1000 Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016 Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm) Système breveté

Couleur époxy : _____ Joints à la couleur (masque la coupe)

Ton bois : choisissez la couleur la plus proche

Cochez obligatoirement

 Commande Devis

Par FAX ou scanné et par MAIL cachet ou signature

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'une assistance technique pour la pose.

Commandes en double en quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2^{ème} envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible


Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI


(1) Gâche latérale pour 1 vantail non coupée. (2) Alertez votre client, la serrure a toutes les spécificités de la 3 étoiles mais le bouton dégrade sa résistance à 1 étoile. (3) Sur 2 vantaux serrure 97 mm répétition 132 mm.

Choisissez la main de votre serrure

SERRURE EN TIRANT ouverture vers l'intérieur du local

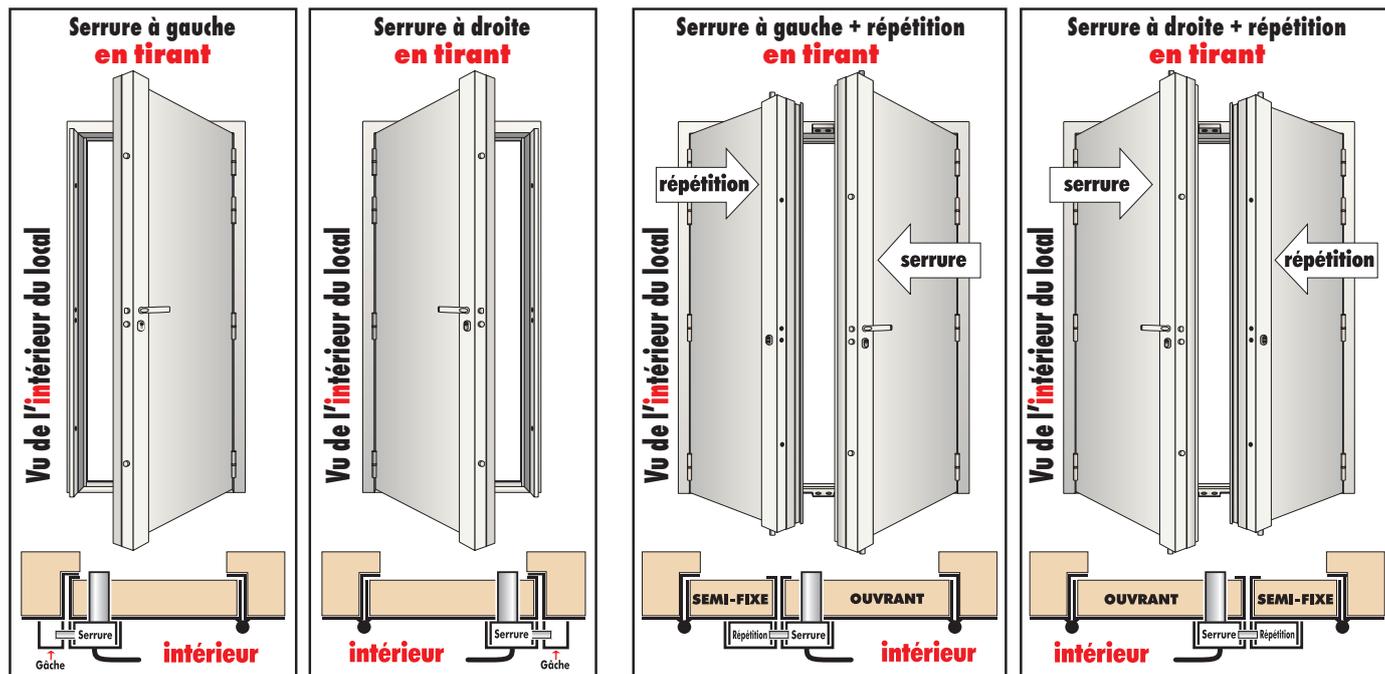

SERRURE EN POUSSANT ouverture vers l'extérieur du local

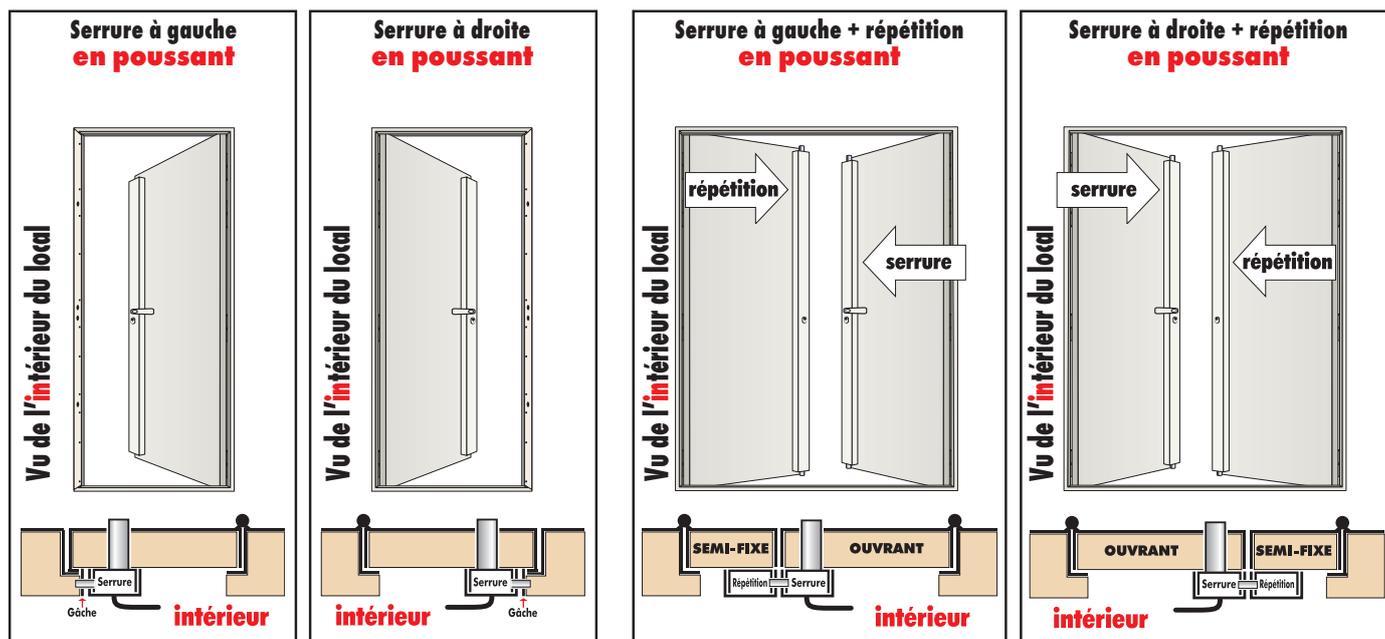

Choisissez la certification

A2P*

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "Double Cuirasse" tournante
+ pastille anti-perçage.
Système breveté.

45 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 45 mm.

A2P***

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "FURTIF" intégrant 90 billes en carbone trempées à coeur C80W3 classe C, **ANTI-PERÇAGE**
Sa forme le rend très difficilement saisissable
+ pastille anti-perçage.
Système breveté.

50 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 65 mm

Sans supplément de prix... Peinture époxy en 84 couleurs

► Et avec la mise à la cote de la serrure, juste à visser ◀



Formulaire de commande

CYLINDRES À PANNETON de sécurité

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés


Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Cylindres à panneton


Même modèles de cylindres que la serrure	Nombre de cylindres	Cylindres débrayables <small>sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
 30 x 10 <small>32,5 x 10 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 30 x 30 <small>32,5 x 32,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 30 x 35 <small>32,5 x 37,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 30 x 40 <small>32,5 x 42,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 30 x 45 <small>32,5 x 47,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 30 x 50 <small>32,5 x 52,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 30 x 55 <small>32,5 x 57,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 30 x 60 <small>32,5 x 62,5 si Radial IS</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS					
Autres dimensions (de 5 en 5) X					
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS					
Autres dimensions (de 5 en 5) X					
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS					
Autres dimensions (de 5 en 5) X					
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS					
Demi-cylindre (de 5 en 5) X 10					

Cylindres à bouton

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Dimensions	Nombre de cylindres <small>sauf TXR et Radial IS</small>	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants à 2 cylindres Prestige ou Médium
 Sauf TXR et Radial IS coté bouton	B _____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A _____			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A _____			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A _____			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Demi-cylindres à bouton

Dimensions	Nombre de demi-cylindres <small>sauf TXR et Radial IS</small>
 Sauf TXR et Radial IS	B _____
	B _____

Autres options (1)

- Cylindre sur numéro (sauf organigramme)
 - PG (mise sur passe général)
 - Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)
 - Extension organigramme
- nouveaux cylindres sur organigramme existant

(1) Bêta : nous consulter

